

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/zestaw-wideodomofonowy-philips-welcomeeye-connect-3-531046p-wifi-rfid-3k-aplikacja-2-zyly-p-20535.html>



ZESTAW WIDEODOMOFONOWY PHILIPS WelcomeEye CONNECT 3 (531046P) WiFi RFID 3K Aplikacja 2-ŻYŁY

Cena brutto	1 227,91 zł
Cena netto	998,30 zł
Dostępność	Dostępność - 1-2 dni
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	25298
Kod EAN	5908254847813
Producent	Philips


Opis produktu

Zestaw wideodomofonowy Philips WelcomeEye Connect 3 (531046P) z czytnikiem RFID, WiFi, 2-żyłowy

Wideodomofon cyfrowy zapewnia obsługę **kart i breloków zbliżeniowych** oraz jakość obrazu w rozdzielczości **3K**. Kamera w panelu zewnętrznym oferuje **szeroki kąt widzenia 165°** (po przekątnej) i **130°** (w poziomie).




Monitor z **ekranem dotykowym 7"** może łączyć się z **WiFi** (nawet 5G) i dzięki temu umożliwiać zdalne sterowanie urządzeniem przez aplikację **Philips Door Connect** (Android, iOS).

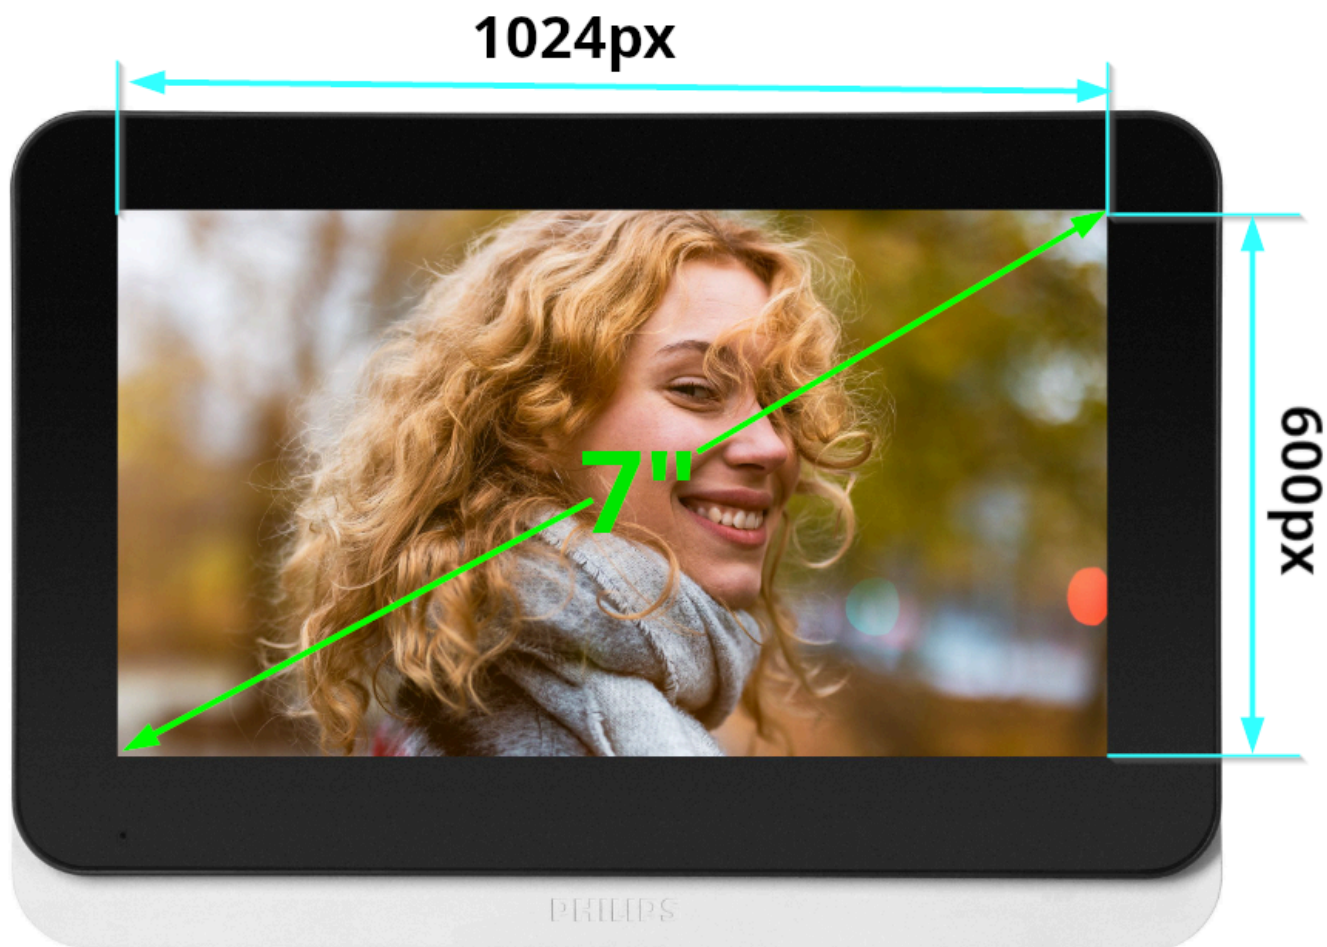

Zestaw można dodatkowo rozbudować o **2 monitory, 1 panel zewnętrzny i 2 kamery CCTV**.

□ **Monitor:**

- kolorowy ekran 7" LCD o rozdzielczości 1024 × 600 px
- głośnomówiący – system wolne ręce
- obsługa Wi-Fi 2.4 GHz i 5 GHz IEEE 802.11 b/g/n/ac
- moc emitowanego sygnału radiowego: max. 20 dBm
- 6 dźwięków dzwonka + 2 dodatkowe dźwięki dzwonka, które można dostosować w aplikacji Philips Door Connect
- głośność dzwonka ok. 85 dB
- regulacja głośności z możliwością wyciszenia
- sterowanie elektrozaczepem i bramą
- regulacja parametrów monitora
- automatyczna sekretarka
- funkcja połączenia alarmowego
- czujnik zbliżeniowy
- czytnik kart microSD klasy 10 o pojemności do 128 GB (brak w zestawie)
- montaż natynkowy lub na puszcze podtynkowej
- prosta i wygodna obsługa

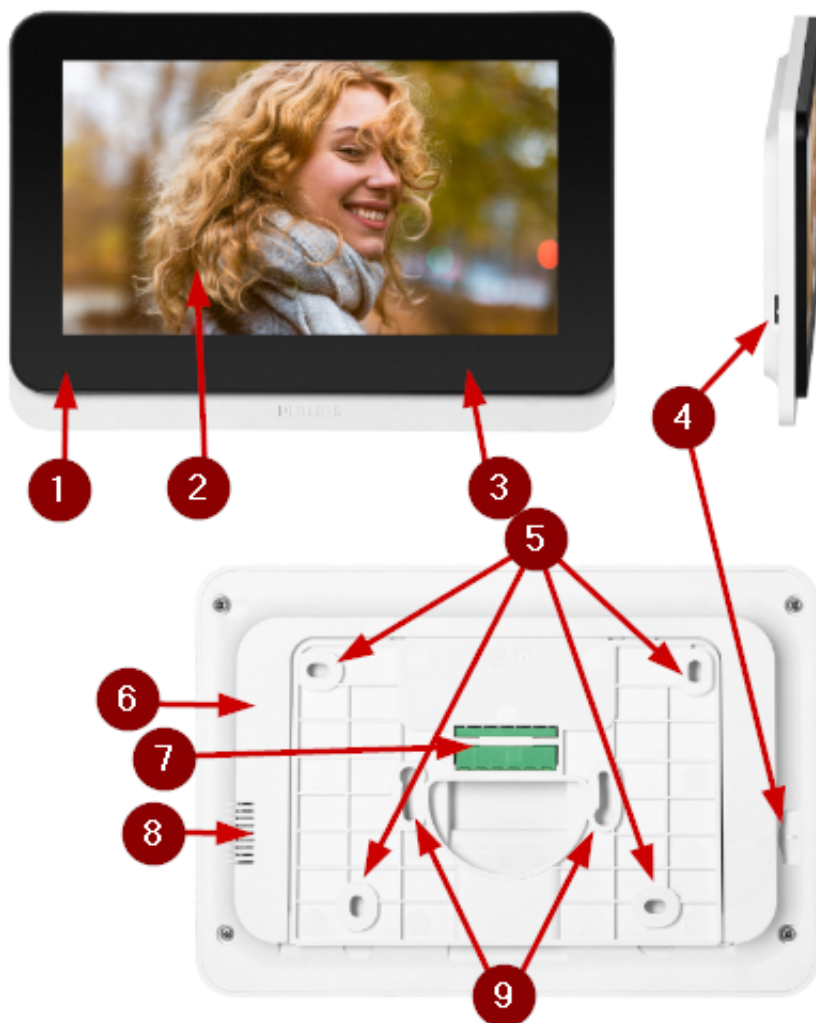


Legenda:

1. Mikrofon
2. Ekran dotykowy 7"
3. Czujnik zbliżeniowy
4. Gniazdo karty microSD klasy 10 o pojemności do 128 GB (brak w zestawie)
5. Otwory do przykręcenia uchwytu monitora
6. Zdejmowany uchwyt ścienny z zaciskami przyłączeniowymi
7. Gniazda przyłączeniowe
8. Głośnik
9. Uchwyty do montażu w puszcze natynkowej

Panel zewnętrzny

- kamera o rozdzielczości 3K (2592 x 1944 px) - wyraźny podgląd osób przy wejściu
- szeroki kąt widzenia: 130° (w poziomie) oraz 165° (po przekątnej)
- widzenie nocne w kolorze bez podświetlenia z kompensacją jasności i kontrastu
- sterowanie elektrozapcem (12V / 1.1A, brak w zestawie) - regulowany czas od 1 do 5 sek.
- sterowanie bramą - zdolność wyłączania 12 V / 2 A
- wbudowany czytnik RFID Unique 125kHz
- stopień ochrony IP55 - panel przystosowany do montażu zewnętrznego, ale najlepiej pod osłoną
- montaż natynkowy ułatwiający instalację

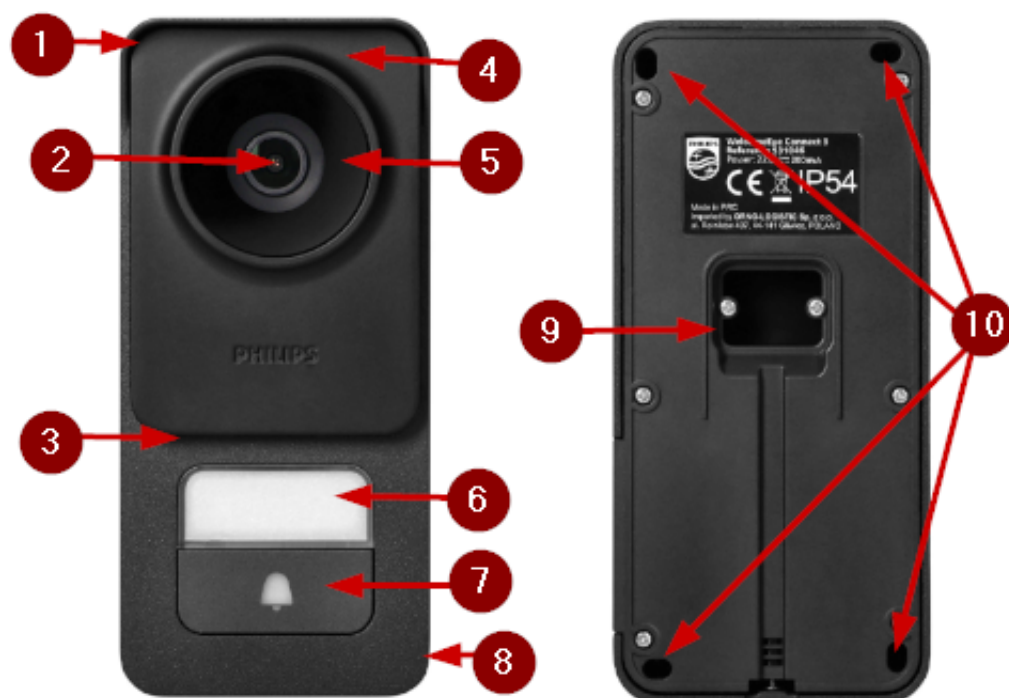

Legenda:

1. Daszek natynkowy, ochronny
2. Obiektyw kamery
3. Głośnik
4. Mikrofon
5. Czujnik natężenia światła
6. Miejsce na nazwisko
7. Przycisk wywołania
8. Strefa odczytu RFID
9. Osłona złączy przyłączeniowych
10. Uchwyty do montażu panelu

□ Schemat podłączenia zestawu:



Legenda:

1. Panel zewnętrzny
2. Monitor
3. Zasilacz do monitora 15V
4. Kamera CCTV (brak w zestawie)
5. Zasilacz do kamery (brak w zestawie)
6. Elektrozaczepek (12V / 1,1A max., brak w zestawie)
7. Automat sterowania bramą (brak w zestawie)

Specyfikacja techniczna:

- typ: jednorodzinny
- rodzaj transmisji: przewodowy
- częstotliwość Wi-Fi: 2.4 GHz i 5 GHz
- standard Wi-Fi: 802.11 b/g/n/ac
- aplikacja: Philips Door Connect
- sposób instalacji: dwużyłowy
- ilość przewodów: 2 (+2 z panelu zewnętrznego do elektrozaczepek)
- możliwość rozbudowy do maksymalnej liczby monitorów: 3
- możliwość rozbudowy do maksymalnej liczby paneli zewnętrznych: 2
- możliwość rozbudowy do maksymalnej liczby kamer CCTV: 2
- sterowanie elektrozaczepek (dodatkowe zasilanie nie jest wymagane)
- sterowanie automatyką bramową

- kompatybilny z Asystentem Google i z Amazon Alexa
- funkcja domofonu dwurodzinnego

Monitor:

- ekran dotykowy 7"
- rozdzielczość: 1024 × 600 px
- obsługa kart pamięci microSD klasa 10, do 128 GB (brak w zestawie)
- łączność: Wi-Fi 2.4 GHz i 5 GHz (IEEE 802.11 b/g/n/ac)
- maksymalna moc sygnału radiowego: 20 dBm
- dźwięki dzwonka: 6 wbudowanych + 2 konfigurowalne w aplikacji Philips Door Connect
- głośność dzwonka: ok. 85 dB
- system 2-przewodowy
- montaż natynkowo lub podtynkowo (płyta kotwiąca w zestawie)
- zasilanie: 15V (zasilacz w zestawie)
- pobór prądu 500 mA (max.)
- pobór mocy: 24W (max.), 5W (w trybie czuwania - automatyczny po 1 minucie)
- wymiary: 132 × 190 × 18 mm (wys. × szer. × gł.)



Panel zewnętrzny:

- przetwornik CMOS
- rozdzielczość: 3K (2592 × 1944 px)
- kąt widzenia: 165° (po przekątnej), 130° (w poziomie)
- widzenie nocne: w kolorze, bez podświetlenia, z kompensacją jasności i kontrastu
- sterowanie elektrozaczem: 12V, 1.1A (brak w zestawie), regulowany czas 1-5 sek.
- sterowanie bramą: zdolność wyłączania 12V / 2A (brak w zestawie)

-
- wbudowany czytnik RFID Unique 125 kHz
 - stopień ochrony: IP55, IK08
 - temperatura pracy: -20°C ...+50°C
 - wymiary: 152 × 70 × 37 mm (wys. × szer. × gł.)



W zestawie:

-
- monitor Philips 531048P - 1 szt;
 - panel zewnętrzny Philips 531045P - 1 szt;
 - identyfikator dla rodziny nr 2 - 1 szt;
 - brelok RFID - 3 szt;
 - przejściówka EU - 1 szt;
 - przejściówka UK - 1 szt;
 - zasilacz do gniazdka - 1 szt;
 - akcesoria montażowe;
 - instrukcja.