

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/zewnetrzna-bezprzewodowa-czujka-ruchu-takex-tx-114sr-12m-p-5707.html>



## ZEWNĘTRZNA BEZPRZEWODOWA CZUJKA RUCHU TAKEX TX-114SR 12m

Cena brutto	<b>1 228,79 zł</b>
Cena netto	<b>999,02 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępność 24h.</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>11173</b>
Producent	<b>Takex</b>


### Opis produktu

**Zewnętrzny, bezprzewodowy czujnik ruchu Takex TX-114SR** posiada zasięg detekcji do **12m** oraz **podwójny tor detekcji**. Jest **odporny na zwierzęta**.

### Cechy produktu:

- możliwość zastosowania dowolnego nadajnika i odbiornika bezprzewodowego
- niski pobór prądu
- wyjścia CMOS: alarmowe i sabotażowe (w momencie aktywacji podanie napięcia 2VDC przez okres 1,2s)
- tryb oszczędności baterii
- pole detekcji: 12m, kąt detekcji 90°
- podwójny tor detekcji
- 2 elementy PIR
- brak reakcji na zwierzęta
- optyka Fresnela
- regulowany zasięg detekcji: 3 - 12m
- regulowany kąt detekcji: 0° - 180°
- regulacja czułości: 30% - 170%
- licznik impulsów
- wysokość instalacji: 0,8 - 1,2m

### Zasięg detekcji:

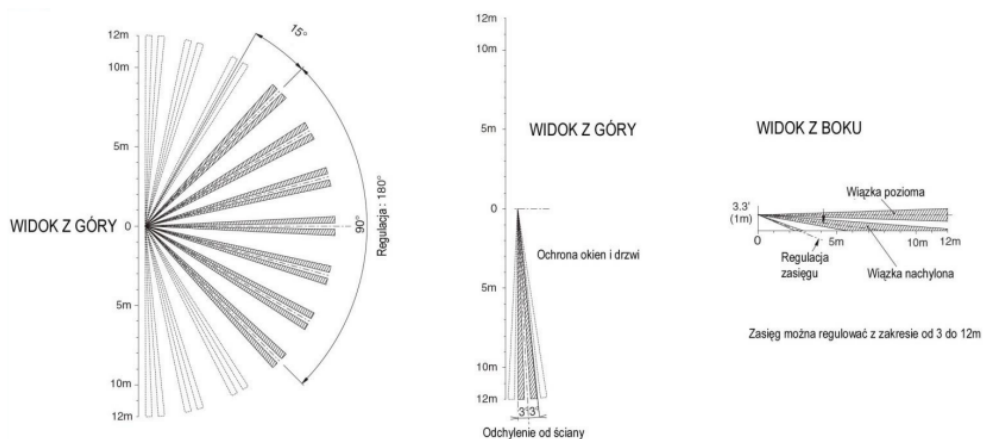

### Specyfikacja techniczna:

- 
- rodzaj czujnika: pasywny czujnik podczerwieni
  - pole detekcji: kąt widzenia 90°, zasięg 3-12 m, 2x7 wiązek
  - wyjścia: 10V DC / 10 mA, NO/NC
  - regulacja czułości: 30...170%
  - licznik impulsów: 1/3
  - czas uśpienia: 10/120/300/900 sekund
  - temperatura pracy: -20°C ... +50°C
  - zastosowanie: wewnętrzne, zewnętrzne
  - akcesoria dodatkowe: uchwyt ścienny (BW-24), uchwyt do montażu na słupie (BP-22)
  - zasilanie: 3V...9V DC (bateria litowa lub alkaliczna)
  - pobór prądu: 25µA (czuwanie) / 5mA (alarm/test)
  - wymiary: 234 x 91 x 80 mm
  - waga: 400 g

**W zestawie:**

- czujka Takex TX-114SR - 1 szt;
- akcesoria (podkładka klejąca, śrubki x2, przesłona, konektor baterii 9V).