

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/zewnetrzna-czujka-ruchu-pir-optex-lx-402c-p-4308.html>



ZEWNĘTRZNA CZUJKA RUCHU PIR OPTEX LX-402(C)

Cena brutto	415,75 zł
Cena netto	338,01 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	10085
Producent	OPTEX

Opis produktu

Czujka ruchu PIR OPTEX to model szerokokątny 120°. Wykonana została z wykorzystaniem nowatorskich rozwiązań technologicznych, które znacznie ulepszają funkcje detekcji. Dzięki nim urządzenie posiada dużą odporność na **falszywe alarmy**.


Dzięki specjalnemu lustru wewnątrz czujki można ustawić tryb "**Pet Alley**", a filtr światła białego zapewnia wysoką odporność na **zakłócenia spowodowane przez silne źródła światła**.

W czujce użyto wodoszczelnej obudowy, która pozwala na użytek **zewnątrzny o krótkim zasięgu**. Posiada także zaawansowane cechy regulacji czułości i zakresu detekcji oraz wbudowany czujnik światła, który umożliwia **pracę w trybie dziennym i nocnym**.


Cechy produktu:

- opatentowany filtr światła białego (Double Conductive Shielding)
- 3-stopniowa regulacja czułości
- możliwość wyboru trybu detekcji "Pet Alley" lub "Multi-Level"
- wybór ilości impulsów (test lub 2 impulsy)
- naklejki umożliwiające wyłączenie poszczególnych stref detekcji
- tryb pracy DZIEŃ/NOC

Charakterystyka pracy:

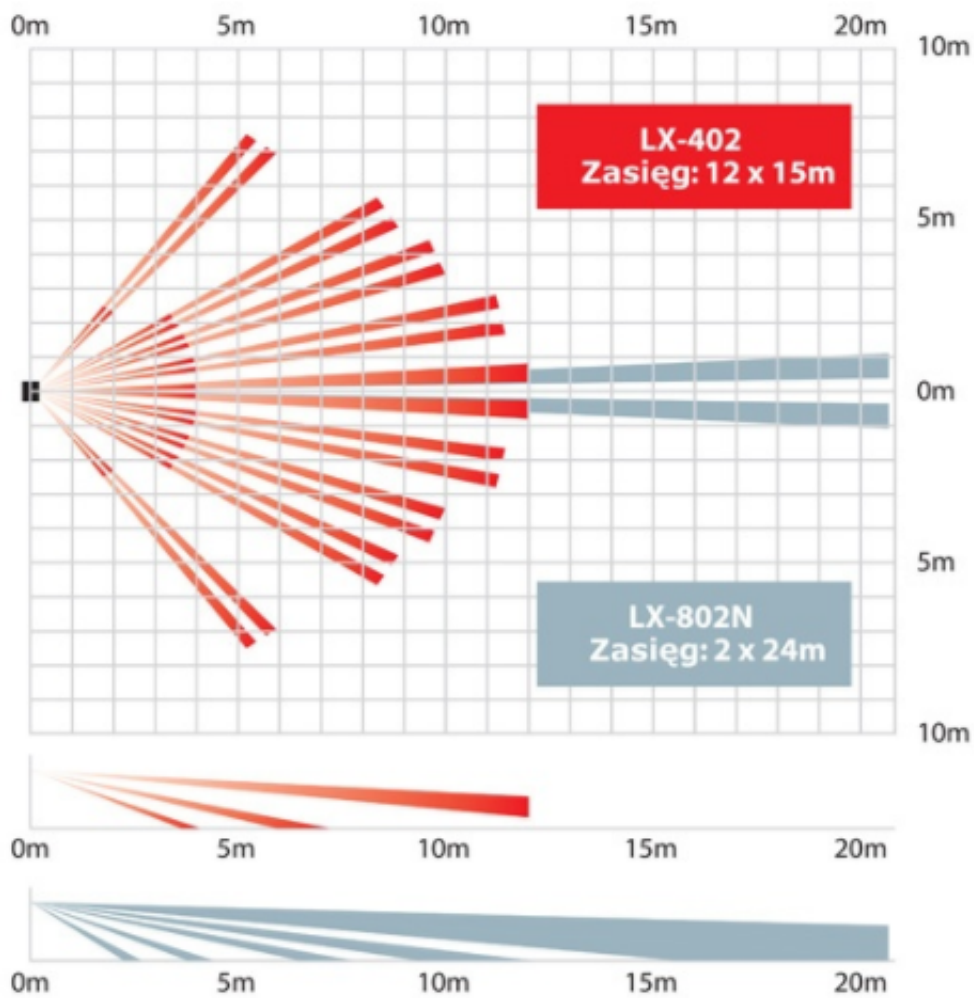

Specyfikacja techniczna:

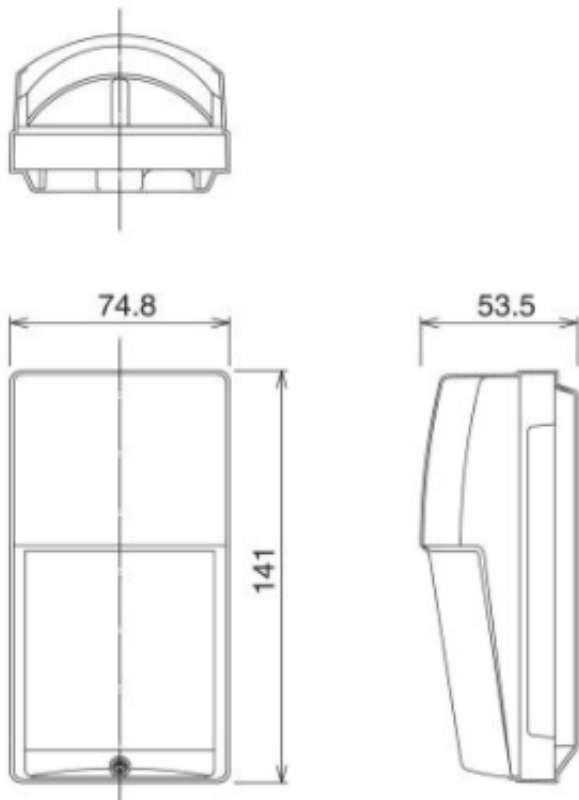

- metoda detekcji: Pasywna podczerwień (PIR)
- zasięg detekcji: 12 x 15 m, kąt 120°
- liczba stref detekcji: 40 (Multi-Level), 18 (Pet-Alley)
- wykrywana prędkość ruchu: 0,3 - 1 m/s
- czułość (możliwość wyboru 3 pozycji): Wysoka / Średnia / Niska
- czas trwania alarmu: 2s (+/- 1 s)
- wyjście alarmowe: wybór między N.C. i N.O. (28V DC 0,2A max.)
- styk sabotażowy: N.C. (otwarty po zdjęciu obudowy)
- ilość impulsów: 2 lub TEST (1 impuls)
- czas przygotowania do pracy: ok. 60 sek.
- odporność na zakłócenia: 10V/m
- dioda sygnalizacyjna: LED świeci podczas detekcji
- kąt regulacji uchwytu: +/- 20° w pionie, +/- 90° w poziomie
- stopień szczelności obudowy: IP54
- montaż: ściana
- wysokość montażu: 2,5 m max (Multi-Level) 1,2 - 1,5 m (Pet-Alley)
- zasilanie: 10,8 - 13,2 V
- pobór prądu: 25 mA max.
- temperatura pracy: -20°C ... +50°C
- wilgotność: do 95% max.
- waga: 170 g
- wymiary: 141 x 74,8 x 53,5 (wys. x szer. x dł.)

W zestawie:

- czujka ruchu PIR OPTEX LX-402(C) - 1 szt;
- instrukcja obsługi.