Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 16:07

Link do produktu: https://elektronikadomowa.pl/zewnetrzny-czytnik-zblizeniowy-roger-prt64em-em-125-khz-p-5904.html



# ZEWNĘTRZNY CZYTNIK ZBLIŻENIOWY ROGER PRT64EM EM 125 Khz

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **345,15 zł** |
| Cena netto | **280,61 zł** |
| Dostępność | **Brak w magazynie** |
| Czas wysyłki | **24 godziny** |
| Numer katalogowy | **1283** |
| Kod EAN | **5907608963124** |
| Producent | **Roger** |

## Opis produktu


**Zewnętrzny czytnik zbliżeniowy Roger PRT64EM** to terminal dostępu zaprojektowany do współpracy z kartami zbliżeniowymi **EM 125 kHz Unique.** Podłącza się go do **kontrolera dostępu** (tzn. jego rolą jest odczyt karty/kodu i przesłanie go do kontrolera), ale istnieje możliwość **pracy autonomicznej.** Tym sposobem można zbudować prosty system kontroli dostępu, który kontroluje tylko jedno przejście (drzwi).
Czytniki umożliwiają konfigurację kilku różnych formatów wyjściowych (m.in. popularnego **WIEGAND)**. Ten typ transmisji oznacza, że mogą być stosowane w bardzo dużej liczbie kontrolerów dostępu innych firm. Przy współpracy czytnika z programem RARC, urządzenie może pełnić rolę programatora.
Czytnik ten posiada **wbudowaną klawiaturę z podświetleniem oraz 2 klawisze funkcyjne** (można je dowolnie skonfigurować w systemie kontroli dostępu RACS). Może pracować **na zewnątrz (kabel połączeniowy 0,5 m).**

**Cechy produktu:**

- karty EM 125 kHz
- konfigurowalny format transmisji danych wyjściowych: Wiegand 26..66 bit, Magstripe (Clock & Data), RS232, RACS (Roger)
- różne warianty transmisji kodów PIN oraz kodów klawiatury
- osobne wejścia do kontroli wskaźnika LED oraz głośnika
- możliwość pracy jako programator kart EMC-4 (przy współpracy z bezpłatnym programem RARC)
- programowanie manualne lub z komputera
- możliwość pracy autonomicznej jako samodzielny punkt kontroli dostępu
- 120 zaindeksowanych użytkowników
- identyfikacja: Karta i/lub PIN
- historia 1024 zdarzeń
- programowalne wyjście przekaźnikowe 1.5A/30V
- 2 wejścia NO/NC
- 2 wyjścia tranzystorowe
- możliwość dołączenia ekspandera we/wy typu XM-2
- możliwość dołączenia dodatkowego czytnika serii PRT (obustronna kontrola przejścia)
- ochrona antysabotażowa (tamper)
- znak CE
- **nowe oprogramowanie fv1.34** (wymagany program RARC 1.4.4.476) umożliwia:
    - konfigurowanie funkcji linii wejściowych IN1 i IN2 czytnika skonfigurowanego do trybu Wiegand lub Magstripe (obecnie możliwe jest skonfigurowanie każdej z linii do sterowania dowolnym wskaźnikiem LED oraz wewnętrznym głośniczkiem);
    - wybór metody maskowania wskaźnika LED STATUS w trybach autonomicznych celem ukrycia aktualnego stanu uzbrojenia czytnika. Do wyboru jest pulsowanie lub całkowite wyłączenie tego wskaźnika.
    - możliwość załączenia opcji, która powoduje że wyjście sterujące zamkiem drzwi jest wyzwolone tak długo jak karta znajduje się w polu magnetycznym czytnika.

**Specyfikacja techniczna:**

- zasięg odczytu: max. 15 cm
- ochrona antysabotażowa tamper: kontakt NC, 50 mA / 24V, IP67
- karty: EM 125 KHz (kompatybilne z EM4100/4102)
- odległości:
    - pomiędzy czytnikiem i kontrolerem: max. 150 m
    - pomiędzy 2 czytnikami PRT: max. 150 m
    - pomiędzy czytnikiem i modułem rozszerzenia XM-2: max. 150 m
- stopień ochrony: IP65
- klasa środowiskowa (wg. EN50131-1): IV
- warunki pracy:
    - temperatura pracy: -25 st. C ... +40 st. C
    - wilgotność względna: 10-95% (bez kondensacji)
- napięcie zasilania: 12V DC (znamionowe), 10-15V DC (dopuszczalne)
- pobór prądu (średni): 65 mA
- wymiary: 115 x 80 x 35 mm
- waga: 120 g

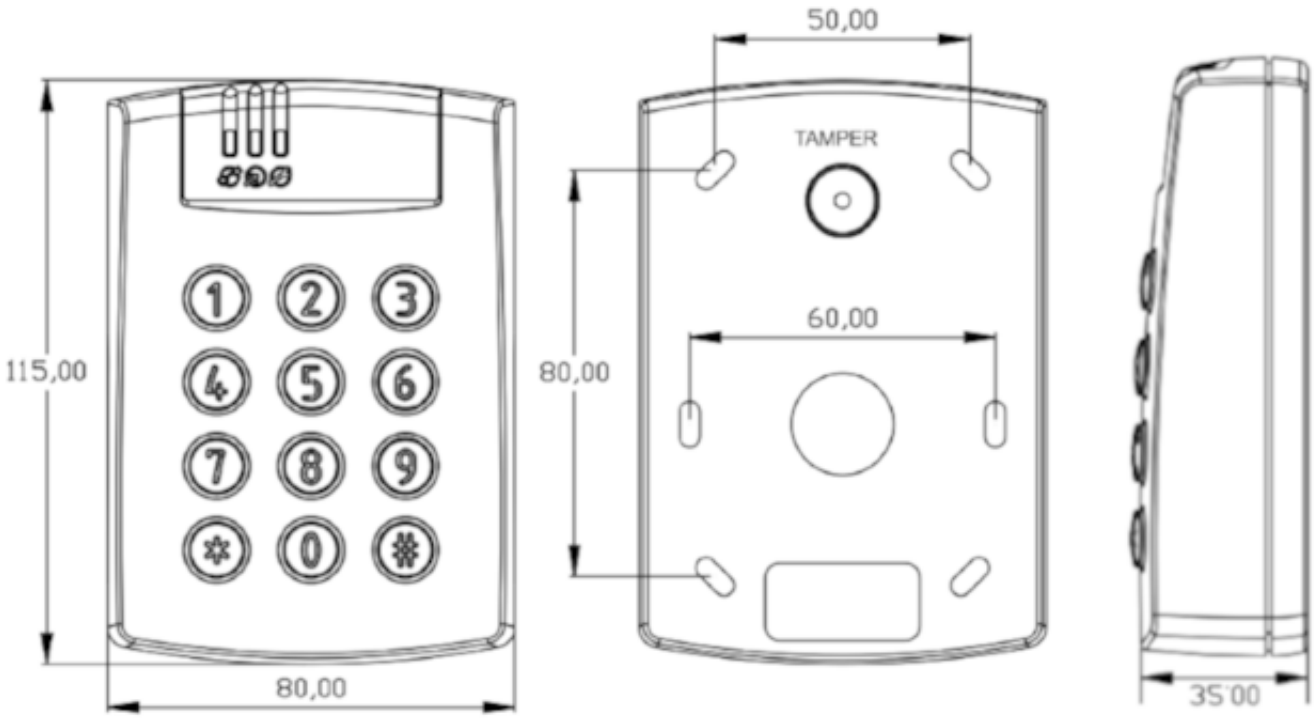


**W zestawie:**

- czytnik Roger PRT64EM - 1 szt;
- instrukcja.