Dane aktualne na dzień: 15-11-2026 06:52

Link do produktu: https://elektronikadomowa.pl/zwora-elektromagnetyczna-zewnetrzna-scot-el-600sp2-280kg-sygnalizacja-boczna-led-p-9690.html



ZWORA ELEKTROMAGNETYCZNA ZEWNĘTRZNA SCOT EL-600SP2 280kg + SYGNALIZACJA BOCZNA LED

Cena brutto	**285,05 zł**
Cena netto	**231,75 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**02191**
Kod EAN	**5900882890278**
Producent	**SCOT**

Opis produktu

Zwora elektromagnetyczna, zewnętrzna SCOT EL-600SP2 to doskonała alternatywa dla powszechnie stosowanych elektrozaczepów. Zasilona cewka elektromagnesu przyciąga płytkę zabezpieczając w ten sposób wejście. Maksymalny nacisk na drzwi, przy którym elektromagnes przyciąga metalową płytkę wynosi **280 kg.**

Zwora składa się z:

- elementu wykonawczego zawierającego elektromagnes (montowanego na ramie drzwi),
- metalowej płytki (umieszczanej na skrzydle drzwi).

Zwory elektromagnetyczne stosuje się **w systemach kontroli dostępu** zamiennie z elektrozaczepami rewersyjnymi. Są to miejsca, gdzie przepisy bezpieczeństwa wymagają otwarcia drzwi po zaniku napięcia w systemie kontroli (np. wyjścia ewakuacyjne, przeciwpożarowe, budynki użyteczności publicznej).
Dzięki **dwukolorowej diodzie LED** uzyskujesz informację o stanie wejścia (kolor zielony - drzwi są zamknięte; czerwony - drzwi zostaną otwarte lub będą niedomknięte). Jeżeli cewka zwory elektromagnetycznej nie jest zasilana (np. podczas trwania impulsu sterującego) – dioda jest wygaszona.
Nie posiada ruchomych elementów mechanicznych, co zapobiega zużycia elementów urządzenia. Stosuje się ją głównie w miejscach o dużym natężeniu ruchu, gdzie kontrolowane drzwi są często otwierane, eliminując konieczność stałej konserwacji. Dzięki opcjonalnym uchwytom montażowym (typu „L”, „ZL”, "UL") można ją zamontować praktycznie **na każdych drzwiach.**

Sygnalizacja:

Zwora posiada przekaźnik NC, który można wykorzystać w systemie kontroli dostępu do informowania o otwarciu/zamknięciu sterowanych drzwi.

Boczna sygnalizacja LED


Na boku zwory znajduje się dwukolorowa sygnalizacja informująca o stanie wejścia (kolor czerwony - drzwi są zamknięte; zielony - drzwi zostaną otwarte lub będą niedomknięte). Jeżeli cewka zwory nie jest zasilana (np. podczas trwania impulsu sterującego) – sygnalizacja jest wygaszona.

Cechy produktu:


- doskonała alternatywa dla elektrozaczepów
- maksymalny nacisk na płytkę: 280 kg
- dwukolorowa dioda LED (z boku zwory)

- zastosowanie wewnętrzne
- brak ruchomych elementów mechanicznych, co zapobiega zużyciu elementów urządzenia


Montaż:

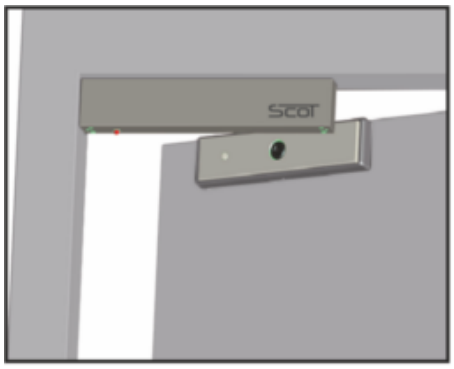


Montaż standardowy
/ z uchwytem BK-600I2

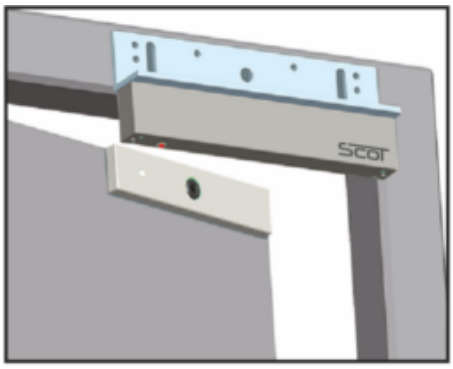


Montaż z uchwytem
BK-600L2, BK-600LC2

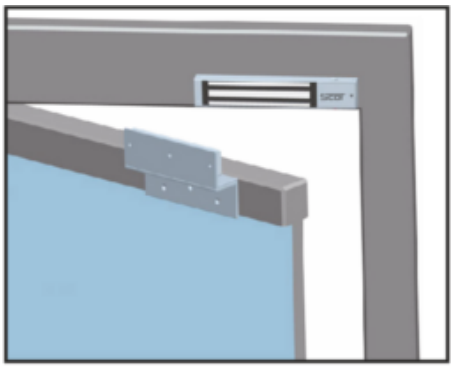

Montaż z uchwytem
BK-600ZL2, BK-600ZLC2

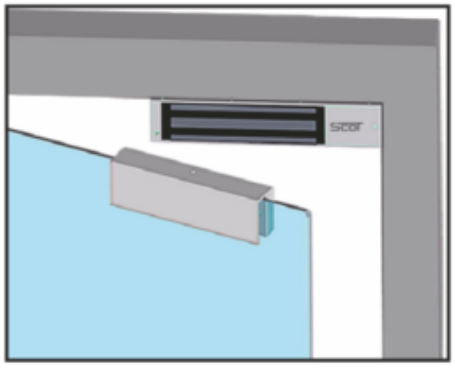


Montaż
z uchwytem BK-600UL

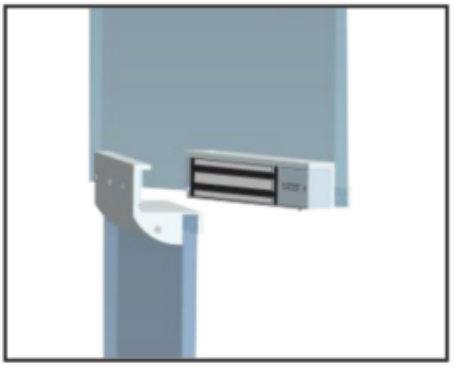

Montaż
z uchwytem BK-600GZ2

Specyfikacja techniczna:

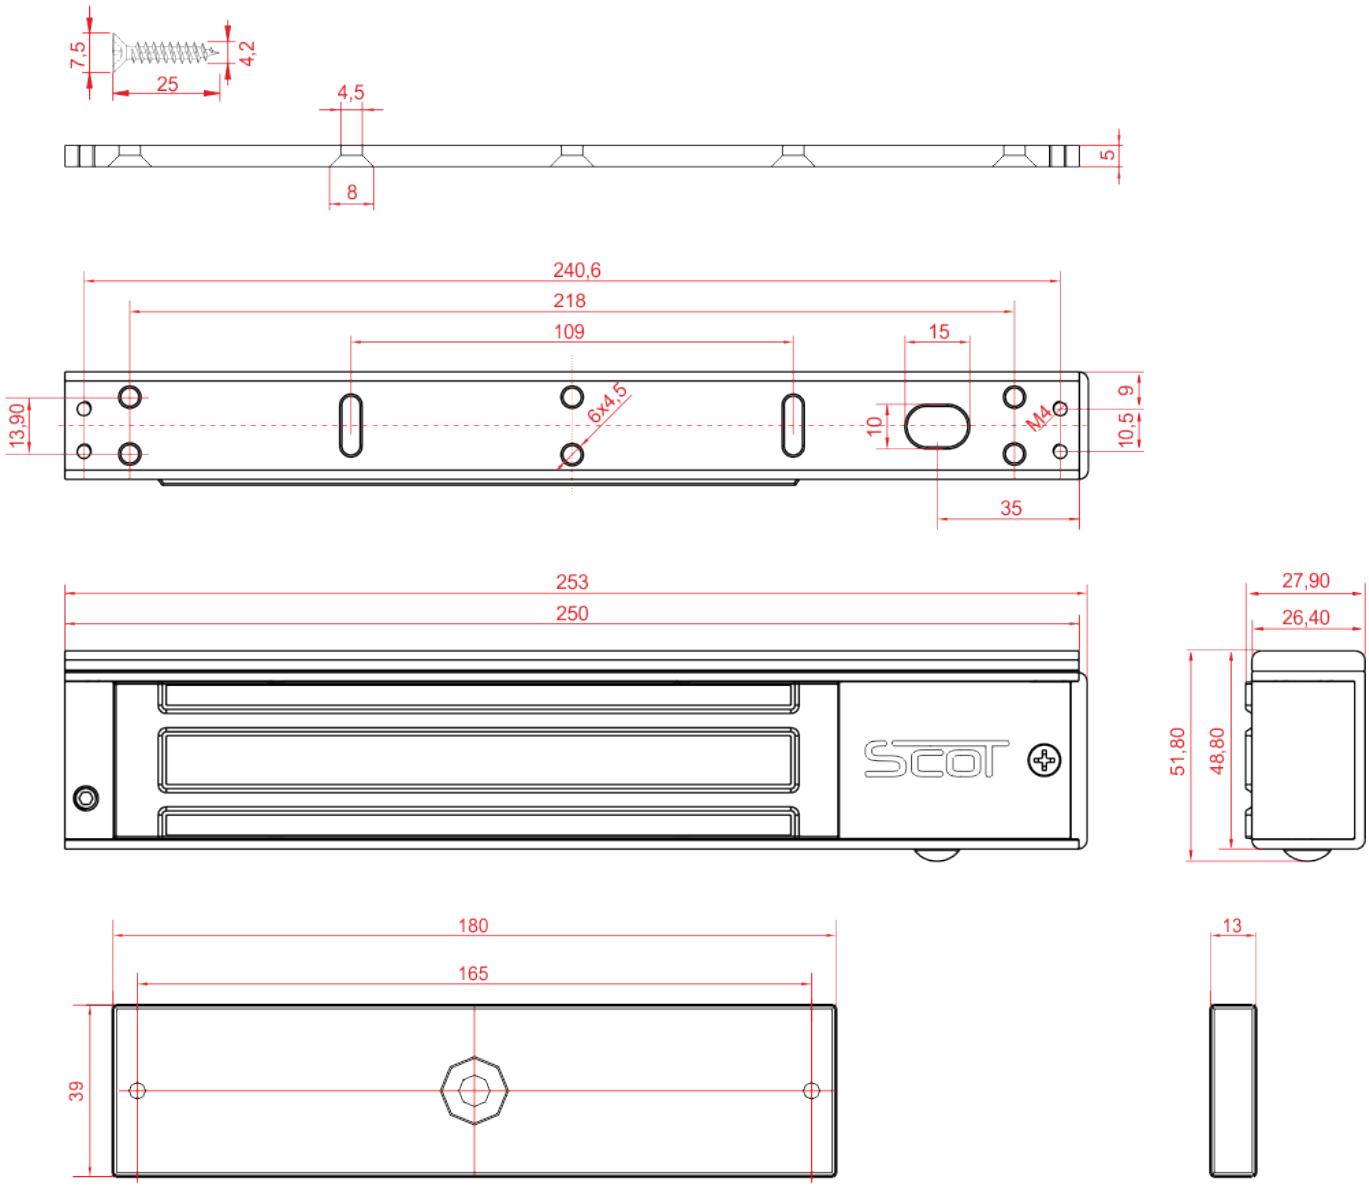

- max. nacisk na drzwi: 280 kg
- przeznaczenie: wewnętrzna
- napięcie zasilania: 12V DC / 24V DC
- pobór prądu: 480 mA (12VDC) / 240 mA (24VDC)
- sygnalizacja: tak, styk NO/NC
- dioda informacyjna LED: z boku zwory
- wymiary zwory: 253 x 49 x 28 mm
- wymiary płytki: 180 x 39 x 13 mm

W zestawie:

- zwora SCOT EL-600SP2 – 1 szt.