

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/monitor-dotykowy-do-wideodomofonu-virone-mailo-vdp-70pmvw-wifi-aplikacja-p-20989.html>



MONITOR DOTYKOWY DO WIDEODOMOFONU VIRONE MAILO VDP-70PMV/W WiFi Aplikacja


Cena brutto	1 236,09 zł
Cena netto	1 004,95 zł
Dostępność	Dostępność - 1-2 dni
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	25397
Kod EAN	5908254845116
Producent	VIRONE

Opis produktu

Monitor do wideodomofonu Virone MAILO VDP-70PMV/W, dotykowy, WiFi, Aplikacja, Sterowanie bramą i furtką


Jest to nowoczesny wideomonitor, który przeznaczony jest do rozbudowy zestawów MAILO **VDP-70/W**. Umożliwia **sterowanie furtką i bramą** z poziomu monitora lub aplikacji mobilnej Tuya Smart.

Posiada **10-calowy, dotykowy ekran LCD o rozdzielczości 1024 × 600 px**.

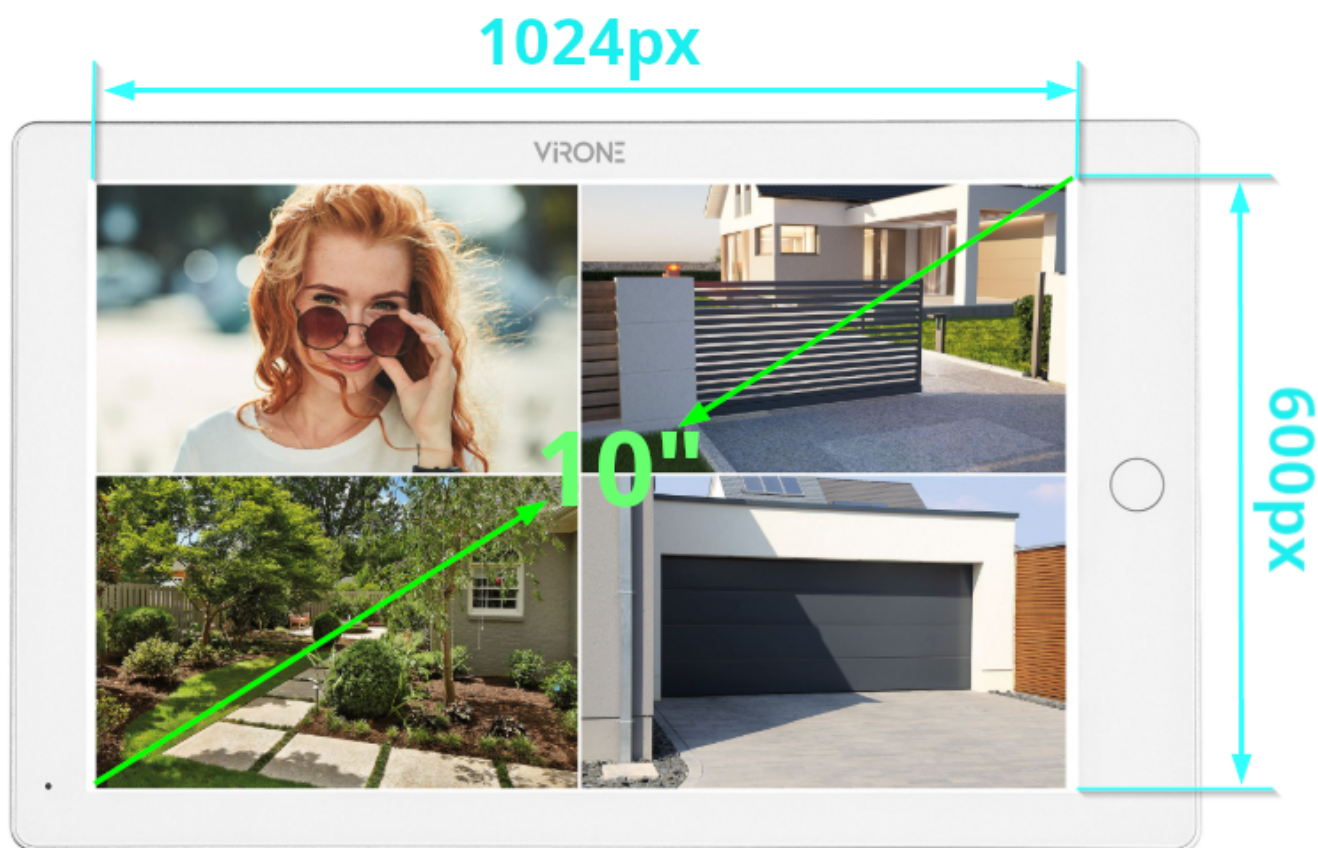

□ Najważniejsze cechy:


- kolorowy ekran 10" LCD o rozdzielczości 1024 × 600 px
- głośnomówiący – system wolne ręce
- 12 melodii dzwonka do wyboru
- regulacja głośności, w tym tryb wyciszenia
- sterowanie elektrozaczepem i bramą
- regulacja parametrów obrazu
- czytnik kart microSD (brak karty w zestawie)
- interkom (wymagany minimum 1 dodatkowy monitor w zestawie, brak w zestawie)
- funkcja automatycznej sekretarki
- ramka cyfrowa
- montaż natynkowy
- prosta i wygodna obsługa

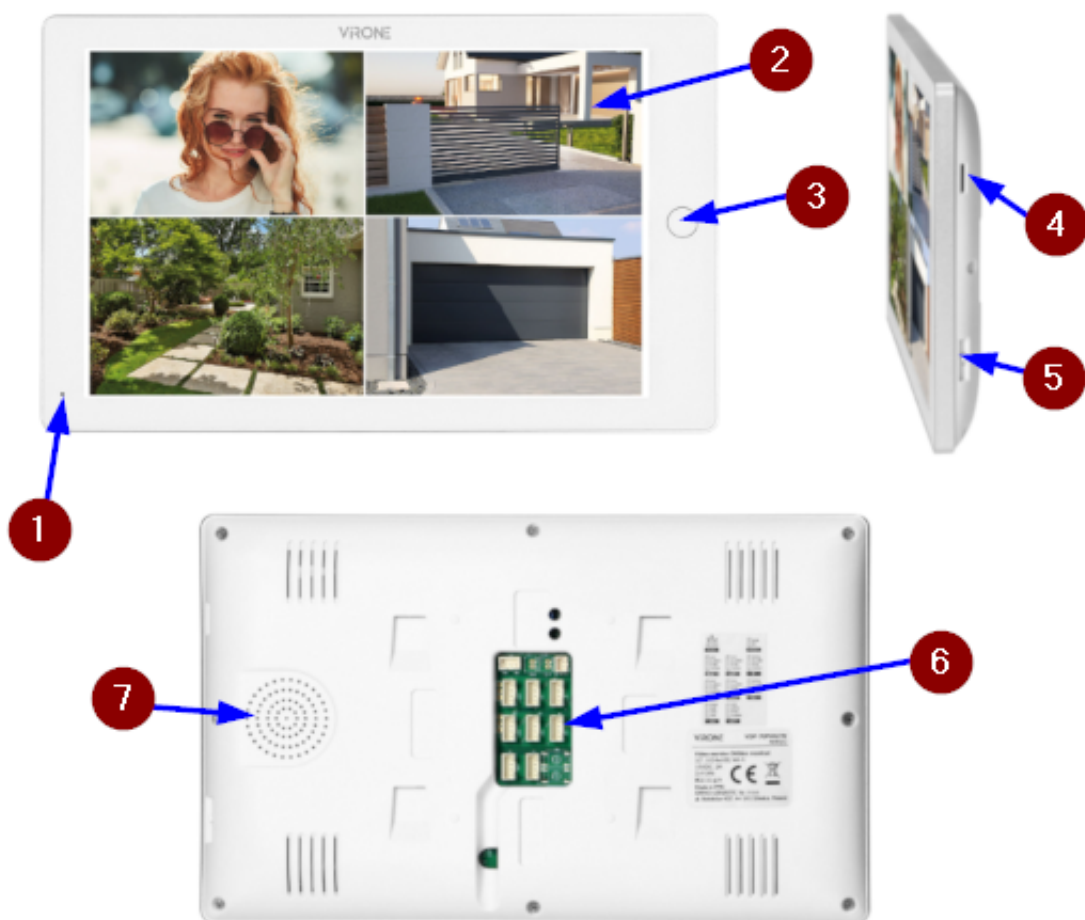


Legenda:

1. Mikrofon
2. Ekran dotykowy 10" LCD
3. Przycisk główny
4. Wejście na kartę microSD (brak w zestawie)
5. Przełącznik wł./wył.
6. Złącza monitora
7. Głośnik

Darmową aplikację **TUYA SMART** można pobrać ze sklepu Google Play (Android) i App Store (iOS).

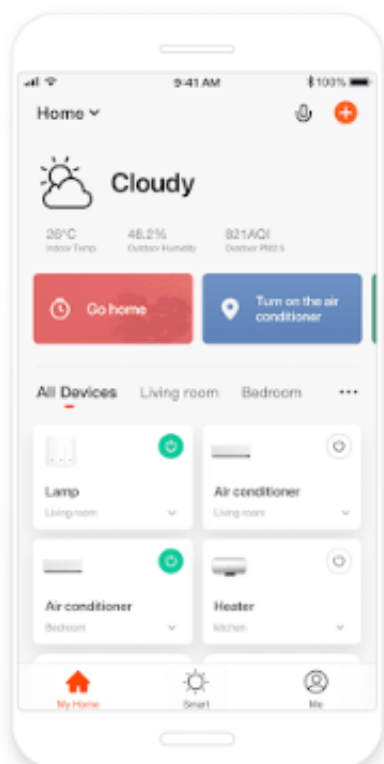

Przykładowy schemat podłączenia zestawu:

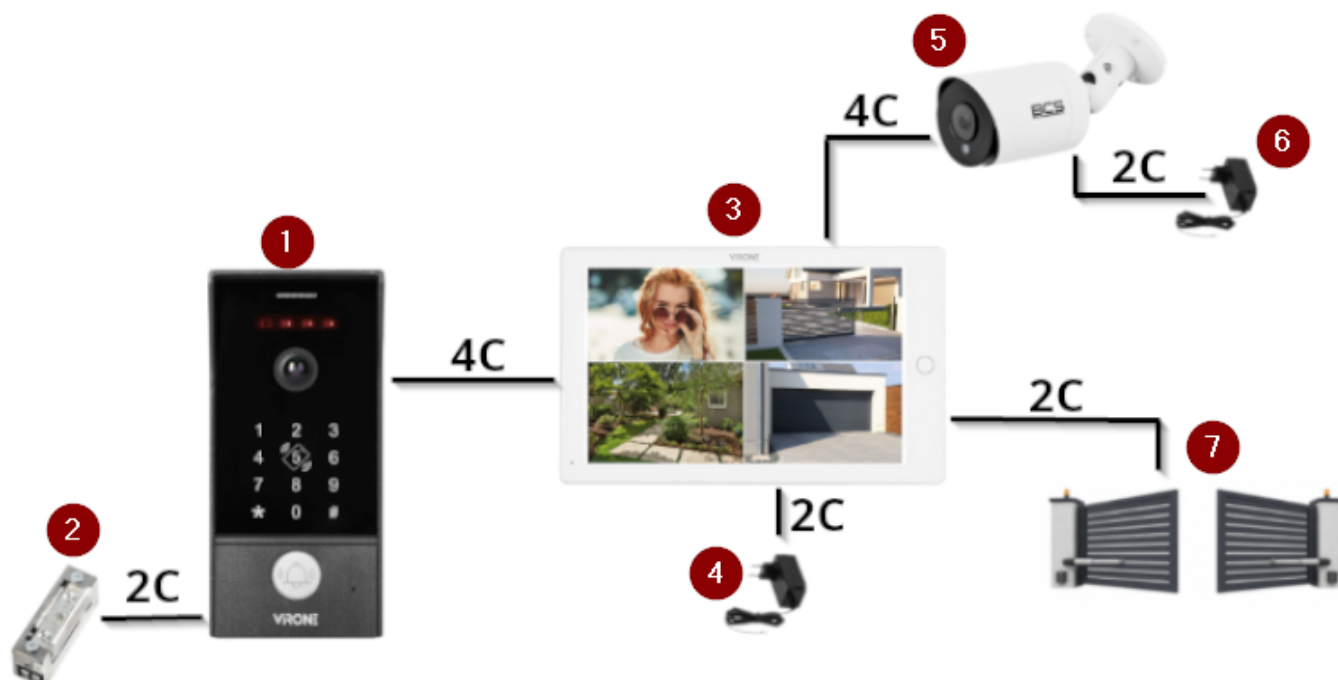

Legenda:

1. Panel zewnętrzny (brak w zestawie)
2. Elektrozaczep (12VDC, max. 500mA, brak w zestawie)
3. Monitor
4. Zasilacz wtyczkowy do monitora
5. Kamera CCTV (brak w zestawie)

-
6. Zasilacz do kamery CCTV (brak w zestawie)
 7. Automat sterowania bramą (brak w zestawie)

Oznaczenia:

2C - połączenie 2-żyłowe
4C - połączenie 4-żyłowe

Projektując instalację elektryczną należy uwzględnić odpowiedni przekrój przewodów:

- do 30m - zalecany przewód XzTKMX pw 3x2x0,5mm
- od 30 do 100m - zalecany przewód XzTKMX pw 3x2x0,8mm

Całkowita długość instalacji nie może przekroczyć **100 metrów**.

Absolutnie nie zaleca się stosowania przewodów **typu skrętka komputerowa**.

Specyfikacja techniczna:

- wielkość ekranu: 10"
- rozdzielczość: 1024 × 600
- standard: PAL/NTSC
- ilość melodii: 12 (regulacja głośności z możliwością wyciszenia)
- system łączenia: 4-żyłowy
- system komunikacji: monitor i router WiFi (bezprzewodowy), monitor i panel zewnętrzny (przewodowy)
- czas rozmowy: 120 sek.
- czas monitoringu: 120 sek.
- komunikacja ze smartfonem: tak, za pośrednictwem aplikacji Tuya smart
- częstotliwość sieci bezprzewodowej: 2.400-2.483,5 MHz (IEEE 8111b/g/n/ac)
- sterowanie elektrozaczepem: 12V DC, max. 500 mA (zasilanie z monitora)
- sterowanie bramą: tak, styk bezpotencjałowy
- montaż: natynkowy
- materiał: tworzywo sztuczne
- temperatura pracy: 0°C ~ +50°C
- zasilanie: 15V DC / 2A (zasilacz w zestawie)
- pobór prądu: <4W (czuwanie), <8W (praca)
- wymiary: 260 × 162 × 24 mm
- waga netto: 0,80 kg



W zestawie:

- monitor Virone Mailo VDP-70PMV/W - 1 szt.
- zasilacz 15VDC/2A - 1 szt;
- akcesoria montażowe;
- instrukcja obsługi.

□ Zasilacz w zestawie jest wtyczkowy, jeśli istnieje potrzeba montażu zasilacza w rozdzielni to można zakupić zasilacz dedykowany na szynę DIN, model HDR-30-15 lub DIN30W15 - dostępne osobno.

FAQ - najczęściej zadawane pytania:

1. Czy monitor obsługuje otwieranie furtki i bramy?

- Tak, umożliwia sterowanie elektrozaczepem i automatyką bramy bezpośrednio z monitora lub aplikacji Tuya Smart.

2. Czy do elektrozaczepu potrzebny jest dodatkowy zasilacz?

- Nie. Monitor zasilą elektrozaczep 12V DC o maksymalnym poborze 500 mA.

3. Ile przewodów potrzeba do instalacji?

- 4.

4. Czy monitor posiada funkcję głośnomówiącą?

- Tak, urządzenie obsługuje tryb wolne ręce, monitor jest dotykowy.

5. Czy można wyciszyć dzwonek?

- Tak, monitor posiada regulację głośności, w tym tryb wyciszenia.

6. Czy zestaw obsługuje sterowanie bramą automatyczną?

-Tak, sterowanie odbywa się poprzez styk bezpotencjałowy.