

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/zestaw-monitoringu-dahua-xvr5108hs-i3-8x-hac-hdw1500trq-0280b-s2-5m-n-28mm-ir25-1tb-p-17401.html>



ZESTAW MONITORINGU DAHUA XVR5108HS-I3 + 8x HAC- HDW1500TRQ-0280B-S2 5M-N 2.8mm IR25 1TB

Cena brutto	2 126,05 zł
Cena netto	1 728,50 zł
Dostępność	Dostępność 24h.
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	21693
Kod EAN	5906692716180
Producent	Dahua

Opis produktu

Zestaw monitoringu Dahua 5M-N do samodzielnego montażu.

To kompletny i funkcjonalny system, który zapewnia skuteczną ochronę i monitoring dowolnej posesji. Dzięki wysokiej jakości komponentom i łatwości instalacji, zestaw jest idealnym rozwiązaniem zarówno dla domów prywatnych, jak i małych firm.

W zestawie znajduje się **rejestrator 8-kanałowy**, który umożliwia nagrywanie i zarządzanie obrazem z kamer w jakości **5M-N** oraz obsługę 5 technologii dostępnych na rynku (**HD-CVI, HD-TVI, AHD, IP, ANALOG**). Kamery kopułkowe oferują **wysoką rozdzielczość 5 MPX oraz szeroki kąt widzenia** dzięki stałooogniskowemu obiektywowi 2.8 mm. Wyposażone w reflektor IR o zasięgu **do 25 metrów**, zapewniają dobrą widoczność w nocy. Kamery są odporne na warunki atmosferyczne, co czyni je idealnymi do zastosowań zewnętrznych.

Dzięki temu zestawowi możesz szybko i łatwo stworzyć kompletny system monitoringu wizyjnego, który zapewni bezpieczeństwo Twojej posesji przez całą dobę. Wszystkie elementy są dostosowane do samodzielnego montażu, co oznacza, że możesz oszczędzić na kosztach instalacji, nie tracąc na jakości ochrony.

W skład zestawu wchodzi:

- rejestrator 5w1 Dahua XVR5108HS-I3 - 1 szt;
- myszka - 1 szt;
- zasilacz do rejestratora - 1 szt;
- kamera kopułkowa Dahua HAC-HDW1500TRQ-0280B-S2 5Mpx 2.8mm IR25 - 8 szt;
- dysk twardy 1TB (dedykowany do pracy ciągłej) - 1 szt;
- zasilacz impulsowy 12V 5A - 1 szt;
- szybkozłącze - 8 szt;
- transformator wideo TR-1D - 16 szt;
- łączówka, moduł bezpiecznikowy LZ-6 - 1 szt;
- naklejka "OBIEKT MONITOROWANY CAŁODOBOWO" 20x20cm - 1 szt.

W skład zestawu nie wchodzi przewód instalacyjny (skrętka komputerowa) oraz akcesoria montażowe (np. wtyki RJ45, zaciskarka do RJ45). Można je dokupić na naszej stronie.

Uwaga!

W zestawie są akcesoria pod przewód skrętka komputerowa (UTP). Istnieje możliwość wymiany na akcesoria pod kabel koncentryczny. W celu wymiany proszę o podanie tej informacji w uwagach do zakupu. Brak informacji = wysyłka końcówek pod UTP.

Rejestrator 8-kanałowy 5w1 Dahua XVR5108HS-I3 6Mpx



Rejestrator 5w1 Dahua XVR5108HS-I3 to nowoczesne urządzenie do monitoringu, które **obsługuje max. 8 kamer** w różnych technologiach i umożliwia nagrywanie obrazu w wysokiej rozdzielczości (do 6Mpx w przypadku kamer IP).

☐ Należy do serii **WizSense**, a dzięki algorytmom sztucznej inteligencji zapewnia **skuteczną analizę obrazu oraz identyfikację ludzi i pojazdów**.

☐ Intuicyjna obsługa, **mobilna aplikacja DMSS** i kompatybilność z ONVIF sprawiają, że jest to niezawodne rozwiązanie do

systemów zabezpieczeń.

Obsługiwane technologie i kompresja

- praca w technologii HDCVI / HDTVI / AHD / Analog / IP
- rozdzielczość obrazu: do 6 MPX (IP)
- kompresja wideo: AI Coding / H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264

Złącza i interfejsy

- wejścia wideo: 8x BNC
- wyjścia wideo: 1x HDMI, 1x VGA
- wejścia audio: 1x CINCH, 8x audio po kablu koncentrycznym (HD-CVI)
- wyjście audio: 1x CINCH
- porty USB: 2x

Funkcje inteligentne (AI)

- SMD Plus – wyszukiwanie obiektów sklasyfikowanych jako człowiek lub pojazd silnikowy
- inteligentna analiza obrazu: przekroczenie linii, wtargnięcie, klasyfikacja ludzi i pojazdów
- zaawansowane funkcje rozpoznawania i wyszukiwania twarzy oraz pojazdów
- obsługa do 10 baz danych twarzy (do 10 000 zdjęć)
- wykrywanie twarzy nie znajdujących się w bazie danych urządzenia
- wyszukiwanie nagrań po twarzach – na podstawie max. 8 zdjęć, z możliwością niezależnego ustawienia progu podobieństwa dla każdego zdjęcia

Dodatkowe możliwości

- obsługa Coax Audio / Alarm
- współpraca z urządzeniami Dahua IoT
- współpraca z systemami POS – wyświetlanie danych z urządzeń sprzedażowych jako nałożony tekst w obrazie
- zgodność ze standardem ONVIF (obsługa kamer IP różnych producentów)
- tryby pracy: 8x AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS / IP + 4x IP
- tryby nagrywania: ręczny, detekcja ruchu, harmonogram

Obsługa i zarządzanie

- aplikacja mobilna DMSS (Android, iOS) – podgląd na żywo z dowolnego miejsca
- możliwość powiadomień e-mail w przypadku zdarzeń (np. detekcja ruchu)
- intuicyjny interfejs w języku polskim
- obsługa 1 dysku twardego do 10TB (w zestawie dysk 1 TB)





Aplikacja mobilna DMSS

Dzięki darmowej aplikacji na system Android i iOS możemy uzyskać zdalny dostęp do kamer na komórce lub tablecie z dowolnego miejsca na świecie. Możemy także otrzymać alerty na maila w sytuacji wystąpienia niepożądanego zdarzenia. Aplikację można pobrać ze sklepu Google Play (Android) i AppStore (iOS).



Technologia HD-CVI

HDCVI przeważa nad konkurencją przede wszystkim ze względu na łatwość instalacji i konfiguracji sprzętu, brak opóźnień i zakłóceń oraz dłuższy dystans transmisji sygnału.

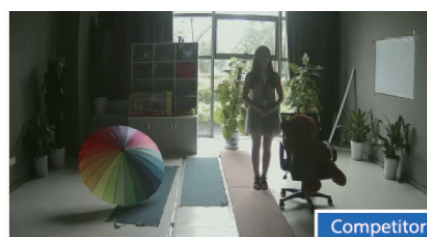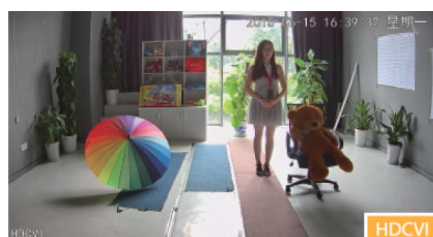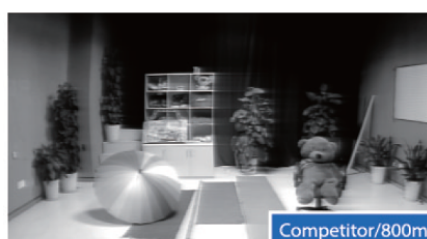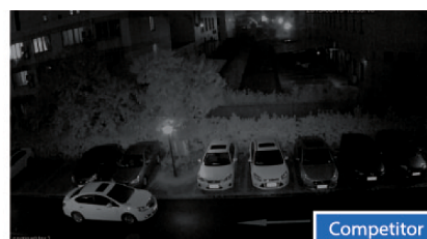

Technologia AHD (Analog High Definition)

Nowatorska technologia przetwarzania i sterowania obrazem, która wykorzystuje wysokiej jakości podzespoły i świetnie uzupełni nowoczesne systemy monitoringu. Cechuje ją ponadto:

- wysoka rozdzielczość (HD i Full HD) na odległość do 500 m
- stabilność obrazu
- ochrona przeciwzakłóceńowa
- bogate i naturalne kolory
- szczegółowy obraz.

System **AHD** nie wymaga też zmiany struktury kablowej oraz posiada wejścia CVBS, dzięki którym kamery można wykorzystać w systemach analogowych.

Specyfikacja techniczna (XVR5108HS-I3):

- standard:: AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL, TCP/IP
- wejścia wideo: 8x BNC
- wyjścia wideo: 1x HDMI, 1x VGA
- wejścia audio: 1x CINCH, 8x - obsługa audio po kablu koncentrycznym, tylko HD-CVI
- wyjścia audio: 1x CINCH
- rozdzielczości zapisanego obrazu:
 - **AHD / HD-CVI / HD-TVI**: 5M-N (1296 x 1440), 4M-N (1280 x 1440), 1080p (1920 x 1080), 1080N (960 x 1080), 720p (1280 x 720)

-
- **CVBS:** 960H (960 x 576)
 - **IP:** max. 6 Mpx (3072 x 2048)
 - regulacja prędkości zapisu:
 - 6 Mpx IP @ 1 ... 25 kl/s
 - 5M-N @ 1 ... 10 kl/s
 - 4M-N @ 1 ... 15 kl/s
 - 1080p @ 1 ... 15 kl/s
 - 1080N @ 1 ... 25 kl/s
 - 720p @ 1 ... 25 kl/s
 - 960H @ 1 ... 25 kl/sdo przydziału na każdy kanał
 - tryby pracy: 8x AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS / IP + 4x IP
 - tryby nagrywania: ręczny, detekcja ruchu, harmonogram
 - obsługiwane dyski twarde: 1x 10TB SATA (w zestawie dysk 1TB)
 - archiwizacja na zewnętrznych nośnikach: zrzut klatki obrazu lub nagrań z archiwum na napęd USB
 - wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań:
 - wyszukiwanie nagrań po czasie + linia czasu z typem nagrania
 - odtwarzanie: do przodu, przyspieszanie, zwalnianie, krokowo
 - zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy)
 - Inteligentne wyszukiwanie twarzy AI - równoczesne wyszukiwanie w archiwum nagrań twarzy na podstawie max 8 zdjęć z uwzględnieniem progu podobieństwa (dla każdego zdjęcia osobno)
 - synchroniczne odtwarzanie 1, 4 lub 9 kanałów, funkcja Smart Search (1/4 z włączonymi funkcjami AI)
 - funkcje sieciowe: pełna obsługa przez sieć, zdalne kopiowanie nagrań, wbudowany web serwer max. 128 użytkowników on-line
 - dostęp z telefonu komórkowego: Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P); darmowa aplikacja DMSS (Android, iOS)
 - sterowanie głowicami obrotowymi PTZ: Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome), Sterowanie zgodne z coax PTZ HD-CVI, RS-485 - PELCO-D/P
 - 2x USB 2.0
 - kolor: czarny
 - zasilanie: 12V DC / 2A (zasilacz w komplecie)
 - wymiary: 260 x 236 x 48 mm
 - waga: 0,91 kg
-

Kamera kopułkowa Dahua HAC-HDW1500TRQ-0280B-S2 5Mpx 2.8mm IR25m



Kamera kopułkowa Dahua HAC-HDW1500TRQ-0280B-S2 to uniwersalne rozwiązanie **4w1 (HD-CVI/HD-TVI/AHD/CVBS)**, które oferuje obraz w wysokiej **rozdzielczości 5 MPX** i **szeroki kąt widzenia dzięki obiektywowi 2.8 mm**.

□ Wyposażona w reflektor Smart IR o zasięgu **do 25 m** (w terenie otwartym), zapewnia czytelny obraz także w całkowitej ciemności.

□ Solidna obudowa pozwala na montaż wewnątrz i na zewnątrz budynków.

Jakość obrazu

- rozdzielczość: 5Mpx (2880 x 1620, tylko HD-CVI, format obrazu 16 : 9), 3,7Mpx (2560 x 1440), 1080p (1920 x 1080 - tylko HD-CVI), 960H PAL (960 x 576)
- obiektyw stałogniskowy 2.8 mm
- kąt widzenia: 111°

Tryb nocny i oświetlenie

- reflektor podczerwieni Smart IR - maksymalny zasięg do 25 m (w terenie otwartym)
- ICR - mechaniczny filtr podczerwieni
- tryb dzień/noc

Funkcje obrazu

- BLC - kompensacja światła wstecznego
- HLC - kompensacja mocnego światła punktowego
- DWDR - cyfrowy szeroki zakres dynamiki

-
- AWB – automatyczny balans bieli
 - AGC – automatyczna regulacja wzmacnienia
 - 2D-DNR – cyfrowa redukcja szumów
 - strefy prywatności
 - funkcja Mirror i Sharpness

Prosta obsługa i solidna konstrukcja

- menu OSD dostępne poprzez rejestrator Dahua
- stopień ochrony: IP50
- możliwość montażu na suficie lub ścianie (uchwyt ścienny dostępny osobno)

Specyfikacja techniczna (HAC-HDW1500TRQ-0280B-S2):

- standard: AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS
- przetwornik: 1/2.7" 5MPX CMOS
- rozdzielczość: 5Mpx (2880 x 1620, tylko HD-CVI, format obrazu 16 : 9), 3,7Mpx (2560 x 1440), 1080p (1920 x 1080 - tylko HD-CVI), 960H PAL (960 x 576)
- zasięg oświetlacza IR: 25 m (w terenie otwartym)
- obiektyw stałoogniskowy: 2.8 mm
- kąt widzenia: 111°
- stosunek sygnał/szum (S/N): > 65 dB
- wyjście wideo: AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω
- menu OSD dostępne poprzez rejestrator DAHUA
- stopień ochrony: IP50
- obudowa: Dome, Plastikowa
- kolor: Biały
- temperatura pracy: -40°C...+50°C
- zasilanie: 12V DC / 250 mA
- pobór mocy: ≤ 3W
- wymiary: Ø 97 x 93 mm
- waga: 0,16 kg

