

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/zestaw-monitoringu-easycam-kg-1154l-3x-ec-swhd-1290-b-2000tv1-36mm-ir20-bnc-1tb-p-4108.html>



ZESTAW MONITORINGU EasyCAM KG-1154L + 3x EC-SWHD-1290-B 2000TVL 3.6mm IR20 BNC 1TB

Cena brutto	894,59 zł
Cena netto	727,31 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	9894
Producent	EASYCAM

Opis produktu

Produkt archiwalny

Zestaw monitoringu 1080N do samodzielnego montażu.

W skład zestawu wchodzi:

- rejestrator AHD/IP/TVI/CVI/ANALOG Kenik KG-1154L - 1 szt;
- myszka - 1 szt;
- zasilacz do rejestratora - 1 szt;
- kamera tubowa EasyCAM EC-SWHD-1290-B 2000TVL 3.6mm IR20 - 3 szt;
- dysk twardy 1TB (dedykowany do pracy ciągłej) - 1 szt;
- zasilacz impulsowy 12V 5A - 1 szt;
- szybkozłącze - 3 szt;
- wtyk BNC skręcany - 6 szt;
- łączówka, moduł bezpiecznikowy Pulsar AWZ593 - 1 szt.

W skład zestawu nie wchodzi przewód instalacyjny.

Kabel koncentryczny K60 do nabycia osobno.

Po zakupie oferujemy bezpłatną pomoc przy podłączeniu i skonfigurowaniu systemu telewizji przemysłowej.

Rejestrator AHD/IP/TVI/CVI/Analog Kenik KG-1154L 1080N HDMI



Rejestrator 5w1 KENIK współpracuje z kamerami w dowolnej technologii dostępnej na rynku (AHD/TVI/CVI/IP/ANALOG). Dzięki temu można do niego podpiąć kamery różnych producentów, bez potrzeby wymiany sprzętu. Obsługuje **4 kamery**, ale można rozszerzyć system o 2 kanały IP i obsługę nawet 6 kamer jednocześnie. Dzięki wbudowanym wyjściom **HDMI i VGA** możliwe jest podłączenie sprzętu do dowolnego odbiornika.

Dużą zaletą jest zdalny podgląd na telefonie z dowolnego miejsca na świecie i praca w chmurze.

Produkt obsługuje **1 dysk twardy** o pojemności **do 8 TB**. Rejestrator umożliwia nagrywanie na dyskach Google Drive czy Dropbox. Dzięki nagrywaniu obrazu w jakości Full HD mamy doskonałą jakość i skuteczny monitoring obiektu.

Cechy produktu:

- praca w technologii AHD/TVI/CVI/IP/Analog
- obsługa chmury (P2P)
- kompresja H.264
- obsługa 4 kamer AHD/CVI/TVI/ANALOG/IP + 2x IP
- nagrywanie w rozdzielczości 2MPX (1920x1080) przy 15 kl/s
- wyjścia/wejścia video: 1x HDMI, 1x VGA
- współpraca z kamerami Onvif 2.4
- funkcja S.M.A.R.T.
- nagrywanie bezpośrednio na dysku w chmurze (Google Drive, Dropbox)
- podgląd mobilny na smartfonie (Android, iPhone)
- obsługa 1 dysku twardego (do 8 TB brak w zestawie)

Technologia AHD (Analog High Definition)

Nowatorska technologia przetwarzania i sterowania obrazem, która wykorzystuje wysokiej jakości podzespoły i świetnie uzupełni nowoczesne systemy monitoringu. Cechuje ją ponadto:

- wysoka rozdzielczość (HD i Full HD) na odległość do 500 m
- stabilność obrazu
- ochrona przeciwzakłóceńowa
- bogate i naturalne kolory
- szczegółowy obraz.

System **AHD** nie wymaga też zmiany struktury kablowej oraz posiada wejścia CVBS, dzięki którym kamery można wykorzystać w systemach analogowych.

Technologia HD-CVI

Technologia HDCVI przeważa nad konkurencją głównie ze względu na łatwą instalację i konfigurację, brak zakłóceń i opóźnień

sygnału oraz dłuższy dystans transmisji sygnału.

Transmisja obrazu do 500 m przewodem koncentrycznym, do 300 m skrętką komputerową

Schemat działania systemu HD-CVI (sygnał wideo, audio i sterowanie 1 przewodem)

Praca w chmurze (P2P - Xmeye.net)

Dzięki serwerowi Xmeye.net możemy uzyskać dostęp zdalny nawet w sytuacji, gdy nie mamy stałego adresu IP oraz nie chcemy przechodzić skomplikowanego procesu konfiguracji. Uzyskujemy za to nieograniczony dostęp do menu rejestratora, a także możemy stworzyć listę urządzeń, która ułatwi nam zarządzanie.




Zdalny dostęp (online)

Przeglądarka internetowa Internet Explorer umożliwia konfigurację urządzenia przez menu (wtyczka ActiveX). Dla urządzeń mobilnych istnieją aplikacje **MeyeSuper oraz Xmeye** (sklep Google Play i App Store).



Podgląd z programu CMS


Dzięki temu oprogramowaniu uzyskujemy podgląd obrazu i możliwość zarządzania rejestratorem na komputerze. Z łatwością połączymy ze sobą nawet kilkanaście rejestratorów znajdujących się w różnych lokalizacjach, a także uzyskamy podgląd obrazu z nawet 128 kamer. Przydatna jest też e-mapa, dzięki której przeanalizujemy oraz podzielimy system na strefy.

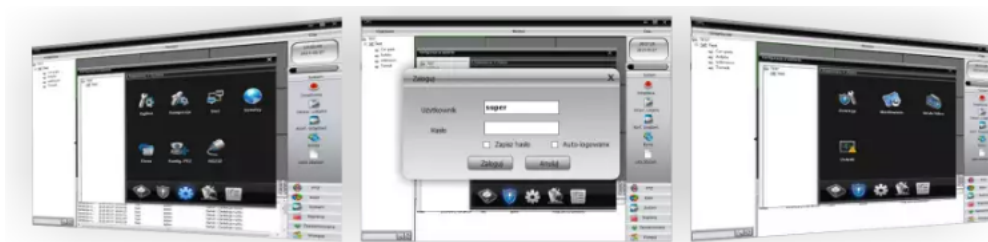

Do zestawu dołączone jest darmowe oprogramowanie (w j. polskim) i rejestrację obrazu z kamer IP Kenik. Obsługuje tylko wybrane rejestratory (np. Kenik, EasyCam).

Podgląd na telefonie

Dzięki darmowej aplikacji **uCloud Cam** mamy możliwość zdalnego podglądu obrazu z kamery na swoim telefonie komórkowym. Wystarczy ją pobrać ze sklepu z aplikacjami. Wspiera takie systemy jak: Android, iOS. Daje nam to możliwość kontroli tego co się dzieje w monitorowanym obiekcie z każdego miejsca na świecie. Przy połączeniu w chmurze wystarczy wpisać numer ID kamery i cieszyć się zdalnym dostępem do urządzenia.

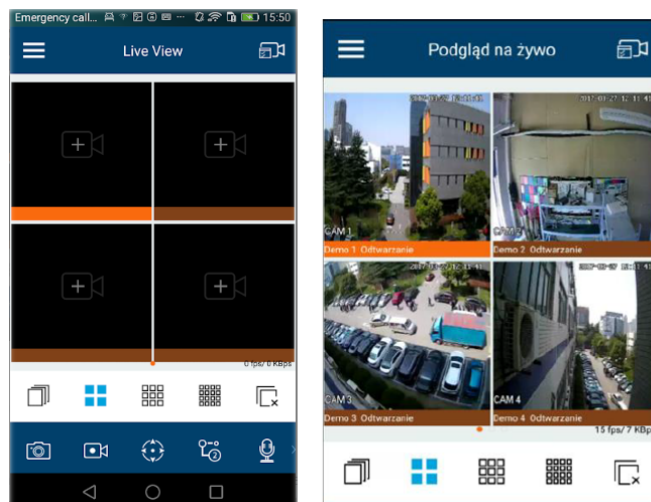

ONVIF



Specyfikacja techniczna:

- przetwornik: Hi3520Dv200
- wejścia wideo: 4x BNC (1.0Vp-p, 75 Ω)
- rozdzielczość: 1080N, 720P (HD-CVI, HD-TVI, AHD)
- IPC: 2x 2MPX (domyślnie); do 6 kamer 2MPX bez kamer analogowych
- CVBS: Tak
- wejścia audio: 1x, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ)
- dwukierunkowa rozmowa: 1x, multiplex z wejściem audio (RCA)
- HDMI: 1x; rozdzielczość: 1920×1080/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz
- VGA: 1x; rozdzielczość: 1920×1080/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz
- CVBS: 1x; BNC(1.0Vp-p,75Ω), PAL:704x576,NTSC:704x480
- wyjście audio: 1x, RCA (liniowe, 1kΩ)
- kompresja: H.264
- rozdzielczość: priorytet odtwarzania: 4x 1080P Lite@15 kl/s; 960H/D1/CIF 25 kl/s; priorytet nagrywania: 4x 1080P Lite@25 kl/s; 960H/D1/CIF 25 kl/s"
- bitrate: 11Kbps-2707Kbps
- tryb nagrywania: Ręczne, Harmonogram, Alarmowe
- kompresja audio: G.711a
- bitrate audio: 64Kbps
- tryb odtwarzania: Inteligentny/Normalne/Wg czasu/Wg etykiety/Zdarzenia/Odtwarzanie zdjęć
- odtwarzanie: do 4 kanałów (priorytet odtwarzania)
- metoda archiwizacji: USB/Po sieci
- inteligentna detekcja ruchu dla BNC: 1 kan.: przekroczenie linii, wykrycie intruza

- inteligentna detekcja ruchu dla IP: przekroczenie linii, wykrycie intruza
- inteligentne odtwarzanie dla BNC: przekroczenie linii, wykrycie intruza, detekcja ruchu
- inteligentne odtwarzanie dla IP: przekroczenie linii, wykrycie intruza, detekcja ruchu
- nagrywanie w chmurze: TAK (Google Drive, Dropbox)
- aktualizacja przez chmurę: TAK
- Ethernet: 1x RJ-45 10 /100 Mbps
- funkcje sieciowe: HTTP, TCP/IP, IPv4, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, DDNS, FTP, P2P, ONVIF 2.4
- aplikacja mobilna: iOS (iPhone, iPad), Android (Phone, Pad)
- SATA: 1x HDD (do 8 TB; brak w zestawie)
- USB: 1x USB 2.0 (panel przedni), 1x USB 2.0 (panel tylny)
- zasilanie: DC12V, 2A
- pobór prądu: ≤10W (bez HDD)
- temperatura pracy: -10°C ...+55°C
- wilgotność pracy: 10%~90%RH
- wymiary: 250 x 230 x 45 mm
- waga (bez HDD): 1.5 kg

Kamera tubowa EasyCAM EC-SWHD-1290-B 2000TVL 3.6mm IR20



Kamera posiada wbudowany przetwornik obrazu, który pozwala na uzyskanie rozdzielczości obrazu **2000TVL - systemy AHD, HD-TVI i HD-CVI**. Sprzęt ma również obiektyw stałogniskowy **3.6 mm**, dzięki któremu uzyskasz szeroki kąt widzenia. Atutem jest również wbudowany reflektor podczerwieni IR posiadający **zasięg do 20 m** dzięki któremu możesz rozpoznać niezbędne szczegóły w zupełnej ciemności.

Kamera 4w1 to rozwiązanie idealne dla instalacji łączących w sobie wiele systemów. Dzięki unikatowym możliwościom **kamera może współpracować z rejestratorami AHD, TVI i CVI oraz ze standardowymi rejestratorami analogowymi**. Przeznaczona jest do **różnorodnych zastosowań zewnętrznych**. Sprawdzi się w monitoringu np. sklepu, domu, parkingu czy magazynu. Montaż możliwy **na suficie i na ścianie**.

Przełączanie trybów pracy:

Do przełączania trybów służy joystick umieszczony na kablu. Wystarczy przytrzymać przycisk w żadaną stronę przez 5 sekund (lewo, prawo, góra, dół). Wtedy automatycznie następuje zmiana technologii na HD/CVI/TVI lub ANALOG.

Specyfikacja techniczna:

- rodzaj przetwornika: AR0237CS
- wielkość przetwornika: 1/2.7"
- czułość: 0.01Lux/F1.2
- typ kamery: zewnętrzna

- wbudowany obiektyw: Tak
- kąt widzenia: 76 stopni
- ogniskowa obiektywu: 3.6mm
- mechaniczny filtr podczerwieni: Tak
- wbudowany reflektor podczerwieni: Tak
- zasięg reflektora podczerwieni: 20m
- obsługiwane standardy wideo: AHD, HD-CVI, HD-TVI, Analog
- balans bieli: Tak
- 2DNR: Tak
- 3DNR: Tak
- HLC: Nie
- BLC: Nie
- AGC: Tak
- WDR: Nie
- DWDR: Nie
- menu OSD: Tak
- typ obudowy: tuba
- temperatura pracy: +10°C ~... 50°C, RH 95% Max
- klasa szczelności: IP66
- zasilanie: 12VDC, 220 mA
- pobór prądu: 220 mA
- wymiary: 142 x 60 x 75 mm

Akcesoria ogółem:

