

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/zestaw-monitoringu-hikvision-ds-7104hqhi-k1-4x-ds-2ce16d0t-vfir3e-2mpx-28-12mm-ir40-bnc-1tb-p-7015.html>



## ZESTAW MONITORINGU HIKVISION DS-7104HQHI-K1 + 4x DS-2CE16D0T- VFIR3E 2MPX 2.8-12mm IR40 BNC 1TB

Cena brutto	<b>1 836,88 zł</b>
Cena netto	<b>1 493,40 zł</b>
Dostępność	<b>Produkt archiwalny</b>
Numer katalogowy	<b>12182</b>
Producent	<b>HIKVISION</b>

### Opis produktu

**Zestaw monitoringu Hikvision 1080p FullHD do samodzielnego montażu.**

#### **W skład zestawu wchodzi:**

- rejestrator AHD/TVI/CVI/ANALOG HIKVISION DS-7104HQHI-K1 - 1 szt;
- myszka - 1 szt;
- zasilacz do rejestratora - 1 szt;
- kamera tubowa HIKVISION DS-2CE16D0T-VFIR3E 2MPX 2.8-12mm IR40 - 4 szt;
- dysk twardy 1TB (dedykowany do pracy ciągłej) - 1 szt;
- zasilacz impulsowy 12V 5A - 1 szt;
- szybkozłącze - 4 szt;
- wtyk BNC skręcany - 8 szt;
- łączówka, moduł bezpiecznikowy Pulsar AWZ593 - 1 szt;
- naklejka "OBIEKT CAŁODOBOWO MONITOROWANY" 20x20 cm - 1 szt;

---

**W skład zestawu nie wchodzi przewód instalacyjny.**

**Kabel koncentryczny K60 do nabycia osobno.**

**Po zakupie oferujemy bezpłatną pomoc przy podłączeniu i skonfigurowaniu systemu telewizji przemysłowej.**

---

### **Rejestrator AHD/TVI/CVI/Analog HIKVISION DS-7104HQHI-K1 1080p FullHD HDMI**



**Rejestrator 4-kanałowy HIKVISION** pozwala na zapis obrazu z kamer w systemie HD-TVI, HD-CVI, AHD i CVBS o rozdzielczości **1080p i 720p** przy prędkości 15 kl/s. Dodatkowo 1 kanał ma możliwość nagrywania obrazu z kamer 3 Mpix przy 15 kl/s. Dzięki wbudowanym wyjściom **HDMI i VGA** możliwe jest podłączenie sprzętu do dowolnego odbiornika. Produkt obsługuje **1 dysk twardy** o pojemności **do 6 TB**.


#### **Cechy produktu:**

- praca w technologii HD-CVI/HD-TVI/AHD/CVBS
- obsługa do 4 kamer
- nagrywanie sygnału HD-TVI w rozdzielczości 1080p, 720p przy 15 kl./s, WD1 i niższe rozdzielczości 25kl./s
- nagrywanie sygnału HD-CVI, AHD w rozdzielczości 2 Mpix przy 15 kl./s
- pierwszy kanał dodatkowo obsługuje nagrywanie obrazu z kamer 3 Mpix przy 15 kl./s
- funkcja nagrywania 1080p lite - nagrywanie w rozdzielczości 960x1080 przy 25 kl./s
- synchroniczne odtwarzanie nagrań z 4 kamer
- obsługa 4 kamer HD-TVI, AHD lub CVBS i 1 IP (maks. 4 Mpix, marki Hikvision lub inne poprzez Onvif)
- kompresja: H.265 i H.265+
- wyszukiwanie nagrań ze zdarzeń alarmowych
- kanał 0 - możliwość podglądu obrazu ze wszystkich kamer przy minimalnym wykorzystaniu sieci
- zoom cyfrowy wideo w trybie podglądu na żywo lub w trybie odtwarzania
- wejścia/wyjścia audio: RCA 1/1
- wyjście równoległe VGA i HDMI do 1920 x 1080 px
- wejścia wideo: 4x BNC + 1x IP
- monitor stanu sieci LAN, kamer i dysków
- obsługa przeglądark: IE
- obsługa IPv4, IPv6


- 2x USB 2.0, RJ45
- aplikacja kliencka: iVMS 4200, iVMS 4500
- obsługa 1 dysku SATA do 6TB (brak w zestawie)
- napięcie zasilania: 12 VDC
- wymiary: 200 x 200 x 45 mm

### Oprogramowania Kliencie:

**iVMS 4200** służy do podglądu, nadzoru i konfiguracji rejestratorów analogowych, sieciowych i kamer IP marki HIKVISION poprzez sieć. Pozwala na stworzenie systemu hybrydowego. Umożliwia zarządzanie maksymalnie 256 urządzeniami na max. 4 monitorach (1 ekran - obraz z max. 64 kamer). Daje też możliwość m.in. wyświetlania komunikatów alarmowych, zdalnego odtwarzania nagrań czy dwukierunkowej transmisji dźwięku.

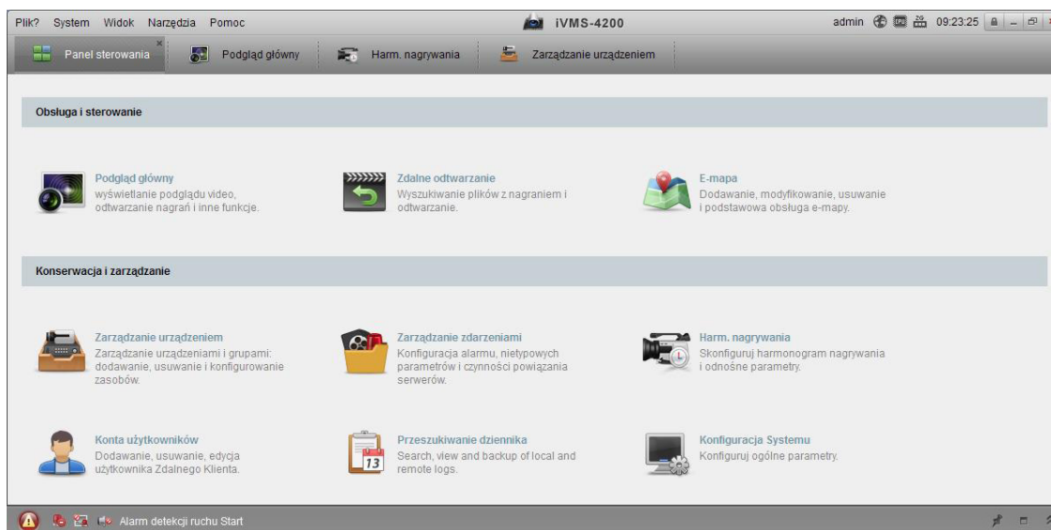

**iVMS 4500** - to aplikacja mobilna na telefony komórkowe z systemem operacyjnym Android, iOS i Windows Phone. Można ją stosować do zdalnego podglądu obrazu na żywo z rejestratorów DVR, NVR, kamer sieciowych z wykorzystaniem sieci WiFi, 2G lub 3G, a także do poglądu nagrań zapisanych na rejestratorze.

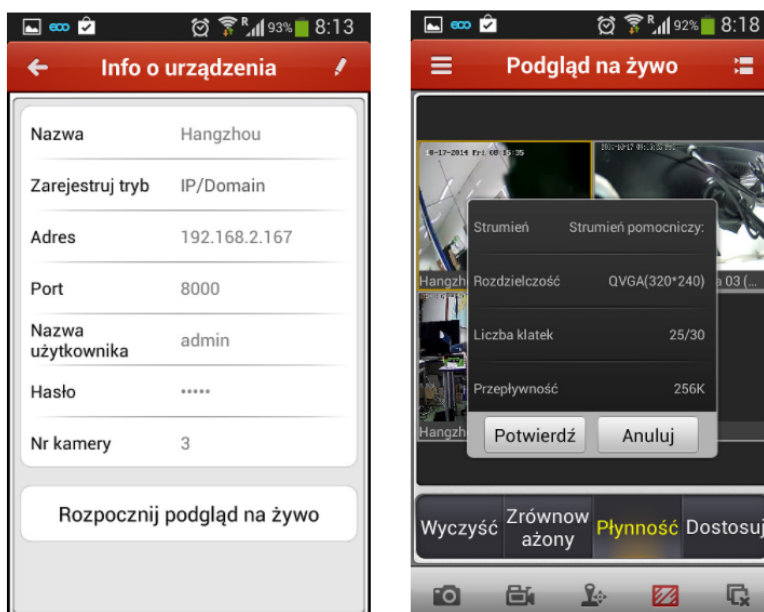

### Technologia HD-TVI

Systemy monitoringu HD-TVI budowane są w oparciu o system analogowy, w którym transmisja danych odbywa się po

klasycznych przewodach koncentrycznych. Dzięki temu proces instalacji jest szybszy, a koszty zmiany okablowania - mniejsze. Na urządzeniach HD-TVI zbudować można zupełnie nowy system dozoru. Standard ten też wykorzystuje sygnał o stosunkowo niskiej częstotliwości, który oferuje świetną wydajność pod względem odporności na zakłócenia elektromagnetyczne. Jakość obrazu jest bardzo wysoka - materiał jest wyraźny i o właściwym odwzorowaniu kolorów.

### Transmisja obrazu

Zasięg transmisji wynosi do 500 metrów. W zależności od przewodu - zasięgi transmisji sygnału wizyjnego wynoszą:

- przy zastosowaniu przewodu koncentrycznego RG59: 300 m,
- przy zastosowaniu przewodu koncentrycznego RG6/11: 500 m,
- przy zastosowaniu przewodu sieciowego UTP (z wykorzystaniem konwerterów): do 300 m.


System HD-TVI posiada możliwość transmisji danych różnego typu - wykorzystując wspólny, pojedynczy przewód. Pozwala przesyłać sygnał:

- wizyjny (jakość HD),
- audio (z kamery),
- dane do sterowania kamerami obrotowymi,
- dane do sterowania menu OSD kamery.

### Zalety systemu HD-TVI:

- wierny obraz w podglądzie na żywo (brak kompresji)
- wysoka rozdzielczość: 720p, 1080p, 3MPX
- brak opóźnień
- rejestratory trybrydowe - obsługa kamer HD-TVI, CVBS, IP
- duża odporność na zakłócenia elektromagnetyczne, dzięki zastosowaniu synchronicznej modulacji amplitudowej QAM oraz separacji sygnałów chrominancji i luminacji
- daleki zasięg transmisji
- komunikacja dwukierunkowa - sterowanie OSD kamery i kamerami obrotowymi poprzez kabel sygnałowy bezpośrednio z rejestratora
- znacznie łatwiejsza konfiguracja systemu (w porównaniu do systemów bazujących na protokole IP)

### Schemat działania systemu HD-TVI

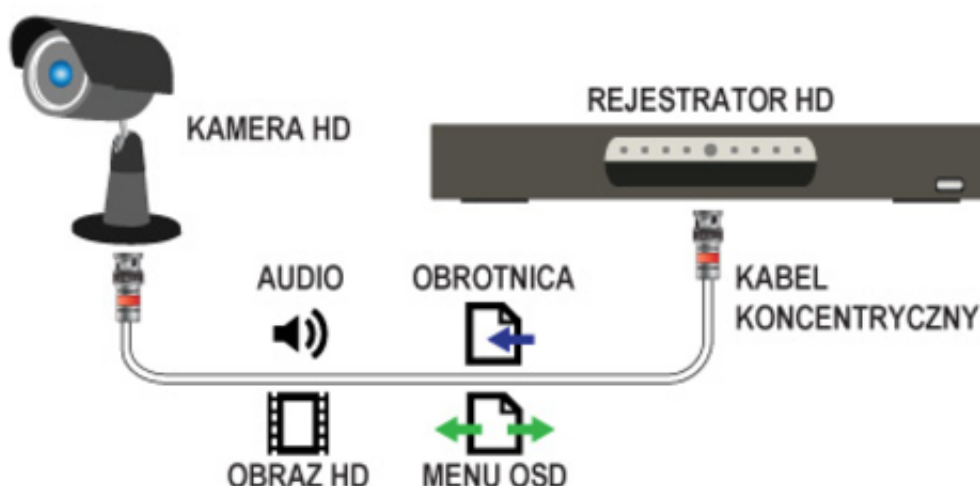

### Specyfikacja techniczna:

- standard formatu HD: AHD, HD-CVI, HD-TVI
- ilość kanałów: 4x BNC (1Vp-p 75Ohm)
- rozdzielczości obrazu przez HDMI/VGA: 1920x1080 (1080p), 1280x1024 (SXGA), 1280x720 (720p), 1024x768 (XGA)

- 
- kompresja wideo/audio: H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ // G.711
  - prędkość zapisu: 15 kl/s @1080p
  - wejścia/wyjścia audio: 1/1 RCA
  - obsługa zdarzeń: detekcja ruchu, utrata wideo, sabotaż (zasłonięcie kamery)
  - bitrate pojedynczego kanału wideo: 32 Kbps - 10 Mbps
  - obsługa 1 dysku twardego o pojemności do 6 TB (brak w zestawie)
  - ilość wyjść monitorowych BNC / HDMI / VGA: 0/1/1
  - praca sieciowa/oprogramowanie: 1x RJ45, www, iOS/Android, CMS
  - dodatkowe funkcje: alarm na e-mail/CMS, darmowy DDNS
  - funkcje PTZ: sterowanie, presety, menu
  - protokoły sieciowe: TCP/IP, DHCP, DDNS, PPPoE, E-mail, NTP, SNMP, UPnP
  - 2x USB 2.0
  - napięcie zasilania: 12VDC
  - wymiary: 200 x 200 x 45 mm
  - waga: 1,2 kg
- 

### Kamera tubowa HIKVISION DS-2CE16D0T-VFIR3E 2MPX 2.8-12mm IR40



**Kamera tubowa HIKVISION** posiada wbudowany nowoczesny przetwornik obrazu, który pozwala na uzyskanie rozdzielczości obrazu **2 MPX**. Sprzęt ma również obiektyw zmiennoogniskowy **2.8-12 mm**, który pozwala na dostosowanie kąta widzenia do miejsca obserwacji. Przesyłany obraz ma postać sygnału analogowego o znacznie poszerzonym - w stosunku do CVBS - paśmie transmisji.

Atutem jest również wbudowany reflektor podczerwieni IR posiadający **zasięg do 40 m**, dzięki któremu możesz rozpoznać niezbędne szczegóły **w zupełnej ciemności**.

Zastosowana w urządzeniu technologia **PoC (Power over Coaxial)** pozwala zasilić kompatybilne z tym standardem kamery po kablu koncentrycznym bezpośrednio z rejestratora, eliminując tym samym potrzebę stosowania dodatkowych przewodów, lub zasilaczy.

Posiada wodoodporną obudowę, która chroni sprzęt przed złymi warunkami atmosferycznymi. Można ją zastosować **na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń**. Sprawdzi się w monitoringu np. sklepu, domu czy magazynu. Montaż możliwy **na suficie i na ścianie**.

#### Cechy produktu:

- przetwornik obrazu: 2MPX CMOS
- rozdzielczość: 1080p
- obiektyw zmiennoogniskowy 2.8-12 mm
- kąt widzenia 105.2°~32.8°
- 3-osiowa regulacja położenia
- wbudowany reflektor podczerwieni IR - zasięg do 40 m
- funkcje: ICR, DNR
- stopień ochrony: IP66
- zasilanie: 12VDC/PoC.at

#### Przeznaczenie:

Kamera przeznaczona jest do różnorodnych zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych. Idealnie sprawdzi się do obserwacji biur, magazynów, szkół czy sklepów. Montaż możliwy jest na suficie i na ścianie.

#### Specyfikacja techniczna:

- przetwornik: 1/2.8" 2MPX CMOS

- 
- czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR
  - rozdzielczość: 1080p
  - oświetlacz podczerwieni IR: zasięg do 40 m
  - obiektyw zmiennoogniskowy: 2.8-12 mm
  - kąt widzenia: 105.2°~32.8°
  - złącza wideo: 1x 1Vp-p BNC - HD-TVI
  - stopień ochrony: IP66
  - materiał: stop aluminium, plastik
  - temperatura pracy: -40...+ 60°C
  - zasilanie: 12V DC / PoC.at
  - wymiary: 92 x 89 x 269.6 mm
  - waga: 900g

---

#### Aksesoria ogółem:

