Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 09:08

Link do produktu: https://elektronikadomowa.pl/zestaw-monitoringu-ip-bcs-l-snvr0801-7x-bcs-l-eip12fsr3-ai1-2mpx-28mm-ir30-sw-4p2h-2tb-p-12040.html



ZESTAW MONITORINGU IP BCS-L-SNVR0801 + 7x BCS-L-EIP12FSR3-Ai1 2MPX 2.8mm IR30 SW-4P2/H 2TB

Cena brutto	**5 002,15 zł**
Cena netto	**4 066,79 zł**
Dostępność	**Produkt archiwalny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**16455**
Producent	**BCS**

Opis produktu

Zestaw monitoringu IP BCS 2 MPX do samodzielnego montażu

W skład zestawu wchodzi:

- rejestrator IP BCS-L-SNVR0801 - 1 szt;
- myszka - 1 szt;
- zasilacz do rejestratora - 1 szt;
- akcesoria do rejestratora;
- kamera kopułkowa BCS-L-EIP12FSR3-Ai1 2MPX 2.8mm IR30 - 7 szt;
- 6-portowy switch PoE SW-4P2/H - 1 szt;
- dysk twardy 2TB (dedykowany do pracy ciągłej) - 1 szt.

W skład zestawu nie wchodzi przewód instalacyjny (skrętka komputerowa) oraz akcesoria montażowe (np. wtyki RJ45, zaciskarka do RJ45). Można je dokupić na naszej stronie.

Potrzebujesz zestaw w innej konfiguracji? Skontaktuj się z nami, a przygotujemy ofertę specjalnie dla Ciebie!

Rejestrator IP BCS-L-SNVR0801 12MPX



Rejestrator IP BCS-L-SNVR0801 współpracuje z max. 8 kamerami IP w rozdzielczości do **12 MPX.** Dzięki wbudowanym wyjściom **HDMI i VGA** możliwe jest podłączenie sprzętu do dowolnego odbiornika. Produkt obsługuje **1 dysk twardy** o pojemności **do 16 TB (w zestawie dysk 2TB).**


Cechy produktu (BCS-L-SNVR0801):

- praca w technologii IP
- kompresja H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
- nagrywanie max. 8 kamer IP: 12Mpx / 8Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 2Mpx / 720p / D1
- wyświetlanie i nagrywanie do 8 kamer IP w rozdzielczości max. 12Mpx
- max. bitrate: 80 Mb/s
- jednoczesna praca wyjść HDMI i VGA 1080p
- obsługa funkcji inteligentnych z kamery: ochrona perymetryczna (4 kanały z kamer), SMD Plus (4 kanały z kamer (rozpoznawanie osoba / pojazd mechaniczny))
- 1 wejście i 1 wyjście audio
- wbudowany web serwer
- obsługa przez CMS (BCS Manager)
- aplikacja mobilna DMSS (android, iOS)
- chmura P2P
- wsparcie protokołu Onvif
- obsługa 1 dysku twardego SATA (do 16 TB; w zestawie dysk 2TB)
- 2x USB, 1x RJ45

Aplikacja mobilna DMSS

DMSS to bezpłatna aplikacja do zarządzenia i obsługi systemu CCTV IP BCS z poziomu smartfona z systemem **Android (Google Play) i iOS (App Store).** Umożliwia **podgląd obrazu z kamer IP, rejestratorów (NVR, XVR) marki BCS.**

Aplikacja działa w lokalnej sieci WiFi i w sieci GSM umożliwiając połączenie przez Internet (stały adres IP lub dla wybranych urządzeń usługa chmurowa P2P). Sygnalizacja wywołania z alarmu działa za pośrednictwem funkcji Push Alarm, która wymaga podłączenia systemu do Internetu.

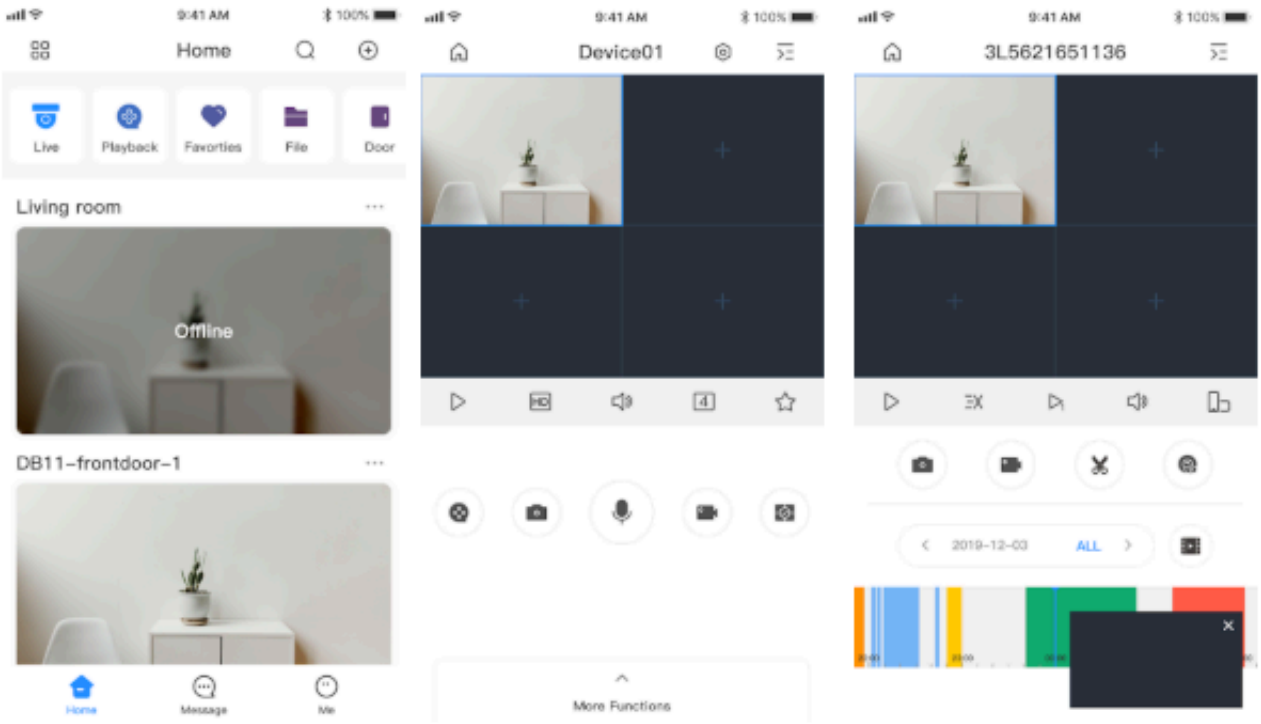

Specyfikacja techniczna (BCS-SNVR0801):

- system operacyjny: LINUX
- kanały IP: 8
- wyjścia wideo: 1x HDMI, 1x VGA
- rozdzielczość nagrywania: 12Mpx / 8Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 2Mpx / 720p / D1
- rozdzielczość wyświetlania VGA: 1920x1080 / 1280x1024 / 1280x720 / 1024x768
- rozdzielczość wyświetlania HDMI: 1920x1080 / 1280x1024 / 1280x720 / 1024x768
- funkcja Pentaplex: podgląd na żywo / nagrywanie / odtwarzanie / archiwizacja / zdalny dostęp
- pasmo wejściowe: 80Mbps
- pasmo wyjściowe: 60Mbps
- wydajność wyświetlania: 1×12Mpx @30fps / 1×8Mpx @30fps / 2×5Mpx @30fps / 3×4Mpx @30fps / 6×2Mpx @30fps
- kompresja wideo: H.265+/H265/H.264+/H.264
- podział na wyjściach: 1/4/8/9
- odtwarzanie: 1/4/8
- wejście/wyjście audio: 1/1
- archiwizacja: możliwość zgrywania materiału na nośniki zewnętrzne typu USB FLASH, USB HDD
- interfejs sieciowy: port RJ-45 (10/100Mb/s)
- obsługa: local, Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
- funkcje sieciowe: HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DNS, SMTP, UPnP, IP Filter, DDNS, Alarm Server, IP Search, P2P
- zgodność: ONVIF, obsługa kamer innych producentów
- dysk twardy: 1x SATA do 16 TB (w zestawie dysk 2TB)
- 2x USB 2.0
- temperatura pracy: -10°C ...+55°C
- wilgotność: max. 90% RH
- zasilanie: 12V DC
- pobór mocy: 10W (bez HDD)
- wymiary: 205 x 205 x 45 mm (smart 1U)
- waga: 0,42kg

Kamera kopułkowa BCS-L-EIP12FSR3-Ai1 2MPX 2.8mm IR30



Kamera kopułkowa IP BCS-L-EIP12FSR3-Ai1 posiada wbudowany przetwornik obrazu o rozdzielczości **2 MPX** oraz obiektyw stałoogniskowy **2.8 mm,** który pozwala uzyskać szeroki kąt widzenia. Produkt wyposażony jest też w reflektor podczerwieni **z zasięgiem do max. 30 m** (w terenie otwartym), zapewniający dobrą widoczność **w zupełnej ciemności.** Produkt posiada wodoodporną obudowę, stanowiącą ochronę sprzętu przed złymi warunkami atmosferycznymi. Przeznaczony jest **do różnorodnych zastosowań.** Dzięki uchwytowi z przepustem kablowym możliwy jest montaż sprzętu **na suficie.**

Cechy produktu (BCS-L-EIP12FSR3-Ai1):

- rozdzielczość: 2 MPX
- kompresja wideo: H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
- obiektyw stałoogniskowy 2,8 mm/F1.6
- funkcje: AGC, AWB, BLC, HLC, WDR (120dB), 3D DNR, Mechaniczny filtr podczerwieni ICR, Detekcja ruchu (4), Maski prywatności (4)
- funkcje inteligentne: ochrona perymetryczna, rozpoznawanie obiektów
- promiennik podczerwieni IR - zasięg do 30 m (w terenie otwartym)
- obsługa 2 strumieni kodowania

- wejście na kartę MicroSD (do 256 GB, brak w zestawie)
- wbudowany mikrofon
- zgodność z ONVIF
- dużo opcji monitoringu sieciowego: podgląd za pośrednictwem Internetu, CMS (DSS/PSS), DMSS
- adaptery pasujące do kamery (brak w zestawie): BCS-ADMM, BCS-AT135, BCS-AT48, BCS-UDU
- stopień ochrony: IP67

Przeznaczenie:

Kamera przeznaczona jest do różnorodnych zastosowań. Produkt posiada wodoodporną obudowę, stanowiącą ochronę sprzętu przed złymi warunkami atmosferycznymi. Można ją zamontować na suficie. Jest przydatny do obserwacji np. magazynów, biur, hurtowni czy szkół.

Specyfikacja techniczna (BCS-L-EIP12FSR3-Ai1):

- przetwornik obrazu: 1/2.8'' 2MPX PS CMOS
- ilość pikseli: 1920(H)x1080(V)
- rozdzielczość: 2 Mpx (1920x1080) / 1.3 Mpx (1280x960) / 720P (1280x720) / D1 (704x576/704x480) / CIF (352x288/352x240)
- kompresja obrazu: H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
- RAM: 128MB
- ROM: 128MB
- obiektyw stałoogniskowy: 2.8 mm/F1.6
- kąt widzenia: H :107° V: 56° D: 127°
- oświetlacz podczerwieni: zasięg do 30 m (w terenie otwartym)
- DORI: Detekcja 44m / Obserwacja 17m / Rozpoznanie 9m / Identyfikacja 4m
- czułość: 0.002Lux (Kolor, F1.6, 30IRE), 0.0002Lux (B/W, F1.6, 30IRE), 0Lux(IR)
- audio: wbudowany mikrofon
- stosunek S/N: 56dB
- balans bieli: (AWB) Auto / manual
- migawka: auto / manual 1/3~1/100000s
- kontrola wzmocnienia: (AGC) Auto / manual
- obrót obrazu: Mirror, Flip 0°/90°/180°/270°
- ilość strumieni: 2
- strumień główny: 1920x1080 @1~25/30kl/s
- strumień drugi: 704x576 / 704x480 @1~25/30kl/s
- bitrate - H.264: 32 Kb/s~6144 Kb/s
- bitrate - H.265: 12 Kb/s~6144 Kb/s
- kompresja audio: G.711A / G.711Mu / G.726 / PCM
- wejście na kartę MicroSD (do 256 GB, brak w zestawie)
- obsługa: Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App (iOS, android)
- Ai - wbudowane funkcje inteligentne: ochrona perymetryczna, rozpoznawanie obiektów
- podłączanie sieci: RJ-45 10/100 Mb/s
- protokoły: IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, Multicast, ICMP, IGMP
- zgodność: ONVIF (S/T)
- temperatura pracy: -40 st. C... +60 st. C
- wilgotność: max. 95% RH
- stopień ochrony: IP67
- zasilanie: 12V DC / PoE (802.3af)
- pobór mocy: max. 5.1W
- wymiary: ⌀106 x 94 mm

6-portowy switch PoE SW-4P2/H



6-portowy Switch PoE SW-4P2/H przeznaczony jest do **zasilania kamer pracujących w standardzie 802.3af.** Port oznaczony **UPLINK** służy do podłączenia kolejnego urządzenia sieciowego przez złącze RJ45. **Funkcja EXTEND** umożliwia przesyłania sygnału do 250 m w autonegocjacji 10 Mb/s. Urządzenie posiada również **wbudowany zasilacz 52VDC**. Technologia PoE zapewnia połączenie sieciowe oraz obniża koszty instalacji, eliminując potrzebę doprowadzania oddzielnego kabla zasilającego do każdego urządzania. Oprócz kamer, możemy też zasilać urządzenia sieciowe, które korzystają z tej technologii (np. telefon IP, access point, router).

Specyfikacja techniczna (SW-4P2/H):

- porty: 2x UPLINK 10/100Mbps + 4x PoE 10/100Mb/s
- standard PoE: 802.3af/802.3at
- napięcie zasilania: 230VAC / 50 Hz (wbudowany zasilacz 52VDC)
- moc: 78 W
- temperatura pracy: -10 ... +55°C
- wilgotność pracy: ≤RH 90%
- wymiary: 136 x 66 x 32 mm
- waga netto: 0,76 kg