

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/zestaw-monitoringu-ip-hikvision-ds-7108ni-q18p-d-6x-ds-2cd1041g0-ipl-4mpx-28mm-ir30-1tb-p-17480.html>



ZESTAW MONITORINGU IP Hikvision DS-7108NI-Q1/8P (D) + 6x DS-2CD1041G0-I/PL 4MPX 2.8mm IR30 1TB

Cena brutto	3 170,65 zł
-------------	--------------------

Cena netto	2 577,76 zł
------------	--------------------

Dostępność	Produkt archiwalny
------------	---------------------------

Czas wysyłki	24 godziny
--------------	-------------------

Numer katalogowy	21771
------------------	--------------

Producent	HIKVISION
-----------	------------------

Opis produktu

Zestaw monitoringu IP Hikvision 4Mpx do samodzielnego montażu

Zapewnia wydajne monitorowanie w **rozdzielczości 4 MPX**. Ten zestaw oferuje wszystko, czego potrzebujesz do stworzenia solidnego systemu monitoringu dla Twojego domu, biura czy małego przedsiębiorstwa.

Dzięki zaawansowanej technologii Hikvision możesz cieszyć się doskonałą jakością obrazu, która umożliwia identyfikację osób i obiektów na nagraniach. Obiektyw stałogniskowy o szerokim kącie widzenia zapewnia **kompleksowe pokrycie monitorowanych obszarów**, natomiast wbudowany reflektor podczerwieni IR oferuje **doskonałą widoczność nawet w warunkach słabego oświetlenia**.

Zestaw jest łatwy w instalacji, co pozwala na samodzielny montaż. Dodatkowo, aplikacja mobilna Hik-Connect umożliwia wygodny dostęp do obrazu z kamer na żywo oraz do zapisanych nagrań z dowolnego miejsca i o dowolnej porze.

Zestaw monitoringu IP Hikvision 4 MPX to nie tylko skuteczne narzędzie do zapewnienia bezpieczeństwa i monitorowania, ale również prosty w obsłudze i niezawodny system, który można dostosować do indywidualnych potrzeb i wymagań.

W skład zestawu wchodzi:

- rejestrator IP Hikvision DS-7108NI-Q1/8P (D) - 1 szt;
- myszka - 1 szt;
- zasilacz do rejestratora - 1 szt;
- kamera tubowa Hikvision DS-2CD1041G0-I/PL 4MPX 2.8mm IR30 - 6 szt;
- dysk twardy 1TB (dedykowany do pracy ciągłej) - 1 szt;
- naklejka "OBIEKT MONITOROWANY CAŁODOBOWO" 20x20cm - 1 szt.

W skład zestawu nie wchodzi przewód instalacyjny (skrętka komputerowa) oraz akcesoria montażowe (np. wtyki RJ45, zaciskarka do RJ45). Można je dokupić na innych naszych aukcjach.

Potrzebujesz zestaw w innej konfiguracji? Skontaktuj się z nami, a przygotujemy ofertę specjalnie dla Ciebie!

Rejestrator IP Hikvision DS-7108NI-Q1/8P (D) 6Mpx 8x PoE



Rejestrator IP Hikvision DS-7108NI-Q1/8P (D) to nowoczesne i wszechstronne urządzenie do zarządzania systemem monitoringu, idealne do instalacji z max. **8 kamerami IP**. Jego największym atutem jest możliwość zasilania kamer za pomocą standardowych kabli Ethernet dzięki wbudowanemu **8-portowemu switchowi PoE**. Pozwala to na uproszczenie instalacji, eliminując konieczność stosowania osobnych zasilaczy do każdej z kamer, co znacząco zmniejsza ilość okablowania i ułatwia montaż.

Rejestrator umożliwia nagrywanie w wysokiej **rozdzielczości 6 MPX**, co przekłada się na szczegółowy obraz, ułatwiający identyfikację osób, pojazdów czy innych obiektów. To czyni go idealnym rozwiązaniem do zastosowań, w których kluczowa jest precyzja obrazu, takich jak monitoring osiedli, firm czy domów.

Urządzenie jest wyposażone w **wyjścia HDMI oraz VGA**, co umożliwia podłączenie 2 monitorów jednocześnie. Funkcja ta ułatwia zarządzanie systemem monitoringu i pozwala na podgląd na żywo lub odtwarzanie nagrań na różnych ekranach.

Zastosowana **kompresja H.265+** to kolejny duży atut rejestratora, gdyż zmniejsza zajętość pasma sieciowego i oszczędza miejsce na dysku, bez utraty jakości obrazu. Dzięki temu możliwe jest dłuższe przechowywanie nagrań przy mniejszej ilości danych. Rejestrator wspiera również starszy standard kompresji H.264, co zapewnia kompatybilność z innymi systemami

monitoringu.

Rejestrator obsługuje **1 dysk twardy o pojemności do 6 TB** (w zestawie dysk 1TB), co pozwala na przechowywanie dużej ilości nagrań przez długi czas. To wszechstronne i wydajne urządzenie stanowi idealne rozwiązanie dla osób poszukujących niezawodnego systemu monitoringu o wysokiej jakości obrazu i funkcjonalności.

Cechy produktu (DS-7108NI-Q1/8P (D)):

- praca w technologii IP
- obsługa kamer IP do 6 MPX
- wyjście wideo HDMI i VGA
- kompresja: H.264+/H.264/H.265/H.265+
- obsługa do 8 kamer IP
- 2x USB 2.0
- tryby nagrywania: ręczny, detekcja ruchu, harmonogram
- archiwizacja na zewnętrznych nośnikach: na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)
- wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań: wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń; Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania; Jednoczesne odtwarzanie nagrań z max. 4 kamer @ 1080p; Funkcja Smart Search; Funkcja Smart Playback
- funkcje sieciowe: podgląd obrazu na żywo, odtwarzanie nagrań, Archiwizowanie nagrań - aplikacja iVMS-4200, możliwość współpracy z aplikacją Hik-Connect dla urządzeń mobilnych
- pozostałe funkcje: detekcja ruchu, Inteligentna analiza obrazu (przekroczenie linii, wtargnięcie)
- 1 dysk twardy do 6TB (brak w zestawie)
- wbudowany 8-portowy switch PoE

Podgląd mobilny

Hik-Connect to bezpłatna, innowacyjna platforma, umożliwiająca zdalne zarządzanie systemami monitoringu za pomocą urządzeń mobilnych z systemami **Android (Google Play) i iOS (App Store)**. Umożliwia **podgląd obrazu z kamer w czasie rzeczywistym lub odtwarzanie nagrań**. Ponadto, po wykryciu alarmu przez urządzenia, aplikacja natychmiast **wysyła powiadomienia**, abyś był zawsze na bieżąco.

Współpracuje z różnymi urządzeniami takimi, jak rejestratory DVR, NVR, kamery, wideodomofony oraz panele sterowania bezpieczeństwem.



Zarządzanie poprzez oprogramowanie IVMS


IVMS przeznaczone jest do zarządzania wideo. Dedykowane jest do rejestratorów DVR, NVR, kamer IP, dekodów, urządzeń VCA i innych podobnym rozwiązaniom.

Aplikacja pozwala na **podgląd na żywo obrazu** z kamer IP i innych połączonych urządzeń w czasie rzeczywistym. Można jednocześnie monitorować różne obszary, co jest przydatne zwłaszcza w systemach z dużą liczbą kamer.

IVMS pozwala też na **nagrywanie wideo** z połączonych kamer IP, rejestratorów DVR, NVR i innych urządzeń. Możliwe jest **dostosowanie harmonogramów nagrywania** oraz parametrów nagrywania i przechowywania danych tak, by sprostać indywidualnym wymaganiom projektowym.

Użytkownik może także **zdalnie przeszukiwać zarejestrowane nagrania wideo i odtwarzać je na komputerze oraz tworzyć kopię zapasową danych** z połączonych urządzeń.

Oprogramowanie obsługuje również **funkcje alarmów i powiadomień**, które można dostosować w przypadku wykrycia nieprawidłowości lub incydentów. Użytkownik otrzymuje wówczas powiadomienia na żywo, co pozwala szybko reagować na potencjalne zagrożenia.

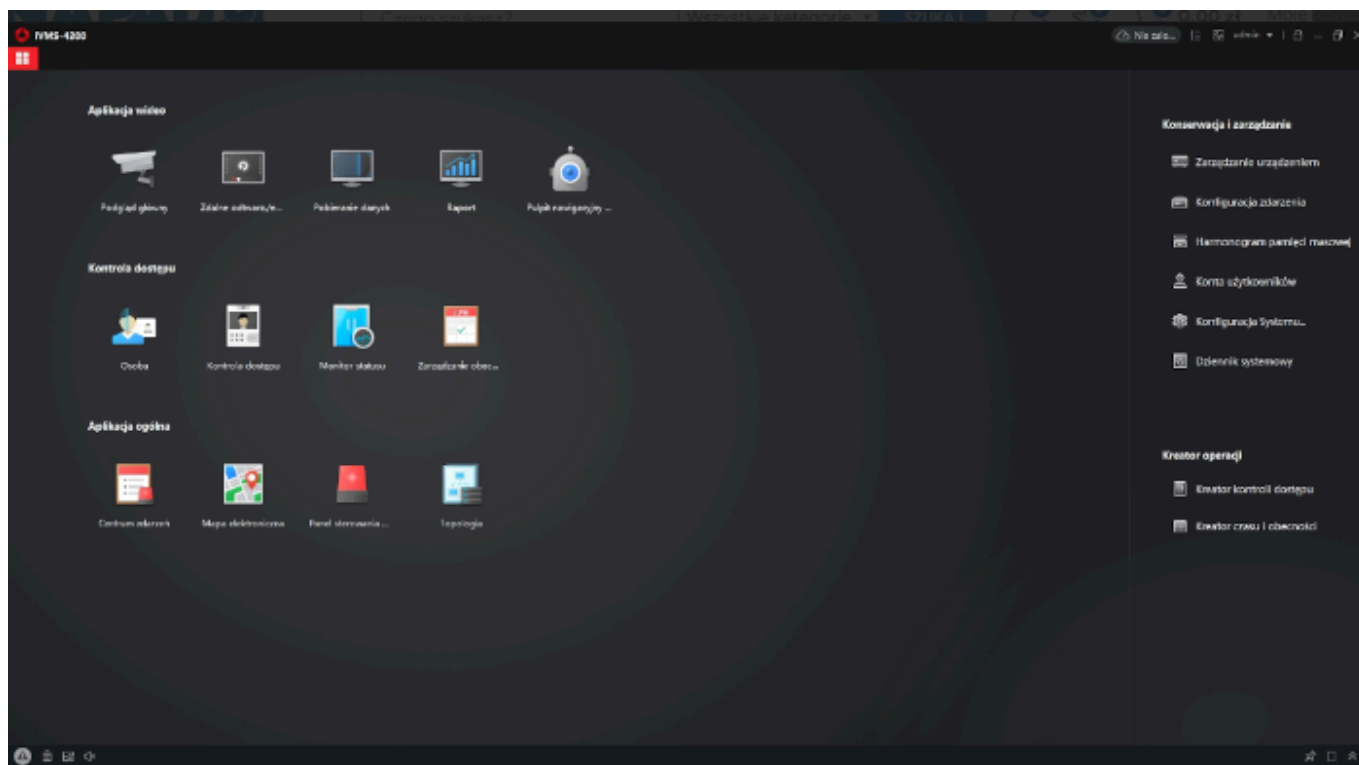

Specyfikacja techniczna (DS-7108NI-Q1/8P (D)):

- standard: TCP/IP
- obsługiwana rozdzielczość: max. 6 Mpx
- ilość kamer IP: 8
- kompresja wideo: H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+
- przepływność (bitrate): max. 60 Mb/s
- odtwarzanie synchroniczne: 8 kamer
- wyjście wideo: 1x HDMI, 1x VGA
- pojemność: 4 kanały 1080p @25 kl/s, 2 kanały 4 Mpx @25 kl/s
- interfejs sieciowy: 1x RJ-45 10/100 Base-TX
- wbudowany 8-portowy switch PoE, 25.5 W / Kanał - PoE (802.3af/at)
- moc: ≤ 75W
- 2x USB 2.0
- sterowanie głowicami szybkoobrotowymi PTZ: kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome)
- protokoły sieciowe: TCP/IP, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, UPnP
- 1 dysku twardego (do 6 Tb; brak w zestawie)
- oprogramowanie: iVMS-4200, Hik-Connect
- temperatura pracy: -10°C ... +55°C
- zasilanie: 48V DC / 1,875 A (zasilacz w zestawie)
- pobór mocy: ≤ 10W (bez HDD)
- wymiary: 285 × 212 × 48 mm
- waga: 0,83 kg

Kamera tubowa Hikvision DS-2CD1041G0-I/PL 4MPX 2.8mm IR30m



Kamera tubowa IP Hikvision DS-2CD1041G0-I/PL zapewnia obraz o rozdzielczości **4 MPX** oraz szeroki kąt widzenia dzięki obiektywowi o stałej ogniskowej **2.8 mm**. Istotną cechą jest wbudowany reflektor podczerwieni IR, który sięga nawet **do 30 m** (w terenie otwartym), gwarantując pełne rozeznanie nawet w całkowitej ciemności.

Przystosowana zarówno do **zastosowań wewnętrznych, jak i zewnętrznych dzięki wodoodpornej obudowie**, kamera doskonale sprawdzi się w monitorowaniu sklepów, domów czy magazynów. Jest łatwa w montażu - można ją zamontować zarówno **na suficie, jak i na ścianie**.

Cechy produktu (DS-2CD1041G0-I/PL):

- rozdzielczość: 4MPX (2560x1440)
- obiektyw stałogniskowy 2.8 mm
- kąt widzenia: 100°
- kompresja H.265+/ H.265/ H.264+/H.264
- reflektor podczerwieni Smart IR - zasięg do 30 m (w terenie otwartym)
- funkcje: DWDR, dzień/noc (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC, ROI, Anti-flicker, EXIR (technologia wysoko efektywnych diod podczerwieni, które równomiernie oświetlają całą scenę, zarówno centralny punkt jak i narożniki), Konfigurowalne strefy prywatności, znak wodny, detekcja ruchu, Mirror, Sharpness
- podgląd mobilny na smartfonie - darmowa aplikacja Hik-Connect (Android, iOS)
- stopień ochrony: IP67
- kolor: biały

Przykładowe funkcje urządzenia:

1) AGC (Auto Gain Control - automatyczna kontrola wzmocnienia)

Funkcja, dzięki której można uzyskać większy poziom sygnału - szczególnie w warunkach słabego oświetlenia. Obraz staje się wyostrzony, więc jest też bardziej czytelny.

2) DNR (Digital Noise Reduction - cyfrowa redukcja szumów)

Dzięki niej łatwo zredukujemy szумы na obrazie, ale zminimalizujemy niedociągnięcia powstałe w wyniku całkowitego lub niedostatecznego braku światła.

3) BLC (Back Light Compensation - kompensacja światła wstecznego)

Funkcja przydatna w sytuacji, gdy sprzęt ukierunkowany jest na silne światło i pierwszy plan jest zbyt ciemny, przez co też niewyraźny. BLC rozświetla ciemne miejsca, wraz z tłem, dzięki czemu jakość obrazu jest zdecydowanie lepsza.

Specyfikacja techniczna (DS-2CD1041G0-I/PL):

- przetwornik: 1/3" 4 Mpx CMOS
- rozdzielczość: 4 MPX (2560 × 1440), 3 MPX (2304 × 1296), 1080p (1920 × 1080), 720p (1280 × 720)
- czułość: 0.01 Lux @(F1.2, AGC ON), 0.028 Lux @(F2.0, AGC ON)
- reflektora IR: zasięg do 30 m (w terenie otwartym)
- obiektyw stałogniskowy 2.8 mm
- kąt widzenia: 100°
- kompresja wideo: H.265+/ H.265/ H.264+/H.264
- prędkość transmisji strumienia głównego: 20 kl/s @4Mpx, 25 kl/s @3Mpx
- interfejs sieciowy: 10/100 Base-T (RJ-45)
- protokoły sieciowe: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, IEEE 802.1x, QoS, IPv6, UDP, Bonjour
- ilość użytkowników online: 6
- oprogramowanie klienckie: iVMS-4200, Hik-Connect
- podgląd mobilny: iOS, Android
- klasa szczelności: IP67
- obudowa: metal + tworzywo
- temperatura pracy: -30°C ... +60°C
- wilgotność: <95% (bez kondensacji)
- napięcie zasilania: 12V DC (+/-10%) / PoE (802.3af)
- pobór mocy: ≤ 5W (12VDC), ≤ 7W (PoE)
- wymiary: Ø 70 mm × 173mm
- waga: 270g