

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/zestaw-monitoringu-vidiline-vidi-xvr-6004h-4x-vidi-22t-1080p-28mm-ir20-1tb-p-8923.html>



ZESTAW MONITORINGU VidiLine VIDI-XVR-6004H + 4x VIDI-22T 1080p 2.8mm IR20 1TB

Cena brutto	876,13 zł
Cena netto	712,30 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	14024
Producent	VidiLine

Opis produktu

Zestaw monitoringu Full HD VidiLine 1080p 1920x1080 do samodzielnego montażu.

W skład zestawu wchodzi:

- rejestrator AHD/IP/TVI/CVI VidiLine VIDI-XVR-6004H z myszką, pilotem i zasilaczem - 1 szt;
- zasilacz stabilizowany typu DESKTOP 12V 3A - 1 szt;
- kamera kopułkowa VidiLine VIDI-22T 2.8mm IR20 - 4 szt;
- dysk twardy 1TB - 1 szt;
- kabel wizyjny koncentryczny + 2 żyły zasilania 0,5mm - 50 metrów;
- łączówka zasilania LZ-1 - 1 szt;
- zestaw złączek do podłączenia kamer CCTV - 4 szt;
- naklejka "OBIEKT MONITOROWANY" - 1 szt.

Po zakupie oferujemy bezpłatną pomoc przy podłączeniu i skonfigurowaniu systemu telewizji przemysłowej.

Rejestrator AHD/IP/TVI/CVI VidiLine VIDI-XVR-6004H 1080p HDMI



Rejestrator VidiLine 4w1 współpracuje z kamerami w dowolnej technologii **AHD/TVI/CVI/IP** zapewniając rozdzielczość obrazu do **4 MPX** (AHD). Dzięki temu można do niego podpiąć kamery różnych producentów, bez potrzeby wymiany sprzętu. Pozwala na zapis i wyświetlanie obrazu z **4 kamer**. Dzięki wbudowanym wyjściom **HDMI i VGA** możliwe jest podłączenie sprzętu do dowolnego odbiornika. Produkt posiada możliwość pracy w **chmurze** (system Android, iOS). Obsługuje **1 dysk twardy** o pojemności **do 6 TB**.

Jakość obrazu:



Praca w chmurze - P2P (Xmeye.net)

Dzięki serwerowi Xmeye możemy uzyskać zdalny dostęp nawet, gdy nie mamy stałego adresu IP oraz nie chcemy przechodzić skomplikowanego procesu konfiguracji. Uzyskujemy za to nieograniczony dostęp do menu rejestratora, a także możemy stworzyć listę urządzeń. Darmowa aplikacja to **iCloud**. Użytkownicy mogą pobierać ze sklepu AppStore i Google Play.

Specyfikacja techniczna:

- Standard: AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL, TCP/IP
- Wejścia wideo: 4 szt BNC - AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS
- Wyjścia wideo: 1x HDMI, 1x VGA
- Wejścia/wyjścia audio: 4/1
- Metoda kompresji obrazu: H.264
- Liczba poziomów kompresji: 6
- Rozdzielczości zapisanego obrazu:
 - AHD / HD-CVI/ HD-TVI: 4MPX, 1920x1080, 960x1080, 1280x720
 - AHD-L / PAL: 928x576
 - PAL: 704x576
 - IP: 2560x1920, 1920x1080, 1280x960
- Łączna max. prędkość zapisu:
 - AHD / HD-CVI / HD-TVI

- 60 kl/s @ 4MPX
 - 100 kl/s @ 1920x540pt
 - 100 kl/s @ 960x540pt
 - 100 kl/s @ 1280x720 px
- AHD / PAL:
 - 100 kl/s @ 928x288pt
 - 100 kl/s @ 704x288pt
- IP:
 - 100 kl/s @ 2560x960pt
 - 400 kl/s @ 1920x540pt
 - 400 kl/s @ 1280x480pt
- Regulacja prędkości zapisu:
 - 1... 15 kl/s @ 4MPX
 - 1... 25 kl/s @ 1920x540pt
 - 1... 25 kl/s @ 960x540pt
 - 1... 25 kl/s @ 1280x360pt
 - 1... 25 kl/s @ 928x288pt
 - 1... 25 kl/s @ 704x288pt
 - do przydziału na każdy kanał
- Tryby pracy:
 - 4x AHD / HD-CVI / HD-TVI @ 4MPX
 - 2x AHD / HD-CVI / HD-TVI @ 4MPX + 2x IP@ 5MPX
 - 8x IP @ 1920x540pt + 8xIP @ 1280x480pt
 - 4x IP @ 5 MPX
 - 4x IP @ 3 MPX
- Tryby nagrywania: ręczny, detekcja ruchu, harmonogram
- Obsługiwane dyski twarde: 1x 6 TB SATA
- Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach: archiwizacja nagrań w formacie (.avi) / (.h264) na napęd USB (pendrive)
- Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań: wyszukiwanie nagrań na linii czasu lub na liście plików. Odtwarzanie: do przodu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania. Jednoczesne odtwarzanie nagrań z max. 4 kamer.
- Funkcje sieciowe: program klienta sieciowego lub IE: odtwarzanie, ustawienia rejestratora, ściąganie plików, przeglądanie nagrań
- Dostęp z telefonu komórkowego: Port 34567 lub dostęp przez chmurę (system Android i iOS - darmowa aplikacja xMEye)
- Wielozadaniowość: Pentaplex
- Sterowanie głowicami obrotowymi PTZ: RS-485 - PELCO D/P i inne
- Detekcja ruchu: podziału ekranu na strefy (16x12 pól detekcji)
- Wymiary: 256 x 247 x 44 mm
- Waga: 0,978 kg
- Zasilanie: zasilacz 12 VDC /2A (w komplecie)

Kamera kopułkowa VidiLine VIDI-22T 2MPX 2.8mm IR20




Kamera tubowa 4w1 VidiLine posiada wysokiej jakości przetwornik obrazu o rozdzielczości **2 MPX**, dzięki czemu łatwo rozpoznasz szczegóły i osoby. Atutem jest też obiektyw stałogniskowy **2.8 mm**, który pozwala na uzyskanie szerokiego kąta widzenia, a także wbudowany reflektor podczerwieni **z zasięgiem do 20 m**. Dzięki temu jakość obrazu będzie wysoka także **w zupełnej ciemności**.

Kamera posiada wodoodporną obudowę, dzięki czemu sprzęt możemy użyć do **różnorodnych zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych** (np. biura, sklepy, magazyny). Pozwala na **montaż na ścianie lub na suficie**.

Podgląd mobilny:

Kamery oferują podgląd obrazu na żywo na urządzeniach mobilnych. Należy tylko pobrać darmową aplikację **vMEyeCloud** ze sklepu **AppStore (system iOS)** lub **Google Play (Android)**.

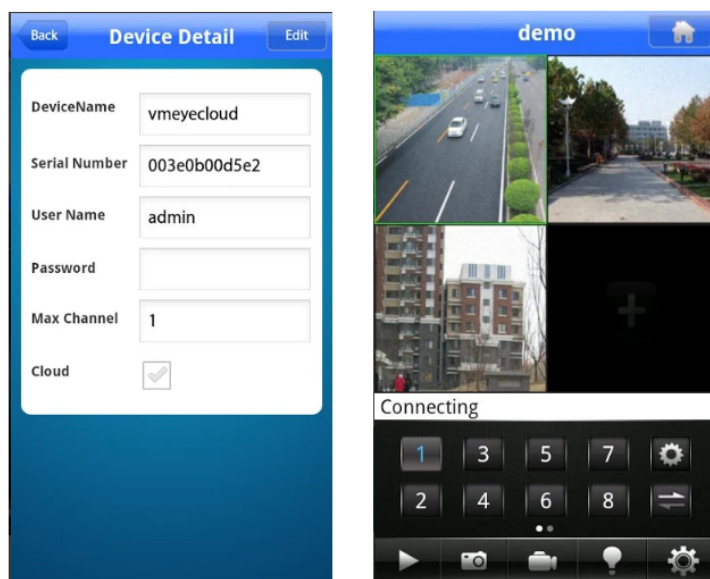

Specyfikacja techniczna:

- przetwornik obrazu: 2MPX
- rozdzielczość: 1920 x 1080 px
- obsługiwane tryby: TVI/AHD/CVI/CVBS
- min. oświetlenie: 0.01 Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux - włączone diody IR
- obiektyw stałogniskowy 2.8 mm
- kąt widzenia: 103 st.
- max. zasięg promienników podczerwieni: do 20 m
- wejście wideo: BNC
- stopień ochrony: IP66
- materiał: tworzywo ABS
- temperatura pracy: -40°C ... + 60°C
- zasilanie: 12VDC
- pobór prądu: max. 4W
- wymiary: 165 x 62 x 58 mm
- waga: 150 g

AKCESORIA OGÓLEM:

