

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/zestaw-monitoringu-vidiline-vidi-xvr-6004h-4x-vidi-301t-1080p-q4a-g-1080p-28-12mm-ir30m-1tb-p-4074.html>



ZESTAW MONITORINGU VidiLine VIDI-XVR-6004H + 4x VIDI-301T-1080P-Q4A-G 1080p 2.8-12mm IR30m 1TB

Cena brutto	2 725,77 zł
Cena netto	2 216,07 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	9865
Producent	VidiLine

Opis produktu

Zestaw monitoringu Full HD VidiLine 1080p 1920x1080 do samodzielnego montażu.

W skład zestawu wchodzi:

- rejestrator AHD/IP/TVI/CVI VidiLine VIDI-XVR-6004H - 1 szt;
- myszka - 1 szt;
- pilot - 1 szt;
- zasilacz do rejestratora - 1 szt;
- zasilacz stabilizowany typu DESKTOP 12V 5A EKO - 1 szt;
- kamera tubowa VidiLine VIDI-301T-1080P-Q4A-G 2.8-12mm IR30 - 4 szt;
- dysk twardy 1TB - 1 szt;
- kabel RG-59 z zasilaniem 2*0,5 mm K60 - 50 metrów;
- łączówka zasilania LZ-1/WTYK - 1 szt;
- zestaw złączek do podłączenia kamer CCTV - 4 szt;
- paragon lub faktura VAT.

Po zakupie oferujemy bezpłatną pomoc przy podłączeniu i skonfigurowaniu systemu telewizji przemysłowej.

Rejestrator AHD/IP/TVI/CVI VidiLine VIDI-XVR-6004H 1080p HDMI



Rejestrator VidiLine 4w1 współpracuje z kamerami w dowolnej technologii **AHD/TVI/CVI/IP** zapewniając rozdzielczość obrazu do **4 MPX** (AHD). Dzięki temu można do niego podpiąć kamery różnych producentów, bez potrzeby wymiany sprzętu. Pozwala na zapis i wyświetlanie obrazu z **4 kamer**. Dzięki wbudowanym wyjściom **HDMI i VGA** możliwe jest podłączenie sprzętu do dowolnego odbiornika. Produkt posiada możliwość pracy w **chmurze** (system Android, iOS). Obsługuje **1 dysk twardy** o pojemności **do 6 TB**.

Jakość obrazu:



Praca w chmurze - P2P (Xmeye.net)

Dzięki serwerowi Xmeye możemy uzyskać zdalny dostęp nawet, gdy nie mamy stałego adresu IP oraz nie chcemy przechodzić skomplikowanego procesu konfiguracji. Uzyskujemy za to nieograniczony dostęp do menu rejestratora, a także możemy stworzyć listę urządzeń. Darmowa aplikacja to **iCloud**. Użytkownicy mogą pobierać ze sklepu AppStore i Google Play.

Specyfikacja techniczna:

- Standard: AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL, TCP/IP
- Wejścia wideo: 4 szt BNC - AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS
- Wyjścia wideo: 1x HDMI, 1x VGA
- Wejścia/wyjścia audio: 4/1
- Metoda kompresji obrazu: H.264
- Liczba poziomów kompresji: 6
- Rozdzielczości zapisanego obrazu:
 - AHD / HD-CVI/ HD-TVI: 4MPX, 1920x1080, 960x1080, 1280x720
 - AHD-L / PAL: 928x576
 - PAL: 704x576
 - IP: 2560x1920, 1920x1080, 1280x960
- Łączna max. prędkość zapisu:
 - AHD / HD-CVI / HD-TVI

- 60 kl/s @ 4MPX
 - 100 kl/s @ 1920x540pt
 - 100 kl/s @ 960x540pt
 - 100 kl/s @ 1280x720 px
- AHD / PAL:
 - 100 kl/s @ 928x288pt
 - 100 kl/s @ 704x288pt
- IP:
 - 100 kl/s @ 2560x960pt
 - 400 kl/s @ 1920x540pt
 - 400 kl/s @ 1280x480pt
- Regulacja prędkości zapisu:
 - 1... 15 kl/s @ 4MPX
 - 1... 25 kl/s @ 1920x540pt
 - 1... 25 kl/s @ 960x540pt
 - 1... 25 kl/s @ 1280x360pt
 - 1... 25 kl/s @ 928x288pt
 - 1... 25 kl/s @ 704x288pt
 - do przydziału na każdy kanał
- Tryby pracy:
 - 4x AHD / HD-CVI / HD-TVI @ 4MPX
 - 2x AHD / HD-CVI / HD-TVI @ 4MPX + 2x IP@ 5MPX
 - 8x IP @ 1920x540pt + 8xIP @ 1280x480pt
 - 4x IP @ 5 MPX
 - 4x IP @ 3 MPX
- Tryby nagrywania: ręczny, detekcja ruchu, harmonogram
- Obsługiwane dyski twarde: 1x 6 TB SATA
- Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach: archiwizacja nagrań w formacie (.avi) / (.h264) na napęd USB (pendrive)
- Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań: wyszukiwanie nagrań na linii czasu lub na liście plików. Odtwarzanie: do przodu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania. Jednoczesne odtwarzanie nagrań z max. 4 kamer.
- Funkcje sieciowe: program klienta sieciowego lub IE: odtwarzanie, ustawienia rejestratora, ściąganie plików, przeglądanie nagrań
- Dostęp z telefonu komórkowego: Port 34567 lub dostęp przez chmurę (system Android i iOS - darmowa aplikacja xMEye)
- Wielozadaniowość: Pentaplex
- Sterowanie głowicami obrotowymi PTZ: RS-485 - PELCO D/P i inne
- Detekcja ruchu: podziału ekranu na strefy (16x12 pól detekcji)
- Wymiary: 256 x 247 x 44 mm
- Waga: 0,978 kg
- Zasilanie: zasilacz 12 VDC /2A (w komplecie)

Kamera tubowa AHD/TVI/CVI/Analog VidiLine VIDI-301T-1080P-Q4A 2,8-12 mm IR30




Kamera 4w1 (HD-CVI, HD-TVI, AHD, Analog) posiada wysokiej jakości przetwornik obrazu o rozdzielczości **2 MPX** i zapewniający jakość obrazu **1080p**, dzięki czemu łatwo rozpoznasz szczegóły i osoby. Posiada obiektyw zmiennoogniskowy **2,8-12 mm**, a także reflektor podczerwieni IR z maksymalnym **zasięgiem do 30 m**. Dzięki temu jakość obrazu będzie wysoka także w nocy. Kamera posiada wodoodporną obudowę, dzięki czemu sprzęt możemy użyć do **różnorodnych zastosowań zewnętrznych i**

wewnętrznych (np. biura, sklepy, magazyny). Ułatwienie stanowi też możliwość ukrycia kabli, złączy i nawet zasilacza. Pozwala na **montaż na ścianie, na suficie**, a nawet na **powierzchniach pochyłych**.

Podgląd mobilny:

Kamery oferują podgląd obrazu na żywo na urządzeniach mobilnych. Należy tylko pobrać darmową aplikację **vMEyeCloud** ze sklepu **AppStore (system iOS)** lub **Google Play (Android)**.

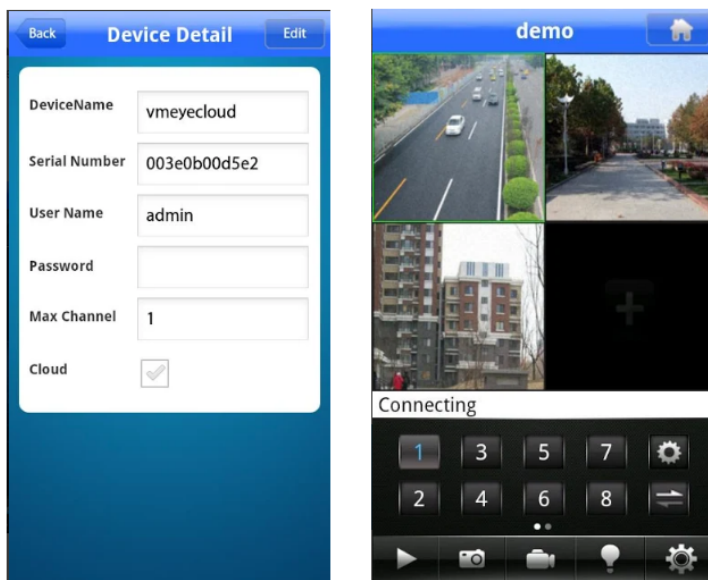

Zmiana trybu pracy

Dokonyjemy jej za pomocą umieszczonego na przewodzie switcha on/off:

- AHD-H - 1 off, 2 on
- HD-CVI - 1 on, 2 off
- HD-TVI - 1 off, 2 off
- Analog (CVBS) - 1 on, 2 on

Specyfikacja techniczna:

- przetwornik obrazu: SONY CMOS IMX322
- rozdzielczość: FullHD 1920x540pt
- czułość: 0 lux (diody IR włączone), 0,05lux (wyłączone IR)
- obiektyw zmiennoogniskowy 2.8-12 mm, regulowany
- możliwość regulacji w 2 płaszczyznach
- wyjście wideo: 1 Vpp 75 Ohm
- korekcja Gamma: 0,45
- promiennik podczerwieni IR: zasięg do 30 m
- funkcja Dzień/noc (ICR) automatyczna, kolor, czarno-biały
- stopień ochrony: IP66
- temperatura pracy: - 30°C ... + 60°C
- zasilanie: 12 VDC
- wymiary: 240 x 85 x 90 mm
- waga: 790 g

Zasilacz stabilizowany typu DESKTOP 12V 5A EKO

-
- napięcie wyjściowe: 12V
 - częstotliwość napięcia: 47~63 Hz
 - tętnienie i szumy: 1% max
 - temperatura pracy: 0 - 40°C

Kabel RG-59 z zasilaniem 2*0,5 mm K60

- kabel sprzedawany w rolkach 50 metrowych
- impedancja: 75 Ohm
- żyła: drut CU 0,59
- izolacja: PE pełny 3.7
- opłot: drut CCU
- ekran: folia Al (PET)
- powłoka zewnętrzna: PVC 5,5 mm
- współczynnik ekranowania: > 75 dB
- drut zasilający: 2x 0,5

Dysk twardy:

- pojemność: 1 TB
- rodzaj dysku: HDD
- interfejs: SATA III (6 Gb/s)
- format dysku: 3,5"

Łączówka zasilania LZ-1/WTYK:

- wyjścia zasilania: 8 (2 listwy zaciskowe)
- wejścia zasilania: 1 gniazdo 5.5/2.1
- max. napięcie zasilania: 0-24V DC (typowo 12V)
- max. prąd zasilania: 4A
- temp. pracy/wilgotność względna: -50°C - ... + 55°C / < 95%
- wymiary: 116 x 90 x 36 mm (szer./wys./gr.)
- waga: 86 g

Komplet złączek do podłączenia kamer CCTV:

- dedykowane do wszystkich kamer
- przystosowane do montażu bez dodatkowych narzędzi
- łatwy montaż

AKCESORIA OGÓŁEM:

