Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 18:21

Link do produktu: https://elektronikadomowa.pl/zestaw-pasywnych-transmiterow-wideo-hd-pulsar-p-tr1hd-wtyk-bnc-na-przewodzie-p-7995.html



ZESTAW PASYWNYCH TRANSMITERÓW WIDEO HD PULSAR P-TR1HD + WTYK BNC NA PRZEWODZIE


Cena brutto	**14,75 zł**
Cena netto	**11,99 zł**
Dostępność	**Dostępność 24h.**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**13112**
Kod EAN	**5902135304587**
Producent	**Pulsar**

Opis produktu

Zestaw pasywnych transmiterów wideo HD Pulsar P-TR1HD przeznaczony jest do transmisji sygnału wideo za pomocą skrętki komputerowej. Elementy te zapewniają dopasowanie impedancji kabla koncentrycznego (75Ω) do impedancji przewodu symetrycznego (100Ω). W celu uzyskania najlepszej jakości transmisji i odporności na zakłócenia należy stosować **kabel UTP kat. 5 (lub wyższej).**

Przy wykonaniu połączenia należy zwrócić uwagę na to, aby do transmisji użyć żył z tej samej pary skrętki oraz odpowiednio podłączyć przewody do zacisków śrubowych „+” do „+” i „-” do „-”. Nieprawidłowe podłączenie spowoduje zakłócenia obrazu. P-TR1HD zakończony jest **wtykiem BNC** umieszczonym na przewodzie.

Transmisja obrazu wideo:

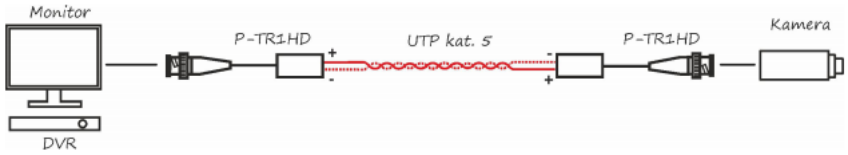

Specyfikacja techniczna:

- sygnał video: 1,0Vp-p, 75Ω
- zasięg transmisji sygnału video:
  - HDCVI: 400 m (720p), 230 m (1080p), 160 m (3/4 Mpx)
  - HDTVI: 200 m (720p/1080p), 180 m (3/4/5 Mpx)
  - AHD: 320 m (720p), 200 m (1080p), 180 m (3/4/5 Mpx)
  - CVBS: 400 m (960H)
- pasmo wideo: 0 ... 50 MHz (-3 dB)
- impedancja złącza koncentrycznego / typ złącza: 75Ω / wtyk BNC (na przewodzie 100 mm)
- impedancja złącza niesymetrycznego / typ złącza: 100Ω / zaciski śrubowe
- tłumienie (przelotowe): - 0,5dB / 5MHz
- CMRR: 60dB / 5MHz
- temperatura pracy: -20°C ÷ +55°C
- temperatura przechowywania: -40°C ÷ +60°C
- wilgotność względna: <95%
- wymiary: 15 x 15 x 47 mm (z przewodem – długość 155mm)

- waga: 0,04 kg

W zestawie:

- transmiter wideo Pulsar P-TR1HD - 2 szt.