

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/zestaw-strzal-w-10-10x-kamera-tubowa-hd-tvi-hikvision-ds-2ce16d0t-ir-2mpx-36mm-ir20-12vdc-turbo-hd-p-4610.html>



## ZESTAW "STRZAŁ W 10": 10x KAMERA TUBOWA HD-TVI HIKVISION DS-2CE16D0T-IR 2MPX 3.6mm IR20 12VDC TURBO HD

Cena brutto	<b>2 189,40 zł</b>
Cena netto	<b>1 780,00 zł</b>
Dostępność	<b>Produkt archiwalny</b>
Numer katalogowy	<b>10376</b>
Producent	<b>HIKVISION</b>

### Opis produktu

**HIKVISION**

**Promocja "Strzał w 10"**

\* Promocja trwa od 2 listopada do 31 grudnia 2017 roku.

Zestaw promocyjny

Hikvision "Strzał w 10"

obejmuje 10 kamer tubowych

DS-2CE16D0T-IR.

Kup 10 sztuk, a 3 dostaniesz w promocyjnej cenie:

**1zł netto/szt!**

Promocja trwa od 2 listopada 2017r., do 31 grudnia 2017 r.

Regulamin promocji "Strzał w 10" do pobrania tutaj --> [link](#)

Kamera tubowa HIKVISION DS-2CE16D0T-IT

posiada wbudowany nowoczesny przetwornik obrazu, który pozwala na uzyskanie rozdzielczości obrazu

2 MPX.

Ażutem jest też obiektyw stałogniskowy

3,6 mm

, który pozwala na uzyskanie szerokiego kąta widzenia. Kamera ma również wbudowany promiennik podczerwieni o

do 20 metrów

, dzięki któremu otrzymamy dobrą widoczność w nocy.

zasięgu

Przeznaczona jest do zastosowania w systemach monitoringu zbudowanych w oparciu o rejestratory HD-TVI. Można ją zastosować

**na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń.**

Posiada

**wodoodporna**

obudowę, która chroni sprzęt przed złyimi warunkami atmosferycznymi. Sprawdź się w monitoringu np. sklepu, domu czy magazynu.

#### Cechy:

- przetwornik obrazu: 2MPX
- rozdzielczość: 1920x1080
- pobór mocy: 4 W
- sygnał wyjściowy w systemie HD-TVI
- obiektyw stałogniskowy 3.6 mm
- promiennik podczerwieni IR - zasięg do 20 m

- funkcje: ICR, 2D-DNR, AGC, WDR (120dB)
- stopień ochrony: IP66
- zasilanie: 12VDC

#### Przeznaczenie:

Kamera przeznaczona jest do różnorodnych zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych. Idealnie sprawdzi się do obserwacji biur, magazynów, szkół czy sklepów. Montaż możliwy jest na suficie.

#### Technologia HD-TVI

#### Transmisja obrazu

Zasięg transmisji wynosi do 500 metrów. W zależności od przewodu - zasięgi transmisji sygnału wizyjnego wynoszą:

- przy zastosowaniu przewodu koncentrycznego RG59: 300 m,
- przy zastosowaniu przewodu koncentrycznego RG6/11: 500 m,
- przy zastosowaniu przewodu sieciowego UTP (z wykorzystaniem konwerterów): do 300 m.


System HD-TVI posiada możliwość transmisji danych różnego typu - wykorzystując wspólny, pojedynczy przewód. Pozwala przesyłać sygnał:

- wizyjny (jakość HD),
- audio (z kamery),
- dane do sterowania kamerami obrotowymi,
- dane do sterowania menu OSD kamery.

#### Zalety systemu HD-TVI:

- wierny obraz w podglądzie na żywo (brak kompresji)
- wysoka rozdzielczość: 720p, 1080p, 3MPX
- brak opóźnień
- rejestratory trybrydowe - obsługa kamer HD-TVI, CVBS, IP
- duża odporność na zakłócenia elektromagnetyczne, dzięki zastosowaniu synchronicznej modulacji amplitudowej QAM oraz separacji sygnałów chrominancji i luminacji
- daleki zasięg transmisji
- komunikacja dwukierunkowa - sterowanie OSD kamery i kamerami obrotowymi poprzez kabel sygnałowy bezpośrednio z rejestratora
- znacznie łatwiejsza konfiguracja systemu (w porównaniu do systemów bazujących na protokole IP)

#### Schemat działania systemu HD-TVI

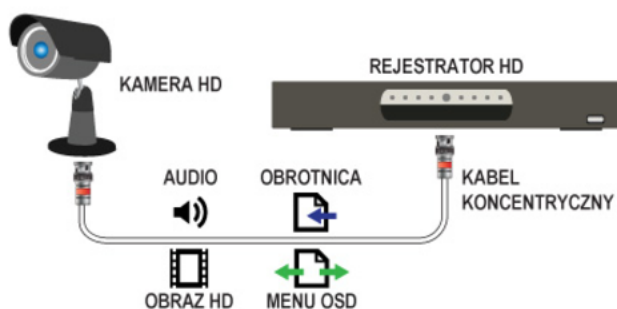

#### Złącza:



#### Specyfikacja techniczna:

- standard: HDTV
- liczba efektywnych pikseli: 1920x1080
- czułość (lx) przy F1.2, 40 IRE: 0.01
- elektroniczna migawka: tak
- promieńnik podświetlenia: zasięg do 20 metrów
- obiektyw: 3.6 mm
- kąt widzenia: 82.2°
- funkcja AGC, Dzień/Noc (ICR), cyfrowa redukcja szumów (2D DNR)
- menu OSD: nie
- strefy prywatności: nie
- odbicie lustrzane: nie
- detekcja ruchu: nie
- BLC: nie
- złącza zewnętrzne: wideo (BNC), zasilanie (gniazdo 2,1/5,5)
- obudowa: tuba
- materiał obudowy: stop aluminium
- klasa szczelności: IP66
- temperatura pracy: -40°C ... +60°C
- zasilanie: 12V DC 0.4A
- pobór prądu: 4W
- waga: 0.4 kg
- wymiary: 70 x 149,5 mm

#### W zestawie:

- kamera HIKVISION DS-2CE16D0T-IR - 10 szt
- akcesoria montażowe
- faktura VAT lub paragon.