

Dane aktualne na dzień: 30-01-2026 21:42

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/zestaw-strzal-w-10-10x-kamera-tubowa-hd-tvi-hikvision-ds-2ce16d0t-it3-2mpx-28mm-ir40-12vdc-turbo-hd-30-p-4611.html>



ZESTAW "STRZAŁ W 10": 10x KAMERA TUBOWA HD-TVI HIKVISION DS-2CE16D0T-IT3 2MPX 2.8mm IR40 12VDC TURBO HD 3.0

Cena brutto	2 865,90 zł
Cena netto	2 330,00 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	10377
Producent	HIKVISION

Opis produktu



Zestaw promocyjny Hikvision "Strzał w 10"

obejmuje 10 kamer tubowych

DS-2CE16D0T-IT3.

Kup 10 sztuk, a 3 dostaniesz w promocyjnej cenie:

1 zł netto/szt!

Promocja trwa od 2 listopada 2017r., do 31 grudnia 2017 r.

Regulamin promocji "Strzał w 10" do pobrania tutaj ->

[klik](#)

Kamera tubowa HIKVISION DS-2CE16D0T-IT3

posiada wbudowany nowoczesny przetwornik obrazu, który pozwala na uzyskanie rozdzielczości obrazu

2 MPX.

Sprzęt ma również obiektyw stałogniskowy

2,8 mm

poszerzonym - w stosunku do CVBS - paśmie transmisji.

, który pozwala uzyskanie szerokiego kąta widzenia. Przesyłany obraz ma postać sygnału analogowego o znacznie

Ażutem jest również wbudowany reflektor podczerwieni IR posiadający

zasięg do 40 m, dzięki któremu możesz rozpoznać niezbędne szczegóły w zupełnej ciemności.

Przeznaczona jest do zastosowania w systemach monitoringu zbudowanych w oparciu o rejestratory HD-TVI. Można ją zastosować

na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń.

Posiada

wodoodporna

magazynu. Montaż możliwy

na suficie.

obudowę, która chroni sprzęt przed złymi warunkami atmosferycznymi. Sprawdź się w monitoringu np. sklepu, domu czy

Cechy:

- przetwornik obrazu: 1080p (2 MPX)
- rozdzielczość: 1920 x 1080
- obiektyw stałognoskowy 2.8 mm
- wbudowany reflektor podczerwieni IR - zasięg do 40 m
- funkcje: ICR, AGC, WDR (120dB)
- stopień ochrony: IP66
- zasilanie: 12VDC

Przeznaczenie:

Kamera przeznaczona jest do różnorodnych zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych. Idealnie sprawdzi się do obserwacji biur, magazynów, szkół czy sklepów. Montaż możliwy jest na suficie.

Technologia HD-TVI

Transmisja obrazu

Zasięg transmisji wynosi do 500 metrów. W zależności od przewodu - zasięgi transmisji sygnału wizyjnego wynoszą:

- przy zastosowaniu przewodu koncentrycznego RG59: 300 m,
- przy zastosowaniu przewodu koncentrycznego RG6/11: 500 m,
- przy zastosowaniu przewodu sieciowego UTP (z wykorzystaniem konwerterów): do 300 m.


System HD-TVI posiada możliwość transmisji danych różnego typu - wykorzystując wspólny, pojedynczy przewód. Pozwala przesyłać sygnał:

- wizyjny (jakość HD),
- audio (z kamery),
- dane do sterowania kamerami obrotowymi,
- dane do sterowania menu OSD kamery.

Zalety systemu HD-TVI:

- wierny obraz w podglądzie na żywo (brak kompresji)
- wysoka rozdzielczość: 720p, 1080p, 3MPX
- brak opóźnień
- rejestratory trybnydowe - obsługa kamer HD-TVI, CVBS, IP
- duża odporność na zakłócenia elektromagnetyczne, dzięki zastosowaniu synchronicznej modulacji amplitudowej QAM oraz separacji sygnałów chrominancji i luminancji
- daleki zasięg transmisji
- komunikacja dwukierunkowa - sterowanie OSD kamery i kamerami obrotowymi poprzez kabel sygnałowy bezpośrednio z rejestratora
- znaczeni łatwiejsza konfiguracja systemu (w porównaniu do systemów bazujących na protokole IP)

Schemat działania systemu HD-TVI

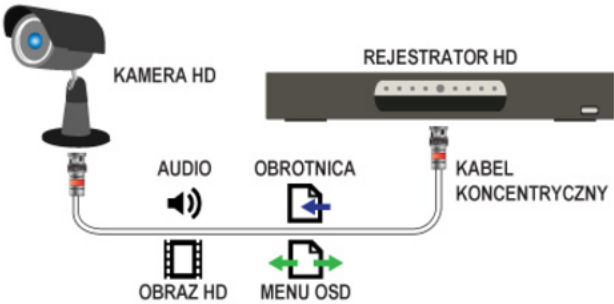

Złącza:



Specyfikacja techniczna:

- standard: HDTV
- liczba efektywnych pikseli: 1920x1080
- czułość (lx) przy f1.2, 40 IR: 0,01
- elektroniczna migawka: tak
- promiennik podczerwieni: zasięg do 40 metrów
- obiektów: 2,8 mm
- kąt widzenia: 103°
- funkcje AGC, Dzień/Noc (ICR), cyfrowa redukcja szumów (2D DNR)
- menu OSD: nie
- strefy prywatności: nie
- odbicie lustrzane: nie
- detekcja ruchu: nie
- BLC: nie
- złącza zewnętrzne: wideo (BNC), zasilanie (gniazdo 2,1/5,5)
- obudowa: tuba
- materiał obudowy: stop aluminium
- klasa szczelności: IP66
- temperatura pracy: -40°C ... +60°C
- zasilanie: 12V DC 0,4A
- pobór prądu: 4W
- waga: 0,68 kg
- wymiary: 86,7 x 81,6 x 226 mm

W zestawie:

- kamera HKVISION DS-2CE16D0T-IT3 - 10 szt
- akcesoria montażowe
- faktura VAT lub paragon.