

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/zestaw-wideodomofonowy-1-rodzinny-eura-alpha-vdp-45a3w-7-lcd-12vdc-bialy-p-12013.html>



ZESTAW WIDEODOMOFONOWY 1-RODZINNY EURA ALPHA VDP-45A3/W 7" LCD 12VDC BIAŁY

Cena brutto	449,00 zł
Cena netto	365,04 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	16430
Kod EAN	5905548276809
Producent	EURATECH

Opis produktu

Zestaw wideodomofonowy 1-rodzinny Eura ALPHA VDP-45A3/W umożliwia komunikację z osobą odwiedzającą, podgląd otoczenia kamery i **sterowanie rygłem** przy wejściu na posesję.


Głośnomówiący, monitor VDA-45A3 posiada 7" ekran o doskonałej jakości. Wyposażony jest w pokrętła regulacyjne umożliwiające dostosowanie głośności rozmowy, jasności i nasycenia obrazu. Dodatkowo, do wyboru mamy 16 melodii gongu.

Kaseta zewnętrzna VDA-78A3 zabezpieczona jest daszkiem natynkowym, który chroni ją przed złymi warunkami atmosferycznymi. Urządzenie posiada kamerę rejestrującą obraz w rozdzielczości **700 TVL z obiektywem o polu widzenia 50°**. Dzięki 4 diodom LED możliwy jest podgląd otoczenia kasety także w nocy.



Legenda:


1. Podgląd
2. Przycisk otwierania drzwi/furtki (zwalniania rygla)
3. Prowadzenie rozmowy
4. Regulacja siły głosu
5. Regulacja nasycenia kolorów
6. Regulacja jasności obrazu
7. Przycisk wyboru melodii gongu (16)
8. Przełącznik głośności dźwięku dzwonka

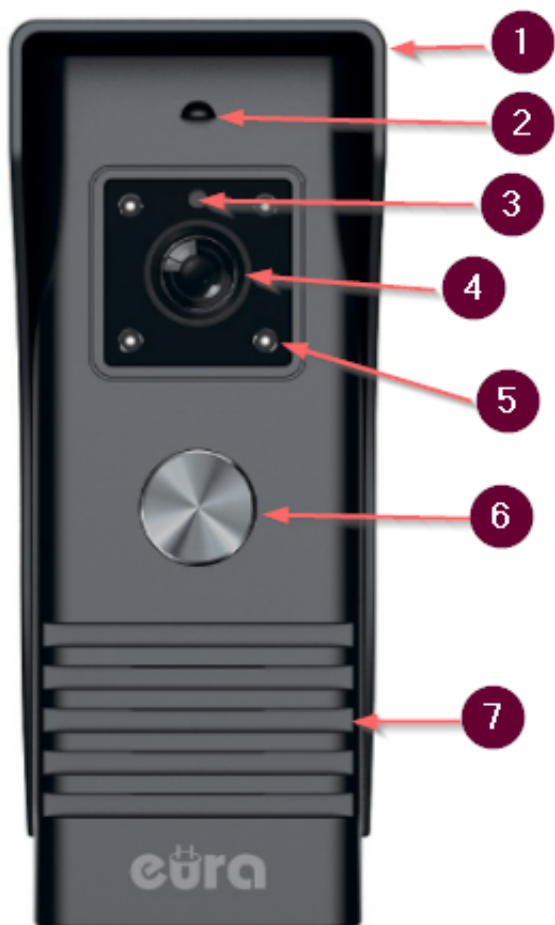

Legenda:

1. Daszek ochronny (natynkowy)
2. Mikrofon
3. Czujnik zmierzchowy
4. Kamera kolorowa 700TVL
5. Diody LED (4)
6. Przycisk wywołania
7. Głośnik

Schemat podłączenia:

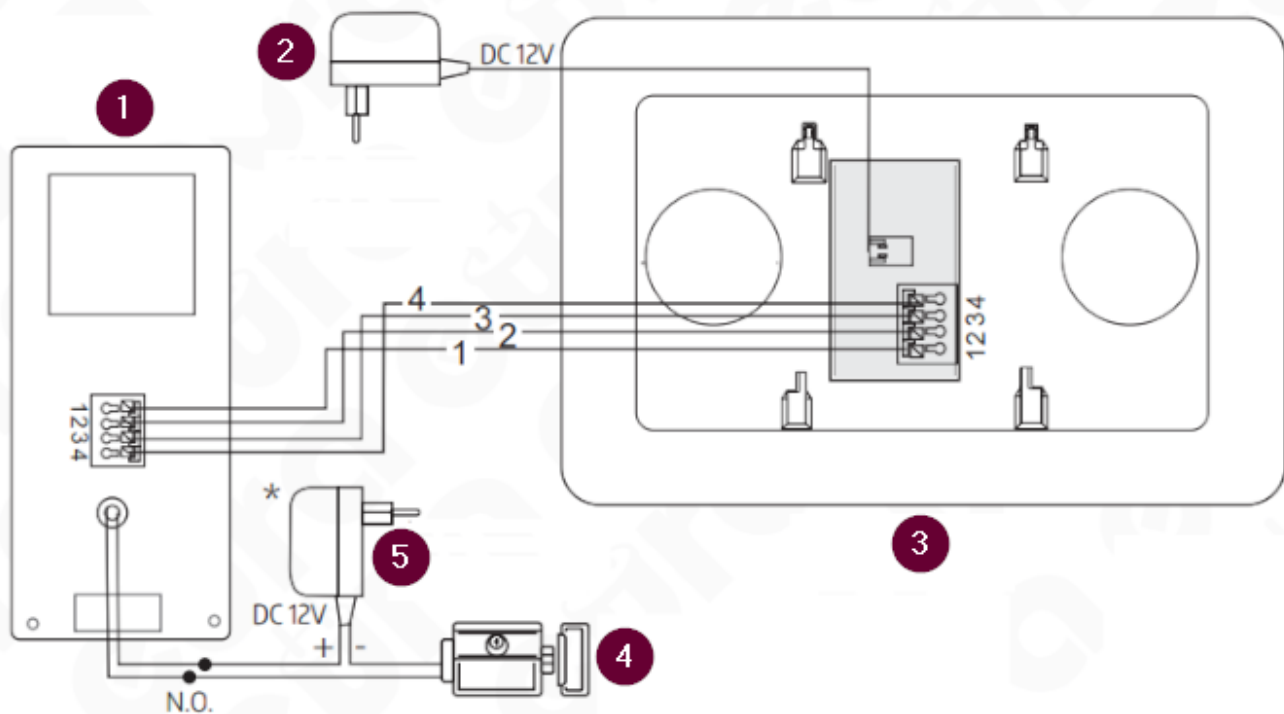

Legenda:

1. Panel zewnętrzny
2. Zasilacz AC 100-230V, 50/60Hz (w zestawie)
3. Monitor
4. Rygiel elektromagnetyczny (brak w zestawie)
5. Zasilacz do rygla AC 100-230V, 50/60Hz (brak w zestawie)

Oznaczenia przewodów:

1. Sygnał audio
2. Uziemienie
3. Sygnał wideo
4. Zasilanie

Specyfikacja techniczna:

- system: Eura Connect
- ilość przewodów łączących: 4
- ilość obsługiwanych lokali: 1
- ilość obsługiwanych wyjść: 1
- możliwa rozbudowa: tak
- parametry sygnału wideo: 1Vp-p, 75 Ohm CCIR
- przewód łączący moduł zewnętrzny z wewnętrznym - rodzaj zależny od warunków eksploatacji (ziemny lub napowietrzny): 4-żyłowy o maksymalnej długości 100 metrów, powyżej tej długości mogą się pojawić zakłócenia uniemożliwiające prawidłową pracę urządzenia
- przekrój poszczególnych żył przewodu: od 0,5 mm² do 0,75 mm²
- napięcie zasilania: 12V DC

Kaseta zewnętrzna:

- rozdzielczość obrazu: 700 TVL
- typ przetwornika kamery: 1/4" CMOS kolor
- kąt widzenia kamery w poziomie: 50°
- czas aktywacji rygla: zależne od monitora (przycisk chwilowy)

-
- oświetlenie nocne: 4 diody LED (podczerwień)
 - materiał obudowy: tworzywo sztuczne
 - sposób montażu: natynkowy
 - czytnik zbliżeniowy: nie
 - czytnik linii papilarnych: nie
 - szyfrator: nie
 - ilość wyjść przekaźnikowych: 1 (N.O. max. 1A/24V DC)
 - daszek ochronny: tak
 - stopień ochrony: IP44
 - temperatura pracy: -15°C ...+50°C
 - pobór mocy: 0,2W (czuwanie) / 5W (praca)
 - wymiary: 127 x 51 x 47 mm
 - waga netto: 185 g

Monitor:

- ekran: 7" kolor TFT-LCD
- rozdzielczość ekranu: 800 x 480 px
- ilość melodii gongu: 16
- głośnomówiący: tak
- interkom: nie
- temperatura pracy: 0°C +40°C
- pobór mocy: 2W (czuwanie) / 7W (praca)
- wymiary: 141 x 209 x 19 mm
- waga netto: 400 g

W zestawie:

- monitor Eura VDA-45A3 (biały) - 1 szt;
- uchwyt ścienny do monitora - 1 szt;
- kaseta zewnętrzna Eura VDA-78A3 - 1 szt;
- daszek ochronny (natynkowy) do panelu - 1 szt;
- zasilacz sieciowy Eura VZA-63A3 - 1 szt;
- instrukcja.

Zestaw nie zawiera elektrozaczeptu i zasilania do niego - do nabycia osobno.

Zasilacz w zestawie jest wtyczkowy, jeśli istnieje potrzeba montażu zasilacza w rozdzielni to można zakupić zasilacz dedykowany na szynę DIN, model HDR-30-15 - dostępny osobno.