

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/zestaw-wideodomofonowy-1-rodzinny-eura-delta-vdp-90a3-7-wifi-rfid-szyfrator-p-12015.html>



## ZESTAW WIDEODOMOFONOWY 1-RODZINNY EURA DELTA VDP-90A3 7" WIFI RFID SZYFRATOR

Cena brutto	<b>1 404,55 zł</b>
Cena netto	<b>1 141,91 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępność 24h.</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>16432</b>
Kod EAN	<b>5905548277158</b>
Producent	<b>EURA-TECH</b>

### Opis produktu

**Zestaw wideodomofonowy 1-rodzinny Eura DELTA VDP-90A3** umożliwia komunikację z osobą odwiedzającą, podgląd otoczenia kamery, **sterowanie rygłem** przy wejściu na posesję, a także **obsługę drugiego wyjścia** (np. bramy).

**Głośnomówiący, monitor VDA-40A3** posiada 7" ekran o doskonałej jakości. **Wbudowany moduł Wifi** pozwala na obsługę urządzenia za pomocą aplikacji **Eura Connect** (dostępnej na platformy Android i iOS). Po naciśnięciu przycisku wywołania na kasecie zewnętrznej następuje równoczesne wywołanie monitora oraz smartfona z zainstalowaną aplikacją. Dzięki niej możliwe jest odbieranie połączeń, sterowanie rygłem elektromagnetycznym i automatem bramowym, manualne wykonywanie zdjęć oraz rejestrowanie filmów w trakcie trwania połączenia.


Urządzenie wyposażono także w pokrętki regulacyjne umożliwiające dostosowanie głośności rozmowy, jasności i nasycenia obrazu. Dodatkowo, do wyboru mamy 16 melodii gongu. .

**Kaseta zewnętrzna VDA-80A3** posiada **wbudowany szyfrator z błękitnym podświetleniem oraz czytnik zbliżeniowy RFID**, dzięki którym wejście na posesję możliwe jest za pomocą wpisania specjalnego kodu lub zbliżenia breloka/karty RFID. Urządzenie wyposażono w kamerę rejestrującą obraz w rozdzielczości **700 TVL z obiektywem o polu widzenia 53°**. Dzięki 5 białym diodom LED i czujnikowi zbliżeniowemu możliwy jest podgląd otoczenia kasety także w nocy. Panel zabezpieczony jest daszkiem natynkowym, który chroni go przed złymi warunkami atmosferycznymi.




**Legenda:**

1. Podgląd
2. Przycisk otwierania drzwi/furtki (zwalniania rygla)
3. Przycisk otwierania bramy
4. Prowadzenie rozmowy
5. Regulacja głośności rozmowy
6. Regulacja nasycenia kolorów
7. Regulacja jasności obrazu
8. Przycisk wyboru melodii gongu (16)
9. Przełącznik głośności dźwięku dzwonka

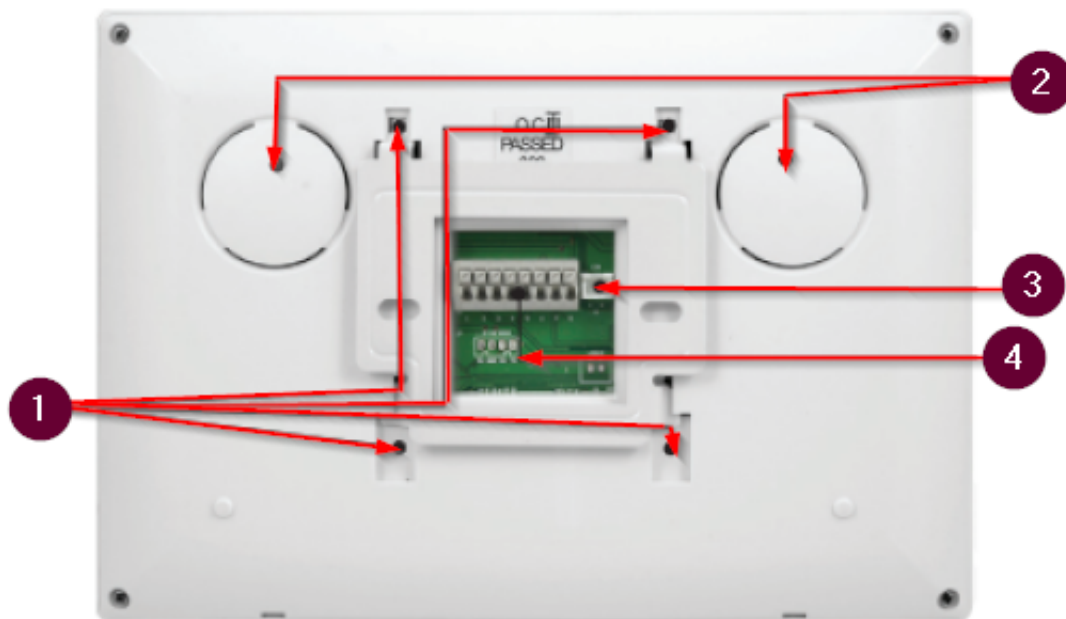

**Legenda:**


1. Uchwyty mocujące do ramki montażowej
2. Głośniki
3. Gniazdo do podłączenia zasilacza
4. Zaciski zewnętrzne

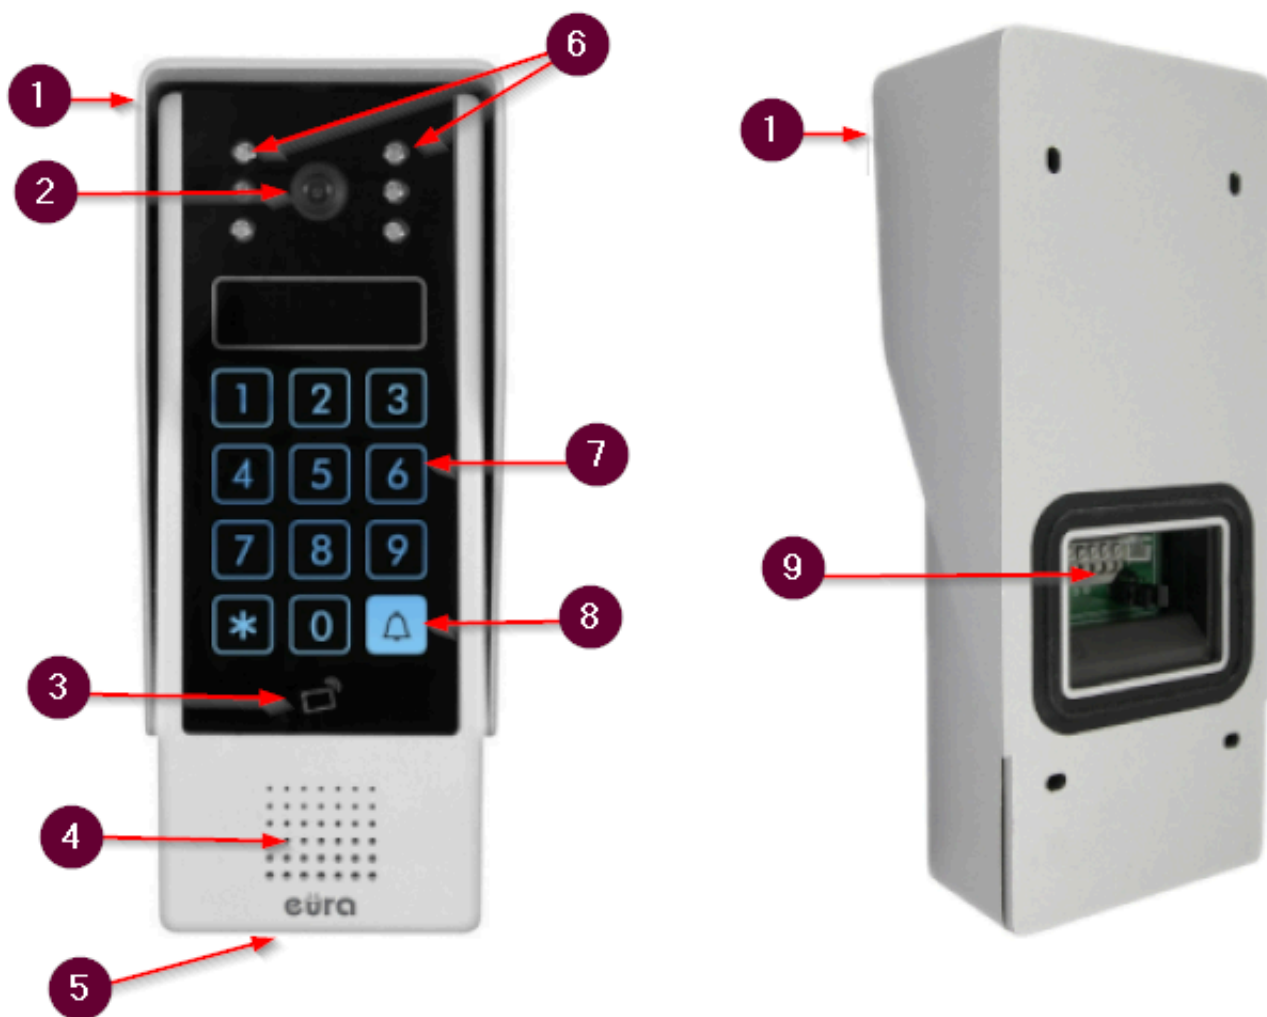

**Legenda:**

1. Daszek ochronny (natynkowy)
2. Kamera kolorowa 700TVL
3. Czytnik zbliżeniowy RFID
4. Głośnik
5. Mikrofon
6. Diody LED i czujnik zmierzchowy
7. Szyfrator
8. Przycisk wywołania
9. Zaciski zewnętrzne

**Schemat podłączenia:**

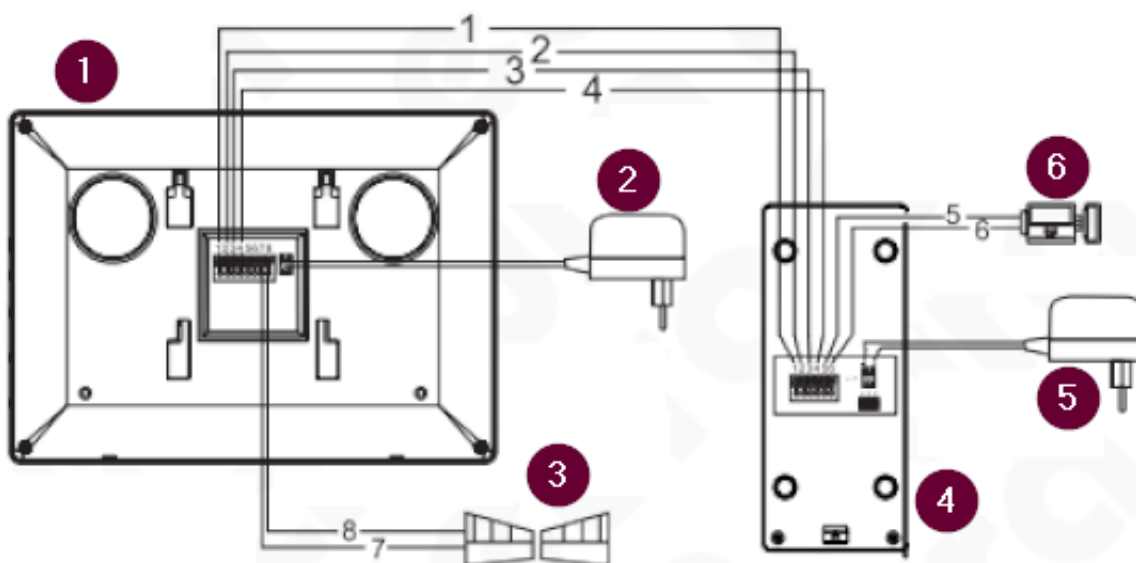

#### Legenda:

1. Monitor
2. Zasilacz 12VDC
3. Automat bramy wjazdowej (brak w zestawie)
4. Panel zewnętrzny
5. Zasilacz 12VDC
6. Rygiel elektromagnetyczny (brak w zestawie)

#### Oznaczenia przewodów:

1. Sygnał audio
2. Masa
3. Sygnał wideo
4. Zasilanie DC (+)
5. / 6. Wyjście rygla elektromagnetycznego (12V 350mA)
7. / 8. Przekaznik N.O. (podłączenie bramy wjazdowej)

#### Specyfikacja techniczna:

- system: Eura Connect
- ilość przewodów łączących: 4
- ilość obsługiwanych lokali: 1
- ilość obsługiwanych wyjść: 2
- parametry sygnału wideo: 1Vp-p, 75 Ohm CCIR

#### Kaseta zewnętrzna:

- rozdzielczość obrazu: 700 TVL
- typ przetwornika kamery: 1/4" CMOS kolor
- kąt widzenia kamery w poziomie: 53°
- ilość obsługiwanych lokali: 1
- ilość obsługiwanych wyjść: 1 (12VDC / 350 mA)
- czas aktywacji rygla: 3-5 s
- oświetlenie nocne: 5 diod LED (światło białe) z czujnikiem zmierzchowym
- max. moc promieniowania: <5 mW
- wbudowany czytnik zbliżeniowy RFID Unique 125 kHz
- szyfrator: tak, dotykowy (podświetlane klawisze)
- materiał obudowy: stop aluminium / tworzywo sztuczne
- sposób montażu: natynkowy (daszek ochronny w zestawie)

- 
- czytnik zbliżeniowy: nie
  - czytnik linii papilarnych: nie
  - szyfrator: nie
  - ilość wyjść przekaźnikowych: 1 (N.O. max. 1A/24V DC)
  - daszek ochronny: tak
  - stopień ochrony: IP44
  - temperatura pracy: -18°C ...+40°C
  - napięcie zasilania: 12VDC
  - pobór mocy: 1,2W (czuwanie) / 5W (praca)
  - wymiary: 198 x 82 x 52 mm
  - waga netto: 584 g

#### **Monitor:**

- ekran: 7" kolor TFT-LCD
- rozdzielczość ekranu: 800 x 480 px
- ekran dotykowy: nie
- wejście na kartę SD: brak
- możliwość rejestracji filmów / zapisu obrazów: brak
- ilość melodii gongu: 16
- głośnomówiący: tak
- interkom: nie
- język menu: polski
- wbudowany moduł WiFi: tak
- moc nadajnika WiFi: 2dBi
- rodzaje wyjść: 12VDC / 350mA (wyjście 1), N.O. 1A / 24VDC max. (wyjście 2)
- czas aktywacji rygla / bramy: 3s / 1s
- temperatura pracy: 0°C +40°C
- napięcie zasilania: 12VDC
- pobór mocy: 2W (czuwanie) / 7W (praca)
- wymiary: 152 x 215 x 23 mm
- waga netto: 431 g

#### **W zestawie:**

- monitor Eura VDA-40A3 (biały) - 1 szt;
- uchwyt ścienny do monitora - 1 szt;
- kaseta zewnętrzna Eura VDA-80A3 - 1 szt;
- daszek ochronny (natynkowy) do panelu - 1 szt;
- brelok zbliżeniowy - 5 szt;
- zasilacz sieciowy Eura VZA-63A3 - 2 szt;
- instrukcja.

Zestaw nie zawiera elektrozaczepek - do nabycia osobno.

Zasilacze w zestawie są wtyczkowe, jeśli istnieje potrzeba montażu zasilacza w rozdzielni to można zakupić zasilacz dedykowany na szynę DIN, model HDR-30-15 - dostępny osobno.