Dane aktualne na dzień: 15-11-2026 04:40

Link do produktu: https://elektronikadomowa.pl/zestaw-wideodomofonowy-2-rodzinny-orno-arx-multi-n-or-vid-vp-2005-7-p-959.html



ZESTAW WIDEODOMOFONOWY 2-RODZINNY ORNO ARX MULTI N OR-VID-VP-2005 7"


Cena brutto	**1 549,31 zł**
Cena netto	**1 259,60 zł**
Dostępność	**Produkt archiwalny**
Numer katalogowy	**1848**
Kod EAN	**5901752482999**
Producent	**Orno**

Opis produktu

Produkt archiwalny

Zestaw wideodomofonowy ORNO OR-VID-VP-2005 to nowoczesny i oryginalny kolorowy zestaw wideodomofonowy **2-rodzinny** do samodzielnego montażu. Obsługuje **2 wyjścia**, czyli może sterować np. bramą i elektrozaczepem w furtce. Zestaw tworzy ultra płaski i **bezsłuchawkowy monitor z ekranem 7" LCD oraz dotykowym panelem z podświetlanymi przyciskami.** Drugim elementem jest panel zewnętrzny z wbudowanym **czytnikiem kart i breloków zbliżeniowych** umożliwiający otwieranie rygla za ich pomocą.
Każdy monitor można rozszerzyć o max. 1 wideo unifon OR-VID-VP-1009UV (brak w zestawie) lub 1 monitor OR-VID-VP-1009MV (brak w zestawie).
Monitor zamontujemy **na ścianie,** a panel - **natynkowo** (daszek ochronny w zestawie).

Schemat podłączenia:

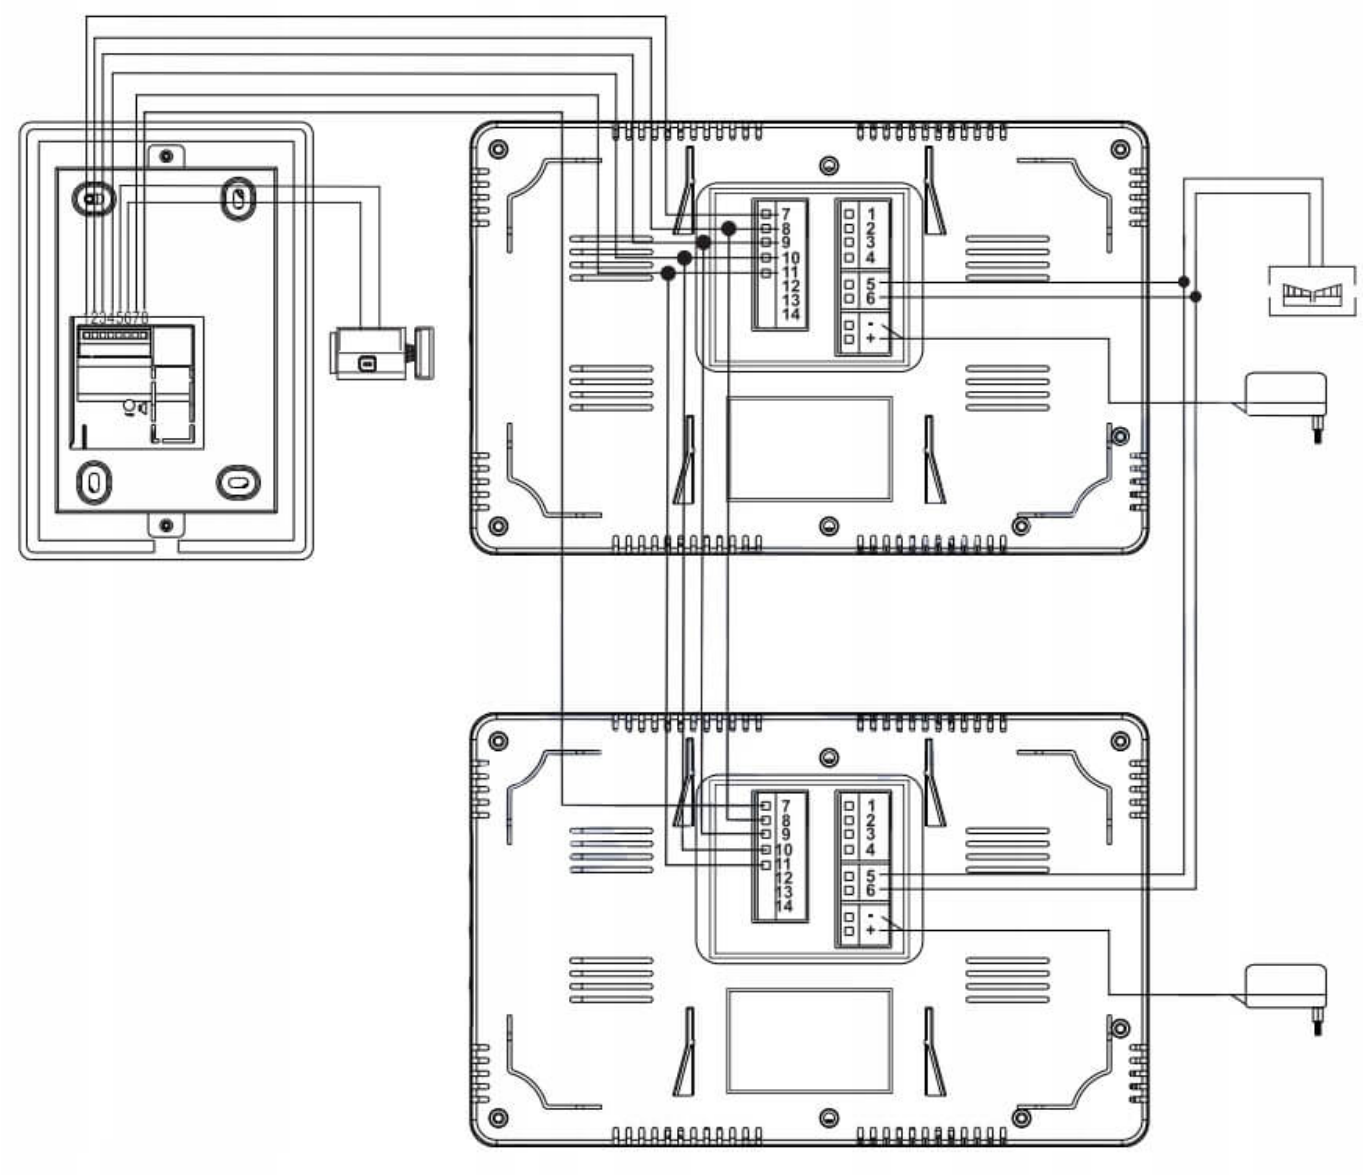

Specyfikacja techniczna:

- typ: wielorodzinny, przewodowy
- system łączenia: 5-żyłowy
- ilość przewodów: 5+2
- zasilanie elektrozaczepu: z wideodomofonu
- sterowanie bramą automatyczną: tak
- możliwość rozbudowy o dodatkowy panel zewnętrzny: nie
- możliwość rozbudowy o dodatkowy monitor/unifon: tak/tak
- możliwość rozbudowy o kamerę CCTV: nie

Panel zewnętrzny:

- kamera kolorowa CCD typu "pin-hole"
- kąt widzenia: 65 st. (pion), 90 st. (poziom)
- rozdzielczość: 420 TVL
- elektrozamek wymaga dodatkowego zasilania
- możliwość rozbudowy o max. 1 unifon
- miejsce na nazwisko
- możliwość obserwacji nocnej – jasne diody LED
- wbudowany czytnik zbliżeniowy - otwieranie rygla za pomocą breloka zbliżeniowego
- montaż: natynkowy (daszek w zestawie)

- temperatura pracy: -25 st. C ... +50 st. C
- zasilanie: 12VDC (z monitora)
- wymiary: 109 x 158 x 57 mm (szer./wys./gł.)
- waga: 0,49 kg

Monitor:

- ultra płaski, bezsłuchawkowy, głośnomówiący
- wyświetlacz: 7" TFT-LCD, kolor
- rozdzielczość: 480x234
- czas rozmowy: 120 s.
- czas podglądu: 40 s.
- dotykowy panel przycisków monitora
- podświetlane przyciski
- płynna regulacja parametrów monitora (jasności i koloru oraz głośności rozmowy i dzwonka)
- 14 dźwięków dzwonka do wyboru
- dodatkowe sterowanie bramą automatyczną
- kolor: biały
- podgląd tego co się dzieje w polu widzenia kamery bez wywołania z panela zewnętrznego
- możliwość rozbudowy o max. 2 monitory
- temperatura pracy: -10 st. C ... +55 st. C
- zasilanie: 15VDC, 1200 mA
- pobór prądu: <0,5W (czuwanie), <10W (praca)
- wymiary: 232 x 140 x 21 mm (szer./wys./gł.)
- waga: 0,42 kg

W zestawie:

- panel zewnętrzny ORNO OR-VID-VP-2005KV - 1 szt;
- monitor ORNO OR-VID-VP-1009MV/B - 2 szt;
- daszek ochronny do montażu natynkowego panelu - 1 szt;
- uchwyt ścienny do montażu monitora - 2 szt;
- zasilacz wtyczkowy 15VDC/1200mA - 2 szt;
- pastylki zbliżeniowe - 8 szt (2 funkcyjne, 6 użytkowych);
- instrukcja obsługi.

*Zestaw nie zawiera elektrozaczepu, zalecany o poborze prądu maksymalnie 500mA lub z pamięcią, napięcie 12VDC.