

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/zestaw-wideodomofonowy-2-rodzinny-or-no-arx-multi-or-vid-vp-2006-p-1735.html>



## ZESTAW WIDEODOMOFONOWY 2-RODZINNY ORNO ARX MULTI OR-VID- VP-2006

Cena brutto	<b>1 549,31 zł</b>
Cena netto	<b>1 259,60 zł</b>
Dostępność	<b>Produkt archiwalny</b>
Numer katalogowy	<b>OR-VID-VP-2006</b>
Kod EAN	<b>5901752483002</b>
Producent	<b>Orno</b>

### Opis produktu


**Zestaw wideodomofonowy ORNO OR-VID-VP-2006** to nowoczesny i oryginalny kolorowy zestaw wideodomofonowy **2-rodzinny** do samodzielnego montażu. Wideodomofon obsługuje **2 wyjścia**, czyli może sterować np. bramą i elektrozaczepem w furtce.

Zestaw tworzy ultra płaski i **bezsłuchawkowy monitor z ekranem 7" LCD oraz dotykowym panelem z podświetlanymi przyciskami**. Drugim elementem jest panel zewnętrzny z wbudowanym **czytnikiem kart i breloków zbliżeniowych** umożliwiający otwieranie rygla za ich pomocą.

Każdy monitor można rozszerzyć o max. 1 wideo unifon OR-VID-VP-1009UV (brak w zestawie) lub 1 monitor OR-VID-VP-1009MV (brak w zestawie).

Panel przeznaczony jest do **montażu podtynkowego**, a monitor zamontujemy **na ścianie**.

### Schemat podłączenia:

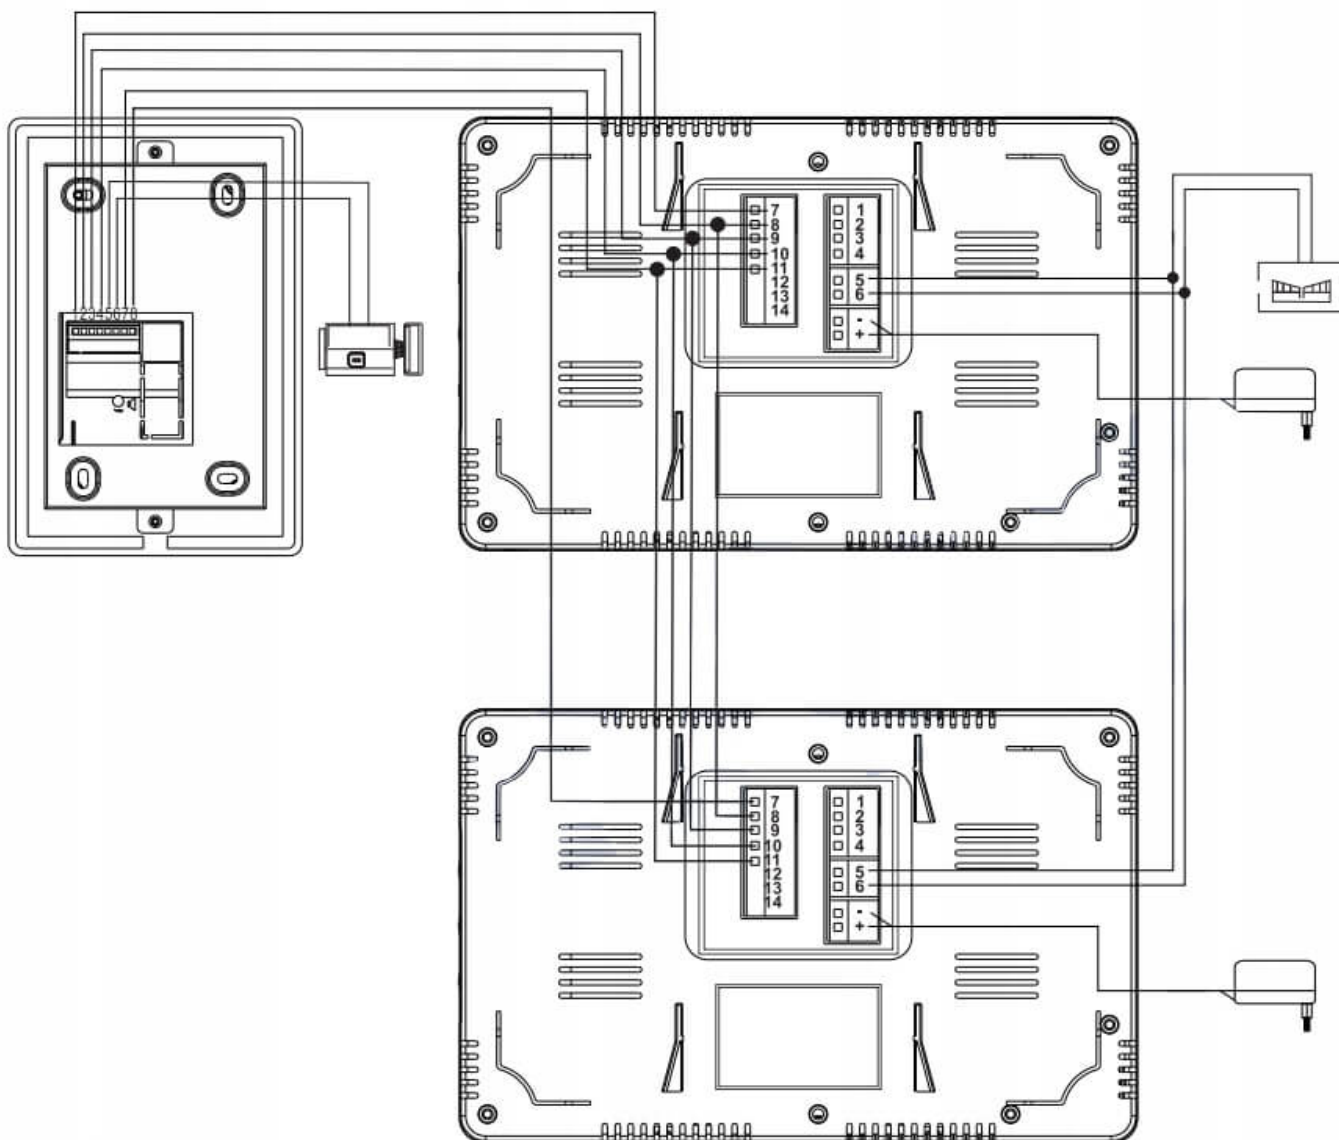

### Specyfikacja techniczna:

- typ: wielorodzinny, przewodowy
- system łączenia: 5-żyłowy
- ilość przewodów: 5+2
- zasilanie elektrozaczepu: z wideodomofonu
- sterowanie bramą automatyczną: tak
- możliwość rozbudowy o dodatkowy panel zewnętrzny: nie
- możliwość rozbudowy o dodatkowy monitor/unifon: tak/tak
- możliwość rozbudowy o kamerę CCTV: nie

### Panel zewnętrzny:

- kamera kolorowa CCD typu "pin-hole"
- kąt widzenia: 65 st. (pion), 90 st. (poziom)
- rozdzielczość: 420 TVL
- elektrozamek wymaga dodatkowego zasilania
- możliwość rozbudowy o max. 1 unifon
- miejsce na nazwisko
- możliwość obserwacji nocnej - jasne diody LED
- wbudowany czytnik zbliżeniowy - otwieranie rygla za pomocą breloka zbliżeniowego
- montaż: podtynkowy

- 
- temperatura pracy: -25 st. C ... +50 st. C
  - zasilanie: 12VDC (z monitora)
  - wymiary zewnętrzne: 122 x 182 x 48 mm
  - wymiary do montażu podtynkowego: 93 x 144,7 x 38 mm
  - waga: 0,57 kg

#### **Monitor:**

- ultra płaski, bezstuchawkowy, głośnomówiący
- wyświetlacz: 7" TFT-LCD, kolor
- rozdzielczość: 480x234
- czas rozmowy: 120 s.
- czas podglądu: 40 s.
- dotykowy panel przycisków monitora
- podświetlane przyciski
- płynna regulacja parametrów monitora (jasności i koloru oraz głośności rozmowy i dzwonka)
- 14 dźwięków dzwonka do wyboru
- dodatkowe sterowanie bramą automatyczną
- kolor: biały
- podgląd tego co się dzieje w polu widzenia kamery bez wywołania z panela zewnętrznego
- możliwość rozbudowy o max. 2 monitory
- temperatura pracy: -10 st. C ... +55 st. C
- zasilanie: 15VDC, 1200 mA
- pobór prądu: <0,5W (czuwanie), <10W (praca)
- wymiary: 232 x 140 x 21 mm (szer./wys./gł.)
- waga: 0,42 kg

#### **W zestawie:**

- panel zewnętrzny ORNO OR-VID-VP-2006KV - 1 szt;
- monitor ORNO OR-VID-VP-1009MV/B - 2 szt;
- uchwyt ścienny do montażu monitora - 2 szt;
- zasilacz wtyczkowy 15VDC/1200mA - 2 szt;
- pastylki zbliżeniowe - 8 szt (2 funkcyjne, 6 użytkowych);
- instrukcja obsługi.

\*Zestaw nie zawiera elektrozaczeptu, zalecany o poborze prądu maksymalnie 500mA lub z pamięcią, napięcie 12VDC.