Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 07:35

Link do produktu: https://elektronikadomowa.pl/zestaw-wideodomofonowy-ceti-virone-vdp-60fhd-czytnik-rfid-full-hd-hdr-15-15-p-18439.html



ZESTAW WIDEODOMOFONOWY CETI VIRONE VDP-60FHD CZYTNIK RFID FULL HD + HDR-15-15

Cena brutto	**558,39 zł**
Cena netto	**453,98 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**22703**
Kod EAN	**5906692717514**
Producent	**VIRONE**

Opis produktu

Zestaw wideodomofonowy Ceti Virone VDP-60FHD to nowoczesny zestaw, przeznaczony do użytku w domach **jednorodzinnych**. Posiada kolorowy, płaski, dotykowy monitor **LCD 7" o rozdzielczości obrazu 1024x600 px.** Dzięki regulacji jego głównych parametrów (głośności dzwonka i rozmowy oraz jasności i koloru obrazu) możemy dopasować urządzenie do własnych potrzeb. Monitor pozwala również na **sterowanie bramą.**
Moduł pamięci wewnętrznej pozwala na nagrywanie obrazów. Atut stanowi też **czytnik kart MicroSD** (brak w zestawie).

Drugim elementem zestawu jest panel zewnętrzny z **kamerą FullHD 1080P o szerokim kącie widzenia** i z doświetleniem diodami IR, które umożliwiają **widzenie w nocy.** Urządzenie wyposażono w **czytnik zbliżeniowy RFID,** który umożliwia dostęp do obiektu za pomocą kart i breloków zbliżeniowych. Produkt jest chroniony przez daszek.


Panel przeznaczony jest do montażu **natynkowego,** a monitor zamontujemy **na ścianie.**

Zestaw można rozbudować o dodatkowy panel zewnętrzny, 2 kamery monitorujące CCTV oraz o 3 dodatkowe monitory, co daje możliwość komunikacji wewnętrznej (interkom) pomiędzy monitorami oraz obsługę wejścia z różnych miejsc w domu.

Cechy produktu:

Monitor:


- kolorowy, płaski monitor dotykowy LCD 7" o rozdzielczości 1024 x 600 px
- płynna regulacja parametrów monitora: jasność i kontrast obrazu, nasycenie barw, głośność dzwonka i rozmowy
- 6 dźwięków dzwonka do wyboru (możliwość przypisania indywidualnego dźwięku wywołania do każdego panelu zewnętrznego lub interkomu)
- funkcja automatycznej sekretarki
- sterowanie elektrozaczepem i bramą
- karuzela tła/ekranu
- funkcja interkomu (po zastosowaniu dodatkowego monitora, brak w zestawie)
- moduł pamięci wewnętrznej: możliwość nagrywania obrazów
- czytnik kart micro SD (max. 128Gb, brak w zestawie)

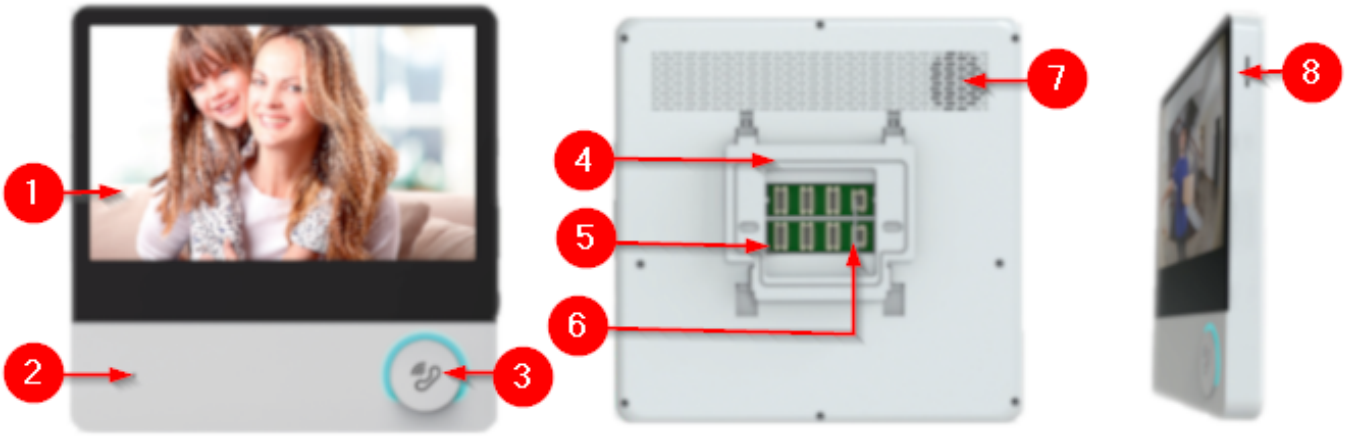

Legenda:

1. Ekran 7" LCD
2. Mikrofon
3. Rozpocznij / zakończ rozmowę
4. Wspornik montażowy
5. Gniazda przyłączeniowe
6. Gniazdo zasilania
7. Głośnik
8. Wejście na kartę MicroSD (do 128Gb, brak w zestawie)

Menu główne monitora:

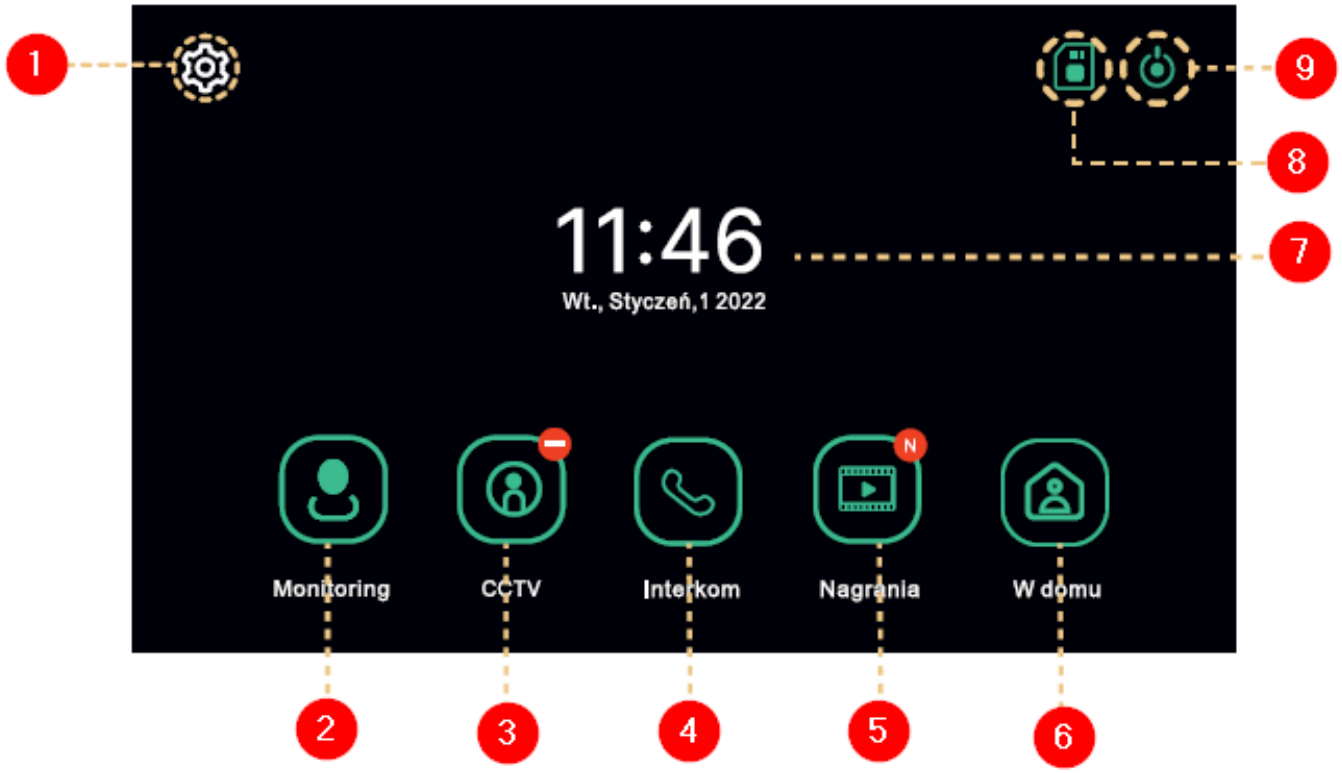

Legenda:

1. Ustawienia
2. Monitoring - podgląd obrazu z kamery zewnętrznej

3. CCTV - podgląd obrazu z kamery CCTV
4. Interkom - możliwy po podłączeniu dodatkowego monitora (brak w zestawie)
5. Nagrania - wyświetlenie listy nagranych zdjęć i filmów
6. Tryb pracy - 3 możliwe ustawienia (W domu - połączenie i rozmowa dostępne; Poza domem - możliwe pozostawienie wiadomości przez odwiedzającego; Nie przeszkadzać - monitor i panel zewnętrzny wyciszone)
7. Aktualna data i godzina
8. Status karty SD - wskaźnik zainstalowanej karty SD (brak w zestawie)
9. Wyłączenie ekranu

Panel zewnętrzny:


- kamera o rozdzielczości 1080P FullHD i z szerokim kątem widzenia
- wbudowany czytnik RFiD 125kHz: dostęp za pomocą kart i breloków zbliżeniowych (np. otwieranie elektrozaczepu)
- podświetlany przycisk wywołania
- detekcja ruchu i rejestr zdarzeń - urządzenie automatycznie nagrywa wideo po wykryciu ruchu ruchu w polu detekcji czujnika. Gdy ktoś zbliży się do panelu zewnętrznego monitor zacznie nagrywać osobę znajdującą się przed nią bez względu na to czy ktoś wywoła rozmowę.
- doświetlenie diodami IR - widzenie nocne
- dyskretny monitoring otoczenia
- regulacja głośności mikrofonu i głośnika
- odporność na skrajne warunki atmosferyczne (stopień ochrony IP55)
- montaż natynkowy
- zasilanie panelu zewnętrznego i elektrozaczepu z monitora (wystarczy krótki przewód 2-żyłowy poprowadzony z panelu zewnętrznego do elektrozaczepu)



Legenda:

1. Daszek ochronny
2. Doświetlenie kamery diodami IR
3. Obiektyw kamery
4. Głośnik
5. Czytnik kart i breloków zbliżeniowych RFID 125kHz
6. Przycisk wywołania
7. Mikrofon

Przykładowy schemat połączeń:

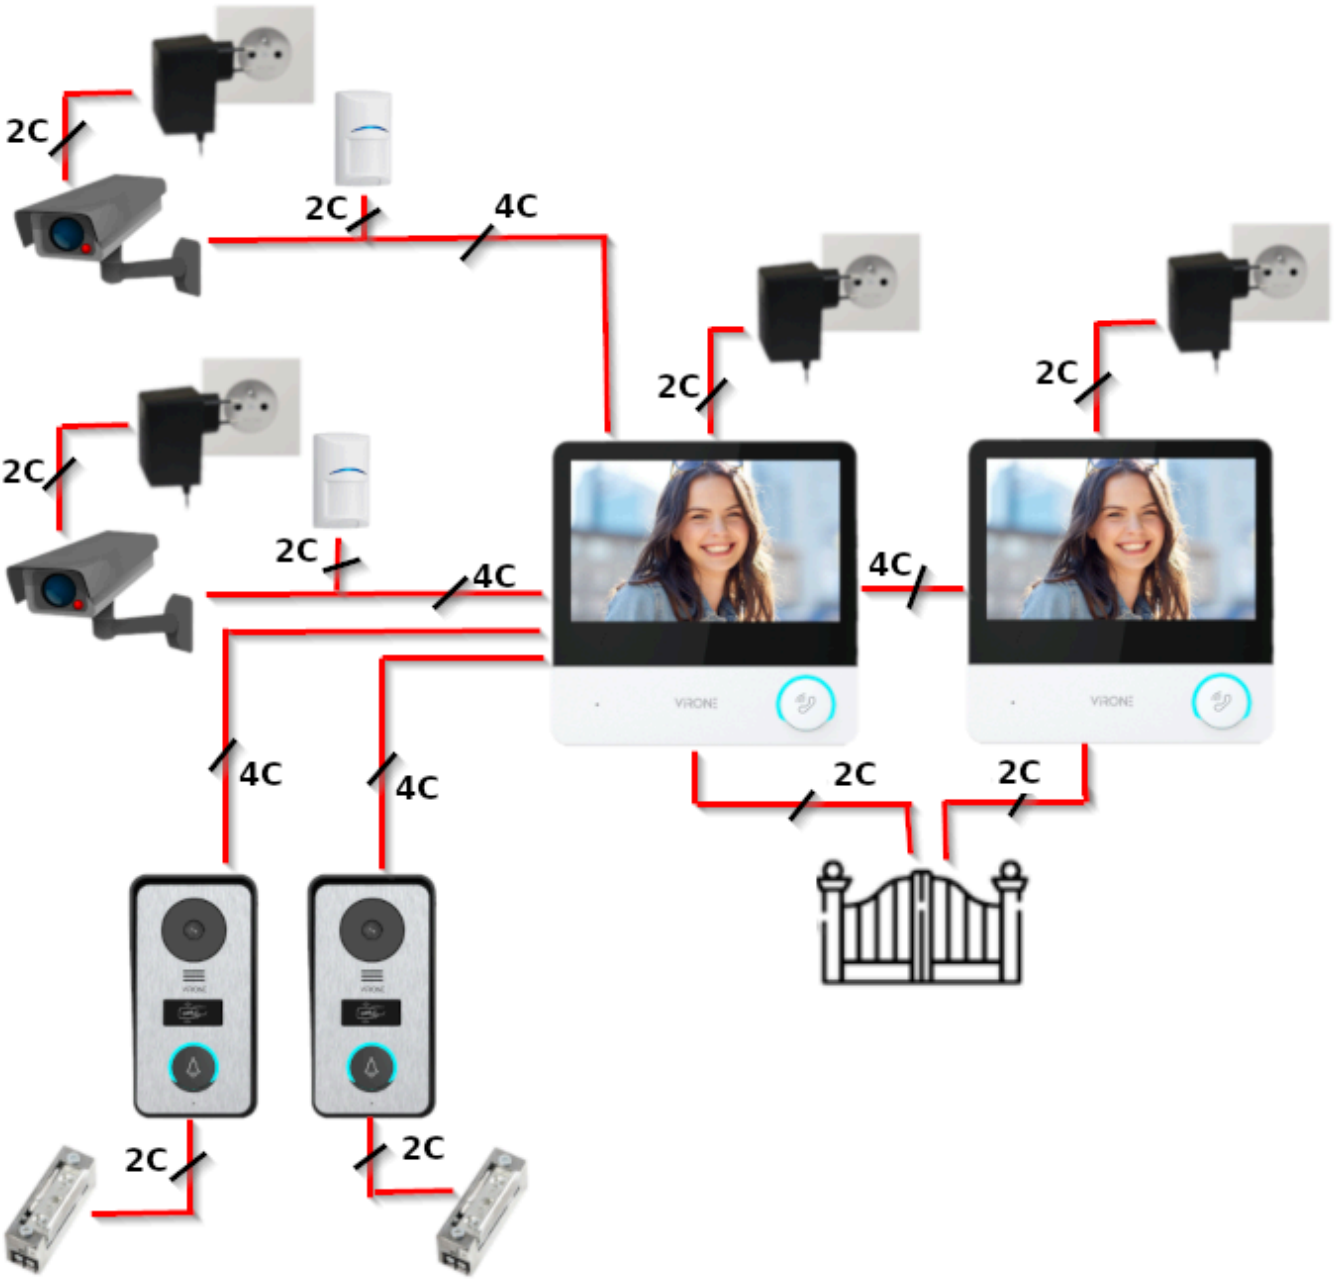

Specyfikacja techniczna:

- typ: jednorodzinny, przewodowy
- system połączenia: 4-żyłowy
- sterowanie bramą automatyczną: tak
- sterowanie elektrozaczepem: tak, nie wymagany dodatkowy zasilacz
- możliwość rozbudowy o dodatkowy panel zewnętrzny: tak, max. 2 w zestawie
- możliwość rozbudowy o dodatkowy monitor: tak, max. 4 w zestawie
- możliwość rozbudowy o dodatkowy unifon: nie
- możliwość rozbudowy o dodatkową kamerę CCTV: tak, max. 2 w zestawie
- zasilanie: 15V DC

Monitor:

- kolorowy, dotykowy wyświetlacz LCD o przekątnej ekranu 7" TFT
- rozdzielczość obrazu: 1024 x 600
- funkcja pamięci wewnętrznej: max. 30 obrazów

- ilość dźwięków dzwonka: 6
- czas rozmowy: 60 sek.
- czas monitoringu: 30 sek.
- regulacja głośności wraz z możliwością wyciszenia
- wbudowany czytnik kart microSD (max. 128Gb, brak w zestawie)
- montaż: natynkowy
- kolor: czarno-biały
- funkcja interkomu: wymagany dodatkowy monitor w systemie (brak w zestawie)
- temperatura pracy: -20 st. C ...+50 st. C
- zasilanie: 15VDC (zasilacz na szynę DIN w zestawie)
- pobór prądu: <2,5W (czuwanie), <4W (praca)
- wymiary: 181 x 181 x 19 mm
- waga netto: 0,38 kg

Panel zewnętrzny:

- rozdzielczość: 1/2.7" CMOS 1080P Full HD
- kąt widzenia: 54 st. (pion), 112 st. (poziom)
- oświetlenie nocne: 4 diody IR LED (zasięg widzenia do 1m)
- wbudowany czytnik kart zbliżeniowych RFID: 125kHz, max. 24 użytkowników
- liczba przycisków: 1
- montaż natynkowy (daszek ochronny w zestawie)
- stopień ochrony: IP55
- temperatura pracy: -10 st. C ...+50 st. C
- sterowanie elektrozaczepem: 12VDC, max. 500 mA (brak w zestawie)
- zasilanie: z monitora
- pobór prądu: <6W (czuwanie), <10W (praca)
- wymiary z daszkiem ochronnym: 87 x 168 x 40 mm
- wymiary bez daszka ochronnego: 79 x 159 x 30 mm
- waga netto: 0,212 kg

Zasilacz HDR-15-15:

- sprawność: 85.5%
- moc znamionowa: 15W
- napięcie wyjściowe: 15V DC
- prąd wyjściowy: 1A
- napięcie tętnienia: 120mVp-p
- zakres regulacji napięcia: 13.5 ~ 18V
- zabezpieczenie: przeciwzwarciowe SCP, nadnapięciowe OVP (18.8 ~ 22.5V), przeciążeniowe OLP (110 ~ 145% max. mocy wyjściowej, odcięcie napięcia na wyjściu, powrót napięcia następuje po ustaniu przeciążenia)
- montaż: szyna DIN
- temperatura pracy: -30 st. C ... +70 st. C
- wilgotność pracy: 20~90% RH, bez kondensacji
- napięcie zasilania: 85÷264VAC / 120÷370VDC
- wymiary: 17.5 x 90 x 54.5 mm

W zestawie:

- panel zewnętrzny VIRONE VDP-67KV - 1 szt;
- pastylki zbliżeniowe (2 funkcyjne, 5 użytkowych) – 7 szt;
- monitor LCD VIRONE VDP-60FHDPMV - 1 szt;
- ramka montażowa (do monitora) - 1 szt;
- zasilacz na szynę DIN Mean Well HDR-15-15 15VDC (do monitora) - 1 szt;
- instrukcja obsługi.

Zestaw nie zawiera elektrozaczepu, zalecany o poborze prądu maksymalnie 500mA lub z pamięcią, napięcie 12VDC.