

Dane aktualne na dzień: 04-04-2025 17:17

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/zestaw-wideodomofonowy-commax-cdv-70mfdrc-40yfd-7-2mpx-230v-p-10743.html>



ZESTAW WIDEODOMOFONOWY COMMAX CDV-70MF/DRC-40YFD 7" 2MPX 230V

Cena brutto	1 644,05 zł
Cena netto	1 336,63 zł
Dostępność	Dostępność 24h.
Numer katalogowy	15180
Kod EAN	5900882890711
Producent	COMMAX

Opis produktu

Zestaw wideodomofonowy Commax CDV-70MF/DRC-40YFD przeznaczony jest do systemów analogowych COMMAX. Wykorzystując standardowe okablowanie obsługuje kamery analogowe oraz kamery rozdzielczości **HD 2Mpx, 1,3Mpx i 1Mpx.**



Przykład podłączenia zestawu:



Monitor COMMAX CDV-70MF posiada wysokiej jakości **dotykowy ekran 7"** z podświetleniem LED oraz o rozdzielczości obrazu **1280 x 360pt.**

Sprzęt obsługuje **2 panele wejściowe PAL lub AHD** o rozdzielczości **2 Mpx, 1.3 Mpx, 1 Mpx** (możliwość rozszerzenia poprzez moduły MD-KAM2 i MD-KAM4, brak w zestawie). Posiada również **dodatkowe 2 wejścia kamer CCTV** obsługujące rozdzielczość AHD (2 Mpx, 1.3 Mpx, 1 Mpx) lub Analog, a także **możliwość podłączenia dodatkowego monitora.**

Urządzenie wyposażono w **pamięć** o pojemności 50 zdjęć. Dzięki użyciu karty microSD (brak w zestawie) możliwy jest także zapis sekwencji wideo z paneli wejściowych lub 128 zdjęć. Praca modułu pamięci może odbywać się w sposób **automatyczny** (po każdorazowym wywołaniu monitora z panelu wejściowego).

Dzięki **przyciskowi funkcyjnemu** możliwe jest sterowanie otwarciem dodatkowej, trzeciej bramy (wymagany moduł MD-RA3B, brak w zestawie). Przycisk funkcyjny przy instalacji kilku odbiorników może realizować też **funkcję interkomu** (łączności wewnętrznej pomiędzy monitorami / unifonami).

Sprawdzi się świetnie jako element systemu wideodomofonowego **w domach, kamienicach czy apartamentowcach.**

Cechy produktu:


- wyświetlacz kolorowy 7" TFT-LCD 16:9, dotykowy
- standard sygnału wideo: PAL/NTSC
- obsługa 2 paneli wejściowych PAL lub AHD 2Mpx / 1,3Mpx / 1Mpx (możliwość rozszerzenia poprzez moduły MD-KAM2 i MD-KAM4, brak w zestawie)
- dodatkowe 2 wejścia kamer CCTV o rozdzielczości AHD (2Mpx / 1,3Mpx / 1Mpx) i Analog
- sterowanie otwieraniem bramy (poprzez kamerę np. DRC-40YFD, DRC-4CPNKHD)
- funkcja PIP - obraz w obrazie
- wbudowany moduł pamięci (zapis zdjęć) + czytnik kart SD (zapis zdjęć/filmów)
- możliwość podłączenia dodatkowego monitora
- regulacja głośności wywołania (opcja wyciszenia) i rozmowy, a także kontrastu i jaskrawości obrazu
- współpraca z unifonami DP_4VHP (brak w zestawie) oraz z kamerami HD 1080p, 960p, 720p i analogowymi 4-przewodowymi
- funkcja detekcji ruchu - po wykryciu obrazu z wybranego źródła (np. panelu zewn., kamery CCTV) monitor zapisuje do pamięci sekwencję wideo (na karcie microSD) lub zdjęcie. Funkcja detekcji może być ustawiona dla wybranego przedziału czasowego (np. podczas urlopu użytkownika).
- funkcja interkomu

Czytelny ekran - polskie menu:



Opis ikon, jak i samo menu są bardzo proste i intuicyjne w obsłudze. Można go wyświetlić także w języku polskim. Z łatwością dostosujesz parametry urządzenia do swoich potrzeb.

Dwie ikony otwarcia drzwi

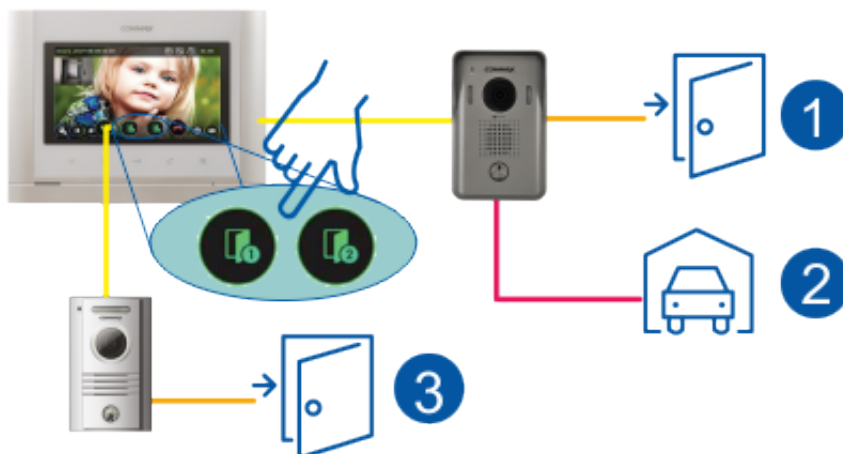

Monitor pozwala na obsługę paneli mających 2 wyjścia przekaźnikowe (np. DRC-40YFD, brak w zestawie), więc może sterować otwieraniem np. furtki i bramy bezpośrednio z panelu wejściowego.


PIP - "Obraz w obrazie"



Na monitorze możesz jednocześnie wyświetlać obraz z kamery panelu zewnętrznego oraz dodatkowej kamery CCTV. Umożliwia to zwiększenie pola widzenia, obserwacje dodatkowej bramy czy osoby odwiedzającej nas po wpuszczeniu jej na

teren posesji.

Rozbudowa systemu - obsługa kilku paneli wejściowych i dodatkowych kamer CCTV

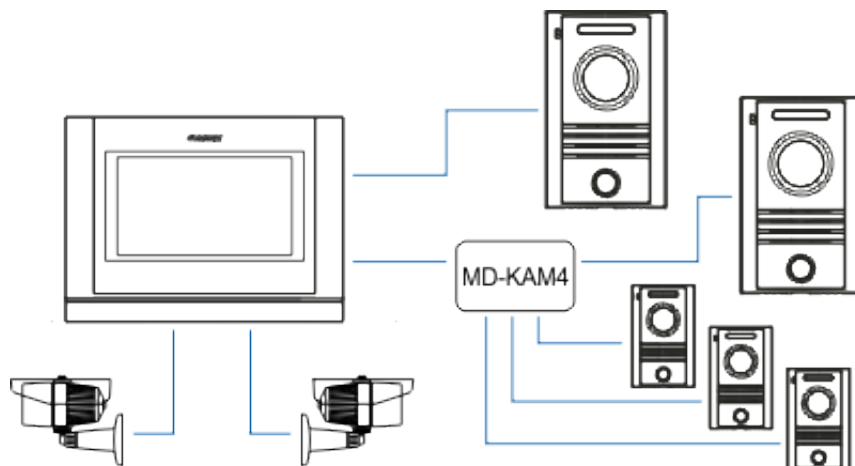

Monitor fabrycznie umożliwia obsługę 2 paneli wejściowych. Ich ilość można zwiększyć stosując moduły MD-KAM2 (brak w zestawie) lub MD-KAM4 (brak w zestawie). Urządzenie obsługuje również 2 dodatkowe kamery obserwacyjne CCTV - analogowe lub AHD (do 2 Mpx).

Specyfikacja techniczna:

- ekran kolorowy, dotykowy, głośnomówiący 7" LED
- rozdzielczość obrazu: 1280 x 720 px
- ilość obsługiwanych paneli wejściowych: 2 (możliwość rozszerzenia poprzez moduły MD-KAM2 i MD-KAM4, brak w zestawie)
- standard sygnału wideo: NTSC/PAL
- funkcja interkomu: tak (monitor-monitor, monitor-unifon)
- podgląd obrazu: 60s (podczas rozmowy), 30s (podczas podglądu / wywołania)
- moduł pamięci: tak (pamięć wbudowana + czytnik kart microSD, brak karty w zestawie)
- funkcja otwierania bramy: tak, opcja (dodatkowy styk NO/NC w kamerach np. DRC-40YFD, DRC-4CPNKHD)
- instalacja 4-przewodowa + obwód elektrozamka
- temperatura pracy: 0°C ...+40°C
- zasilanie: ~100-240V AC, 50/60Hz
- pobór mocy: 3.5W (czuwanie), max. 15W (praca)
- wymiary: 244 x 180 x 23 mm
- waga netto: 0,7 kg



Kamera natynkowa COMMAX DRC-40YFD o wysokiej rozdzielczości **2 MPX**, współpracuje z monitorami obsługującymi rozdzielczość **2 MPX** (np. CDV-70MF, CDV-1024MA). Na monitorach obsługujących rozdzielczość PAL lub 960p obraz z kamery nie będzie wyświetlany.

Urządzenie posiada **2 wyjścia przekaźnikowe (NO, NO/NC)**, sterowane 2 przyciskami otwarcia na monitorze CDV-70MF (w zestawie). Dzięki doświetleniu diodami światła białego, jakość obrazu jest zdecydowanie lepsza. Atutem jest możliwość **regulacji kąta widzenia (w pionie 12 st.)**.

Kamera posiada kąt widzenia **60° (pion)** oraz **105° (poziom)**.

Sprzęt dobrze sprawdzi się zarówno w niewielkich systemach domowych, ale też w kamienicach czy apartamentowcach.

Cechy produktu:

- kamera kolorowa 2 MPX
- regulacja obiektywu (pion: 12°)
- kąt widzenia: 60° (pion) oraz 105° (poziom)
- standard sygnału wideo: PAL
- doświetlenie diodami światła białego
- obudowa metalowa
- współpraca z monitorami 4-przewodowymi HD 1080p (np. CDV-70MF, CDV-1024MA) - do obsługi 2 przekaźników dedykowany monitor CDV-70MF (w zestawie)
- montaż natynkowy

Specyfikacja techniczna:

- kamera kolorowa 2 MPX (AHD)
- kąt widzenia: 60° (pion) oraz 105° (poziom)
- standard sygnału wideo: PAL
- otwieranie wejścia:
 - styk 1: 2 przewody (styk NO)
 - styk 2: 3 przewody (styk NO/NC)

-
- czułość: 0,1 Lux (30 cm od soczewki)
 - obudowa metalowa
 - montaż natynkowy
 - temperatura pracy: -40 st. C ...+40 st. C
 - okablowanie: 4 przewody spolaryzowane
 - instalacja 4-przewodowa + obwód elektrozamka + obwód bramy
 - zasilanie: 12V DC (z monitora)
 - wymiary panela czołowego: 165 x 107 x 50,4 mm
 - waga netto: 400 g

W zestawie:

- monitor COMMAX CDV-70MF - 1 szt;
- kamera COMMAX DRC-40YFD - 1 szt;
- instrukcja obsługi.