

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/zestaw-wideodomofonowy-commax-cdv-70ndc-drc-40ka-hdr-15-12-hdr-15-24-p-7517.html>



ZESTAW WIDEODOMOFONOWY COMMAX CDV-70N(DC) + DRC-40KA + HDR-15-12 + HDR-15-24

Cena brutto	965,55 zł
Cena netto	785,00 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	12643
Producent	COMMAX

Opis produktu

Monitor COMMAX CDV-70N(DC) dedykowany jest dla systemów analogowych COMMAX. Posiada wysokiej jakości cyfrowy **ekran 7"** z podświetleniem LED. Dzięki temu obraz jest wyraźny i kontrastowy. Atut stanowi dodatkowe **gniazdo interkomowe**, które umożliwia nawiązanie komunikacji wewnętrznej pomiędzy kilkoma odbiornikami wewnątrz lokalu (**funkcja interkomu**). Wideodomofon w standardzie obsługuje **sterowanie elektrozaczepem, aby sterować napędem bramy należy zakupić moduł MD-RA3B. Otwieranie bramy realizowane jest przez przycisk interkomu**, w związku z tym funkcja interkomu nie jest aktywna przy zastosowaniu większej ilości odbiorników.

Cechy produktu (CDV-70N(DC)):

- monitor kolorowy
- wyświetlacz 7" Color TFT-LCD 16:9
- standard sygnału video PAL/NTSC
- obsługuje 1 wejście (możliwość obsługi kilku wejść poprzez zastosowanie modułów MD-KAM2/4)
- możliwość podłączenia dodatkowego monitora
- współpraca z unifonami DP-4VHP
- paging pomiędzy stacjami
- instalacja 4-przewodowa + obwód elektrozamka

- współpracuje z kamerami analogowymi 4-przewodowymi

Specyfikacja techniczna (CDV-70N(DC)):

- ekran kolorowy 7" LCD-LED, kolor
- ilość obsługiwanych wejść: 1
- standard sygnału wideo: NTSC/PAL
- rozdzielczość ekranu: 800 x 480 px
- funkcja interkomu: tak (monitor-monitor, monitor-unifon)
- rodzaj monitora: głośnomówiący
- funkcja otwierania bramy: opcjonalnie (poprzez moduł MD-RA3B; brak w zestawie)
- podgląd obrazu: $60 \pm 10s$ (podczas rozmowy), $30 \pm 10s$ (podczas podglądu / wywołania)
- regulacja głośności wywołania i rozmowy
- regulacja kontrastu i jasności obrazu
- temperatura pracy: $0^{\circ}C \dots +40^{\circ}C$
- zasilanie: 16-28VDC (zasilacz w zestawie)
- pobór mocy (praca/czuwanie): 16W / 3W
- wymiary: 180 x 179,6 x 28 mm
- waga: 0,7 kg

Kamera natynkowa COMMAX DRC-40KA posiada doświetlenie diodami światła białego, dzięki czemu jakość obrazu jest zdecydowanie lepsza. Atutem jest możliwość **regulacji kąta widzenia (w pionie 12 st.)**.


Kamera posiada kąt widzenia **60° (pion)** oraz **75° (poziom)**.

Sprzęt dobrze sprawdzi się zarówno w niewielkich systemach domowych, ale też w kamienicach czy apartamentowcach.

Cechy produktu (DRC-40KA):

- kamera kolorowa, natynkowa, metalowa
- doświetlenie diodami światła białego
- regulacja kąta widzenia (w pionie
- standard sygnału video PAL
- kąt widzenia: 60° (pion) oraz 75° (poziom)
- współpraca z monitorami 4-przewodowymi
- instalacja 4-przewodowa + obwód elektrozamka

Schemat podłączenia:

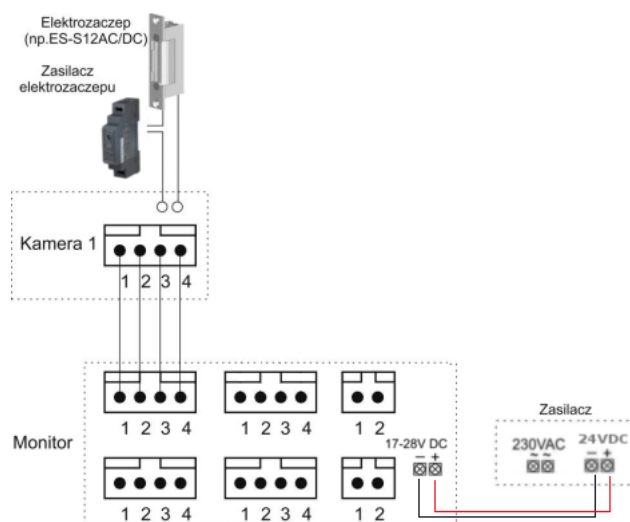

Specyfikacja techniczna (DRC-40KA):

- przetwornik: 1/4" CMOS
- system obrazu: PAL
- kąt widzenia: 60° (pion) oraz 75° (poziom)
- regulacja kąta widzenia: pion
- okablowanie: 4 przewody spolaryzowane
- otwieranie drzwi: 2 przewody niespolaryzowane (styki NO)

-
- skanowanie:
 - poziome: 15,734 kHz, pionowe: 60 Hz (EIA)
 - poziome: 15,625 kHz, pionowe: 50 Hz (CCIR)
 - czułość: 0 lux (30 cm od soczki)
 - temperatura pracy: -10 st. C ... +40 st. C
 - zasilanie: 12V DC (z monitora)
 - wymiary: 96 x 155 x 32,5 mm
 - waga: 400g

Zasilacz impulsowy Mean Well HDR-15-12 z regulacją napięcia przeznaczony jest do systemów automatyki przemysłowej, energetyki, zabezpieczeń przemysłowych a także systemów alarmowych, telewizji przemysłowej, domofonów i wideodomofonów.

Specyfikacja techniczna (HDR-15-12):

- sprawność: 89%
- wyjście zasilania: 1,25A/12VDC
- zakres regulacji napięcia wyjściowego: 10,8V÷13,8V
- moc znamionowa: 15W
- napięcie tętnienia: 120 mVp-p
- zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe: 110-145%, ograniczenie prądu stałego, automatyczny powrót po usunięciu usterki
- zabezpieczenie nadnapięciowe: 14.2 ~ 16.2V
- II klasa izolacji, zgodność z LPS
- temperatura pracy: -30 st. C ... +70 st. C
- wilgotność pracy: 20~90% RH, bez kondensacji
- temperatura przechowywania: -40 st. C ... +85 st. C
- zasilanie: 85÷264VAC
- wymiary: 17,5 x 90 x 54,5 mm

Zasilacz impulsowy Mean Well HDR-15-24 z regulacją napięcia przeznaczony jest do systemów automatyki przemysłowej, energetyki, zabezpieczeń przemysłowych a także systemów alarmowych, telewizji przemysłowej, domofonów i wideodomofonów.

Specyfikacja techniczna (HDR-15-24):

- sprawność: 86%
- wyjście zasilania: 0,63A/24VDC
- zakres regulacji napięcia wyjściowego: 21,6V÷29V
- moc znamionowa: 15.2W
- napięcie tętnienia: 150 mVp-p
- zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe: 110-145%, ograniczenie prądu stałego, automatyczny powrót po usunięciu usterki
- zabezpieczenie nadnapięciowe: 30 ~ 36V
- II klasa izolacji, zgodność z LPS
- temperatura pracy: -30 st. C ... +70 st. C
- wilgotność pracy: 20~90% RH, bez kondensacji
- temperatura przechowywania: -40 st. C ... +85 st. C
- zasilanie: 85÷264VAC, 120~370VDC
- wymiary: 17,5 x 90 x 54,5 mm

W zestawie:

- monitor COMMAX CDV-70N(DC) - 1 szt;
- kamera COMMAX DRC-40KA - 1 szt;
- zasilacz impulsowy Mean Well HDR-15-12 - 1 szt;
- zasilacz impulsowy Mean Well HDR-15-24 - 1 szt.
- instrukcja.

*Zestaw nie zawiera elektrozaczepu, szyldu oraz kasety.