

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/zestaw-wideodomofonowy-commax-monitor-cdv-70ar3-kamera-drc-40kr2-7-230vac-p-2973.html>



ZESTAW WIDEODOMOFONOWY COMMAX MONITOR CDV-70AR3 + KAMERA DRC-40KR2 7" 230VAC

Cena brutto	1 525,38 zł
Cena netto	1 240,15 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	CDV-70AR3/DRC-40KR2
Kod EAN	5900882897727
Producent	COMMAX

Opis produktu

Produkt archiwalny

Monitor COMMAX CDV-70AR3 dedykowany jest dla systemów analogowych COMMAX. Posiada wysokiej jakości cyfrowy **ekran 7"** z podświetleniem LED. Dzięki temu obraz jest wyraźny i kontrastowy. Sprzęt obsługuje **2 wejścia**:


- kamery jednoabonentowe (seria DRC-4xxx) lub
- kamery wieloabonentowe (DRC-nAC - zalecany dedykowany model kamery DRC-40KR2, który umożliwia realizację funkcji sterowania bramą i furtką).

Atut stanowi dodatkowo **gniazdo interkomowe**, które umożliwia nawiązanie komunikacji wewnętrznej pomiędzy kilkoma odbiornikami wewnątrz lokalu (**funkcja interkomu**).

Cechy produktu - CDV-70AR3:

- monitor kolorowy
- wyświetlacz 7" Color TFT-LCD z podświetleniem LED
- standard sygnału video PAL/NTSC
- obsługuje 2 wejścia
- sterowanie otwieraniem bramy i furtki (poprzez kamerę DRC-40KR2)
- możliwość podłączenia dodatkowego monitora
- regulacja głośności wywołania i rozmowy
- regulacja kontrastu i jaskrawości obrazu
- współpraca z unifonami DP-4VHP
- paging pomiędzy stacjami
- kolor: srebrny
- instalacja 4-przewodowa + obwód elektrozamka
- współpracuje z kamerami analogowymi 4-przewodowymi (zalecana dedykowana kamera DRC-40KR2)

Schemat ideowy systemu:

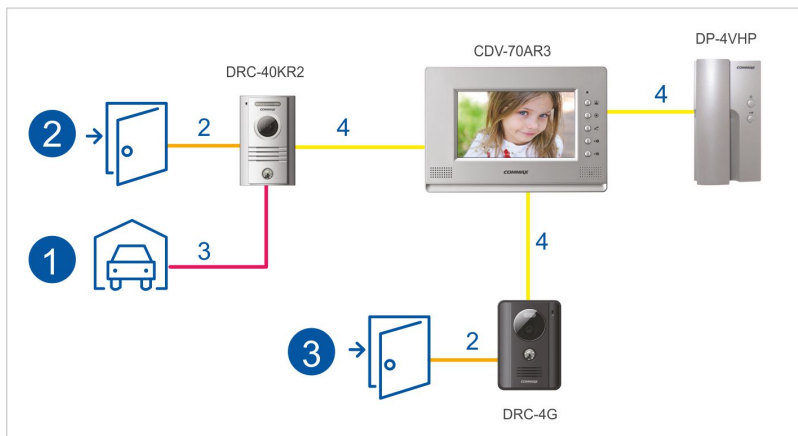

Specyfikacja techniczna - CDV-70AR3:


- ekran kolorowy LCD-LED 7"
- rozdzielczość ekranu: 800x480 px
- ilość obsługiwanych wejść: 2 (możliwość rozszerzenia obsługi wejść poprzez moduł MD-KAM2 lub MD-KAM4 dostępne osobno)
- funkcja interkomu: tak (monitor-unifon)
- rodzaj monitora: głośnomówiący
- standard sygnału wideo: PAL/NTSC (automatyczna detekcja)
- funkcja otwierania bramy: tak (styk NO/NC w kamerze DRC-40KR2)
- zasilanie: 230V
- pobór mocy (praca/czuwanie): 23 / 5,5 VA
- wymiary (szer./wys./gł.): 243 x 168 x 35 mm

Kamera natynkowa COMMAX DRC-40KR2 posiada doświetlenie diodami światła białego, dzięki czemu jakość obrazu jest zdecydowanie lepsza. Atutem jest możliwość **regulacji kąta widzenia** (w pionie 12 st.). Kamera posiada kąt widzenia **55° (pion)** oraz **68° (poziom)**. Sprzęt dobrze sprawdzi się zarówno w niewielkich systemach domowych, ale też w kamienicach czy apartamentowcach.

Cechy produktu - DRC-40KR2:

- kamera kolorowa, natynkowa, metalowa
- doświetlenie diodami światła białego
- regulacja kąta widzenia (
- standard sygnału video PAL
- kąt widzenia: 55° (pion) oraz 68° (poziom)
- współpraca z monitorami 4-przewodowymi (do obsługi 2 przekaźników dedykowane monitory: CDV-70KR3 i CDV-70AR3)
- instalacja 4-przewodowa + obwód elektrozamka + obwód bramy

Przykładowy schemat połączenia:

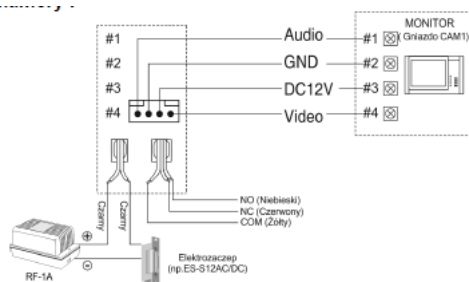

Specyfikacja techniczna - DRC-40KR2:

-
- przetwornik: 1/4" CMOS
 - system obrazu: PAL
 - regulacja kąta widzenia (
 - kąt widzenia: 55° (pion) oraz 68° (poziom)
 - okablowanie: 4 przewody spolaryzowane
 - otwieranie drzwi: 2 przewody niespolaryzowane (styki NO)
 - skanowanie:
 - poziome: 15,734 kHz, pionowe: 60 Hz (EIA)
 - poziome: 15,625 kHz, pionowe: 50 Hz (CCIR)
 - czułość: 0 lux (30 cm od soczki)
 - temperatura pracy: -10 st. C ... +40 st. C
 - zasilanie: 12V DC (z monitora)
 - wymiary: 96 x 155 x 32,5 mm
 - waga: 400g

W zestawie:

- monitor COMMAX CDV-70AR3 - 1 szt;
- kamera COMMAX DRC-40KR2 - 1 szt;
- instrukcja obsługi.