

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/zestaw-wideodomofonowy-commax-monitor-cdv-70hdc-white-kamera-drc-40ka-7-16-28vdc-p-6291.html>



ZESTAW WIDEODOMOFONOWY COMMAX MONITOR CDV-70H(DC) WHITE + KAMERA DRC-40KA 7" 16-28VDC

Cena brutto	1 001,59 zł
Cena netto	814,30 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	11490
Producent	COMMAX

Opis produktu

Monitor COMMAX CDV-70H dedykowany jest dla systemów analogowych COMMAX. Posiada wysokiej jakości cyfrowy **ekran 7"** z podświetleniem LED. Dzięki temu obraz jest wyraźny i kontrastowy.

Atut stanowi dodatkowo **gniazdo interkomowe**, które umożliwia nawiązanie komunikacji wewnętrznej pomiędzy kilkoma odbiornikami wewnątrz lokalu (**funkcja interkomu**).

Wideodomofon w standardzie obsługuje **sterowanie elektrozaczepem, aby sterować napędem bramy należy zakupić moduł MD-RA3B. Otwieranie bramy realizowane jest przez przycisk interkomu**, w związku z tym funkcja interkomu nie jest aktywna przy zastosowaniu większej ilości odbiorników.

Cechy produktu:

- monitor kolorowy
- wyświetlacz 7" Color TFT-LCD 16:9
- standard sygnału video PAL/NTSC
- obsługuje 1 wejście (możliwość obsługi kilku wejść poprzez zastosowanie modułów MD-KAM2/4)
- możliwość podłączenia dodatkowego monitora
- współpraca z unifonami DP-4VHP
- paging pomiędzy stacjami
- instalacja 4-przewodowa + obwód elektrozamka
- współpracuje z kamerami analogowymi 4-przewodowymi
- zasilanie: 16-28VDC (zalecany zasilacz MEAN WELL DR-60-24 brak w zestawie)

Specyfikacja techniczna:

- rodzaj ekranu: kolor LCD-LED 7"
- rozdzielczość: 800 x 480 px
- ilość obsługiwanych wejść: 1
- funkcja interkomu: tak (monitor - monitor; monitor - unifon)
- rodzaj monitora: głośnomówiący
- standard sygnału video: PAL/NTSC
- funkcja otwierania bramy: opcjonalna (poprzez moduł MD-RA3B; brak w zestawie)
- regulacja głośności wywołania i rozmowy oraz kontrastu i jasności obrazu
- zasilanie: 16-28VDC (zalecany zasilacz MEAN WELL DR-60-24 brak w zestawie)
- pobór mocy: 16V (praca), 3V (czuwanie)
- wymiary (szer./wys./gł.): 180 z 179,6 x 28 mm


Kamera natynkowa COMMAX DRC-40KA posiada doświetlenie diodami światła białego, dzięki czemu jakość obrazu jest

zdecydowanie lepsza. Atutem jest też możliwość **regulacji kąta widzenia - w pionie 12°**.
Dobrze sprawdzi się zarówno w niewielkich systemach domowych, ale też w kamienicach czy apartamentowcach.

Cechy produktu:

- kamera kolorowa, natynkowa, metalowa
- doświetlenie diodami światła białego
- pełna regulacja kąta widzenia - w pionie 12°
- kąt widzenia: 60° (pion) oraz 75° (poziom)
- standard sygnału video PAL
- współpraca z monitorami 4-przewodowymi
- instalacja 4-przewodowa + obwód elektrozamka

Schemat podłączenia:

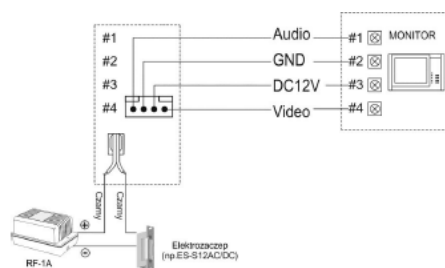

Specyfikacja techniczna:

- przetwornik: 1/4" CMOS
- okablowanie: 4 przewody spolaryzowane
- otwieranie drzwi: 2 przewody niespolaryzowane (styk NO)
- kąt widzenia: 60° (pion) oraz 75° (poziom)
- skanowanie: poziome 15.734 kHz, pionowe 60 Hz (EIA); poziome 15.625 kHz, pionowe 50 Hz (CCIR)
- czułość: 0 Lux (30 cm od soczewki)
- temperatura pracy: -10 st. C ... +40 st. C
- zasilanie: 12V DC (z monitora)
- wymiary: 96 x 155 x 32,5 mm
- waga: 400 g

W zestawie:

- monitor Commax CDV-70H(DC) White - 1 szt;
- kamera COMMAX DRC-40KA - 1 szt;
- instrukcja obsługi.