

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/zestaw-wideodomofonowy-commax-monitor-cdv-70u-white-kamera-drc-4chc-7-230vac-p-2768.html>



## ZESTAW WIDEODOMOFONOWY COMMAX MONITOR CDV-70U WHITE + KAMERA DRC-4CHC 7" 230VAC

Cena brutto	<b>1 879,80 zł</b>
Cena netto	<b>1 528,29 zł</b>
Dostępność	<b>Produkt archiwalny</b>
Numer katalogowy	<b>CDV-70U WHITE/DRC-4CHC</b>
Producent	<b>COMMAX</b>

### Opis produktu

**Monitor COMMAX CDV-70U** dedykowany jest dla systemów analogowych COMMAX. Posiada wysokiej jakości cyfrowy **ekran 7"** z podświetleniem LED. Dzięki temu obraz jest wyraźny i kontrastowy. Sprzęt obsługuje **2 wejścia**:

- kamery jednoabonentowe (seria DRC-4xxx) lub
- kamery wieloabonentowe (DRC-nAC).


Atut stanowi dodatkowe **gniazdo interkomowe**, które umożliwia nawiązanie komunikacji wewnętrznej pomiędzy kilkoma odbiornikami wewnątrz lokalu (**funkcja interkomu**).

#### Cechy produktu - CDV-70U:

- monitor kolorowy
- wyświetlacz 7" Color TFT-LCD z podświetleniem LED
- standard sygnału video PAL/NTSC
- obsługuje 2 wejścia
- możliwość podłączenia dodatkowego monitora
- współpraca z unifonami DP-4VR i DP-4VH
- paging pomiędzy stacjami
- instalacja 4-przewodowa + obwód elektrozamka
- współpracuje z kamerami analogowymi 4-przewodowymi

#### Przykładowe schematy połączeń:

## 2 x kamera + monitor + 2 x elektrozaczep + unifon

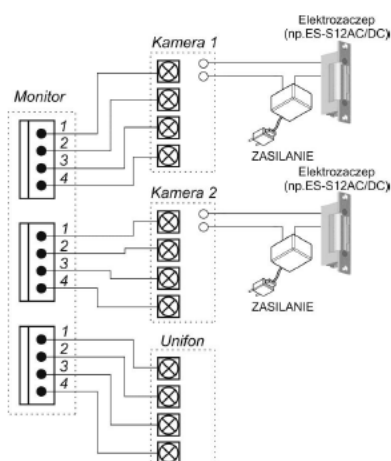

### Specyfikacja techniczna - CDV-70U:

- ekran kolorowy LCD-LED 7"
- rozdzielczość ekranu: 800 x 480 px
- ilość obsługiwanych wejść: 2
- funkcja interkomu: tak (monitor-monitor; monitor-unifon)
- rodzaj monitora: głośnomówiący
- regulacja głośności wywołania i rozmowy
- regulacja kontrastu i jasności obrazu
- standard sygnału wideo: NTSC/PAL
- funkcja otwierania bramy: opcjonalna (poprzez moduł MD-RA-1; brak w zestawie)
- zasilanie: 230V AC
- pobór mocy (praca/czuwanie): 16 VA / 3,9 VA
- wymiary (szer./wys./gł.): 276 x 185 x 33 mm

**Kamera natynkowa COMMAX DRC-4CHC** posiada nowy, ulepszony moduł optyki oraz doświetlenie diodami światła białego, dzięki czemu jakość obrazu jest zdecydowanie lepsza. Atutem jest możliwość **pełnej regulacji kąta widzenia** (pion-poziom: 12°).

Kamera posiada kąt widzenia **55° (pion)** oraz **68° (poziom)**.


Sprzęt dobrze sprawdzi się zarówno w niewielkich systemach domowych, ale też w kamienicach czy apartamentowcach.

### Cechy produktu - DRC-4CHC:

- kamera kolorowa, natynkowa, metalowa
- nowy, ulepszony moduł optyki
- doświetlenie diodami światła białego
- pełna regulacja kąta widzenia (pion-poziom: 12°)
- standard sygnału video PAL (wersje archiwalne: NTSC)
- kąt widzenia: 55° (pion) oraz 68° (poziom)
- współpraca z monitorami 4-przewodowymi
- instalacja 4-przewodowa + obwód elektrozamka

### Schemat połączeń:

- 1 - AUDIO
- 2 - MASA
- 3 - (+12V)
- 4 - VIDEO 1V p-p

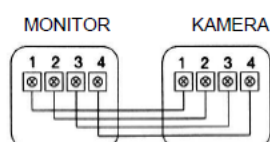

---

### Specyfikacja techniczna - DRC-4CHC:

- przetwornik: 1/4" CCD
- system obrazu: PAL
- okablowanie: 4 przewody spolaryzowane
- otwieranie drzwi: 2 przewody niespolaryzowane (styk)
- kąt widzenia: 55° (pion) oraz 68° (poziom)
- pełna regulacja kąta widzenia (pion/poziom 12 st.)
- skanowanie: 15.734 kHz (poziome), 60 Hz (EIA, pionowe) / 15,625 kHz (poziome), 50 Hz (CCIR, pionowe)
- czułość: 0.1 Lux (30 cm od soczewki)
- temperatura pracy: -10 st. C ... +40 st. C
- zasilanie: 12V DC (z monitora)
- wymiary: 116 x 169 x 42 mm
- waga: 670g

### W zestawie:

- monitor COMMAX CDV-70U WHITE - 1 szt;
- kamera COMMAX DRC-4CHC - 1 szt;
- instrukcja obsługi.