

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/zestaw-wideodomofonowy-commax-monitor-cdv-70u-white-kamera-drc-4chcrfid-7-230vac-p-2769.html>



ZESTAW WIDEODOMOFONOWY COMMAX MONITOR CDV-70U WHITE + KAMERA DRC-4CHC/Rfid 7" 230VAC

Cena brutto	2 109,81 zł
Cena netto	1 715,29 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	CDV-70U WHITE+DRC-4CHC/Rfid
Producent	COMMAX

Opis produktu

Monitor COMMAX CDV-70U dedykowany jest dla systemów analogowych COMMAX. Posiada wysokiej jakości cyfrowy **ekran 7"** z podświetleniem LED. Dzięki temu obraz jest wyraźny i kontrastowy. Sprzęt obsługuje **2 wejścia**:

- kamery jednoabonentowe (seria DRC-4xxx) lub
- kamery wieloabonentowe (DRC-nAC).


Atut stanowi dodatkowe **gniazdo interkomowe**, które umożliwia nawiązanie komunikacji wewnętrznej pomiędzy kilkoma odbiornikami wewnątrz lokalu (**funkcja interkomu**).

Cechy produktu - CDV-70U:

- monitor kolorowy
- wyświetlacz 7" Color TFT-LCD z podświetlaniem LED
- standard sygnału video PAL/NTSC
- obsługuje 2 wejścia
- możliwość podłączenia dodatkowego monitora
- współpraca z unifonami DP-4VR i DP-4VH
- paging pomiędzy stacjami
- instalacja 4-przewodowa + obwód elektrozamka
- współpracuje z kamerami analogowymi 4-przewodowymi

Przykładowe schematy połączeń:

2 x kamera + monitor + 2 x elektrozaczep + unifon

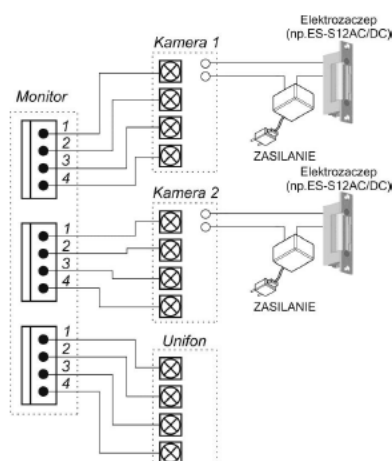

Specyfikacja techniczna - CDV-70U:

- ekran kolorowy LCD-LED 7"
- rozdzielczość ekranu: 800 x 480 px
- ilość obsługiwanych wejść: 2
- funkcja interkomu: tak (monitor-monitor; monitor-unifon)
- rodzaj monitora: głośnomówiący
- regulacja głośności wywołania i rozmowy
- regulacja kontrastu i jasności obrazu
- standard sygnału wideo: NTSC/PAL
- funkcja otwierania bramy: opcjonalna (poprzez moduł MD-RA-1; brak w zestawie)
- zasilanie: 230V AC
- pobór mocy (praca/czuwanie): 16 VA / 3,9 VA
- wymiary (szer./wys./gł.): 276 x 185 x 33 mm

Kamera natynkowa COMMAX DRC-4CHC/RFID posiada nowy, ulepszony moduł optyki oraz doświetlenie diodami światła białego, dzięki czemu jakość obrazu jest zdecydowanie lepsza. Atutem jest możliwość **pełnej regulacji kąta widzenia** (pion-poziom: 12°). Kamera posiada wbudowany **moduł kontrolera wraz z czytnikiem kart zbliżeniowych**.

Kamera posiada kąt widzenia **55° (pion)** oraz **68° (poziom)**.


Sprzęt dobrze sprawdzi się zarówno w niewielkich systemach domowych, ale też w kamienicach czy apartamentowcach.

Cechy produktu - DRC-4CHC/RFID:

- kamera kolorowa, natynkowa, metalowa
- nowy, ulepszony moduł optyki
- doświetlenie diodami światła białego
- pełna regulacja kąta widzenia (pion-poziom: 12°)
- wbudowany moduł kontrolera wraz z czytnikiem kart
- standard Unique 125kHz
- obsługa do 1003 breloków
- przekaźniki NO/NC
- możliwość podłączenia przycisku wyjścia
- programowalny czas otwarcia wejścia
- standard sygnału video PAL (wersje archiwalne: NTSC)
- kąt widzenia: 55° (pion) oraz 68° (poziom)
- współpraca z monitorami 4-przewodowymi
- instalacja 4-przewodowa + obwód elektrozamka

Przykładowy schemat połączeń (RFID):

Połączenie równoległe styków przekaźnika kamery i kontrolera, sterowanie elektrozaczepem standardowym

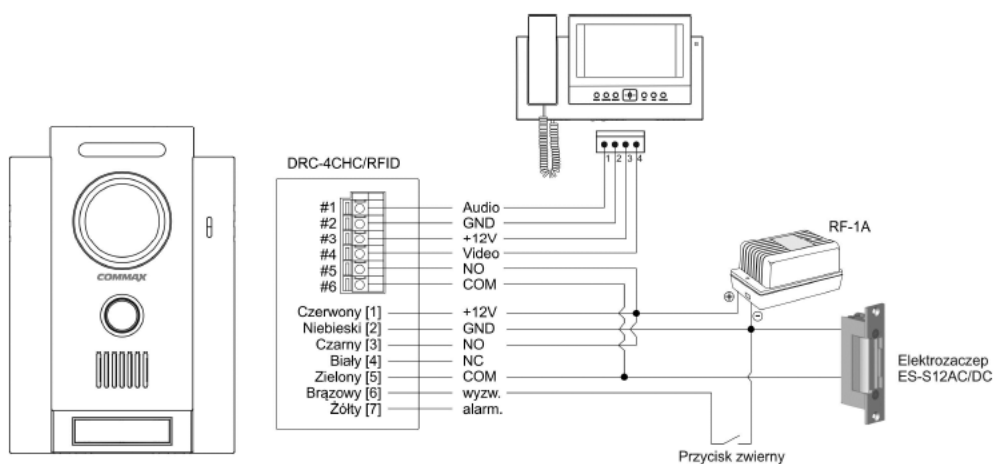

Specyfikacja techniczna - DRC-4CHC/RFID:

Kamera:

- przetwornik: 1/4" CCD
- system obrazu: PAL
- okablowanie: 4 przewody spolaryzowane
- otwieranie drzwi: 2 przewody niespolaryzowane (styk)
- kąt widzenia: 55° (pion) oraz 68° (poziom)
- pełna regulacja kąta widzenia (pion/poziom 12 st.)
- skanowanie: 15.734 kHz (poziome), 60 Hz (EIA, pionowe)
- czułość: 0.1 Lux (30 cm od soczewki)
- temperatura pracy: -10 st. C ... +40 st. C
- zasilanie: 12V DC (z monitora)
- wymiary: 116 x 169 x 42 mm
- waga: 670g

W zestawie:

- monitor COMMAX CDV-70U WHITE - 1 szt;
- kamera COMMAX DRC-4CHC/RFID - 1 szt;
- instrukcja obsługi.