

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/zestaw-wideodomofonowy-commax-monitor-cdv-70u-white-kamera-drc-4cpn2-7-230vac-p-2766.html>



ZESTAW WIDEODOMOFONOWY COMMAX MONITOR CDV-70U WHITE + KAMERA DRC-4CPN2 7" 230VAC

Cena brutto	1 296,42 zł
Cena netto	1 054,00 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	CDV-70U WHITE/DRC-4CPN2
Producent	COMMAX

Opis produktu

Monitor COMMAX CDV-70U dedykowany jest dla systemów analogowych COMMAX. Posiada wysokiej jakości cyfrowy **ekran 7"** z podświetleniem LED. Dzięki temu obraz jest wyraźny i kontrastowy. Sprzęt obsługuje **2 wejścia**:

- kamery jednoabonentowe (seria DRC-4xxx) lub
- kamery wieloabonentowe (DRC-nAC).


Atut stanowi dodatkowe **gniazdo interkomowe**, które umożliwia nawiązanie komunikacji wewnętrznej pomiędzy kilkoma odbiornikami wewnątrz lokalu (**funkcja interkomu**).

Cechy produktu - CDV-70U:

- monitor kolorowy
- wyświetlacz 7" Color TFT-LCD z podświetleniem LED
- standard sygnału video PAL/NTSC
- obsługuje 2 wejścia
- możliwość podłączenia dodatkowego monitora
- współpraca z unifonami DP-4VR i DP-4VH
- paging pomiędzy stacjami
- instalacja 4-przewodowa + obwód elektrozamka
- współpracuje z kamerami analogowymi 4-przewodowymi

Przykładowe schematy połączeń:

2 x kamera + monitor + 2 x elektrozaczep + unifon

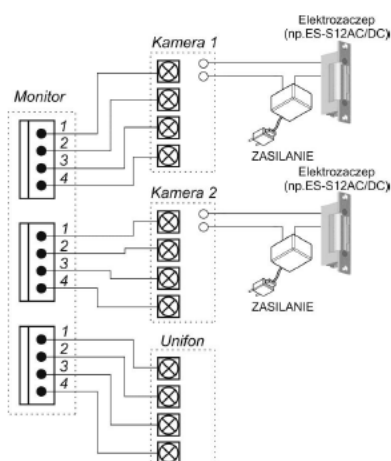

Specyfikacja techniczna - CDV-70U:

- ekran kolorowy LCD-LED 7"
- rozdzielczość ekranu: 800 x 480 px
- ilość obsługiwanych wejść: 2
- funkcja interkomu: tak (monitor-monitor; monitor-unifon)
- rodzaj monitora: głośnomówiący
- regulacja głośności wywołania i rozmowy
- regulacja kontrastu i jasności obrazu
- standard sygnału wideo: NTSC/PAL
- funkcja otwierania bramy: opcjonalna (poprzez moduł MD-RA-1; brak w zestawie)
- zasilanie: 230V AC
- pobór mocy (praca/czuwanie): 16 VA / 3,9 VA
- wymiary (szer./wys./gł.): 276 x 185 x 33 mm

Kamera natynkowa COMMAX DRC-4CPN2 posiada doświetlenie diodami światła białego, dzięki czemu jakość obrazu jest zdecydowanie lepsza. Atutem jest też ukryty obiektyw typu **pin-hole** - bez regulacji kąta widzenia. Kamera posiada kąt widzenia **34° (pion)** oraz **47° (poziom)**.

Do zestawu dołączony jest też uchwyt umożliwiający montaż kamery pod kątem 30°. Dobrze sprawdzi się zarówno w niewielkich systemach domowych, ale też w kamienicach czy apartamentowcach.

UWAGA!

Kamera posiada ukryty obiektyw PINHOLE - bez regulacji kąta widzenia. Należy to wziąć pod uwagę i właściwie dobrać wysokość, na jakiej ma być zamontowana kamera tak, by osoba odwiedzająca była dobrze widoczna.

Cechy produktu - DRC-4CPN2:

- kamera kolorowa, natynkowa, żeliwna
- doświetlenie diodami światła białego
- ukryty obiektyw typu pin-hole
- kąt widzenia: 34° (pion) oraz 47° (poziom)
- regulacja głośności
- standard sygnału video PAL
- współpraca z monitorami 4-przewodowymi
- instalacja 4-przewodowa + obwód elektrozamka

Specyfikacja techniczna - DRC-4CPN2:

- standard wideo: PAL

-
- kąt widzenia: 34 st. (pion) oraz 47 st. (poziom) - brak regulacji
 - okablowanie: 4 przewody spolaryzowane
 - otwieranie drzwi: 2 przewody niespolaryzowane (styk)
 - czułość: 0.1 lux (30 cm od soczewki)
 - temperatura pracy: -20 st. C ... +50 st. C
 - zasilanie: 12V DC (z monitora)
 - wymiary (szer./wys./gł.): 50 x 118 x 25,5 mm
 - waga: 300 g

W zestawie:

- monitor COMMAX CDV-70U WHITE - 1 szt;
- kamera COMMAX DRC-4CPN2 - 1 szt;
- instrukcja obsługi.