

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/zestaw-wideodomofonowy-commax-monitor-cdv-71be-kamera-drc-4fc-7-12vdc-p-2751.html>



ZESTAW WIDEODOMOFONOWY COMMAX MONITOR CDV-71BE + KAMERA DRC-4FC 7" 12VDC

Cena brutto	1 233,69 zł
Cena netto	1 003,00 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	CDV-71BE/DRC-4FC
Producent	COMMAX

Opis produktu


Monitor COMMAX CDV-71BE posiada wysokiej jakości panoramiczny **ekran 7"** oraz obsługuje **aż 4 wejścia**. Posiada możliwość podłączenia dodatkowych monitorów i unifonów. Wyróżnia się też niebanalnym designem - wyróżnionym nagrodą **"Product Design Award"**.

Atut stanowi również wbudowany **moduł pamięci**, który umożliwia zapis do 128 zdjęć.

Cechy produktu - CDV-71BE:


- monitor kolorowy
- wyświetlacz panoramiczny 7" Color TFT-LCD
- standard sygnału video PAL
- obsługa 4 wejść
- wbudowany moduł pamięci (128 obrazów)
- regulacja głośności wywołania i rozmowy
- regulacja kontrastu i jasności obrazu
- możliwość podłączenia dodatkowego monitora
- współpraca z unifonami DP-4VHP
- funkcja interkomu

Montaż monitora:

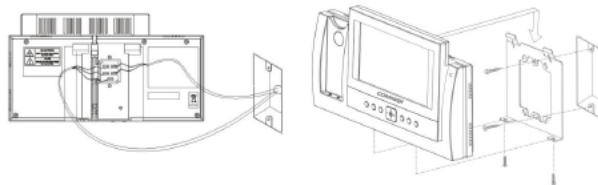

Przykładowy schemat połączeń:

- 4 x kamera + monitor + 4 x zamek elektryczny + 2 x unifon

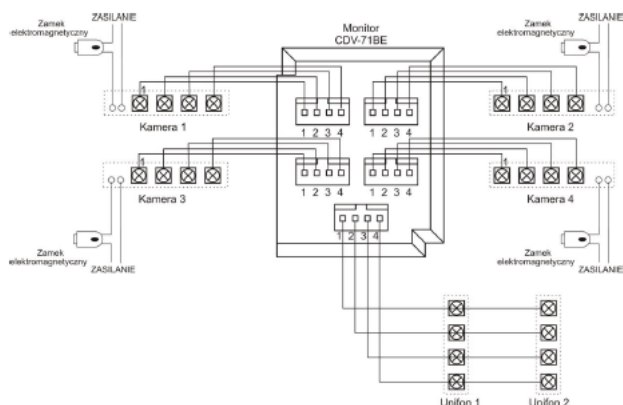

Specyfikacja techniczna - CDV-71BE:

- ekran kolorowy LCD 7"
- rozdzielczość: 800x480 px
- ilość obsługiwanych wejść: 4
- funkcja interkomu: tak (monitor-unifon)
- rodzaj monitora: słuchawkowy
- moduł pamięci: tak (128 obrazów)
- standard sygnału wideo: PAL/NTSC
- zasilanie: 230V DC
- pobór mocy (praca/czuwanie): 19 / 6 VA
- wymiary (szer./wys./gł.): 315 x 175 x 50 mm

Kamera podtynkowa COMMAX DRC-4FC posiada doświetlenie 2 diodami światła białego, dzięki czemu jakość obrazu jest zdecydowanie lepsza. Atutem jest możliwość **pełnej regulacji kąta widzenia** (pion-poziom: 12°).

Kamera posiada kąt widzenia **55° (pion)** oraz **68° (poziom)**.


Sprzęt dobrze sprawdzi się zarówno w niewielkich systemach domowych, ale też w kamienicach czy apartamentowcach.

Cechy produktu - DRC-4FC:

- kamera kolorowa, podtynkowa, metalowa
- doświetlenie diodami światła białego (2 diody z prawej strony)
- pełna regulacja kąta widzenia (pion-poziom: 12°)
- standard sygnału video PAL
- kąt widzenia: 55° (pion) oraz 68° (poziom)
- współpraca z monitorami 4-przewodowymi
- instalacja 4-przewodowa + obwód elektrozamka

Schemat połączeń:

- 1 - AUDIO
- 2 - MASA
- 3 - (+12V)
- 4 - VIDEO 1V p-p



Specyfikacja techniczna - DRC-4FC:

- przetwornik: CMOS
- system obrazu: PAL
- okablowanie: 4 przewody spolaryzowane

-
- otwieranie drzwi: 2 przewody niespolaryzowane (styk)
 - kąt widzenia: 55° (pion) oraz 68° (poziom)
 - pełna regulacja kąta widzenia (pion/poziom 12 st.)
 - skanowanie: 15.625 kHz (poziome), 50 Hz (CCIR, pionowe)
 - czułość: 0.1 Lux (30 cm od soczewki)
 - możliwość montażu natynkowego w osłonie OS-5n
 - temperatura pracy: -20 st. C ... +40 st. C
 - zasilanie: 12V DC (z monitora)
 - wymiary puszkii podtynkowej (wys x szer x gł): 168 x 100 x 40 mm
 - wymiary panela (wys x szer x gł): 183 x 124 x 18 mm
 - waga: 500g

W zestawie:

- monitor COMMAX CDV-71BE - 1 szt;
- kamera COMMAX DRC-4FC - 1 szt;
- instrukcja obsługi.