

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/zestaw-wideodomofonowy-dahua-vtkb-vto6210b-vth1510ch-7-36mm-p-3611.html>



ZESTAW WIDEODOMOFONOWY DAHUA VTKB-VTO6210B-VTH1510CH 7" 3.6mm

Cena brutto	2 127,90 zł
Cena netto	1 730,00 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	9399
Producent	Dahua

Opis produktu

Produkt archiwalny

Monitor IP DAHUA VTH1510CH posiada dotykowy **ekran pojemnościowy 7"**, o rozdzielczości 800 x 480. Posiada gniazdo karty pamięci **MicroSD (do 32 Gb)**. Sprzęt możemy zamontować **natynkowo**.

Cechy produktu:


- dotykowy ekran pojemnościowy 7"
- rozdzielczość: 800 x 480
- protokół TCP/IP
- kompresja H.264
- wbudowany mikrofon i głośnik
- wejścia/wyjścia alarmowe: 6/1
- płynna regulacja ustawień głośności rozmowy i głośności sygnału wywołania
- gniazdo karty pamięci MicroSD (do 32Gb; brak w zestawie)
- połączenie magistrali: 1x gniazdo Ethernet auto 10/100 Mbps (przewód UTP Cat. 5 standard B)
- montaż natynkowy

Systemy wideofonowe DAHUA

Cechuje je bogata funkcjonalność - niedostępna dla standardowych systemów analogowych i cyfrowych - oraz ciekawe wzornictwo. To proste i intuicyjne systemy dostępne w przystępnej cenie. Instalacja jest niezwykle łatwa - wystarczy podłączyć zasilanie panela zewnętrznego i monitora oraz zarobić wtyk RJ45 po stronie obu urządzeń ich przewodem UTP Cat. 5e.

Istnieje możliwość rozbudowy systemu - wystarczy wykorzystać dowolny sieciowy switch LAN/router 10/100 Mbit lub - zależnie od potrzeb - switch Gigabitowy, albo też użyć dedykowanego switcha PoE BCS-SP06.

Specyfikacja techniczna:

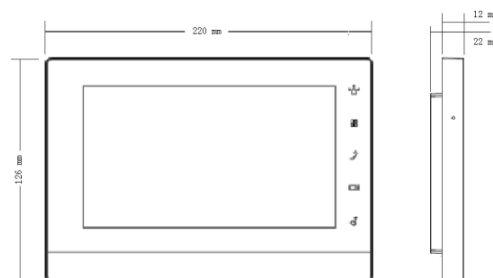

-
- ekran: 7" TFT-LCD, kolor
 - rozdzielczość: 800 x 480 px
 - funkcje:
 - obsługa kart pamięci MicroSD (do 32 Gb; brak w zestawie; możliwy zapis lokalny),
 - wbudowane mikrofon i głośnik,
 - komunikacja dwukierunkowa,
 - płynna regulacja parametrów monitora: jasności obrazu, głośności dzwonka i rozmowy,
 - automatyczne wykonywanie zdjęć w przypadku detekcji przez czujnik ruchu,
 - automatyczne wykonywanie i zapisywanie zdjęć w przypadku naciśnięcia przycisku dzwonka,
 - automatyczna rejestracja krótkiej wiadomości wideo w przypadku brak u odpowiedzi na przycisk dzwonka
 - współpraca z kamerami IP Dahua
 - możliwość bezpośredniej komunikacji między 2 lub więcej panelami
 - hasło administratora: 888888
 - sterowanie: przyciski szybkiego dostępu do funkcji + rezystancyjny ekran dotykowy
 - wejścia/wyjścia alarmowe: 6/1
 - interfejs RS-485: tak
 - kolor: czarny/srebrny
 - temperatura pracy: -10 °C ... +55 °C
 - zasilanie:
 - 12V DC / 580 mA
 - 24V PoE - Dahua IP Protocol
 - pobór prądu: ≤ 7 W (praca); ≤ 1.5 W (tryb czuwania)
 - wymiary: 200 x 137 x 24 mm
 - waga: 0,47 kg


Więcej informacji o panelu zewnętrznym na naszej stronie --> [klik](#) <--

Panel zewnętrzny IP DAHUA VTO6210B posiada kamerę kolorową z obiektywem stałogniskowym **3.6 mm**, zapewniającą rozdzielczość **1 MPX**. Urządzenie współpracuje ze wszystkimi monitorami DAHUA działającymi w standardzie **IP**. Aplikacja **DMSS** pozwala na obsługę podstawowych funkcji wideodomofonu na telefonie komórkowym. Panel posiada **wodoodporną** obudowę chroniącą sprzęt przed złymi warunkami atmosferycznymi. Można go zamontować **natynkowo**.

Cechy produktu:

- kamera 1 MPX
- obiektyw stałogniskowy 3.6 mm
- kąt widzenia kamery: 70° (pionowo), 60° (poziomo)
- protokół TCP/IP
- tryb nocny
- odblokowywanie kartą (Mifare 13,56 MHz)
- połączenia grupowe
- pozostawianie wiadomości audio-wideo
- obsługa komunikatów głosowych
- 2 wejścia alarmowe
- konfiguracja za pomocą przeglądarki internetowej
- obsługa przez urządzenia mobilne (aplikacja DMSS)
- podłączenie magistrali: 1x gniazdo Ethernet auto 10/100 Mbps (przewód UTP Cat. 5, standard B)
- stopień ochrony: IP65
- montaż natynkowy (wymagana obudowa; brak w zestawie)

Specyfikacja techniczna:

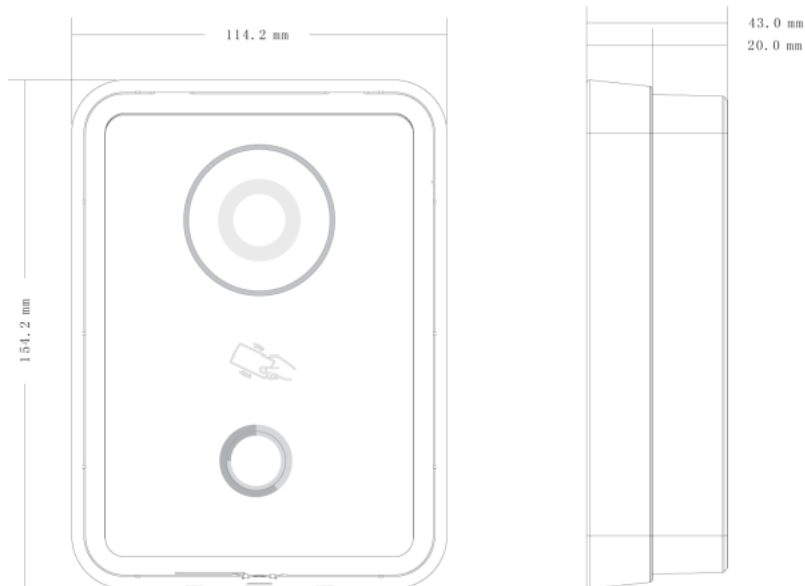

- przetwornik: 1/4" 1 MPX CMOS
- kompresja: H.264
- wbudowany czytnik kart zbliżeniowych: Mifare 13,56 MHz
- widzenie nocne: obsługiwane
- przycisk dzwonka
- wykrywanie sabotażu - oderwania od podłoża
- wejście/wyjście audio: mikrofon / głośnik
- dwukierunkowa rozmowa: obsługiwana
- kategoria UTP: UTP cat. 5e
- obudowa: plastik/szkło hartowane, wodoodporna
- kolor: czarny
- stopień ochrony: IP65
- temperatura pracy: -30 st. C ... +60 st. C
- zasilanie:
 - 12 V DC / 830 mA,
 - 24 V PoE - DAHUA IP Protocol
- wymiary: 154 x 114 x 43 mm
- waga: 0,37 kg

Więcej informacji o panelu zewnętrznym na naszej stronie --> [klik](#) <--

W zestawie:

- monitor DAHUA VTH1510CH - 1 szt
- panel zewnętrzny DAHUA VTO6210B - 1 szt
- zasilacz 12VDC - 1 szt
- instrukcja.