

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/zestaw-wideodomofonowy-genway-f-s7v11-2w-czarny-czytnik-rfid-wifi-tuya-2-zylowy-p-14322.html>



## ZESTAW WIDEODOMOFONOWY GENWAY F-S7V11-2W Czarny Czytnik RFID WiFi TUYA 2-ŻYŁOWY

Cena brutto	<b>1 199,00 zł</b>
Cena netto	<b>974,80 zł</b>
Dostępność	<b>Produkt archiwalny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>18680</b>
Producent	<b>Genway</b>

### Opis produktu

**Zestaw wideodomofonowy Genway F-S7V11-2W** przeznaczony jest do użytku w domach **jednorodzinnych**. Posiada **monitor z ekranem LCD 7"** - do montażu na ścianie, a także panel bramowy z **kamerą i czytnikiem kart/breloków zbliżeniowych** oraz **doświetleniem diodami IR**, przeznaczony do montażu **natynkowego**.

Atutem zestawu jest także możliwość sterowania urządzeniem ze smartfonu przez **aplikację TUYA (Android / iOS)** z dowolnego miejsca na świecie. Wystarczy połączenie z Internetem i prawidłowa konfiguracja monitora z aplikacją na smartfonie. Dzięki temu zyskujesz możliwość zdalnego prowadzenia rozmowy, podglądu obrazu na żywo czy wpuszczenia gościa na posesję (jeśli istnieje taka potrzeba).



Urządzenie wyposażono także w **nagrywanie i zapis na kartę MicroSD** (do 32Gb, brak w zestawie) plików wideo i foto z kamery, po naciśnięciu przycisku wywołania. Wejście do obiektu możliwe jest za pomocą **karty/breloka zbliżeniowego** (2 szt. w zestawie). Dzięki temu nie musisz myśleć o kluczach. Po zgubieniu wystarczy tylko usunąć kartę/brelok z pamięci urządzenia, nie trzeba zmieniać zamka.




Panel bramowy posiada **wodoodporną obudowę**, więc można go stosować na zewnątrz. Zestaw można rozszerzyć o max. 1 dodatkową stację zewnętrzną i 3 monitory z serii F (po podłączeniu co najmniej drugiego monitora uaktywnia się funkcja interkomu tj. rozmowy wewnętrznej między nimi).

#### Cechy produktu:

- prowadzenie rozmowy z osobą przy wejściu i jednoczesna jej obserwacja
- monitor LCD 7"
- regulacja parametrów monitora (kontrast i jasność obrazu, głośność rozmowy i dzwonka)
- polski interfejs sterowany dotykowo
- nagrywanie obrazu (zdjęć i filmów) z panelu zewnętrznego - po naciśnięciu przycisku wywołania na panelu
- EPTZ - bezstratne powiększenie obrazu z panelu zewnętrznego
- funkcja interkomu między monitorami (wymagany drugi monitor, brak w zestawie)
- wbudowana pamięć na zdjęcia i nagrania wideo, możliwość rozszerzenia niej dzięki karcie MicroSD (do 32Gb, brak w zestawie)
- detekcja ruchu
- zewnętrzna kaseeta z szerokokątną kamerą FullHD i oświetleniem diodami IR - widzenie w nocy
- możliwość podłączenia przycisku wyjścia i kontaktronu - sprawdzanie stanu otwarcia drzwi

- 2 przekaźniki: dla elektrozaczepu (wyjście napięciowe) oraz dla automatu bramy
- system 2-przewodowy / WiFi
- komunikacja ze smartfonem: aplikacja TUYA (Android / iOS), przekierowanie połączenia na smartfon – rozmowa z gośćmi gdziekolwiek jesteś
- sterowanie bramą automatyczną
- otwieranie zamka czy też prowadzenie rozmowy odbywa się bez wywołania ze strony kasety zewnętrznej.
- w systemie mogą pracować max. 2 panele zewnętrzne
- pod 1 przyciskiem wywoławczym mogą pracować max. 4 monitory

### Przykładowy schemat podłączenia:

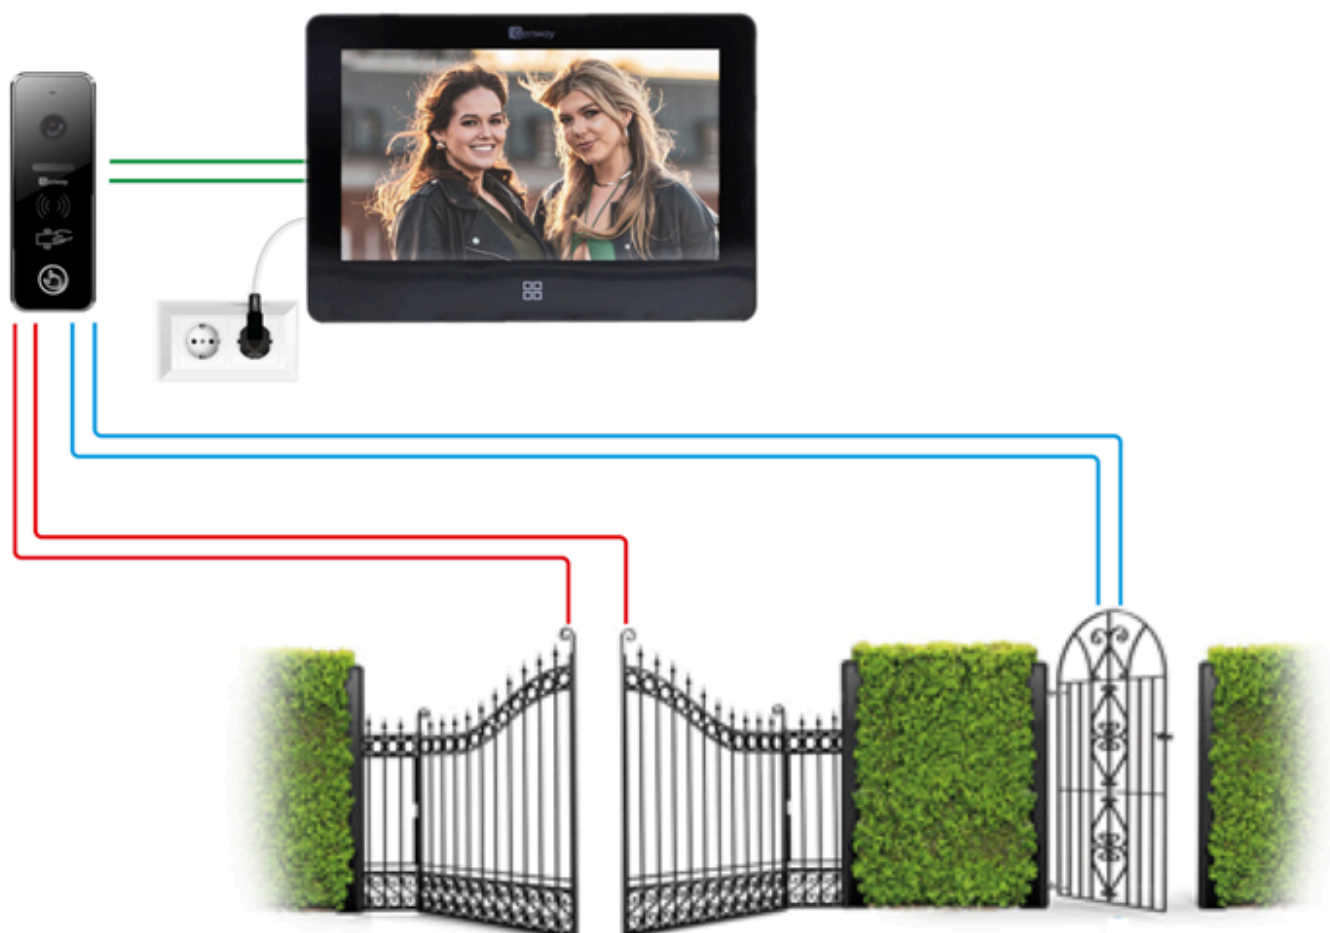


### Specyfikacja techniczna:

#### Panel zewnętrzny:

- kamera CCD Sony
- rozdzielczość: 1080P (1920 x 1080)
- kąt widzenia kamery: 50° (pion), 110° (poziom)
- oświetlenie podczerwieni - z automatyczną regulacją mocy świecenia (diody IR o zasięgu do 0,5m)
- czytnik kart/breloków zbliżeniowych
- wyjście na elektrozaczep: zamek NC zasilany 12V/0.35A max., lub zamek NO zasilany 12VDC/≤2A
- wyjście do automatu bramy: wyjście bezpotencjałowe NO lub NC
- materiał: aluminium
- montaż natynkowy (daszek w zestawie)
- stopień ochrony: IP66, IK07
- wąska budowa – możliwość montażu w miejscach o ograniczonej powierzchni
- temperatura pracy: -25°C ...+60°C




- zasilanie: 12-24V DC, 0.3A
- pobór energii: 3W
- wymiary panelu: 137 x 49 x 20 mm

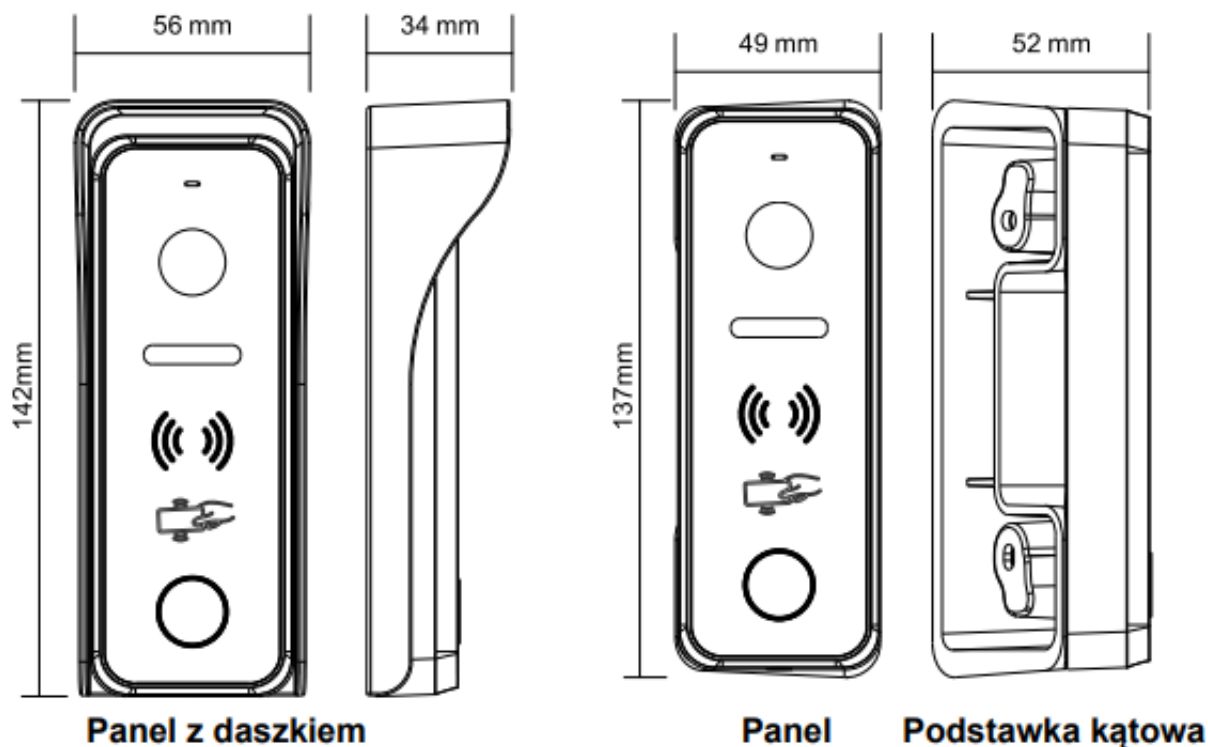

\* **Brak daszka w zestawie**

**Monitor:**

- ekran dotykowy 7" LCD
- rozdzielczość: 800 x 480
- kodowanie H.264
- magistral danych: 2-żyłowa
- audio: cyfrowe, dwukierunkowe
- zniekształcenie dźwięku: <3%
- wideo: cyfrowe, wejście
- kolor: czarny
- dł. okablowania: <200m, szczegóły w instrukcji panelu
- temperatura pracy: -10°C ...+40°C
- montaż: natynkowy (uchwyt ścienny w zestawie)
- zasilanie: 18-24VDC, 0.3A
- pobór energii: 4W (praca), 1.5W (czuwanie)
- wymiary: 185 x 127,4 x 21,15 mm

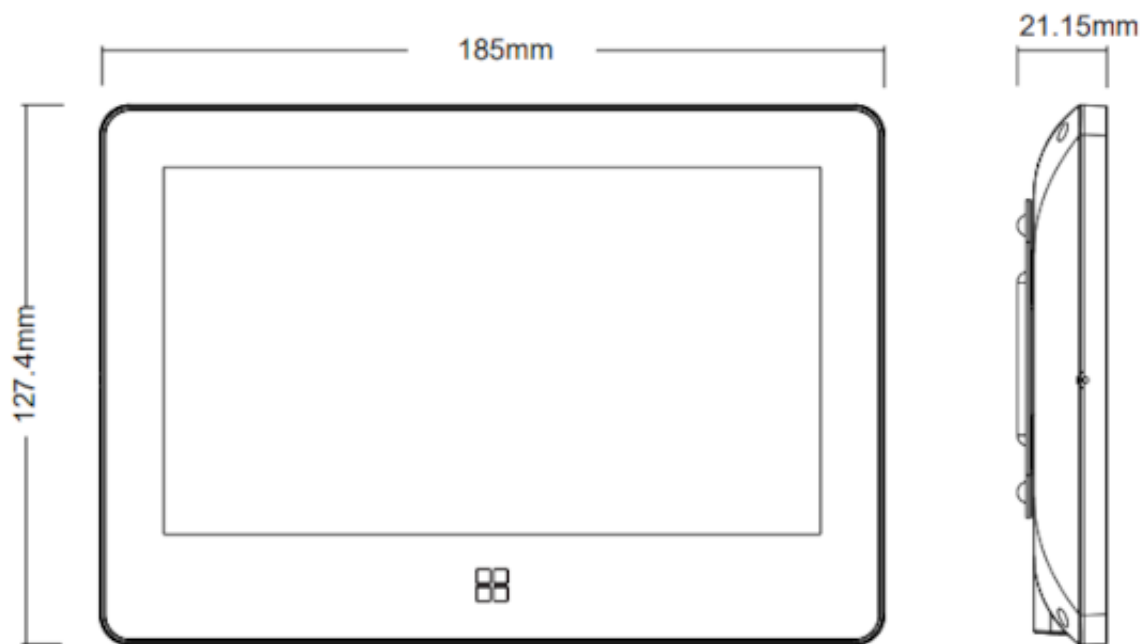

**W zestawie:**

- panel bramowy Genway F-S7-2W-B - 1 szt;
- monitor Genway F-V11-2W-B - 1 szt;
- zasilacz wtyczkowy 24VDC - 1 szt;
- breloki zbliżeniowe - 2 szt;
- daszek natynkowy (do panelu) - 1 szt;
- uchwyt ścienny (do monitora) - 1 szt;
- akcesoria montażowe;
- instrukcja obsługi.

Zestaw nie zawiera elektrozaczepu, zalecany o poborze prądu maksymalnie 500 mA lub z pamięcią, napięcie 12VDC.