

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/zestaw-wideodomofonowy-genway-f-s7v11-7-sterowanie-brama-14vdc-p-6350.html>



ZESTAW WIDEODOMOFONOWY GENWAY F-S7V11 7" + STEROWANIE BRAMĄ 14VDC


Cena brutto	730,99 zł
Cena netto	594,30 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	11542
Producent	Genway

Opis produktu

Zestaw wideodomofonowy Genway F-S7V11 przeznaczony jest do użytku **w domach jednorodzinnych**. Wyróżniają go zabezpieczenia przeciw wyładowaniom atmosferycznym oraz antystatycznym. Urządzenie otwiera **tylko furtkę**. Wraz z zestawem kupują Państwo usługę **przystosowania 2 przycisków funkcyjnych monitora także do sterowania 2 bramami automatycznymi**.

Zestaw możemy rozbudować **o maksymalnie 3 monitory z serii F**. Po ich podłączeniu uaktywnia się **funkcja interkomu**, tj. rozmowa wewnętrzna pomiędzy monitorami.

Schemat podłączenia zestawu:

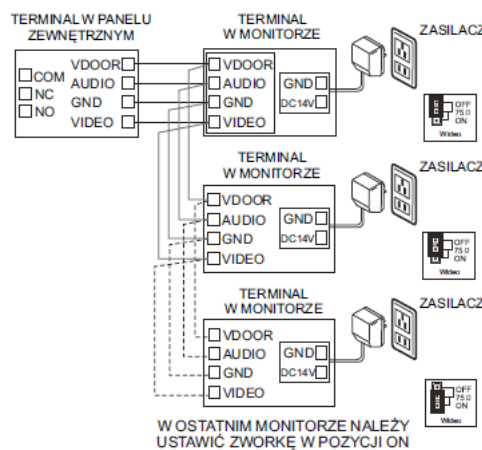

Panel Genway F - S7 posiada moduł kamery CCD Sony z białymi diodami umożliwiającymi **widzenie w nocy**. W systemie mogą pracować **równorzędnie 2 panele zewnętrzne** podłączone do modułu F-4300, a pod 1 przyciskiem wywoławczym mogą pracować **max. 4 monitory**. Otwieranie zamka czy też prowadzenie rozmowy odbywa się bez wywołania ze strony kasety zewnętrznej.

Panel przystosowany do montażu **natynkowego**, także na zewnątrz budynków i jest odporny na zmienne warunki atmosferyczne oraz mróz.

Specyfikacja techniczna:

- kamera kolorowa CCD 1/3"
- kąt widzenia: 72,8 stopni
- czułość: 0,1 lux
- rozdzielczość: 420TVL

-
- dzwonek elektroniczny ding-dong
 - poufność rozmowy
 - zabezpieczenia antystatyczne i przeciwprzepięciowe
 - materiał: stal nierdzewna i aluminium
 - wandaloodporny
 - odporność na zmienne warunki atmosferyczne i mróz
 - sterowanie elektrozaczepem przez opcjonalny, dodatkowy zasilacz 12V
 - montaż natynkowy, także zewnętrzny
 - okablowanie: przewód 4x 0,75 mm (do 50 metrów), przewód o przekroju 1 mm + koncentryk (powyżej 50 metrów)
 - temperatura pracy: - 40 st. C ... +70 st. C
 - max. wilgotność: do 90%
 - zasilanie: 14V DC
 - pobór prądu: 0,5 W (czuwanie), 1,32W (praca)
 - wymiary: 135 x 58 x 48 mm (wys./szer./gł.)

Monitor kolorowy, głośnomówiący Genway F - V11 posiada ekran LCD o przekątnej **7"**. Współpracuje z panelami **z serii F**. Monitor posiada regulację głośności rozmowy, dzwonka, kontrastu oraz jasności obrazu, co umożliwia dostosowanie go do pracy według indywidualnych wymagań użytkownika.

Specyfikacja techniczna:

- monitor głośnomówiący LCD 7"
- możliwość podglądu obrazu z panela zewnętrznego
- dzwonek elektroniczny "ding-dong"
- regulacja głośności dzwonka, rozmowy, jasności oraz kontrastu
- temperatura pracy: 0 - 55 st. C
- max. wilgotność: do 90%- zasilanie: 14V DC
- pobór prądu: 0,72 W (czuwanie), 8,40 W (praca)
- wymiary: 142 x 216 x 23 mm (wys./szer./gr.)

Zasilacz Genway F-4013 współpracuje z urządzeniami **GENWAY**. Przeznaczony jest do montażu **na szynę DIN**.

Specyfikacja techniczna:

- pasmo przenoszenia - 50Hz
- napięcie zasilające wejściowe: 100~230V/AC (wejście na prąd zmienny)
- napięcie zasilające wyjściowe: 14V/DC - 800mA (wyjście na prąd stały)
- montaż na szynę DIN do rozdzielni prądowej (zajmuje 3 pola bezpieczników)
- wymiary: 90 x 70 x 65 mm (wys./szer./gł.)

W zestawie:

- panel zewnętrzny Genway F-S7 - 1 szt;
- monitor Genway F-V11 - 1 szt;
- zasilacz F-4013 - 1 szt;
- usługa przystosowania 2 przycisków funkcyjnych do obsługi 2 bram automatycznych;
- instrukcja.

* W skład zestawu nie wchodzi elektrozaczep i zasilacz do elektrozaczepu - do nabycia osobno.