

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/zestaw-wideodomofonowy-jednorodzinny-eura-helios-vdp-19a3-12vdc-p-7065.html>



## ZESTAW WIDEODOMOFONOWY JEDNORODZINNY EURA HELIOS VDP-19A3 12VDC

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Cena brutto      | <b>425,35 zł</b>          |
| Cena netto       | <b>345,81 zł</b>          |
| Dostępność       | <b>Produkt archiwalny</b> |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>         |
| Numer katalogowy | <b>12229</b>              |
| Kod EAN          | <b>5905548275635</b>      |
| Producent        | <b>EURA-TECH</b>          |


### Opis produktu

**Zestaw wideodomofonowy jednorodzinny Eura VDP-19A3** umożliwia komunikację z osobą odwiedzającą, podgląd otoczenia kamery, sterowanie rygłem przy wejściu na posesję, a także obsługę drugiego wyjścia, np. bramy.

**Głośnomówiący, monitor VDA-16A3** wyposażony jest w pokrętła regulacyjne umożliwiające dostosowanie głośności rozmowy, jasności oraz nasycenia obrazu.

**Kaseta zewnętrzna VDA-79A3** zabezpieczona jest daszkiem, który chroni ją przed złymi warunkami atmosferycznymi. Urządzenie posiada wysokiej jakości kamerę (rozdzielczość 700 TVL) zapewniającą także dobre widzenie w nocy - dzięki 5 diodom LED (światło białe). Przeznaczona jest do montażu **natynkowego**.

### Schemat podłączenia:

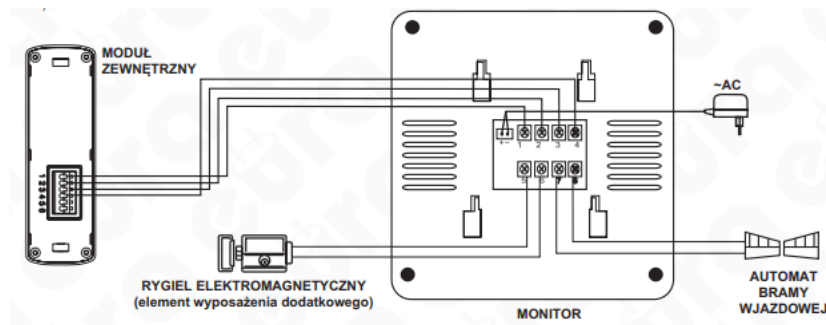

### Specyfikacja techniczna:

- system: Eura Connect
- ilość przewodów łączących: 4
- ilość obsługiwanych lokali: 1
- ilość obsługiwanych wyjść: 2
- interkom: nie
- możliwa rozbudowa: nie
- parametry sygnału video: 1Vp-p, 75 Ohm CCIR
- napięcie zasilania: 12V DC

### Kaseta zewnętrzna:

- 
- rozdzielczość obrazu: 700 TVL
  - typ przetwornika kamery: 1/4" CMOS kolor
  - kąt widzenia kamery w poziomie: 52°
  - regulacja położenia oka kamery: nie
  - czas aktywacji rygla: 3 s
  - oświetlenie nocne: 5 diod LED (światło białe)
  - szyfrator: nie
  - materiał obudowy: stop aluminium
  - sposób montażu: natynkowy
  - czytnik zbliżeniowy: nie
  - czytnik linii papilarnych: nie
  - daszek ochronny: tak
  - stopień ochrony: IP44
  - temperatura pracy: -15°C ...+50°C
  - pobór mocy: 0,2W (czuwanie) / 5W (praca)
  - wymiary: 122 x 43 x 46 mm
  - waga netto: 160 g

#### **Monitor:**

- ekran: 4,3" kolor TFT-LCD
- rozdzielczość ekranu: 480 x 272 px
- ilość wyjść przekaźnikowych: 1
- wejście na kartę SD/Micro SD - brak
- pamięć wewnętrzna obrazów: brak
- możliwość rejestracji zdjęć - nie
- ilość melodii gongu: 16
- głośnomówiący: tak
- temperatura pracy: 0°C +40°C
- pobór mocy: 1,5W (czuwanie) / 5W (praca)
- wymiary: 143 x 136 x 18.5 mm
- waga netto: 280 g

#### **W skład zestawu VDP-19A3 wchodzi:**

- monitor Eura VDA-19A3 - 1 szt;
- kaseta zewnętrzna Eura VDA-79A3 - 1 szt;
- zasilacz sieciowy Eura VZA-63A3 - 1 szt;
- instrukcja.