

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/zestaw-wideodomofonowy-jednorodzinny-eura-syriusz-vdp-16a3-2-monitory-12vdc-bialy-p-7064.html>



ZESTAW WIDEODOMOFONOWY JEDNORODZINNY EURA SYRIUSZ VDP-16A3 2 MONITORY 12VDC BIAŁY

Cena brutto	759,99 zł
Cena netto	617,88 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	12229
Kod EAN	5905548275215
Producent	EURA-TECH

Opis produktu


Zestaw wideodomofonowy jednorodzinny Eura VDP-16A3 umożliwia komunikację z osobą odwiedzającą, podgląd otoczenia kamery, sterowanie rygłem przy wejściu na posesję, a także obsługę drugiego wyjścia, np. bramy.

Głośnomówiący, monitor VDA-16A3 wyposażony jest w pokrętła regulacyjne umożliwiające dostosowanie głośności rozmowy, jasności oraz nasycenia obrazu. Posiada także wbudowaną **pamięć mieszczącą do 100 zdjęć**. Dodatkowym udogodnieniem dla użytkownika jest stałe podświetlenie dotykowych przycisków funkcyjnych na monitorze.

Kaseta zewnętrzna VDA-13A3 zabezpieczona jest daszkiem, który chroni ją przed złymi warunkami atmosferycznymi. Urządzenie posiada wysokiej jakości kamerę (rozdzielczość 700 TVL) zapewniającą także dobre widzenie w nocy - dzięki 6 diodom LED (podczerwień). Przeznaczona jest do montażu **natynkowego**.

Istnieje możliwość rozbudowy zestawu o **dotodkowy unifon ADA-30A3, ADA-11A3, ADA-12A3 lub ADA-13A3**.

Schemat podłączenia:

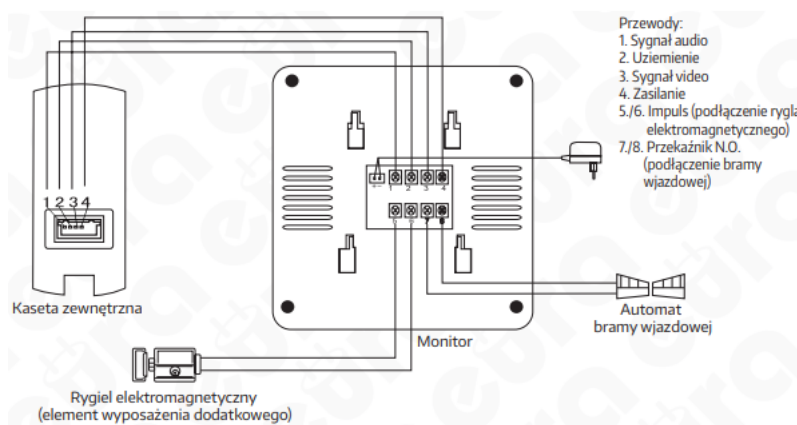

Specyfikacja techniczna:

- system: Eura Connect
- ilość przewodów łączących: 4
- ilość obsługiwanych lokali: 1
- ilość obsługiwanych wyjść: 2
- interkom: nie
- możliwa rozbudowa: tak

-
- parametry sygnału wideo: 1Vp-p, 75 Ohm CCIR
 - napięcie zasilania: 12V DC

Kaseta zewnętrzna:

- rozdzielczość obrazu: 700 TVL
- typ przetwornika kamery: 1/4" CMOS kolor
- kąt widzenia kamery w poziomie: 55°
- regulacja położenia oka kamery: nie
- czas aktywacji rygla: 3 s
- oświetlenie nocne: 6 diod LED (podczerwień)
- szyfrator: nie
- materiał obudowy: stop aluminium
- sposób montażu: natynkowy
- czytnik zbliżeniowy: nie
- czytnik linii papilarnych: nie
- daszek ochronny: tak
- stopień ochrony: IP44
- temperatura pracy: -18°C ... +50°C
- pobór mocy: 0,2W (czuwanie) / 5W (praca)
- wymiary: 144 x 64 x 52 mm
- waga netto: 178 g

Monitor:

- ekran: 4,3" kolor TFT-LCD
- rozdzielczość ekranu: 480 x 272 px
- ilość wyjść przekaźnikowych: 1
- wejście na kartę SD/Micro SD - brak
- pamięć wewnętrzna obrazów: 100 zdjęć
- możliwość rejestracji zdjęć - nie
- ilość melodii gongu: 16
- głośnomówiący: tak
- temperatura pracy: 0°C +40°C
- napięcie wyjściowe dla rygla elektromagnetycznego: 12VDC
- pobór mocy: 1,5W (czuwanie) / 5W (praca)
- wymiary: 136 x 143 x 23 mm
- waga netto: 236 g

W skład zestawu VDP-16A3 wchodzi:

- monitor Eura VDA-16A3 (biały) - 2 szt;
- kasetę zewnętrzną Eura VDA-13A3 - 1 szt;
- zasilacz sieciowy Eura VZA-63A3 - 1 szt;
- instrukcja.