

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/zestaw-wideodomofonowy-jednorodzinny-eura-tytan-vdp-12a3-12vdc-bialy-2-monitory-p-7150.html>




## ZESTAW WIDEODOMOFONOWY JEDNORODZINNY EURA TYTAN VDP-12A3 12VDC BIAŁY 2 MONITORY

Cena brutto	<b>1 674,45 zł</b>
Cena netto	<b>1 361,34 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępność 24h.</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>12309</b>
Producent	<b>EURA-TECH</b>

### Opis produktu

**Zestaw wideodomofonowy jednorodzinny Eura VDP-12A3** umożliwia komunikację z osobą odwiedzającą, podgląd otoczenia kamery, **sterowanie rygłem** przy wejściu na posesję, a także **obsługę drugiego wyjścia, np. bramy**. **Głośnomówiący, monitor VDA-06A3** posiada 7" ekran o doskonałej jakości. Wyposażony jest w pokrętła regulacyjne umożliwiające dostosowanie głośności rozmowy, jasności oraz nasycenia obrazu. Dodatkowo monitor wyposażono w **pamięć mieszczącą do 100 zdjęć** z kasety zewnętrznej, które można przeglądać przełączając dotykowe przyciski w prawo lub lewo. **Kaseta zewnętrzna VDA-81A3** zabezpieczona jest daszkiem, który chroni ją przed złymi warunkami atmosferycznymi, a wandaloodporna obudowa przed aktami wandalizmu. Urządzenie posiada kamerę rejestrującą obraz w rozdzielczości **700 TVL z obiektywem o polu widzenia 53°**. Wejście na posesję może być realizowane przy użyciu mechanicznego **szyfratora** poprzez wpisanie poprawnego kodu. Dodatkowo kaseta zewnętrzna posiada **oświetlenie nocne** w postaci 5 białych diod LED oraz **czujnik zmierzchowy** aktywujący automatycznie diody przy niedostatecznym oświetleniu. Przeznaczona jest do montażu **natynkowego**.  
Istnieje możliwość rozbudowy zestawu o **1 dowolny monitor z serii Eura Connect lub unifon ADA-11A3, ADA-12A3 lub ADA-13A3**.

### Przykładowy schemat podłączenia:

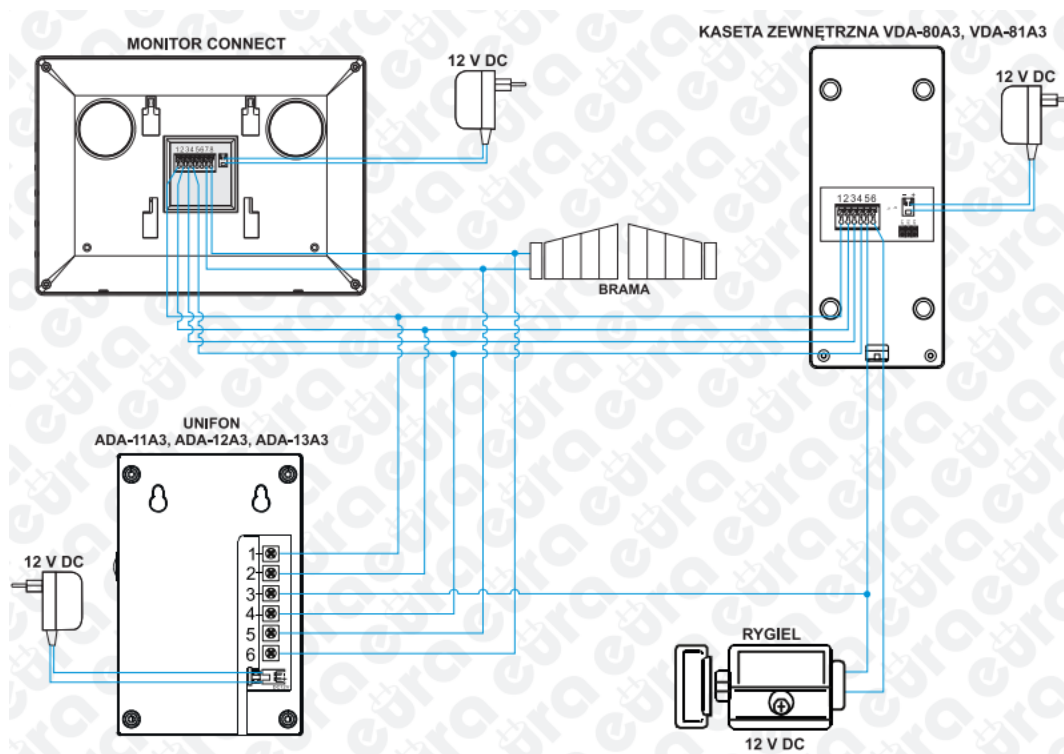

### Specyfikacja techniczna:

- system: Eura Connect
- ilość przewodów łączących: 4
- ilość obsługiwanych lokali: 1
- ilość obsługiwanych wyjść: 2
- interkom: nie
- możliwa rozbudowa: tak
- parametry sygnału wideo: 1Vp-p, 75 Ohm CCIR
- napięcie zasilania: 12V DC

### Kaseta zewnętrzna:

- rozdzielczość obrazu: 700 TVL
- typ przetwornika kamery: 1/4" CMOS kolor
- kąt widzenia kamery w poziomie: 53°
- regulacja położenia oka kamery: nie
- czas aktywacji rygla: 3 ~ 5 s
- oświetlenie nocne: 5 diod LED (światło białe) z czujnikiem zmierzchowym
- szyfrator: tak (podświetlane klawisze)
- materiał obudowy: stop aluminium
- sposób montażu: natynkowy
- czytnik zbliżeniowy: nie
- czytnik linii papilarnych: nie
- daszek ochronny: tak
- stopień ochrony: IP44
- temperatura pracy: -18°C ... +40°C
- napięcie wyjściowe dla rygla elektromagnetycznego: 12VDC
- pobór mocy: 0,3W (czuwanie) / 5W (praca)
- wymiary: 198 x 82 x 52 mm
- waga netto: 576 g

### Monitor:

- ekran: 7" kolor TFT-LCD

- 
- rozdzielczość ekranu: 800 x 480 px
  - ilość wyjść przekaźnikowych: 1
  - wejście na kartę SD/Micro SD - brak
  - pamięć wewnętrzna obrazów: 100 zdjęć
  - ilość melodii gongu: 16
  - głośnomówiący: tak
  - funkcja ramki cyfrowej: nie
  - temperatura pracy: 0°C +40°C
  - napięcie wyjściowe dla rygla elektromagnetycznego: 12VDC
  - pobór mocy: 2W (czuwanie) / 7W (praca)
  - wymiary: 152 x 215 x 23 mm
  - waga netto: 431 g

**W skład zestawu VDP-12A3 wchodzi:**

- monitor Eura VDA-06A3 (biały) - 2 szt;
- kasetka zewnętrzna Eura VDA-81A3 - 1 szt;
- zasilacz sieciowy Eura VZA-63A3 - 2 szt;
- instrukcja.

\* Zestaw nie zawiera elektrozaczechu - do nabycia osobno.