

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/zestaw-wideodomofonowy-jednorodzinny-hikvision-ds-kis703-p-p-10900.html>



ZESTAW WIDEODOMOFONOWY JEDNORODZINNY Hikvision DS-KIS703-P

Cena brutto **1 079,00 zł**

Cena netto **877,24 zł**

Dostępność **Produkt archiwalny**

Czas wysyłki **24 godziny**

Numer katalogowy **15336**

Producent **HIKVISION**

Opis produktu

Zestaw wideodomofonowy jednorodzinny Hikvision DS-KIS703-P umożliwia komunikację z osobą odwiedzającą, podgląd otoczenia kamery, **sterowanie rygłem** przy wejściu na posesję, a także **obsługę drugiego wyjścia, np. bramy**.

Monitor DS-KH6320-WTPE2 posiada 7" dotykowy ekran o doskonałej jakości. Wyposażony jest w **moduł WIFI oraz wbudowaną pamięć**, dzięki czemu istnieje możliwość zapisu krótkiej wiadomości głosowej. Monitor zapewnia możliwość bezpośredniej komunikacji między 2 lub więcej panelami. Współpracuje z aplikacją **Hik-Connect** na urządzenia mobilne.


Panel zewnętrzny DS-KV8103-IMPE2 posiada kamerę rejestrującą obraz w rozdzielczości **2MPX z obiektywem o kącie widzenia 144°**. **Oświetlenie nocne IR** zapewnia lepszą jakość obrazu w zupełnej ciemności. Kasetka posiada wodoodporną obudowę, która chroni przed złymi warunkami atmosferycznymi i jest przeznaczona do montażu **natynkowego** (obudowa w zestawie) lub **podtynkowego**.

Zestaw przeznaczony jest do połączeń **2-przewodowych**.

Cechy produktu:

Monitor:

- wyświetlacz 7" LCD, dotykowy
- moduł Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n
- wbudowane głośniki i mikrofon, komunikacja dwukierunkowa
- płynna regulacja parametrów monitora: jasności obrazu, głośności dzwonka i rozmowy
- automatyczne wykonywanie i zapisywanie zdjęć w przypadku braku odpowiedzi na przycisk dzwonka
- współpraca z kamerami IP Hikvision
- pamięć wewnętrzna: 128 MB (wbudowana)
- możliwość bezpośredniej komunikacji między 2 lub więcej panelami
- rejestracja krótkiej wiadomości głosowej w przypadku braku odpowiedzi na przycisk dzwonka
- obsługa przechwytywania zdjęcia podczas połączeń wideo
- pełna konfiguracja za pomocą oprogramowania iVMS4200
- możliwość współpracy z aplikacją Hik-Connect dla urządzeń mobilnych (Android / iOS)

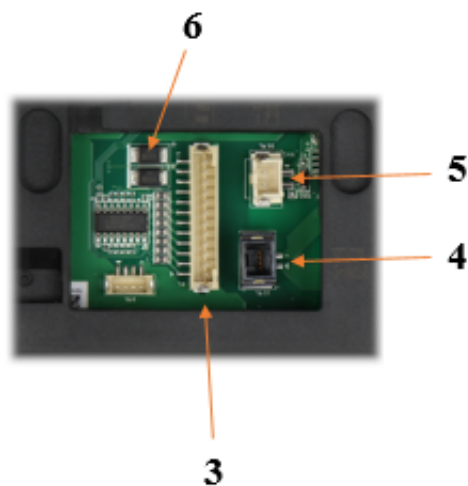

Legenda:

1. wyświetlacz LCD
2. mikrofon
3. terminal alarmowy
4. interfejs sieciowy i zasilacz
5. interfejs dwuprzewodowy
6. port debugowania

Panel zewnętrzny:

- rozdzielczość: 2MPX (1920 x 1080)
- kąt widzenia: 144°
- przycisk dzwonka: 1
- wbudowany mikrofon i głośniki, komunikacja dwukierunkowa
- tłumienie szumu audio oraz eliminacja echa
- 2 wejścia alarmowe
- wyjścia przekaźnikowe: 2x NO/NC
- wykrywanie sabotażu - oderwania od podłoża
- montaż podtynkowy lub natynkowy (obudowa DS-KAB8103-IMEX w zestawie)
- kolor: srebrny
- stopień ochrony: IP65



Legenda:

1. mikrofon
2. wskaźnik dzwonienia
3. wskaźnik rozmowy
4. wskaźnik otwarcia drzwi
5. miejsce na nazwisko
6. oświetlenie IR
7. kamera
8. głośnik
9. przycisk wywołania

Specyfikacja techniczna:

Kaseta zewnętrzna:

- przetwornik: 2.1 Mpx CMOS
- rozdzielczość: 1920 x 1080 (1080p)
- kąt widzenia kamery: 144°
- przycisk dzwonka: 1
- kompresja obrazu: H.264
- oświetlacz IR: tak
- protokoły sieciowe: TCP/IP, RTSP
- wejścia alarmowe: 2x
- wyjścia przekaźnikowe: 2x NO/NC
- kompresja audio: G.711U
- wbudowane głośniki i mikrofon, komunikacja dwukierunkowa
- wykrywanie sabotażu - oderwania od podłoża
- obudowa: metalowa
- standard 10/100 Mb/s
- montaż podtynkowy lub natynkowy (obudowa DS-KAB8103-IMEX w zestawie)
- stopień ochrony: IP65
- kolor: srebrny
- temperatura pracy: -40°C ...+60°C
- zasilanie: 24 VDC, poprzez kabel sieciowy (DS-KAD709, brak w zestawie)
- pobór mocy: < 10 W
- wymiary: 169 x 110 x 51 mm

-
- waga: 0.8 kg

Monitor:

- ekran: 7" pojemnościowy ekran dotykowy
- rozdzielczość ekranu: 1024 x 600 px
- pamięć wewnętrzna: 128 MB (wbudowana)
- moduł Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n
- wbudowane głośniki i mikrofon, komunikacja dwukierunkowa
- 8 wejść alarmowych
- kolor: czarny + srebrny
- temperatura pracy: -10°C ...+55°C
- zasilanie: 24V DC - HIKVISION 2-wire
- pobór mocy: ≤ 8W
- wymiary: 200 x 140 x 25 mm
- waga: 0.34 kg

Obudowa:

- liczba montowanych modułów: 1
- materiał: stal - malowanie proszkowe
- kolor: szary
- wymiary zewnętrzne: 185 x 114 x 61 mm
- waga: 0.61 kg

W zestawie:

- monitor Hikvision DS-KH6320-WTPE2 - 1 szt;
- panel zewnętrzny Hikvision DS-KV8103-IMPE2 - 1 szt;
- zasilacz wtyczkowy (do monitora) - 1 szt;
- obudowa natynkowa Hikvision DS-KAB8103-IMEX (do panelu) - 1 szt;
- uchwyty ścienny do monitora - 1 szt;
- akcesoria montażowe;
- instrukcja.