

Dane aktualne na dzień: 03-04-2025 20:19

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/zestaw-wideodomofonowy-jednorodzinny-hikvision-ds-kis703y-p-wifi-p-18313.html>



ZESTAW WIDEODOMOFONOWY JEDNORODZINNY Hikvision DS-KIS703Y-P WiFi

Cena brutto	1 079,00 zł
Cena netto	877,24 zł
Dostępność	Dostępność 24h.
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	22582
Kod EAN	5906692716104
Producent	HIKVISION


Opis produktu

Zestaw wideodomofonowy jednorodzinny Hikvision DS-KIS703Y-P to nowoczesne i funkcjonalne rozwiązanie do zarządzania dostępem do posesji, które zapewnia nie tylko wygodną komunikację z osobami odwiedzającymi, ale także zaawansowane funkcje monitoringu i sterowania. Zestaw umożliwia **podgląd otoczenia kamery w czasie rzeczywistym, sterowanie rygłem drzwi wejściowych oraz obsługę dodatkowego wyjścia**, np. bramy wjazdowej, co znacznie zwiększa komfort i bezpieczeństwo użytkowników.



Jednym elementem zestawu jest **monitor DS-KH6320-WTPE2**, który wyposażony jest w **7-calowy dotykowy ekran LCD** o wysokiej jakości obrazu, pozwalający na intuicyjną obsługę urządzenia. Monitor posiada **wbudowany moduł WIFI**, dzięki czemu można go z łatwością połączyć z domową siecią internetową. Dodatkowo, **wbudowane głośniki i mikrofon**, umożliwiają dwukierunkową komunikację z osobami znajdującymi się przed drzwiami. Dzięki współpracy z aplikacją mobilną **Hik-Connect**, użytkownik może zarządzać systemem z dowolnego miejsca na świecie, korzystając z telefonu lub tabletu.

Panel zewnętrzny DS-KV8103-IMPE2 wyposażony jest w kamerę o rozdzielczości **2MPX oraz obiektyw typu fisheye**, który zapewnia **szeroki kąt widzenia (144° - w poziomie, 95° w pionie)**, co pozwala na objęcie większego obszaru przed wejściem.

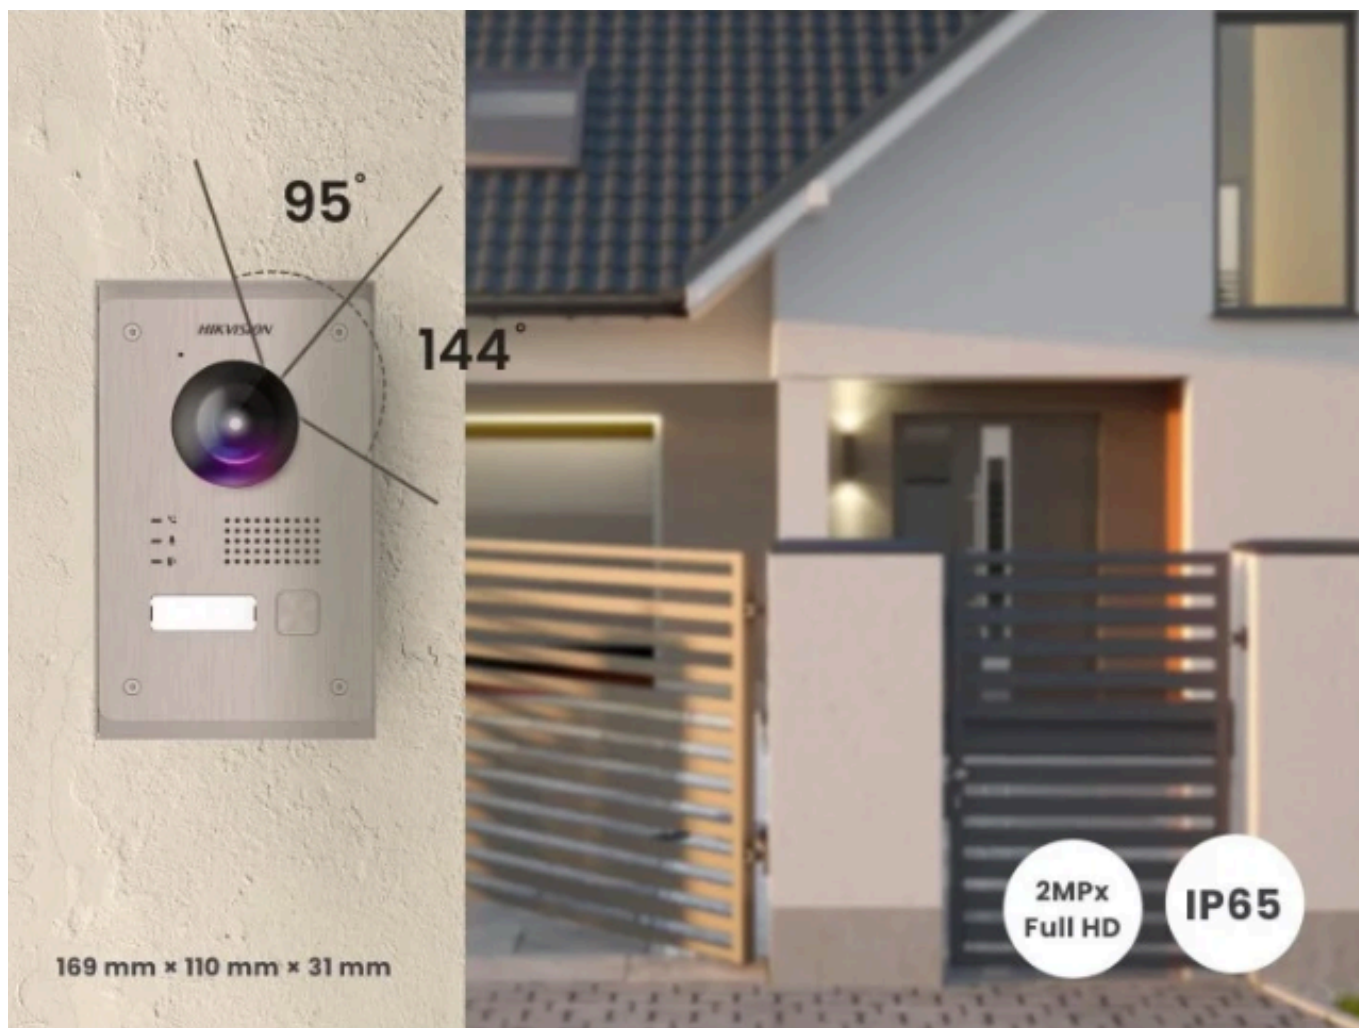

Dodatkowo, **oświetlenie nocne IR** gwarantuje dobrą jakość obrazu nawet w całkowitej ciemności, co znacząco podnosi poziom bezpieczeństwa. Kasetka zewnętrzna posiada **wodoodporną obudowę**, odporną na niekorzystne warunki atmosferyczne, co sprawia, że system jest niezawodny przez cały rok. Zestaw pozwala na montaż **natynkowy** (obudowa w zestawie) lub **podtynkowy**, co daje elastyczność w dopasowaniu instalacji do potrzeb użytkownika.

Zestaw Hikvision DS-KIS703Y-P jest przystosowany do **połączeń 2-przewodowych**, co upraszcza instalację i integrację z istniejącymi systemami. To idealne rozwiązanie do domów jednorodzinnych, oferujące nie tylko wygodną kontrolę dostępu, ale również bezpieczeństwo i zaawansowaną funkcjonalność, którą można zdalnie zarządzać za pomocą urządzeń mobilnych.

Aplikacja mobilna HikConnect

Oferuje kompleksowe zarządzanie nie tylko wideodomofonami, ale również innymi produktami marki HikVision. Dzięki niej możesz zdalnie sterować wejściem na posesję, prowadzić rozmowy z odwiedzającymi, uzyskać na żywo podgląd z kamery, a także przeglądać zapisane nagrania i otrzymywać powiadomienia o zdarzeniach. Co ważne, dostęp do systemu możesz uzyskać z każdego miejsca – wystarczy połączenie przez Wi-Fi, 3G lub 4G.

Z aplikacją Hik-Connect zyskujesz wygodę i bezpieczeństwo na wyciągnięcie ręki. W czasie rzeczywistym sprawdzisz, kto znajduje się przed Twoim domem, odtworzysz nagrania z wideodomofonu, a nawet otworzysz drzwi gościom lub kurierowi, nie będąc w domu. Dodatkowo, aplikacja umożliwi zapisywanie historii zdarzeń, co pozwala na pełny wgląd w aktywność wokół Twojej posesji.

Hik-Connect to idealne rozwiązanie dla osób ceniących nowoczesne technologie, łatwość obsługi i możliwość pełnej zdalnej kontroli nad systemem wideodomofonowym.



Specyfikacja techniczna:

Kaseta zewnętrzna:

- przetwornik: 2Mpx Full HD
- rozdzielczość: 1920 x 1080 (1080p)
- kąt widzenia: 144° (poziom), 95° (pion)
- przycisk dzwonka: 1, podświetlany
- oświetlacz IR: tak, zasięg do 3m
- funkcje: BLC, DNR, True WDR
- wyjścia przekaźnikowe: 2x NO/NC
- zasilanie elektrozaczepu: 1x 12V/1A
- obudowa: stop metalu
- montaż podtynkowy lub natynkowy (obudowa w zestawie)
- stopień ochrony: IP65
- kolor: srebrny
- zasilanie: z monitora
- wymiary: 169 x 110 x 31 mm

Monitor:

- ekran: 7" LCD dotykowy
- rozdzielczość: 1024 x 600 px
- moduł Wi-Fi
- wbudowane głośniki i mikrofon, komunikacja dwukierunkowa
- 8 wejść alarmowych
- zdalna obsługa: aplikacja Hik-Connect, iVMS-4200
- wsparcie RS-485
- rodzaj instalacji: 2-żyłowa
- materiał: tworzywo sztuczne
- montaż: na ścianie
- kolor: czarny + srebrny
- temperatura pracy: -10°C ...+55°C
- zasilanie: 24V DC
- pobór mocy: <8W

-
- wymiary: 200 x 140 x 23,6 mm

W zestawie:

- monitor Hikvision DS-KH6320-WTPE2 - 1 szt;
- panel zewnętrzny Hikvision DS-KV8103-IMPE2 - 1 szt;
- zasilacz wtyczkowy (do monitora) - 1 szt;
- obudowa natynkowa Hikvision DS-KAB8103-IMEX (do panelu) - 1 szt;
- uchwyty ścienny do monitora - 1 szt;
- akcesoria montażowe;
- instrukcja.