

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/zestaw-wideodomofonowy-jednorodzinny-hikvision-kit-a4-pl202-ds-kis202t-p-14146.html>



## ZESTAW WIDEODOMOFONOWY JEDNORODZINNY Hikvision KIT-A4-PL202 / DS-KIS202T

Cena brutto	<b>419,99 zł</b>
Cena netto	<b>341,46 zł</b>
Dostępność	<b>Produkt archiwalny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>18505</b>
Producent	<b>HIKVISION</b>

### Opis produktu

**Zestaw wideodomofonowy jednorodzinny Hikvision KIT-A4-PL202 / DS-KIS202** umożliwia komunikację z osobą odwiedzającą oraz podgląd otoczenia kamery. Składa z kolorowego, bezszlachawkowego i głośnomówiącego monitora z ekranem **LCD 7"** oraz panelu zewnętrznego z kamerą CMOS i doświetleniem **diodami IR do 2m**, które umożliwiają **widzenie w nocy**.

Kaseta bramowa posiada wodoodporną obudowę, która chroni przed złymi warunkami atmosferycznymi i jest przeznaczona do montażu **natynkowego** (daszek w zestawie). Monitor zamontujesz **na ścianie**.


Zestaw można rozbudować o kolejne 2 monitory i 1 jednostkę zewnętrzną. Do każdego monitora można podłączać 1 kamerę analogową.

**Monitor łączymy 4-żyłami z jednostką zewnętrzną, elektrozaczepek wymaga dodatkowego zasilania** (brak w zestawie).

#### **Uwaga!**

Urządzenie nie współpracuje z systemem HIKVISION IP.

#### **Przykładowy schemat podłączenia:**

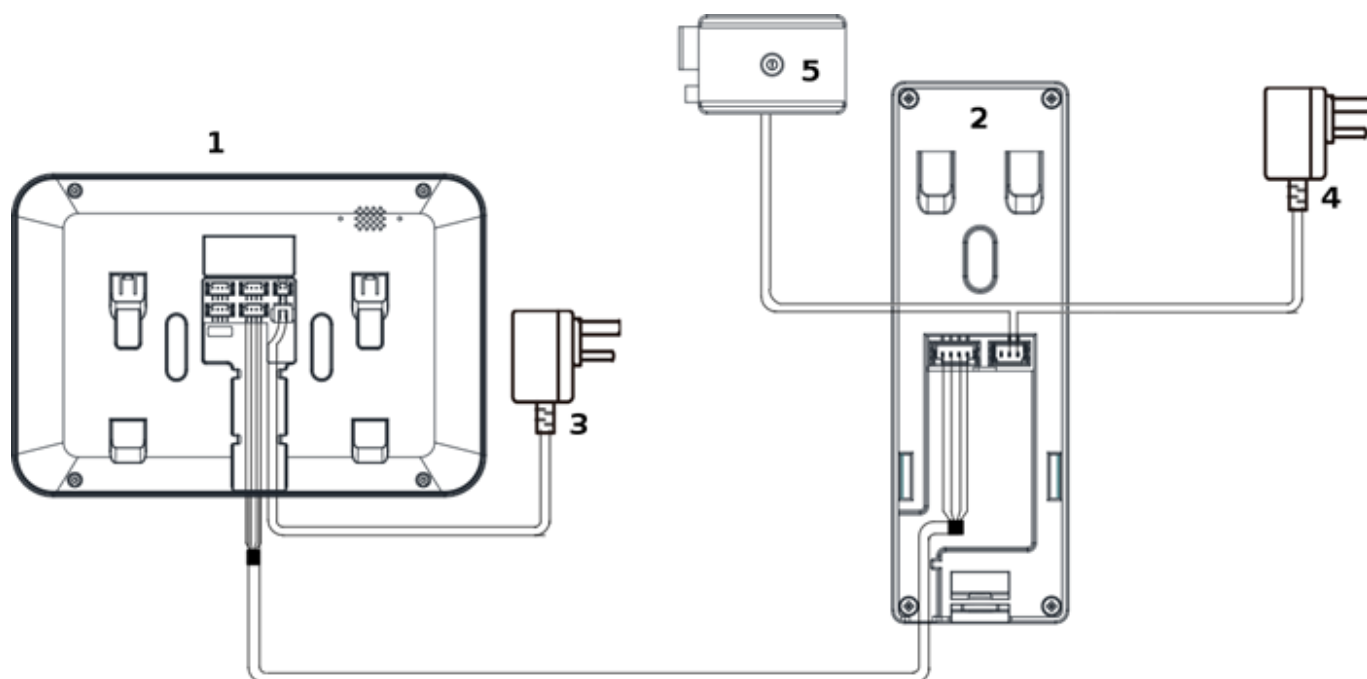

#### Legenda:

1. monitor
2. stacja bramowa
3. zasilacz do monitora
4. zasilacz do elektrozaczepek (brak w zestawie, dostępny osobno)
5. elektrozaczepek (brak w zestawie, dostępny osobno)

#### Specyfikacja techniczna:

##### Panel zewnętrzny:

- przetwornik 1/4" CMOS
- rozdzielczość: 720 x 576
- ilość klatek: 25 fps (PAL)
- wejście audio: wbudowany mikrofon
- wyjście audio: wbudowany głośnik
- jakość audio: tłumienie szumów i eliminacja echa
- podświetlenie IR: zasięg 2m
- wyjście wideo: 1 Vpp, CVBS - para przewodów
- 1 wyjście przekaźnikowe (beznapięciowe)
- instalacja 4-przewodowa
- materiał: stop aluminium + tworzywo ABS
- kolor: czarny / srebrny
- stopień ochrony: IP65
- temperatura pracy: -30°C ...+60°C
- wilgotność: 10-90%
- zasilanie: 12VDC
- pobór energii: max. 3 W (praca)
- wymiary: 128 × 42 × 24,8 mm
- waga: 0,15 kg




#### Legenda:

1. mikrofon
2. kamera
3. oświetlenie IR
4. fotorezystor
5. przycisk wywołania
6. głośnik

#### Monitor:

- ekran: 7" kolor TFT LCD
- rozdzielczość: 800 × 480
- obsługa: przyciski funkcyjne
- typ instalacji: 4-żyłowa
- urządzenie głośnomówiące
- wejście audio: wbudowany mikrofon
- wyjście audio: wbudowany głośnik
- rozmowy dwukierunkowe
- jakość audio: tłumienie szumów i eliminacja echa
- płynna regulacja głośności
- możliwość obsługi 2 stacji bramowych oraz 1 kamery CCTV
- podgląd na żywo z kamery typu pin-hole
- kolor: srebrny
- temperatura pracy: -10°C ... +55°C
- wilgotność: 10-90%
- zasilanie: 12 VDC
- max. prąd: 420 mA
- pobór energii: ≤5 W
- wymiary: 195.8 × 132.8 × 18.39 mm
- waga: 0,278 kg

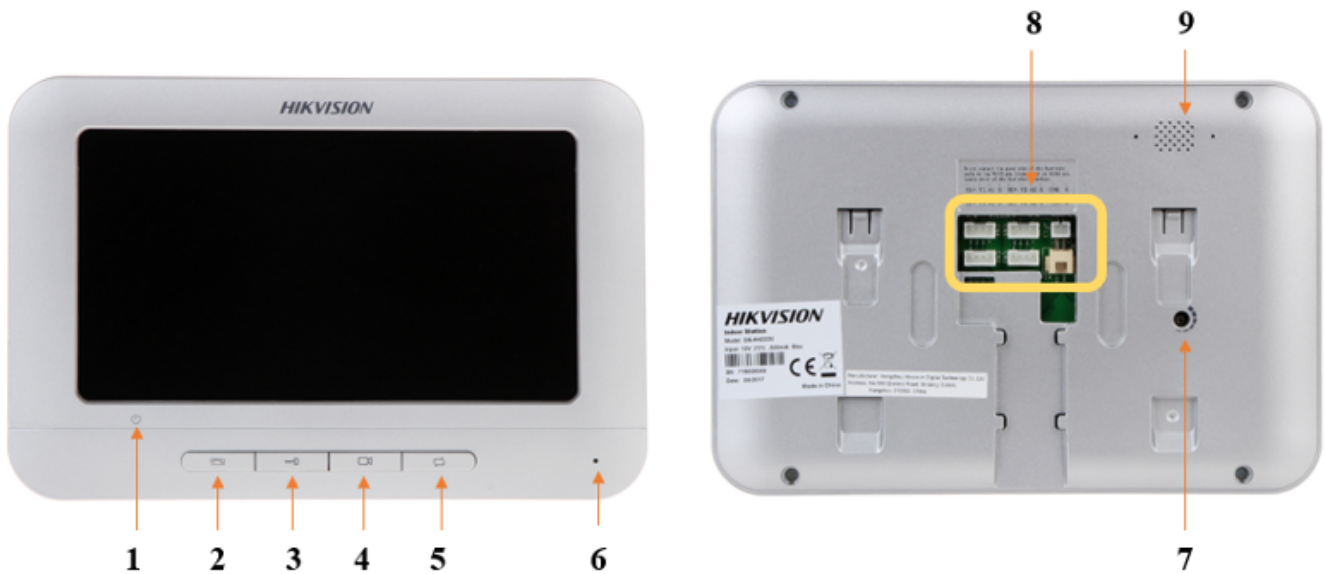

#### Legenda:

1. wskaźnik zasilania
2. przycisk akceptacji / odrzucenia połączenia
3. przycisk odblokowania
4. podgląd na żywo
5. przycisk przełączania
6. mikrofon
7. pokrętko regulacji głośności
8. terminale i interfejsy
9. głośnik

#### W zestawie:

- monitor Hikvision DS-KH2220 - 1 szt;
- panel zewnętrzny Hikvision DS-KB2411-IM - 1 szt;
- daszek ochronny (do panelu) - 1 szt;
- uchwyt ścienny (do monitora) - 1 szt;
- zasilacz sieciowy (do monitora) - 1 szt;
- akcesoria montażowe;
- instrukcja.

Zasilacz w zestawie jest wtyczkowy, jeśli istnieje potrzeba montażu zasilacza w rozdzielni to można zakupić zasilacz dedykowany na szynę DIN, model HDR-15-12 - dostępny osobno.

Zestaw nie zawiera elektrozaczepek i zasilania do niego. Urządzenia dostępne osobno.