

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/zestaw-wideodomofonowy-orno-ammo-or-vid-su-1058w-p-9644.html>




## ZESTAW WIDEODOMOFONOWY ORNO AMMO OR-VID-SU-1058/W

Cena brutto	<b>405,15 zł</b>
Cena netto	<b>329,39 zł</b>
Dostępność	<b>Produkt archiwalny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>2821</b>
Kod EAN	<b>5900378651031</b>
Producent	<b>Orno</b>

### Opis produktu

**Zestaw wideodomofony ORNO OR-VID-SU-1058/W** to nowoczesny zestaw przeznaczony do domów **jednorodzinnych**. Składa się z płaskiego, bezsłuchawkowego monitora **LCD 4.3"** z możliwością regulacji parametrów - do montażu **na ścianie**, a także z panelu bramowego z kamerą o wysokiej jakości obrazu i przeznaczanego do montażu **natynkowego**. Atutem panelu jest także wbudowany **czujnik zmierzchowy** i oświetlenie podczerwienią umożliwiające **widzenie w nocy**. Dzięki temu zestawowi możemy sterować **bramą automatyczną**.

### Schemat połączenia:

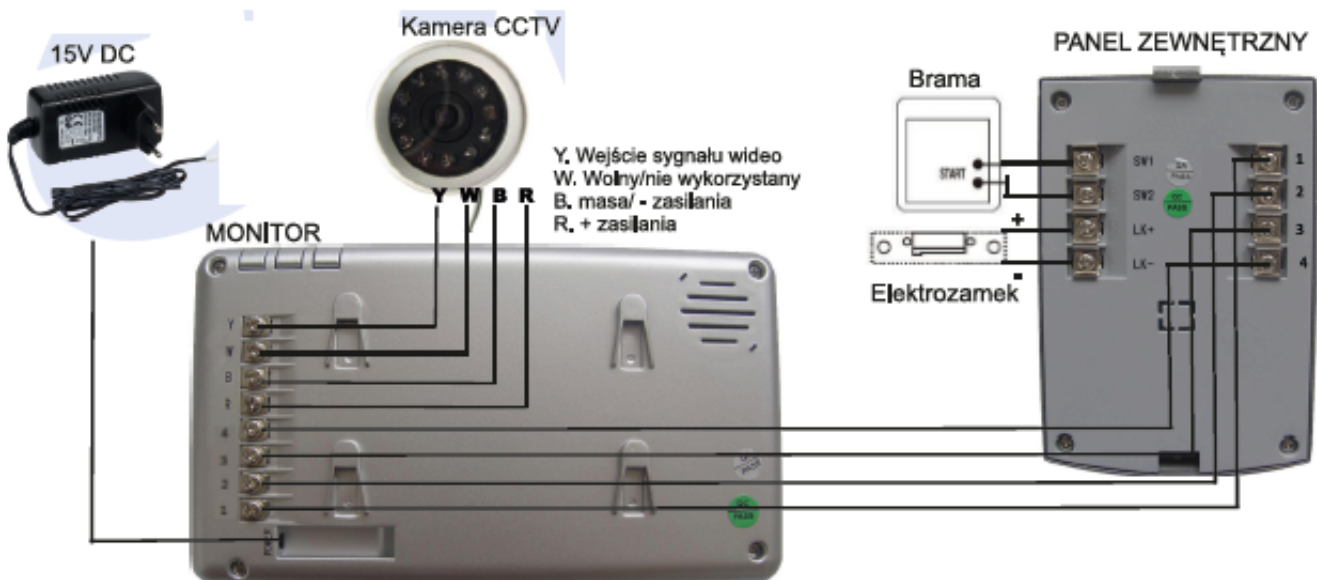

### Specyfikacja techniczna:

- typ: jednorodzinny, przewodowy
- system łączenia: 4-żyłowy

- 
- ilość przewodów: 4+2
  - zasilanie elektrozaczepu: z wideodomofonu
  - sterowanie bramą automatyczną: tak
  - możliwość rozbudowy o dodatkowy panel zewnętrzny: nie
  - możliwość rozbudowy o dodatkowy monitor: nie
  - możliwość rozbudowy o dodatkowy wideo unifon: nie
  - możliwość rozbudowy o kamerę CCTV: tak

#### **Panel zewnętrzny:**

- kamera CMOS (tradycyjny obiektyw)
- kąt widzenia kamery: 33 st. (pion), 48 st. (poziom)
- rozdzielczość: 420 TVL
- montaż natynkowy (daszek ochronny w zestawie)
- wbudowany czujnik zmierzchowy sterujący podświetleniem nazwiska
- oświetlenie podczerwieni umożliwia widzenie w nocy (6 diod IR)
- czułość kamery: 3 lux
- elektrozaczep o napięciu stałym i poborze prądu nie większym niż 500 mA nie wymaga dodatkowego zasilania.
- temperatura pracy: -10 st. C ... +55 st. C
- napięcie: 15V (z monitora)
- wymiary: 95 x 133 x 50 mm
- waga: 0,271 kg

#### **Monitor:**

- kolorowy, ultra płaski monitor bezszlufkowy, głośnomówiący LCD 4,3"
- wyświetlacz: 4,3" TFT-LCD
- rozdzielczość: 480 x 272
- płynna regulacja parametrów monitora (głośności dzwonka i rozmowy oraz jasności, koloru i barwy obrazu)
- czas rozmowy: 60 sek.
- czas podglądu: 60 sek.
- 10 dźwięków dzwonka do wyboru
- dodatkowe sterowanie bramą
- temperatura pracy: 0-50 st. C
- kolor: biały
- zasilanie: 15V DC, 0.8A
- pobór mocy: <2W (czuwanie), <7W (praca)
- wymiary: 166 x 95 x 21 mm
- waga: 0,176 kg

#### **W zestawie:**

- panel zewnętrzny ORNO OR-VID-SU-1058KV - 1 szt;
- monitor ORNO OR-VID-SU-1058MV/W - 1 szt;
- daszek ochronny - 1 szt;
- zasilacz wtyczkowy 15V DC - 1 szt;
- skrócona instrukcja.

\* Zestaw nie zawiera elektrozaczepu, zalecany o poborze prądu maksymalnie 500 mA lub z pamięcią, napięcie 12VDC.