

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/zestaw-wideodomofonowy-or-no-arcus-memo-or-vid-js-1040b-p-1504.html>



ZESTAW WIDEODOMOFONOWY ORNO ARCUS MEMO OR-VID-JS-1040/B

Cena brutto	500,64 zł
Cena netto	407,02 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	OR-VID-JS-1040/B
Kod EAN	5901752484931
Producent	Orno

Opis produktu

Zestaw wideodomofonowy ORNO OR-VID-JS-1040/B przeznaczony jest do użytku w domach **jednorodzinnych**. Tworzy go ultra płaski monitor bezsluchawkowy **LCD 7"** z **dotykowym panelem i podświetlanymi przyciskami**, a także panel zewnętrzny z kamerą typu **pin-hole** i oświetleniem podczerwienią (**widzenie nocne**).

Monitor posiada **moduł pamięci wewnętrznej**, który zapamiętuje do **20 kolorowych obrazów** oraz umożliwia zapis zdjęć w trybie automatycznym. Obsługuje też **2 wejścia**, czyli pozwala na sterowanie np. bramą i elektrozaczepem w furtce. Panel przeznaczony jest do montażu **natynkowego** (daszek ochronny w zestawie), a monitor - **na ścianie**.


Zestaw można rozbudować o:

- panel zewnętrzny OR-VID-JS-1032KV
- monitor serii OR-VID-JS-1040PMV

Cechy produktu:

- ultra płaski, bezsluchawkowy monitor LCD 7"
- dotykowy panel monitora i podświetlane przyciski
- prowadzenie rozmowy z osobą znajdującą się przy wejściu i jednocześnie jej obserwację
- kamera CCD typu „pin-hole”
- moduł pamięci wewnętrznej monitora: zapis ok. 20 kolorowych obrazów
- płynna regulacja parametrów monitora (jasności obrazu oraz głośności rozmowy i dzwonka)
- 9 dźwięków dzwonka do wyboru
- dodatkowe sterowanie bramą
- wandaloodporna obudowa panelu
- montaż natynkowy (panel; daszek ochronny w zestawie), ścienny (monitor)
- zasilanie prądem stałym z zasilacza do gniazdka 13,5V DC
- instalacja 4-żyłowa + 2 żyły do elektrozaczepu
- bezpośrednio sterowanie elektrozaczepem (brak w zestawie)
- elektrozaczep o napięciu stałym i poborze prądu nie większym niż 500mA nie wymaga dodatkowego zasilania

Schemat połączeń:

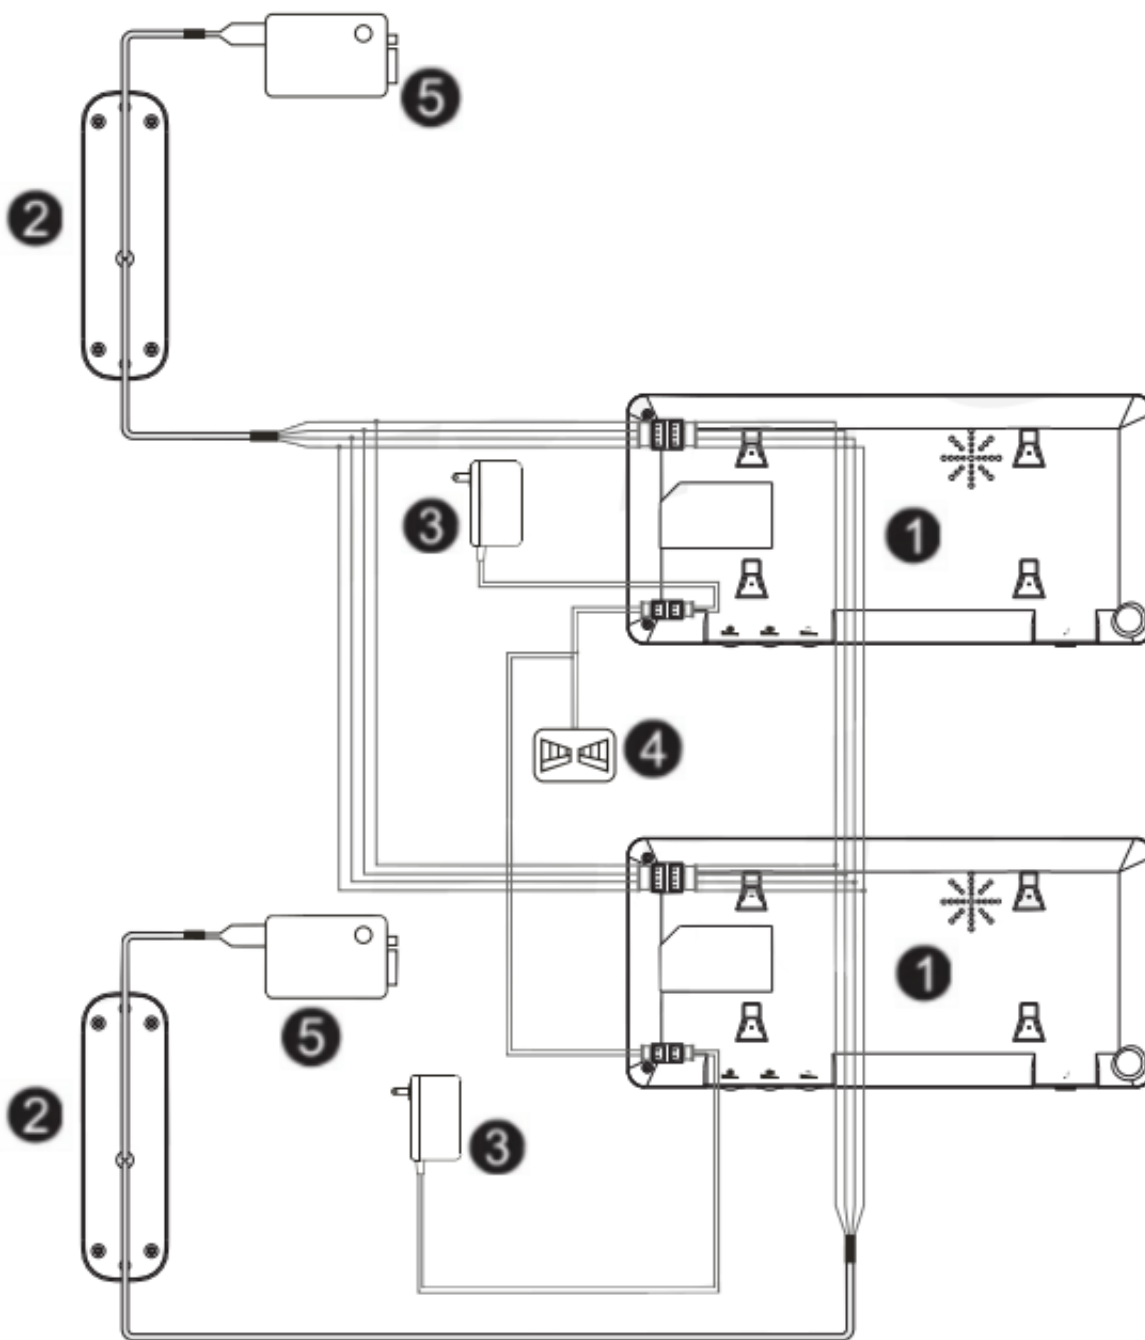

Legenda:

1. Monitor
2. Stacja bramowa
3. Zasilacz wtyczkowy
4. Sterowanie bramą
5. Elektrozaczepek (brak w zestawie)

Specyfikacja techniczna:

- typ: jednorodzinny, przewodowy
- system łączenia: 4-żyłowy
- ilość przewodów: 4+2
- rodzaj zasilania: zasilacz sieciowy
- zasilanie elektrozaczepek: z wideodomofonu

-
- sterowanie bramą automatyczną: tak
 - możliwość rozbudowy o dodatkowy panel zewnętrzny: tak
 - możliwość rozbudowy o dodatkowy monitor: tak
 - możliwość rozbudowy o dodatkowy unifon: nie
 - możliwość rozbudowy o kamerę CCTV: nie

Monitor:

- kolorowy, ultra płaski, bezsłuchawkowy, głośnomówiący
- kolorowy wyświetlacz TFT-LCD o przekątnej ekranu 7"
- rozdzielczość: 800x480
- kolor: czarny
- temperatura pracy: -15 st. C ...+50 st. C
- zasilanie: 13,5VDC / 1.5A
- pobór prądu: <1.5W (w stanie spoczynku), <8W (praca)
- wymiary: 240 x 114 x 12 mm
- waga: 0,33 kg

Panel zewnętrzny:

- kamera kolorowa CCC typu pinhole
- kąt widzenia: 32 st. (pion), 34 st. (poziom)
- rozdzielczość: 0,3 Mpx
- wandaloodporna obudowa
- montaż natynkowy (daszek ochronny w zestawie)
- temperatura pracy: -25 st. C ... +50 st. C
- zasilanie: 12VDC (z monitora)
- pobór mocy: <2W (praca)
- wymiary: 43,2 x 140,6 x 29,3 mm (szer./wys./gł.)
- waga: 0,65 kg

W zestawie:

- panel zewnętrzny ORNO OR-VID-JS-1032KV - 1 szt;
- monitor ORNO OR-VID-JS-1040PMV/B - 1 szt;
- daszek ochronny do montażu natynkowego panelu - 1 szt;
- uchwyt do montażu monitora - 1 szt;
- zasilacz wtyczkowy 13,5V DC/ 1.5A - 1 szt;
- instrukcja obsługi.

Zestaw nie zawiera elektrozaczeptu, zalecany o poborze prądu maksymalnie 500mA lub z pamięcią, napięcie 12VDC.

Zasilacz w zestawie jest wtyczkowy, jeśli istnieje potrzeba montażu zasilacza w rozdzielni to można zakupić zasilacz dedykowany na szynę DIN, model HDR-30-15 - dostępny osobno.