

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/zestaw-wideodomofonowy-orno-dico-or-vid-vp-1055b-7-p-9647.html>



## ZESTAW WIDEODOMOFONOWY ORNO DICO OR-VID-VP-1055/B 7"

Cena brutto	<b>1 005,40 zł</b>
Cena netto	<b>817,40 zł</b>
Dostępność	<b>Produkt archiwalny</b>
Numer katalogowy	<b>2843</b>
Kod EAN	<b>5900378650690</b>
Producent	<b>Orno</b>

### Opis produktu

**Zestaw wideodomofonowy ORNO OR-VID-VP-1055/B** to nowoczesny, kolorowy zestaw przeznaczony do domów **jednorodzinnych**. Posiada ultra płaski **monitor bezsłuchawkowy LCD 7"** oraz dotykowy panel monitora z podświetlanymi przyciskami. **Klawiatura numeryczna** posiada oświetlenie oraz umożliwia zalogowanie 100 użytkowników. Panel przeznaczony jest do **montażu natynkowego**, a monitor zamontujemy **na ścianie**.

#### Cechy produktu:


##### Monitor:

- kolorowy, ultra płaski monitor bezsłuchawkowy LCD 7"
- dotykowy panel monitora z podświetlanymi przyciskami
- regulacja parametrów monitora (głośności dzwonka i rozmowy oraz jasności i koloru obrazu)
- 14 dźwięków dzwonka do wyboru
- funkcja interkomu po zastosowaniu dodatkowego monitora
- zasilanie prądem stałym z zasilacza do gniazdka 15V DC

##### Panel zewnętrzny:

- kamera CCD
- podświetlane miejsce na nazwisko
- oświetlenie podczerwienią umożliwia widzenie w nocy
- oświetlenie klawiatury numerycznej przy niskim natężeniu światła
- klawiatura numeryczna umożliwia wprowadzenie ustawień czasu otwarcia rygla oraz zmianę kodu otwarcia
- montaż natynkowy (daszek ochronny w zestawie)
- elektrozapczep o napięciu stałym 12V i poborze prądu nie większym niż 300mA nie wymaga dodatkowego zasilania

##### Schemat podłączenia:

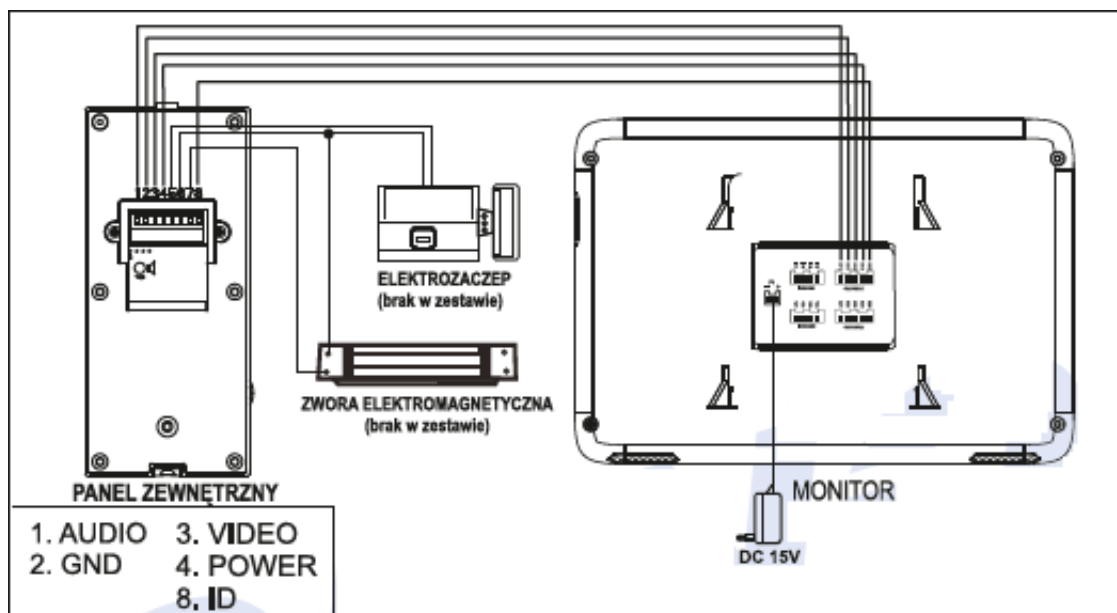

### Specyfikacja techniczna:

- typ: jednorodzinny, przewodowy
- system łączenia: 5-żyłowy
- ilość przewodów: 5+2
- zasilanie elektrozaczepu: z wideodomofonu
- sterowanie bramą automatyczną: nie
- możliwość rozbudowy o dodatkowy panel zewnętrzny / monitor: tak / tak
- możliwość rozbudowy o dodatkowy unifon: nie
- możliwość rozbudowy o kamerę CCTV: nie

### Panel zewnętrzny:

- typ kamery: kolor, CMOS
- kąt widzenia: 95 st. (poziom), 70 st. (pion)
- rozdzielczość kamery: 650TVL
- oświetlenie nocne: podczerwień, 6 diod IR (zasięg: 1 m)
- natężenie oświetlenia: 1,5 lux
- szyfrator - tak
- montaż: natynkowy
- temperatura pracy: -20 st. C ...+50 st. C
- zasilanie: 15VDC (z monitora)
- wymiary: 63,2 x 149,5 x 24 mm
- waga: 0,32 kg

### Monitor

- komunikacja: głośnomówiący, bezsłuchawkowy
- przekątna: 7" TFT-LCD
- rozdzielczość kamery: 800 x 480 px
- czas rozmowy: 120 sek.
- czas podglądu: 60 sek.
- funkcja interkomu
- ilość dźwięków dzwonka: 16
- kolor: czarny
- temperatura pracy: -5 st. C ...+40 st. C
- zasilanie: 15V DC, 1200 mA
- pobór prądu: <0,5W (czuwanie), <10W (praca)
- wymiary: 216 x 129,7 x 23 mm
- waga: 0,45 kg

### W zestawie:

- 
- panel zewnętrzny ORNO OR-VID-VP-1055KV - 1 szt;
  - monitor ORNO OR-VID-VP-1055MV/B - 1 szt;
  - daszek ochronny - 1 szt;
  - ramka do montażu monitora - 1 szt;
  - zasilacz wtyczkowy 15VDC - 1 szt;
  - instrukcja obsługi.

\* Zestaw nie zawiera elektrozaczeu zalecany o poborze prądu max. 500 mA lub z pamięcią, napięcie 12VDC.