

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/zestaw-wideodomofonowy-orno-imago-or-vid-mc-1059b-p-9462.html>

## ZESTAW WIDEODOMOFONOWY ORNO IMAGO OR-VID-MC-1059/B




Cena brutto	<b>613,79 zł</b>
Cena netto	<b>499,02 zł</b>
Dostępność	<b>Produkt archiwalny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>1465</b>
Kod EAN	<b>5900378653233</b>
Producent	<b>Orno</b>

### Opis produktu

**Zestaw wideodomofonowy ORNO OR-VID-MC-1059/B** przeznaczony jest do użytku w domach **jednorodzinnych**. Posiada ultra płaski **monitor bezsluchawkowy LCD 7"** (dostępny w 2 kolorach - czarnym i białym) - do montażu na ścianie, a także z panelu bramowego z kamerą o jakości obrazu 600 linii i przeznaczonego do montażu **natynkowego**. Atutem zestawu jest także możliwość **dotychczasowego sterowania bramą**. Oświetlenie podczerwieni umożliwia widzenie w nocy.

### Przykładowy schemat podłączenia:

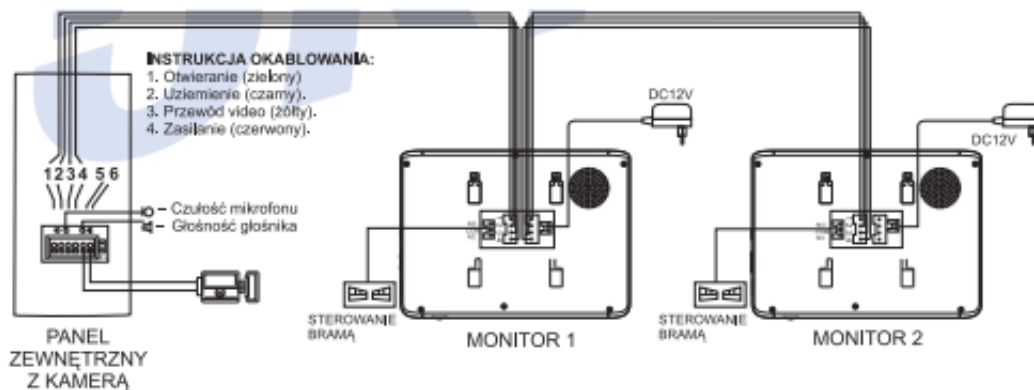

### Specyfikacja techniczna:

- typ: jednorodzinny, przewodowy
- system łączenia: 4-żyłowy
- ilość przewodów: 4+2
- zasilanie elektrozaczeptu: z wideodomofonu
- rodzaj zasilania: zasilacz gniazdkowy
- sterowanie bramą automatyczną: tak
- możliwość rozbudowy o dodatkowy panel zewnętrzny: nie
- możliwość rozbudowy o dodatkowy monitor: tak
- możliwość rozbudowy o dodatkowy video unifon: nie
- możliwość rozbudowy o kamerę CCTV: nie

### Panel zewnętrzny:

- 
- kamera CMOS (tradycyjny obiektyw)
  - kąt widzenia kamery: 66 st. (pion), 86 st. (poziom)
  - rozdzielczość: 600 TVL
  - dodatkowe sterowanie bramą
  - podświetlany przycisk wywołania
  - oświetlenie podczerwieni - widzenie nocne (4 diody IR)
  - natężenie oświetlenia: 0,1 lux
  - montaż natynkowy (daszek ochronny w zestawie)
  - elektrozaczep o napięciu stałym i poborze prądu nie większym niż 500 mA nie wymaga dodatkowego zasilania.
  - temperatura pracy: -20 st. C ... +50 st. C
  - zasilanie: 12VDC (z monitora)
  - wymiary: 44,5 x 124,5 x 42 mm
  - waga: 0,109 kg

#### **Monitor:**

- kolorowy, ultra płaski monitor bezszlawkowy, głośnomówiący LCD 7"
- płynna regulacja parametrów monitora (głośności rozmowy oraz jasności i koloru obrazu)
- 16 dźwięków dzwonka do wyboru
- rozdzielczość monitora: 480 x 800
- długość rozmowy: 120 s (+/- 10%)
- czas podglądu: 40 s (+/- 10%)
- kolor: czarny
- temperatura pracy: -20 st. C ... +50 st. C zasilanie: 12V DC, 1.5A
- pobór mocy: <1W (czuwanie), <5W (praca)
- wymiary: 182 x 133 x 19,5 mm
- waga: 0,287 kg

#### **W zestawie:**

- panel bramowy ORNO OR-VID-MC-1059KV - 1 szt;
- monitor ORNO OR-VID-MC-1059MV/B - 1 szt;
- daszek ochronny - 1 szt;
- zasilacz wtyczkowy 12V / 1.5A - 1 szt;
- instrukcja obsługi.

\* Zestaw nie zawiera elektrozaczepu, zalecany o poborze prądu maksymalnie 500 mA lub z pamięcią, napięcie 12VDC.