

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/zestaw-wideodomofonowy-orno-turris-memo-or-vid-ar-1031-p-1339.html>




ZESTAW WIDEODOMOFONOWY ORNO TURRIS MEMO OR-VID-AR-1031

| | |
|------------------|---------------------------|
| Cena brutto | 898,27 zł |
| Cena netto | 730,30 zł |
| Dostępność | Produkt archiwalny |
| Numer katalogowy | OR-VID-AR-1031 |
| Kod EAN | 5901752483262 |
| Producent | Orno |

Opis produktu

Zestaw wideodomofony ORNO to nowoczesny sprzęt przeznaczony do użytku w domach **jednorodzinnych**. Wyposażony jest w **wewnętrzną pamięć** umożliwiającą zapis obrazów z kamery zewnętrznej. Urządzenie steruje **tylko elektrozaczepem**, nie steruje bramą.

Schemat podłączenia:

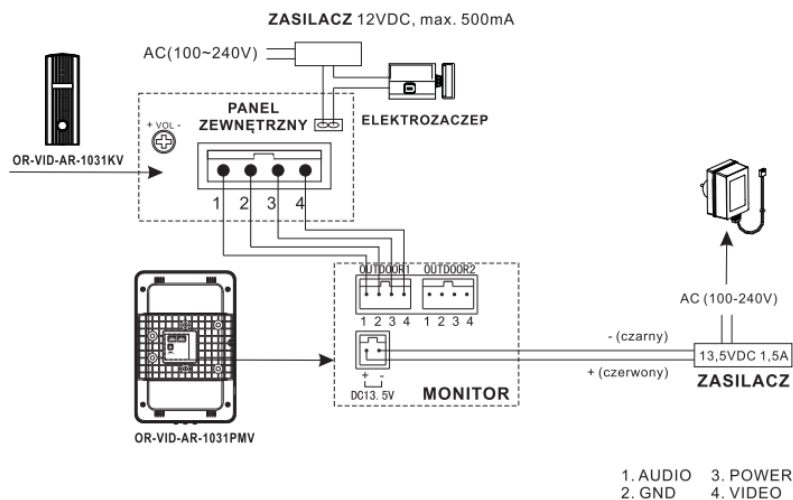

Specyfikacja techniczna:

Monitor

- ultra płaski, bezsłuchawkowy, głośnomówiący
- wyświetlacz: 7" TFT-LCD, kolor
- pamięć: ręczna (50 zdjęć), automatyczna (20 serii zdjęć po 3 w serii)
- czas rozmowy/podglądu: 60 s.
- czas wywołania: 90 s.
- wysoka rozdzielczość obrazu
- obsługa 2 wejścia (możliwość podłączenia 2 kamer)
- dotykowe, podświetlane przyciski
- pamięć wewnętrzna (zapis obrazów)
- zapis zdjęć w trybie ręcznym i automatycznym
- płynna regulacja parametrów monitora (jasności i koloru oraz głośności rozmowy i dzwonka)

-
- możliwość zmiany dźwięku dzwonka (9 dostępnych fabrycznie)
 - podgląd tego co się dzieje w polu widzenia kamery bez wywołania z panela zewnętrznego
 - możliwość rozbudowy o max. 1 monitor
 - temperatura pracy: -10 st. C ... +55 st. C
 - okablowanie: do 50 m (4x 0,75 mm²), do 100 m (4x 1 mm²)
 - zasilanie: 13,5VDC, 1,5 mA
 - pobór prądu: <3W (czuwanie), <10W (praca)
 - wymiary: 208 x 138 x 23 mm (szer./wys./gł.)
 - waga: 0,42 kg

Panel zewnętrzny z kamerą

- kamera kolorowa CCD typu "pin-hole"
- oświetlenie podczerwienią umożliwiającą widzenie w nocy
- elektrozamek wymaga dodatkowego zasilania (ze względu na podanie impulsu zalecany elektrozacpek z modułem pamięci lub zwalniacz rygla OR-DOM-CL-909ZR, lub PLC lub AWZ525)
- możliwość rozbudowy o max. 1 kamerę
- kamera kolorowa 1/3", CCD
- ogniskowa kamery: 3,7 mm
- kąt widzenia: 80 st.
- min. oświetlenie: 1lux (W/IR LED F1.2)
- montaż: natynkowy (daszek w zestawie), podtynkowy (po zastosowaniu dodatkowej puszki brak w zestawie)
- temperatura pracy: -30 st. C ... +70 st. C
- okablowanie: do 50 m (4x 0,75 mm²), od 50 do 100 m (4x 1 mm²)
- zasilanie: 13,5VDC (+/- 0,5V dostarczane z monitora)
- wymiary: 56 x 142,5 x 51 mm (szer./wys./gł.)
- waga: 0,32 kg

W zestawie:

- panel zewnętrzny ORNO OR-VID-AR-1031KV - 1 szt;
- monitor ORNO OR-VID-AR-1031PMV - 1 szt;
- daszek ochronny do montażu natynkowego panelu - 1 szt;
- uchwyt do montażu monitora - 1 szt;
- zasilacz wtyczkowy 13,5V DC/ 1500mA - 1 szt;
- instrukcja obsługi.