

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/zestaw-wideodomofonowy-setar-virone-vdp-68w-monitor-p-16338.html>



## ZESTAW WIDEODOMOFONOWY SETAR VIRONE VDP-68/W + MONITOR

Cena brutto	<b>641,99 zł</b>
Cena netto	<b>521,94 zł</b>
Dostępność	<b>Produkt archiwalny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>20678</b>
Kod EAN	<b>5906692704392</b>
Producent	<b>VIRONE</b>

### Opis produktu

**Zestaw wideodomofonowy Setar Virone VDP-68/W** służy do użytku w domach **jednorodzinnych**. Posiada 2 kolorowe monitory **LCD 7" o rozdzielczości obrazu 1024x468 px**. Monitory pozwalają również na **sterowanie bramą**. Drugim elementem zestawu jest panel zewnętrzny z kamerą CMOS o rozdzielczości **700TVL** i doświetleniem diodami IR, które umożliwiają **widzenie w nocy**.


Panel przeznaczony jest do montażu **natynkowego (daszek w zestawie)**, a monitory zamontujemy **na ścianie**.

Zestaw można rozbudować o dodatkowy panel zewnętrzny, 1 kamerę CCTV oraz o 2 dodatkowe monitory, co daje możliwość komunikacji wewnętrznej (interkom) pomiędzy monitorami oraz obsługę wejścia z różnych miejsc w domu.

### Cechy produktu:

#### Monitor:

- kolorowy, płaski monitor LCD 7"
- rozdzielczość: 1024 x 468 px
- 1 dźwięk dzwonka "ding-dong" (regulacja głośności)
- sterowanie bramą z monitora
- funkcja interkomu
- regulacja głośności dzwonka i rozmowy

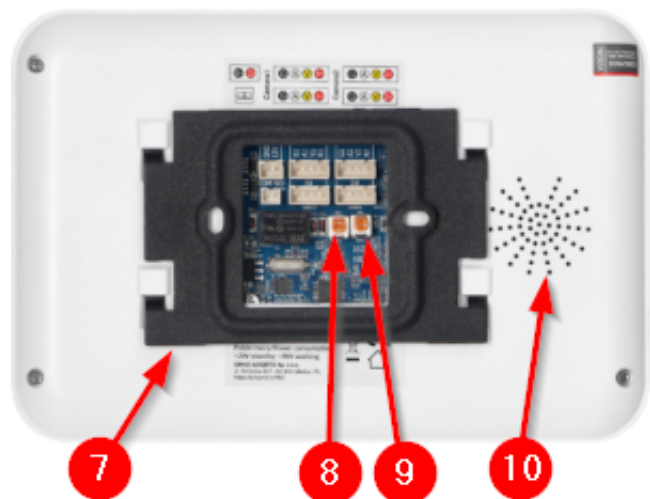

### Legenda:

1. Ekran 7" LCD
2. Monitoring
3. Rozmowa
4. Otwarcie elektrozaczepu
5. Interkom / Otwarcie bramy
6. Mikrofon
7. Wspornik do montażu monitora na ścianie
8. Regulacja głośności dzwonka
9. Regulacja głośności rozmowy
10. Głośnik

### Panel zewnętrzny:


- kamera 700TVL
- kąt widzenia: 105° (w poziomie), 54° (w pionie)
- zdalne otwieranie elektrozaczepu
- funkcje: otwieranie, monitoring, interkom, transfer połączenia
- dodatkowe oświetlenie kasety diodami IR umożliwia widzenie w nocy
- otwarcie elektrozaczepu: 5 sek.
- montaż natynkowy (daszek w zestawie)



### Legenda:

1. Daszek natynkowy
2. Mikrofon
3. Obiektyw kamery
4. Diody IR
5. Głośnik
6. Przycisk wywołania

#### Schemat podłączenia zestawu:

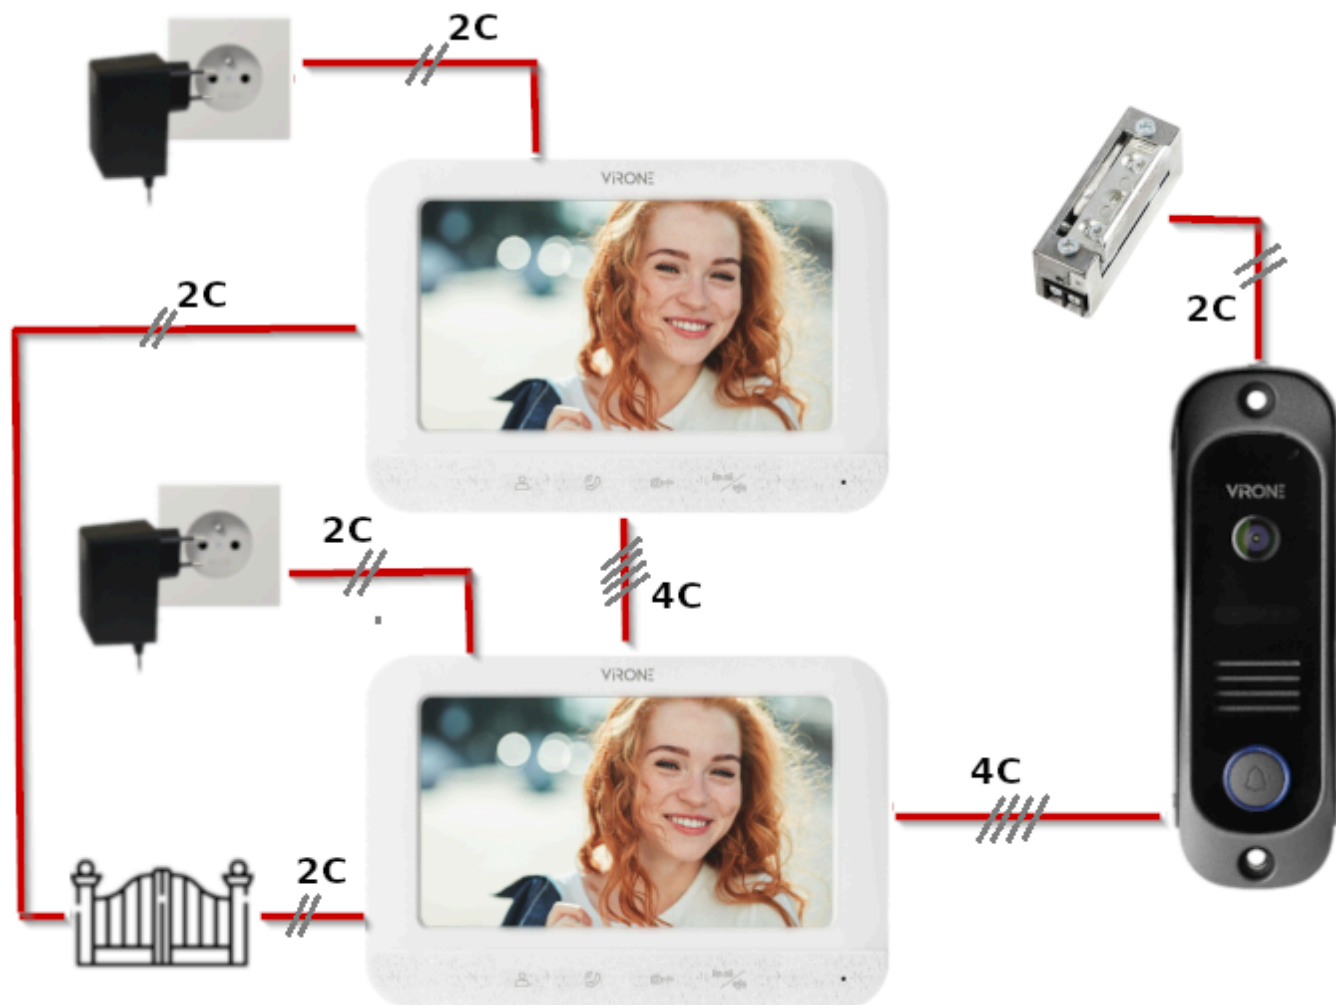

#### Specyfikacja techniczna:

- typ: jednorodzinny, przewodowy
- system połączenia: 4-żyłowy
- typ połączenia: 4+2
- sterowanie bramą automatyczną: tak
- sterowanie elektrozaczepem: tak, nie wymagany dodatkowy zasilacz
- możliwość rozbudowy o dodatkowy panel zewnętrzny: tak, max. 2 w zestawie
- możliwość rozbudowy o dodatkowy monitor: tak, max. 4 w zestawie
- możliwość rozbudowy o dodatkowy unifon: nie
- możliwość rozbudowy o dodatkową kamerę CCTV: tak, max. 1 w zestawie
- zasilanie: 12V DC

#### Monitor:

- 
- płaski, bezsłuchawkowy
  - kolorowy wyświetlacz 7" LCD TFT
  - rozdzielczość obrazu: 1024 x 468
  - wejście wideo: CVBS
  - czas rozmowy: 60 sek.
  - czas połączenia: 60 sek.
  - ilość dźwięków dzwonka: 1 ("ding-dong")
  - regulacja głośności
  - kolor: biały
  - montaż: natynkowy
  - funkcja interkomu
  - temperatura pracy: -10 st. C ... +55 st. C
  - zasilanie: 12VDC / 1,5A (zasilacz w zestawie)
  - pobór prądu: <8W (praca), <2W (czuwanie)
  - wymiary: 195 x 133 x 23 mm

#### **Panel zewnętrzny:**

- kamera kolorowa CMOS
- rozdzielczość: 700TVL
- kąt widzenia: 54 st. (pion), 105 st. (poziom)
- liczba przycisków dzwonkowych: 1
- oświetlenie nocne: diody IR
- zasilanie elektrozaczepu z wideodomofonu
- materiał: aluminium
- stopień ochrony: IP44
- kolor: czarny
- montaż natynkowy
- temperatura pracy: -20 st. C ... +50 st. C
- zasilanie: 12VDC (z monitora)
- pobór mocy: <2W (praca)
- wymiary: 45 x 143 x 40 mm

#### **W zestawie:**

- panel zewnętrzny Virone VDP-68KV - 1 szt;
- daszek natynkowy (do panelu) - 1 szt;
- monitor LCD Virone VDP-68MV/W - 2 szt;
- ramka montażowa (do monitora) - 2 szt;
- zasilacz 12VDC / 1,5A - 2 szt;
- instrukcja obsługi.

Zestaw nie zawiera elektrozaczepu, zalecany o poborze prądu maksymalnie 500mA lub z pamięcią, napięcie 12VDC.

Zasilacze w zestawie są wtyczkowe. Jeśli istnieje potrzeba montażu zasilacza w rozdzielni to można zakupić wspólny zasilacz dedykowany na szynę DIN, model HDR-60-12 lub OR-PSU-1644 - dostępny osobno.