Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 02:29

Link do produktu: https://elektronikadomowa.pl/zestaw-wideodomofonowy-vidos-duo-m1022ws1201-sk-43-2028v-dc-p-6567.html



ZESTAW WIDEODOMOFONOWY VIDOS DUO M1022W/S1201-SK 4.3" 20~28V DC

Cena brutto	**2 731,69 zł**
Cena netto	**2 220,89 zł**
Dostępność	**Produkt archiwalny**
Numer katalogowy	**11753**
Producent	**VIDOS**

Opis produktu

Głośnomówiący monitor Vidos M1022W posiada **4.3" kolorowy ekran panoramiczny LCD oraz podświetlany, sensoryczny panel sterujący.** Dedykowany jest do pracy w systemie Vidos DUO. Obsługuje do **4 stacji bramowych** i poza furtką może sterować dodatkowym przekaźnikiem np. bramą automatyczną (po dodaniu modułu B5; brak w zestawie). Rozbudowana **funkcja adresowanego interkomu** umożliwia swobodną komunikację z każdym innym odbiornikiem w systemie jednorodzinnym oraz wielolokatorskim: **interkom wewnętrzny** (adresowane połączenia w jednym lokalu) i **interkom zewnętrzny** (adresowane połączenie z innym lokalem w systemie wieloabonentowym).

Monitor posiada także funkcję ”nie przeszkadzać” umożliwiającą wyciszenie monitora na określony przez użytkownika czas. Po podłączeniu odpowiednich modułów system uzyskuje **nowe możliwości** takie, jak:

- przekierowanie rozmowy na telefon,
- podłączenie dodatkowych kamer CCTV,
- sterowanie oświetleniem.

Cechy produktu (M1022W)

- głośnomówiący
- 4.3” kolorowy ekran panoramiczny LCD TFT
- podświetlany, sensoryczny panel sterujący
- 12 melodii dzwonka
- menu w 6 językach
- sterowanie 2 przekaźnikami (np. furtka + brama automatyczna)
- obsługa do 4 dodatkowych kamer CCTV; podgląd z kamer możliwy przy użyciu modułu M-K4 (brak w zestawie)
- przekierowanie rozmowy na telefon użytkownika za pomocą modułu GSM
- tryb "nie przeszkadzać"
- adresowany interkom wewnętrzny (w ramach 1 lokalu) i zewnętrzny (połączenia pomiędzy lokatorami w systemie wieloabonentowym)
- sterowanie oświetleniem za pomocą modułu B5 (brak w zestawie)
- wszystkie monitory i unifony są ze sobą kompatybilne i mogą być dowolnie łączone w systemie
- możliwość rozbudowy o dodatkowe 3 urządzenia wewnętrzne z serii DUO
- rozbudowa do 16 urządzeń wewnętrznych przez zastosowanie modułów M-SM4 (tylko systemy 1 i 2 lokatorskie)
- współpraca ze wszystkimi stacjami bramowymi i monitorami VIDOS DUO

Specyfikacja techniczna (M1022W):

- ekran dotykowy: 4,3" LCD TFT
- rozdzielczość: 480 x 136pt
- parametry sygnału wideo: 1Vp-p 75 Ohm CCIR
- ilość obsługiwanych wejść: 1 lub 4 z modułem M-S4
- interkom: tak
- pobór mocy: 0,17W (w trybie czuwania), 4.7W (w trybie pracy)
- obsługa kart pamięci: nie

- pamięć wewnętrzna: nie
- nagrywanie filmów: nie
- temperatury pracy: +10 C ~+40 C
- montaż: natynkowy
- kolor: biały
- instalacja 2-przewodowa, bez polaryzacji
- zasilanie: 20~28VDC z zasilacza systemowego P24/18 lub P26/40 (brak w zestawie)
- wymiary: 137 x 137 x 17 mm

Przelotowa skrzynka na listy z jednym wrzutem Vidos S1201-SK posiada wbudowany panel wideodomofonowy **S1201** z **kolorową kamerą** o kącie widzenia 170 stopni i rozdzielczości **2 MPX,** doświetlaną **diodami podczerwieni IR**, co zapewnia dobre widzenie również w zupełnej ciemności. Urządzenie wyposażone jest we **wbudowany czytnik RFID,** do programowania który umożliwia otwieranie wejścia zbliżeniowo za pomocą karty, breloka lub innego transpondera. Możliwe jest zaprogramowanie **do 320 kart,** więc świetnie sprawdzi się w miejscach, gdzie udzielany jest dostęp dla większej ilości użytkowników.
Panel posiada możliwość sterowania 2 przekaźnikami (drugi przekaźnik z modułem B5; brak w zestawie). Maksymalna obsługiwana ilość urządzeń wewnętrznych wynosi 12.
Skrzynka przeznaczona jest do montażu **w słupku ogrodzenia lub murze.** Dzięki zastosowaniu wysokiej jakości materiałów jest odporna na działanie czynników atmosferycznych. Skrzynka S1201-SK ma **budowę panelową.** Na jej konstrukcję składają się 3 elementy:

- **szuflada (dwuczęściowa i rozsuwana) -** wbudowywana jest w słupek lub mur, regulowana w zakresie 280-410 mm.
- **panel przedni** (z otworem wrzutowym, zabezpieczony klapką; z zagięciem utrudniającym wyjęcie korespondencji przez osoby niepowołane);
- **panel tylni** (z zamykanymi na klucz drzwiczkami z okienkami , które umożliwiają sprawdzenie zawartości bez konieczności otwierania skrzynki. Standardowo zamek umieszczony jest po lewej stronie – drzwiczki otwierają się na prawo. Możliwe jest zamówienie skrzynki z drzwiczkami otwieranymi w drugą stroną - zamek po prawej).

Cechy produktu (skrzynka na listy):

- typ skrzynki: przelotowa z wbudowanym wideodomofonem
- liczba wrzutów: 1
- liczba obsługiwanych abonentów wideodomofonu: 1
- typ zastosowanej stacji bramowej: S1201 DUO
- montaż w słupku ogrodzenia lub murze
- materiał: stal nierdzewna szlifowana
- wymiary panelu przedniego (szer./wys.): 290 x 290 mm
- wymiary otworu wrzutowego: 230 x 30 mm
- wymiary panelu tylnego (szer./wys.): 290 x 150 mm
- wymiary szuflady: szerokość 270 mm (z regulacją głębokości w zakresie 280-410 mm)


Cechy produktu (panel bramowy S1201):

- kamera o rozdzielczości 2Mpx i kącie widzenia obiektywu 170°
- wbudowany czytnik zbliżeniowy RFID w standardzie UNIQUE 125kHz
- podświetlenie nocne LED (światło białe)
- podświetlany szyld informacyjny (regulowana jasność podświetlenia)
- funkcja zbliżania obrazu (zoom)
- 1 wyjście przekaźnikowe (drugi przekaźnik przez moduł B5; brak w zestawie)
- wyjście do podłączenia czujnika detekcji ruchu (PIR)
- podświetlenie nocne LED – (światło białe)
- wskaźnik rozpoczęcia rozmowy i otwarcia rygla
- obsługa elektrozaczepów i zwór elektromagnetycznych
- konfiguracja i adresowanie przy użyciu przycisków funkcyjnych
- maksymalna obsługiwana ilość urządzeń wewnętrznych – 12
- obsługa funkcji adresowanego interkomu
- wandaloodporna obudowa ze stali szlachetnej

Specyfikacja techniczna (panel bramowy S1201):

- przetwornik: 1/2.7" CMOS fisheye
- rozdzielczość: 2 MPX
- kąt widzenia obiektywu: 170 stopni
- wyjścia przekaźnikowe: 1 lub 2 z modułem B5 (brak w zestawie)

- montaż: podtynkowy
- okablowanie: 2 żyły bez polaryzacji
- temperatura pracy: -20˚ C ~ +55 C˚
- stopień ochrony: IP54
- zasilanie: 24V DC
- zasilanie elektrozaczepu: 12V DC max. 300mA
- pobór mocy: 0.8W (czuwanie), 3W (praca)
- wymiary zewnętrzne: 220 x 119 x 52 mm

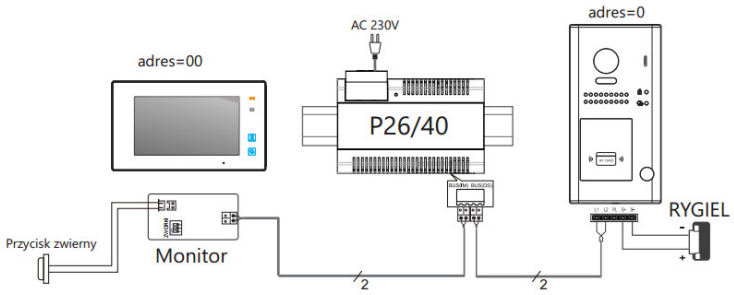

Zasilacz systemowy Vidos DUO P26/40 przeznaczony jest do pracy w **dwużyłowym systemie cyfrowym VIDOS DUO.** Łączy w sobie **funkcje zasilacza oraz separatora napięcia i sygnału.** Jeden moduł P26/40 może zasilić jednocześnie **max. 4 monitory.** W systemach wielolokatorskich ilość zasilaczy jest zależna od odległości i obciążenia prądowego.

Specyfikacja techniczna:

- napięcie wyjściowe: DC 26V+2V
- temperatura pracy: 5°C ~ 55°C
- stopień ochrony: IP20
- zasilanie: 100V-240V / 50Hz-60 Hz
- max. pobór prądu: 1,5A
- wymiary: 140 x 90 x 60 mm

W zestawie:

- monitor Vidos M1022W - 1 szt;
- skrzynka na listy z wbudowanym panelem VIDOS S1201-SK - 1 szt;
- breloki MASTER do programowania użytkowników RFID - 5 szt;
- zasilacz systemowy VIDOS DUO P26/40 - 1 szt;
- instrukcja.