

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/zewnetrzna-bariera-podczerwieni-optex-sl-350qdp-100m-p-4285.html>



ZEWNĘTRZNA BARIERA PODCZERWIENI OPTEX SL-350QDP(C) 100m

Cena brutto **2 238,60 zł**

Cena netto **1 820,00 zł**

Dostępność **Dostępność 2-10 dni**

Czas wysyłki **24 godziny**

Numer katalogowy **10061**

Producent **OPTEX**

Opis produktu

Zewnętrzna bariera podczerwieni OPTEX posiada zasięg **do 100 metrów**. Szeroka strefa ochrony skutecznie **redukuje ilość fałszywych alarmów** wywoływanych przez ptaki i spadające liście. Wiązki podczerwieni tego typu, tj. o skupionej energii i wymaganym kierunku są - ukształtowane przez wysokiej klasy **soczewki asferyczne**.
















Pod górnym i dolnym zespołem wiązek znajdują się specjalne **daszki**, które stanowią ochronę przed oszronieniem przedniej pokrywy. Dzięki temu wiązki mają większą moc, a ich praca jest bardziej stabilna. **Przełącznik mocy wiązki** zapewnia osiągnięcie maksymalnego poziomu dostrojenia kiedy bariera pracuje na odcinku krótszym od nominalnego lub w przypadku zakłóceń wywołanych przed odbicia wiązki od ścian lub podłoża.

Atutem jest mniejszy rozmiar i mniejsza waga barier serii SL, co pozwala na szybszy i łatwiejszy montaż. Strojenie **nie wymaga używania wkrętaka**, a pokrętła precyzyjnie obraca się palcami. Sporym ułatwieniem jest **wielostopniowy optyczny wskaźnik dostrojenia** oraz **sygnalizator dźwiękowy**. Gumowe uszczelki - umieszczone m.in w przepustach kablowych czy połączeniach pokrywy z podstawą - chronią urządzenie przed działaniem wody lub pyłu.


Cechy produktu:

- zasięg detekcji: 100 m
- 4 wiązki podczerwieni ukształtowane przez soczewki asferyczne
- "snajperski" celownik z dwukrotnym powiększeniem
- podwójna modulacja wiązki zapobiega zakłóceniom
- przełącznik wyboru mocy wiązki
- optyczny i dźwiękowy sygnalizator dostrojenia
- jaskrawy kolor wewnętrznych elementów ułatwia strojenie optyczne
- łatwe strojenie za pomocą pokręteł współpraca z przystawką do automatycznego strojenia BAU-4
- szczelna obudowa: IP65

Instrukcja doboru urządzeń:

	MODELE PRZEWODOWE			MODELE ZASILANE BATERYJNIE		
	ROZBUDOWANE	STANDARDOWE	PODSTAWOWE	STANDARDOWE	PODSTAWOWE	BATERIA SŁONECZNA
++ Zalecany + Odpowiedni	SL-200QDM SL-350QDM SL-650QDM 	SL-200QDP SL-350QDP SL-650QDP 	SL-200QN SL-350QN SL-650QN 	SL-350QFR 	SL-350QNR 	SBU-4 +seria SL-QDM 
ZAKŁÓCENIA OD ŚWIATEŁA  <small>(Przewidywane skutki: fałszywe alarmy)</small>	++	+				++
ODBICIA  <small>(Przewidywane skutki: utracone alarmy)</small>	++	+				++
WZAJEMNE ZAKŁÓCENIE  <small>(Przewidywane skutki: utracone alarmy)</small>	++	+		+		++
MGŁA  <small>(Przewidywane skutki: fałszywe alarmy)</small>	+					+
WYŁADOWANIA  <small>(Przewidywane skutki: uszkodzenie urządzenia)</small>	+	+	+	++	++	++
SZRON  <small>(Przewidywane skutki: fałszywe alarmy)</small>	++	+	+			
PRZEKAZYWANIE SYGNAŁU 	+					+
WSKAŹNIK ŚWIETLNY I DŹWIĘKOWY 	++	+				++
BEZPRZEWODOWE (ZASILANE BATERYJNIE) 				++	++	+

Specyfikacja techniczna:

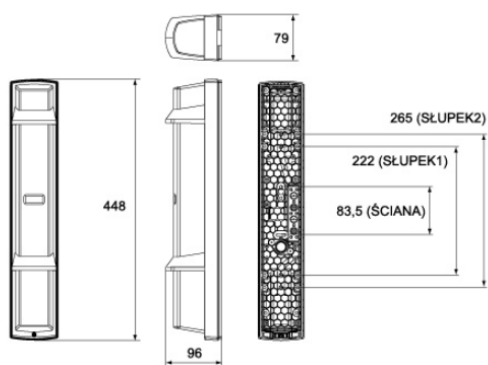

- maksymalny zasięg detekcji: 100 m
- maksymalny zasięg interferencji: 1000 m
- czas przerwania wiązek: przełączany 50, 100, 250, 500 ms (4 ustawienia)
- metoda detekcji: przerwanie 4 wiązek promieniowania podczerwonego
- wybór kanałów pracy: 4 kanały
- wyjście alarmowe: przekaźnik typu C: 28V DC 0.2A
- czas alarmu: 2s (+/- 1s.)

-
- wyjście D.Q.: przekaźnik typu C - 28V DC 0.2A
 - styk sabotażowy: NC (styk kontaktowy) 28V DC 0.2A (otwarty po zdjęciu pokrywy)
 - zakres regulacji: +/- 90st. poziom, +/- 10st. pion
 - stopień ochrony obudowy: IP65
 - temperatura pracy: -35st. C ... + 60st. C
 - wilgotność: do 95% max.
 - źródło zasilania: 10,5-30V DC
 - pobór prądu:
 - normalny: 17 mA (N: 6 mA O: 11 mA)
 - podczas strojenia: 21 mA (N: 7 mA O: 14 mA)
 - max.: 24 mA (N: 7 mA O: 17 mA)
 - wymiary: 448 x 79 x 96 mm (wys. x szer. x dł.)
 - waga (nadajnik + odbiornik): 2400 g

W zestawie:

- bariera podczerwieni OPTEX SL-350QDP(C) - 1 szt;
- instrukcja obsługi.