

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/zewnetrzna-czujka-ruchu-paradox-dg85-40-kg-p-125.html>

## ZEWNĘTRZNA CZUJKA RUCHU PARADOX DG85 40 kg

Cena brutto	<b>369,39 zł</b>
Cena netto	<b>300,32 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępność 24h.</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>04187</b>
Producent	<b>Paradox</b>


### Opis produktu

**Zewnętrzna czujka ruchu Paradox DG85** oparta jest na **2 podwójnych detektorach podczerwieni**. Dzięki zastosowaniu zaawansowanych algorytmów analizy sygnałów impulsowych czujka jest odporna na fałszywe alarmy. Dodatkowo posiada specjalne **soczewki z filtrem UV**.

Przeznaczona jest do stosowania **na zewnątrz** obiektów do ochrony obwodowej. Duży zasięg i szeroki kąt widzenia pozwalają na ochronę rozległego obszaru. Możliwość regulacji czułości detekcji oraz odporność na zwierzęta o gabarytach nie przekraczających **40 kg** pozwalają montować ją w obszarach narażonych na występowanie fałszywych alarmów.

### Specyfikacja techniczna:

- 2 podwójne elementy detekcyjne
- soczewka Fresnela drugiej generacji, LODIFF®
- zasięg detekcji: 11m x 11m, kąt detekcji: 90°
- odporność na zwierzęta do 40kg
- możliwość regulacji poziomów czułości detekcji
- soczewki z filtrem UV
- opatentowana analiza ruchu (bez analogowej obróbki sygnału)
- cyfrowa technologia przetwarzania sygnałów impulsowych
- algorytm Digital Shield umożliwiający pracę w trudnych warunkach środowiskowych
- 2 tryby pracy: konwencjonalny (przełącznikowy) oraz magistralowy (Digiplex EVO)
- dioda LED informująca o wykryciu ruchu i alarmie
- możliwość skorzystania z dodatkowego uchwyty SB85 ułatwiającego montaż
- szybkość wykrywanego ruchu: 0.2 do 3.5m/s
- max. obciążenie wyjść: 28V DC / 100 mA
- obudowa chroniąca czujkę przed uszkodzeniami mechanicznymi i warunkami atmosferycznymi
- specjalna uszczelka zabezpieczająca wnętrze czujki
- system podwójnego optycznego filtrowania
- metalowy ekran zwiększający ochronę przed zakłóceniami EMI i RFI
- temperatura pracy: -35°C do +50°C
- wysokość instalacji: 2-2,7m
- zasilanie: 9 ÷ 16 VDC
- pobór prądu: 30 mA (max.)
- wymiary: 82 x 177 x 72 mm
- waga: 0,218 kg

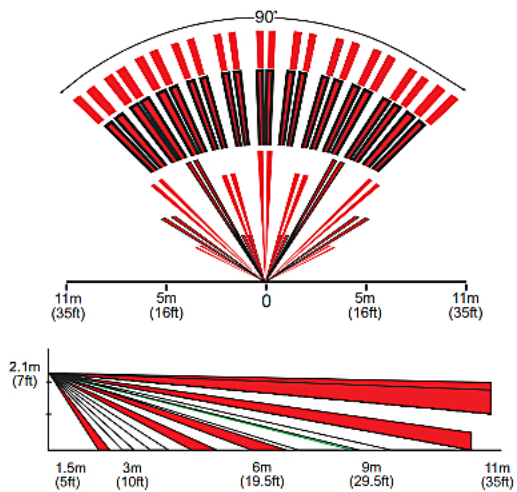

**W zestawie:**

- czujka ruchu Paradox DG-85 - 1 szt;
- instrukcja.

\* Czujka sprzedawana jest bez uchwytu; zalecany SB85 dostępny osobno.