

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/zewnetrzny-przycisk-otwierania-aco-ins-ob-ip65-p-3838.html>



ZEWNĘTRZNY PRZYCISK OTWIERANIA ACO INS-OB IP65

Cena brutto	152,55 zł
Cena netto	124,02 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	06757
Kod EAN	5905668418936
Producent	ACO

Opis produktu

Zewnętrzny przycisk otwierania ACO - zwierny NO (typu "dzwonkowy") Aco INS-OB to funkcjonalne rozwiązanie, które może pełnić różne role w systemach domofonowych **ACO**. Jego uniwersalne przeznaczenie sprawia, że może być używany jako:

- ✓ **przycisk otwierania drzwi** – ułatwia wyjście z budynku, eliminując konieczność używania klucza.
- ✓ **przycisk dzwonka do lokalu** – umożliwia bezpośrednie wywołanie wybranego mieszkania (w zależności od konfiguracji centrali domofonowej).
- ✓ **dzwonek do drzwi (RING)** – kompatybilny z wybranymi modelami odbiorników.

Przycisk współpracuje ze wszystkimi cyfrowymi urządzeniami ACO z grup: **CDN, Inspiro, Familio i COMO**.


Jest odporny na warunki atmosferyczne. Zamontujesz go **podtynkowo lub natynkowo** (wymagana dedykowana puszka **INS-P-XXS NT**, brak w zestawie).

Dzięki prostej instalacji, wszechstronności oraz solidnemu wykonaniu, to doskonały wybór do domów jednorodzinnych, osiedli mieszkaniowych, biur oraz budynków użyteczności publicznej.

Cechy produktu:


- zalecany np. przy furtce od strony wewnętrznej, aby wychodzić bez użycia klucza
- może pełnić funkcję dzwonka do drzwi (w zależności od ustawień urządzenia, do którego jest podłączony)
- może pełnić funkcję dzwonka do drzwi (funkcja RING dostępna w wybranych modelach odbiorników/monitorów)
- kompatybilny z wybranymi urządzeniami ACO
- odporny na warunki atmosferyczne
- instalacja: 2 żyłowa
- montaż podtynkowy lub natynkowy (wymagana dedykowana puszka montażowa INS-P-XXS NT, brak w zestawie)

Przykładowy schemat podłączenia:

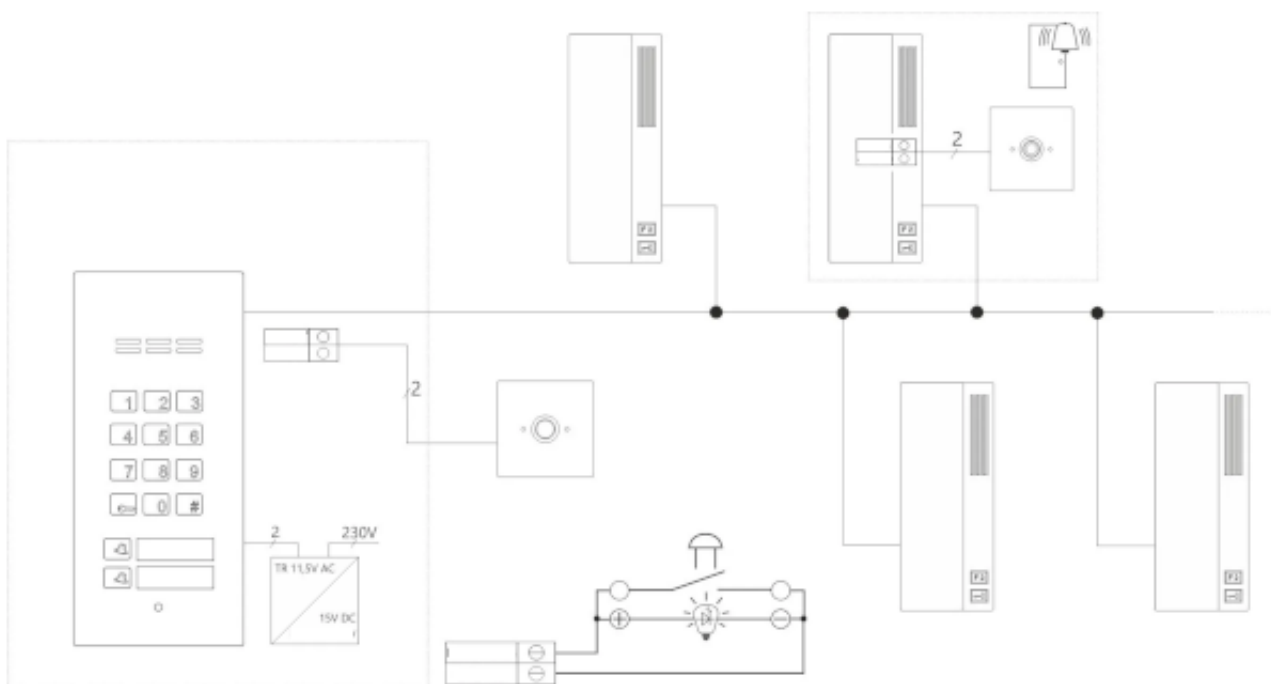

Specyfikacja techniczna:

- materiał: płaski front ze stali nierdzewnej szczotkowanej o grubości 2mm oraz przycisk
- montaż: podtynkowy lub natynkowy (wymagana dedykowana puszka montażowa INS-P-XXS NT o wymiarach 80x80x34/25,5mm, brak w zestawie)
- wyjścia: złącza śrubowe, styk NO (max. 2A / 36VDC)
- typ instalacji: 2-żyłowa
- temperatura pracy: -20°C...+50°C
- stopień ochrony: IP65
- wymiary: 77,6 x 77,6 mm (panel), 57,8 x 57,8 x 31,3 mm (puszka montażowa)

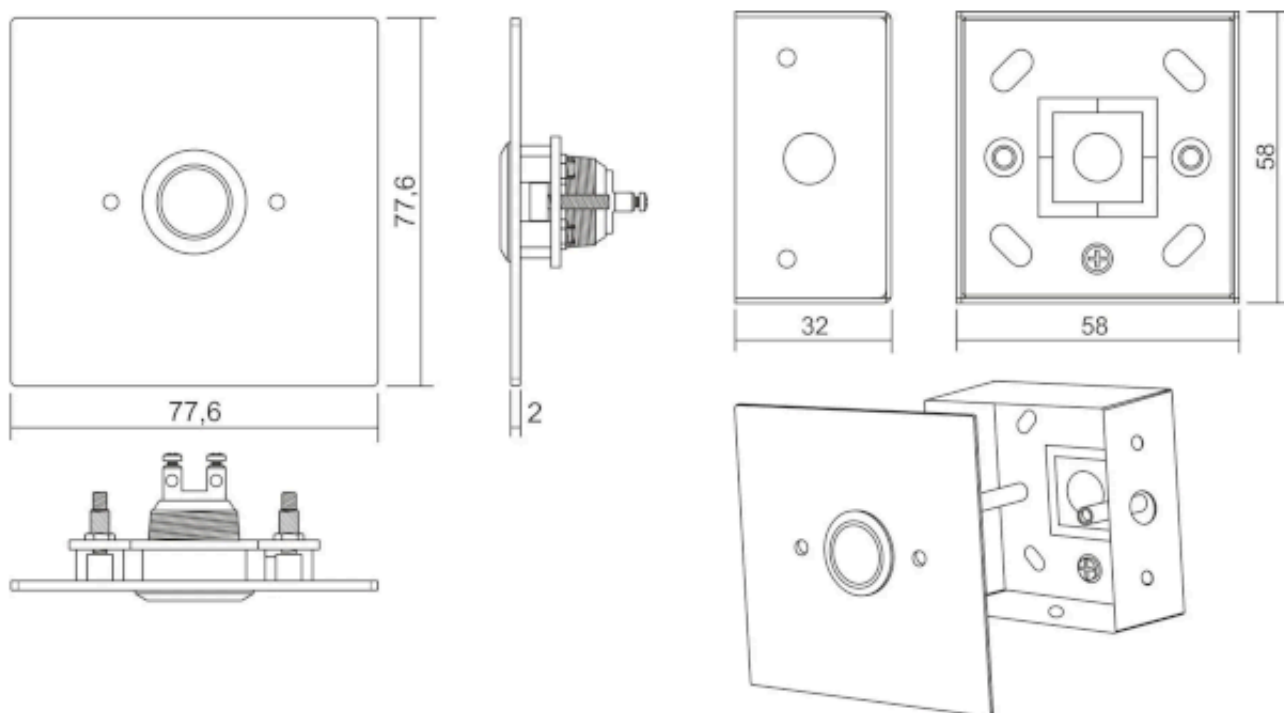

W zestawie:

- zewnętrzny przycisk otwierania ACO INS-OB - 1 szt.