

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/zwora-elektromagnetyczna-scot-el-600sl2-280kg-sygnalizacja-p-8885.html>



## ZWORA ELEKTROMAGNETYCZNA SCOT EL-600SL2 280kg + SYGNALIZACJA

Cena brutto	<b>272,89 zł</b>
Cena netto	<b>221,86 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępność 24h.</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>02190</b>
Kod EAN	<b>5900882890629</b>
Producent	<b>SCOT</b>

### Opis produktu

**Zwora elektromagnetyczna SCOT** to doskonała alternatywa dla powszechnie stosowanych elektrozaczepów. Zasilona cewka elektromagnesu przyciąga płytkę zabezpieczając w ten sposób wejście. Maksymalny nacisk na drzwi, przy którym elektromagnes przyciąga metalową płytkę wynosi **280 kg**.

#### Zwora składa się z:

- elementu wykonawczego zawierającego elektromagnes (montowanego na ramie drzwi),
- metalowej płytki (umieszczanej na skrzydle drzwi).

Zwory elektromagnetyczne stosuje się **w systemach kontroli dostępu** zamiennie z elektrozaczepami rewersyjnymi. Są to miejsca, gdzie przepisy bezpieczeństwa wymagają otwarcia drzwi po zaniku napięcia w systemie kontroli (np. wyjścia ewakuacyjne, przeciwpożarowe, budynki użyteczności publicznej).

**Nie posiada ruchomych elementów mechanicznych**, co zapobiega zużyciu elementów urządzenia. Stosuje się ją głównie w miejscach o dużym natężeniu ruchu, gdzie kontrolowane drzwi są często otwierane, eliminując konieczność stałej konserwacji. Dzięki opcjonalnym uchwytem montażowym (typu „L”, „ZL”) można ją zamontować praktycznie **na każdych drzwiach**.

#### Sygnalizacja:

Zwora posiada przekaźnik NC, który można wykorzystać w systemie kontroli dostępu do informowania o otwarciu/zamknięciu sterowanych drzwi.

#### Dioda informacyjna LED


Dwukolorowa dioda informuje o stanie wejścia:

- kolor zielony: drzwi są zamknięte
- kolor czerwony: zostaną otwarte lub pozostaną niedomknięte
- dioda wygaszona: cewka zwory nie jest zasilana (np. podczas trwania impulsu sterującego).

#### Cechy produktu:

- doskonała alternatywa dla elektrozaczepów
- maksymalny nacisk na płytkę: 280 kg
- brak ruchomych elementów mechanicznych, co zapobiega zużyciu elementów urządzenia


#### Montaż:

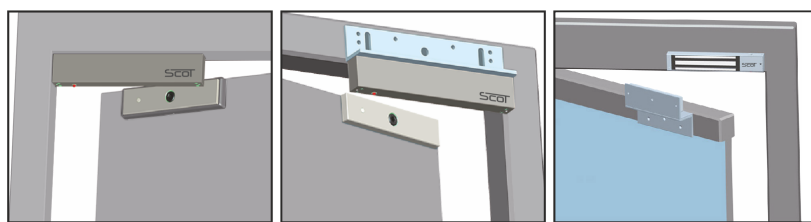

Montaż standardowy  
/ z uchwytem BK-600I2

Montaż z uchwytem  
BK-600L2, BK-600LC2


Montaż z uchwytem  
BK-600ZL2, BK-600ZLC2

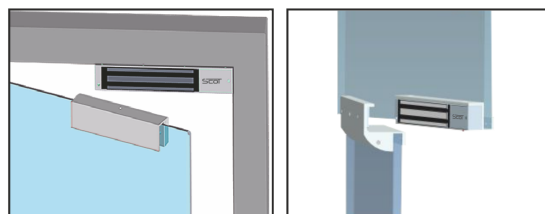

Montaż  
z uchwytem BK-600UL

Montaż  
z uchwytem BK-600GZ2

### Specyfikacja techniczna:

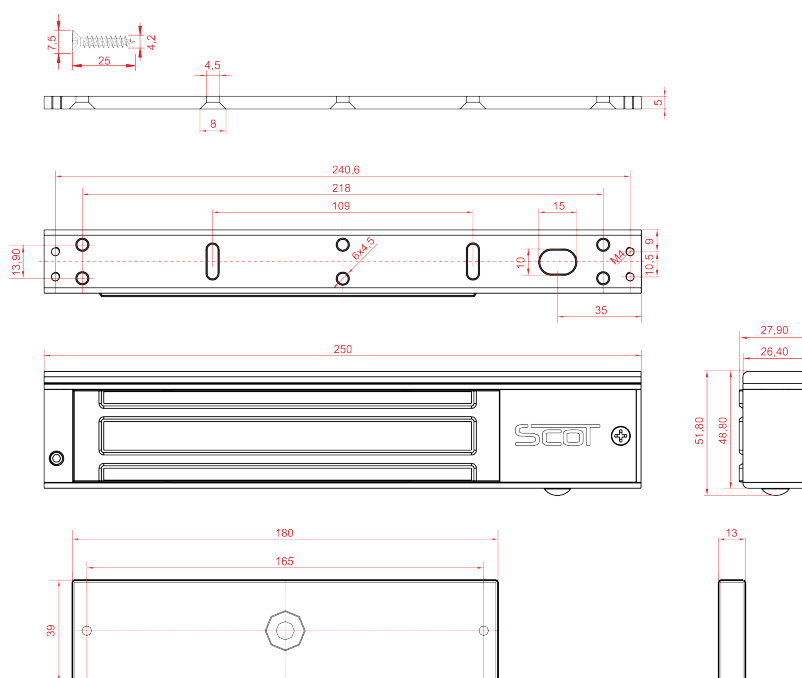

- max. nacisk na drzwi: 280 kg
- przeznaczenie: wewnętrzna
- napięcie zasilania: 12V DC / 24V DC
- pobór prądu: 480 mA (12VDC) / 240 mA (24VDC)
- sygnalizacja: tak, styk NO/NC
- dioda informacyjna LED: tak
- wymiary zwory: 250 x 49 x 28 mm (szer. x wys. x gł.)
- wymiary płytki: 180 x 39 x 13 mm (szer. x wys. x gł.)

### W zestawie:

- zwora SCOT EL-600SL2 - 1 szt;
- instrukcja obsługi.