

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/zwora-elektromagnetyczna-wpuszczana-scot-el-600ms-280kg-sygnalizacja-p-4405.html>



ZWORA ELEKTROMAGNETYCZNA WPUSZCZANA SCOT EL-600MS 280kg + SYGNALIZACJA

Cena brutto	305,29 zł
Cena netto	248,20 zł
Dostępność	Dostępność 24h.
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	02189
Kod EAN	5900882898632
Producent	SCOT

Opis produktu

Zwora elektromagnetyczna, wpuszczana SCOT to doskonała alternatywa dla powszechnie stosowanych elektrozaczepów. Zasilona cewka elektromagnesu przyciąga płytkę zabezpieczając w ten sposób wejście. Maksymalny nacisk na drzwi, przy którym elektromagnes przyciąga metalową płytkę wynosi **280 kg**.

Zwora składa się z:

- elementu wykonawczego zawierającego elektromagnes (montowanego na ramie drzwi),
- metalowej płytki (umieszczanej na skrzydle drzwi).

Zwory elektromagnetyczne stosuje się **w systemach kontroli dostępu** zamiennie z elektrozaczepami rewersyjnymi. Są to miejsca, gdzie przepisy bezpieczeństwa wymagają otwarcia drzwi po zaniku napięcia w systemie kontroli (np. wyjścia ewakuacyjne, przeciwpożarowe, budynki użyteczności publicznej).

Nie posiada ruchomych elementów mechanicznych, co zapobiega zużyciu elementów urządzenia. Stosuje się ją głównie w miejscach o dużym natężeniu ruchu, gdzie kontrolowane drzwi są często otwierane, eliminując konieczność stałej konserwacji. Dzięki opcjonalnym uchwytom montażowym (typu „L”, „ZL”) można ją zamontować praktycznie **na każdych drzwiach**.


Sygnalizacja:

Zwora posiada przekaźnik NC, który można wykorzystać w systemie kontroli dostępu do informowania o otwarciu/zamknięciu sterowanych drzwi.

Cechy produktu:

- doskonała alternatywa dla elektrozaczepów
- maksymalny nacisk na płytkę: 280 kg
- brak ruchomych elementów mechanicznych, co zapobiega zużyciu elementów urządzenia

Specyfikacja techniczna:

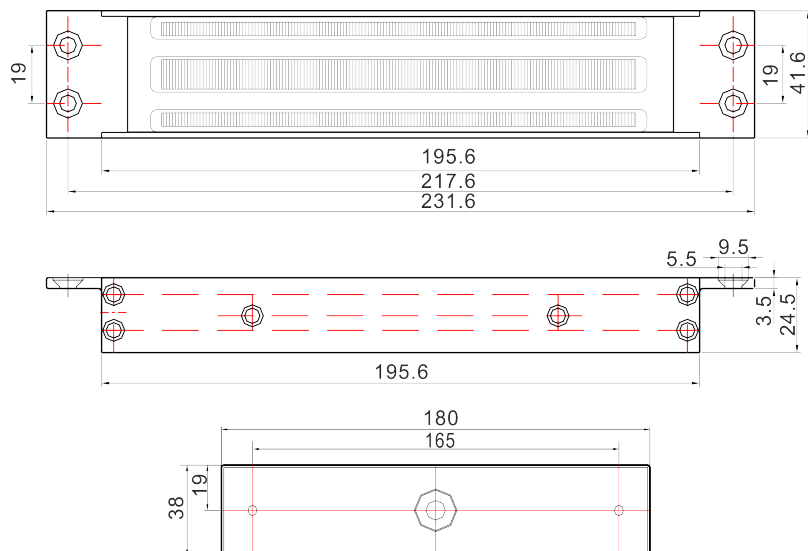

- max. nacisk na drzwi: 280 kg
- przeznaczenie: wewnętrzna
- napięcie zasilania: 12V DC / 24V DC
- pobór prądu: 480 mA (12VDC) / 240 mA (24VDC)
- sygnalizacja: tak, styk NO
- temperatura pracy: -20 st. C ... +55 st. C
- temperatura zwory podczas pracy: mniej lub równe +20 st. C
- wilgotność względna otoczenia: 0-95% (bez kondensacji)
- wymiary zwory: 231,6 x 41,6 x 24,5 mm (szer. x wys. x gł.)
- wymiary płytki: 180 x 38 x 11 mm (szer. x wys. x gł.)

W zestawie:

- zwora SCOT EL-600MS - 1 szt;
- instrukcja obsługi.